

XP-hf

Meercomponentenspuittoestellen voor de meest veeleisende toepassingen met beschermende coatings



Toepassingen met beschermende coatings

► Totaaloplossing voor toepassingen met een hoge uitvoer

Het XP-hf-systeem combineert de populaire XP™-spuittoestellen met de krachtige XL™ 10.000-luchtmotor. Door deze twee technologieën te combineren **krijgt u een grotere doorstroming** zodat klussen sneller en met minder slijtage kunnen worden geklaard.

Wat een XP-hf-spuittoestel voor u kan doen:



Hogere productiviteit en lagere arbeidskosten

Met 60% meer volume dan de bestaande* XP-spuittoestellen en de mogelijkheid om grotere spuittips of meer dan één pistool op één systeem te gebruiken, kunt u klussen sneller klaren.

**Bij dezelfde pompsnelheid.*




Tijdbesparing

Voorbedrade pakketten met materiaalverwarmers en contactdoos zorgen voor minder gedoe en een snellere opstelling.



Eenvoudiger onderhoud

De snel demonteerbare Xtreme™-doseerpompen zorgen voor een eenvoudiger onderhoud en de ingebouwde materiaalfilter en de geveerde onderste kogelventielen voor een snelle omschakeling. Dankzij de mechanische bediening is het spuittoestel eenvoudig te begrijpen.



Verbeterd spuitpatroon

Viscon™ HF-materiaalverwarmers regelen de viscositeit voor een verbeterd spuitpatroon en een betere controle van de laagdikte. Viscon HF-materiaalverwarmers (5.400 W) zijn drie keer minder beperkend dan Viscon HP-materiaalverwarmers met verwijderbare en reinigbare aluminium kern waardoor ze ideaal zijn voor veeleisende toepassingen.

► Veeleisende toepassingen

De XP-hf heeft een **grotere doorstroomcapaciteit** waardoor het toestel ideaal is voor toepassingen met een hoge uitvoer, zoals treinwagons, tankbekledingen, scheepvaartcoatings en nog veel meer.

De XP-hf voldoet aan uw hoge productiebehoeften zodat u klussen sneller kunt klaren.



TREINWAGONS



TANKBEKLEDINGEN



WATERTORENS



SCHEEPVAART




SECUNDAIRE INDAMMING EN OPVANG

Specificaties

► Op Graco kunt u rekenen

Flexibele opties voor mengverhouding, druk en doorstroomvolume – kies het juiste systeem voor de toepassing. Als u af en toe andere materialen gebruikt, dan is het Graco XP-hf-spuittoestel de juiste keuze voor u. Dat komt omdat u de mengverhouding eenvoudig kunt wijzigen door een of twee onderpompen te verwisselen.

**Beschikbaar
in twee versies:**

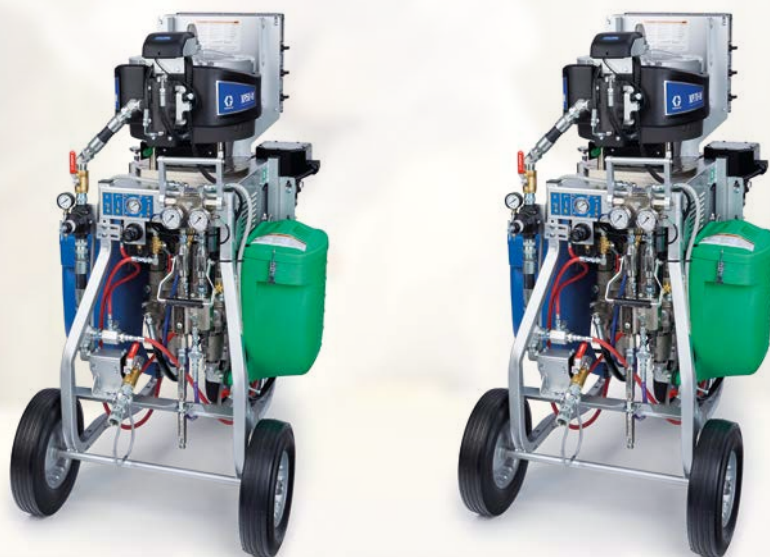

	XP50-hf	XP70-hf
Veelgebruikte materialen	Coatings met een middelhoog tot hoog percentage vaste stoffen	Coatings met een hoog percentage vaste stoffen (tot 100%)
Max. materiaaldruk <i>(afhankelijk van de mengverhouding)</i>	325 tot 350 bar	490 tot 500 bar
Doorstroomvolume bij 40 slagen per minuut <i>(bij benadering)</i>	15 lpm	11,5 lpm
Beschikbare standaardmengverhoudingen	1:1 1,5:1 2:1 2,5:1 3:1 4:1	1:1 1,5:1 2:1 2,5:1 3:1 4:1

► De grootste en krachtigste luchtmotor die Graco ooit heeft gebouwd

Ongeëvenaarde prestaties op het vlak van ijsafzetting, meer vermogen, eenvoudigere foutopsporing en minder onderdelen – XL 10.000-luchtmortertechnologie met verplaatsing van 10.000 cc – **Graco's grootste luchtmotor.**



- **Blootliggende schakelventielen**

Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud en foutopsporing.

- **Zelfontlastende luchtregelaar met ontdooifunctie**

Zorgt voor continue prestaties in omstandigheden met veel ijsafzetting.

- **Handmatige activeringsknop**

Zorgt ervoor dat de luchtmotor handmatig kan worden omgeschakeld als er ijsafzetting op het hoofdventiel zit..

- **Vereenvoudigd ventielontwerp**

Minder onderdelen voor een eenvoudiger onderhoud en bijna geen pulsatie of patroonschommelingen, zelfs met meerdere pistolen. Stille werking, zelfs in vergelijking met kleinere motoren.

- **Externe stuurleidingen**

De leidingen komen niet in aanraking met de koude ventielbehuizing. Voorkomt niet-herstartbare onderbrekingen door ijsafzetting.

De XP-hf van naderbij bekeken

► Graco XP-hf met XL 10.000-luchtmotor

Contactdoos (niet-explosiegevaarlijk)

- Voorbedrade contactdoos voor vijf warmtezones zorgt voor minder gedoe en een snellere opstelling

Merkur™ - spoelpomp voor oplosmiddel

- Voor snelle doorspoeling van gemengde materialen uit slang en pistool

Primaire Viscon™ HF- materiaalverwarmers

- Bieden een consistente spuittemperatuur, wat zorgt voor een consistent spuitpatroon en een betere controle van de laagdikte

- 5.400 W

Viscon™ HP- materiaalverwarmer en circulatiekit voor verwarmde slangen

- Zorgt voor een continue materiaalt temperatuur in de verwarmde slang

(verwarmde slang afzonderlijk verkocht)



Bewaking van de mengverhouding – PressureTrak™

- Detecteert verkeerde mengverhoudingen en schakelt het spuittoestel automatisch uit



XL 10.000-luchtmotor

- Dankzij de 10.000 cc luchtmotor met een hoog rendement en een hoge uitvoer kunt u meerdere pistolen gebruiken met bijna geen merkbare pulsatie

Materiaalhouders

- Materiaalhouders van 26 liter houden componenten A en B gescheiden opgeslagen tot het tijd is om te spuiten
 - Geoptimaliseerd voor rechtstreekse pomptoevoer

Driewielige kar

- Draagbare kar met handvat past door een deuropening van 915 mm (36")

Bestelinformatie

70:1

Alle pakketten bevatten het volgende: XTR702-spuitpistool, 10,5 m slang, 500 bar circulatieverdeelstuk en standaardmengblok.

(1:1 MENGVERHOUDING)

KAR	26 LITER MATERIAALHOUDERS	OPLOSSMIDDELPOMP	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	CONTACTDOOS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR EXPLOSIE-GEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	CIRCULATIEKIT VOOR VERWARMEDE SLANGEN	PRESSURETRAK	A/B ONDERPOMPFORMATEN (cc)
572100										145/145
572101	•									145/145
572102	•	•								145/145
572103	•		•	•						145/145
572104	•	•	•	•						145/145
572105	•	•	•		•	•				145/145
572106	•	•	•	•			•	•	•	145/145
572107	•	•	•		•	•		•	•	145/145

(1,5:1 MENGVERHOUDING)

572150										145/97
572151	•									145/97
572152	•	•								145/97
572153	•		•	•						145/97
572154	•	•	•	•						145/97
572155	•	•	•		•	•				145/97
572156	•	•	•	•			•	•	•	145/97
572157	•	•	•		•	•		•	•	145/97

(2:1 MENGVERHOUDING)

572200										180/90
572201	•									180/90
572202	•	•								180/90
572203	•		•	•						180/90
572204	•	•	•	•						180/90
572205	•	•	•		•	•				180/90
572206	•	•	•	•			•	•	•	180/90
572207	•	•	•		•	•		•	•	180/90

Zie handleiding #3A4381 voor alle bestelinformatie.

Zie brochure #340657 voor extra accessoires.

70:1

Alle pakketten bevatten het volgende: XTR702-spuitpistool, 10,5 m slang, 500 bar circulatieverdeelstuk en standaardmengblok.

(2,5:1 MENGVERHOUDING)

KAR	26 LITER MATERIAALHOUDERS	OPLOS MIDDEL POMP	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	CONTACTDOOS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	CIRCULATIEKIT VOOR VERWARMDE SLANGEN	PRESSURETRAK	A/B ONDERPOMPFORMATEN (cc)
572250										180/72
572251	•									180/72
572252	•	•								180/72
572253	•		•	•						180/72
572254	•	•	•	•						180/72
572255	•	•	•		•	•				180/72
572256	•	•	•	•		•		•	•	180/72
572257	•	•	•		•	•	•	•	•	180/72

(3:1 MENGVERHOUDING)

572300										220/72
572301	•									220/72
572302	•	•								220/72
572303	•		•	•						220/72
572304	•	•	•	•						220/72
572305	•	•	•		•	•				220/72
572306	•	•	•	•		•		•	•	220/72
572307	•	•	•		•	•	•	•	•	220/72

(4:1 MENGVERHOUDING)

572400										220/54
572401	•									220/54
572402	•	•								220/54
572403	•		•	•						220/54
572404	•	•	•	•						220/54
572405	•	•	•		•	•				220/54
572406	•	•	•	•		•		•	•	220/54
572407	•	•	•		•	•	•	•	•	220/54

Zie handleiding #3A4381 voor alle bestelinformatie.

Zie brochure #340657 voor extra accessoires.

Bestelinformatie

50:1

Alle pakketten bevatten het volgende: XTR502-spuitpistool, 10,5 m slang, 350 bar circulatieverdeelstuk en standaardmengblok.

(1:1 MENGVERHOUDING)

	KAR	26 LITER MATERIAALHOUDERS	OPLOS MIDDEL POMP	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	CONTACTDOOS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	CIRCULATIEKIT VOOR VERWARMDE SLANGEN	PRESSURETRAK	A/B ONDERPOMPFORMATEN (cc)
573100											220/220
573101	•										220/220
573102	•	•									220/220
573103	•		•	•							220/220
573104	•	•	•	•							220/220
573105	•	•	•		•	•					220/220
573106	•	•	•	•			•		•	•	220/220
573107	•	•	•		•	•		•	•	•	220/220

(1,5:1 MENGVERHOUDING)

573150											220/145
573151	•										220/145
573152	•	•									220/145
573153	•		•	•							220/145
573154	•	•	•	•							220/145
573155	•	•	•		•	•					220/145
573156	•	•	•	•			•		•	•	220/145
573157	•	•	•		•	•		•	•	•	220/145

(2:1 MENGVERHOUDING)

573200											290/145
573201	•										290/145
573202	•	•									290/145
573203	•		•	•							290/145
573204	•	•	•	•							290/145
573205	•	•	•		•	•					290/145
573206	•	•	•	•			•		•	•	290/145
573207	•	•	•		•	•		•	•	•	290/145

Zie handleiding #3A4381 voor alle bestelinformatie.

Zie brochure #340657 voor extra accessoires.

50:1

Alle pakketten bevatten het volgende: XTR502-spuitpistool, 10,5 m slang, 350 bar circulatieverdeelstuk en standaardmengblok.

(2,5:1 MENGVERHOUDING)

	KAR	26 LITER MATERIAALHOUDERS	OPLOS MIDDEL POMP	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	VISCON HF - MATERIAAL- VERWARMERS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (2)	CONTACTDOOS VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	VISCON HP - MATERIAAL- VERWARMER VOOR NIET- EXPLOSIEGEVAARLIJKE LOCATIES (slang)	CIRCULATIEKIT VOOR VERWARMDE SLANGEN	PRESSURETRAK	A/B ONDERPOMPFORMATEN (cc)
573250											290/115
573251	•										290/115
573252	•	•									290/115
573253	•		•	•							290/115
573254	•	•	•	•							290/115
573255	•	•	•		•	•					290/115
573256	•	•	•	•			•		•	•	290/115
573257	•	•	•		•	•		•	•	•	290/115

(3:1 MENGVERHOUDING)

573300											290/97
573301	•										290/97
573302	•	•									290/97
573303	•		•	•							290/97
573304	•	•	•	•							290/97
573305	•	•	•		•	•					290/97
573306	•	•	•	•			•		•	•	290/97
573307	•	•	•		•	•		•	•	•	290/97

(4:1 MENGVERHOUDING)

573400											290/72
573401	•										290/72
573402	•	•									290/72
573403	•		•	•							290/72
573404	•	•	•	•							290/72
573405	•	•	•		•	•					290/72
573406	•	•	•	•			•		•	•	290/72
573407	•	•	•		•	•		•	•	•	290/72

Zie handleiding #3A4381 voor alle bestelinformatie.

Zie brochure #340657 voor extra accessoires.



OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

GRACO-VESTIGINGEN

POSTADRES

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

NOORD- EN ZUID-AMERIKA

MINNESOTA

Wereldwijd hoofdkantoor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIË

Europees hoofdkantoor
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
België
Tel.: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

AZIË EN OCEANIË

AUSTRALIË

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australië
Tel.: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Volksrepubliek China
Tel.: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIA

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel.: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel.: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Republiek Korea
Tel.: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001-gecertificeerd.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM