

XP-hf

Flerkomponentssprutor
för mycket krävande rostskyddsmålning



Rostskyddsmålning

► Totallösning för mycket krävande tillämpningar

XP-hf-systemet kombinerar de populära XP™-sprutorna med den kraftfulla XL™ 10.000-luftmotorn. Kombinationen av dessa två tekniker **ger dig större flöde** - du får jobbet gjort snabbare och med mindre slitage.

XP-hf-sprutans fördelar:



Produktivitetshöjande och arbetsbesparande

Med 60 % större flöde än de befintliga* XP-sprutorna och möjligheten att använda större munstycken eller flera pistoler med ett enda system får du jobben avklarade på kortare tid.

**Med samma antal pumpsdrag.*



Spara tid

Färdiginkopplade paket med värmare och kopplingsbox ger mindre trassel och snabbare förberedelser.



Enklare service

Xtreme™-pumparna med flödesmätare går snabbt att ta isär och är därmed enkla att utföra service på; inbyggt färgfilter och pumpdel med fjäderbelastade ventilkulor för snabba växlingar.

Sprutan är mekanisk och därmed enkel att begripa sig på.



Bättre sprutbild

Viskositetsregleringen med Viscon™ HF-färgvärmare ger bättre kontroll över sprutbild och skiktjocklek. Viscon HF-värmarna (5 400 W) är 3 gånger mindre krävande än Viscon HP och har en löstagbar aluminiumkärna som kan rengöras – med andra ord perfekt för krävande jobb.

► **Mycket krävande
applikationsområden**

XP-hf är konstruerad för **högre flödeskapacitet** vilket gör den perfekt för mycket krävande applikationsområden som exempelvis järnvägsvagnar, tankbeklädnader, marin målning och mycket annat. XP-hf uppfyller ditt behov av hög produktionstakt så att du får jobbet gjort snabbare.



JÄRNVÄGSVAGNAR



TANKBEKLÄDNADER



VATTENTORN



MARINT




CISTERNER

Tekniska data

► Graco täcker alla dina behov

Flexibla alternativ för blandningsförhållanden, tryck och flöde – välj rätt system för användningsområdet. Om du byter material med jämna mellanrum är Graco XP-hf-sprutan det rätta valet. Det beror på att du kan ändra blandning genom att helt enkelt byta en eller två pumpdelar.


Finns i två modeller:

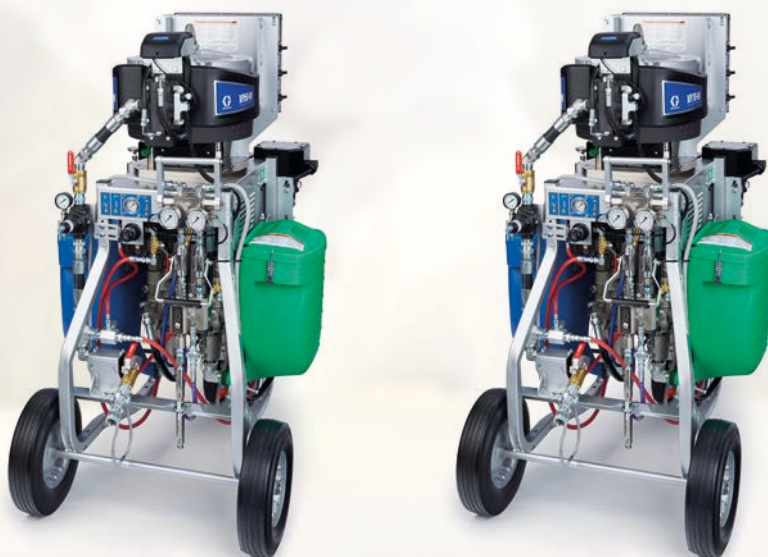

	XP50-hf	XP70-hf
Vanliga material	Ytskikt med medelhög till hög torrhalt	Hög eller 100-procentig torrhalt
Max. vätsketryck <i>(blandningsberoende)</i>	325 till 350 bar	490 till 500 bar
Flöde vid 40 pumpslag/min. <i>(cirka)</i>	15 lpm	11,5 lpm
Tillgängliga standardblandningar	1:1 1,5:1 2:1 2,5:1 3:1 4:1	1:1 1,5:1 2:1 2,5:1 3:1 4:1

► Den största och mest kraftfulla luftmotorn som Graco någonsin har byggt

Oöverträffad avisning, högre effekt, enklare felsökning och färre komponenter – XL 10.000-luftmotorn med 10 000 cc volym – **Gracos största luftmotor.**

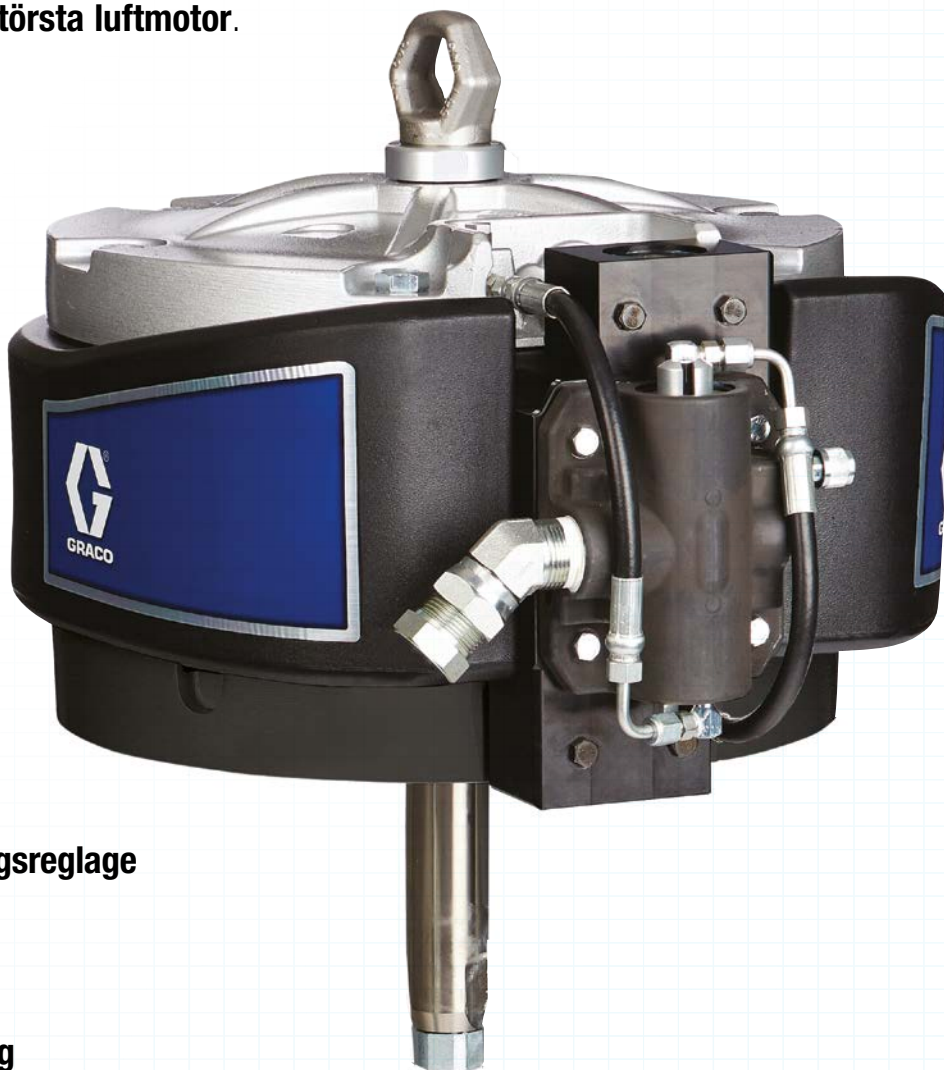

- **Synliga tallriksventiler**

Enkel åtkomst för service och felsökning.

- **Luftregulator med avisningsreglage**

Bibehåller prestandan även under kraftig nedisning.

- **Knapp för manuell styrning**

Gör att luftmotorn kan växlas manuellt vid isbildning på huvudventilen.

- **Förenklad ventilkonstruktion**

Färre komponenter gör servicen enklare och ger nästan ingen pulsation eller variation i sprutbilden, inte ens när flera pistoler används. Tyst drift, även jämfört med mindre motorer.

- **Externa styrledningar**

Isolerar ledningarna från det kalla ventilhuset. Gör att nedisningsstoppen kan undvikas.

En närmare titt på XP-hf

► Graco XP-hf drivs av en XL 10.000-luftmotor

Kopplingsbox (ej EX-klassad)

- Förinkopplad kopplingsbox för 5 värmezoner ger mindre trassel och snabbare förberedelser

Merkur™ lösningsmedels- pump

- Spolar snabbt bort mixade material från slangen och pistolen



Viscon™ HF primärvärmare

- Levererar en jämn spruttemperatur vilket ger en enhetlig sprutbild och bättre viskositetskontroll

• 5 400 W

Cirkulationssats med Viscon™ HP-värmare och uppvärmd slang

- Bevarar materialtemperaturen i den uppvärmda slangen

(Den uppvärmda slangen säljs separat)

Blandningsreglering – PressureTrak™

- Upptäcker felaktig blandning och stänger automatiskt av sprutan

XL 10.000-luftmotor

- Den högeffektiva 10 000 cc-motorn gör att du kan använda flera pistoler i princip utan märkbar pulsation

Materialbehållare

- 26-litersbehållarna rymmer A- och B-komponenterna tills det är dags att börja måla
- Optimerad för direktmatning från pump

Vagn med tre hjul

- Praktisk vagn med draghandtag som kan passera genom en 915 mm dörröppning



Beställningsinformation

70:1

Alla paket innehåller: sprutpistol XTR702, 10,5 m slang, blandningskontroll av standardmodell samt cirkulationskontroll, båda 500 bar.

	VAGN	26 LITER BEHÅLLARE	LÖSNINGSMEDELS-PUMP	VISCON HF - EX-KLASSADE VÄRMARE (2)	VISCON HF - EJ EX-KLASSADE VÄRMARE (2)	EJ EX-KLASSAD KOPPLINGSBOX	VISCON HP - EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	VISCON HP - EJ EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	CIRK SATS M. VÄRMESLANG	PRESSURE TRAK	PUMPEL A/B (cc)
(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 1:1)	572100										145/145
	572101	•									145/145
	572102	•	•								145/145
	572103	•		•	•						145/145
	572104	•	•	•	•						145/145
	572105	•	•	•		•					145/145
	572106	•	•	•	•		•		•	•	145/145
	572107	•	•	•		•		•	•	•	145/145
(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 1,5:1)	572150										145/97
	572151	•									145/97
	572152	•	•								145/97
	572153	•		•	•						145/97
	572154	•	•	•	•						145/97
	572155	•	•	•		•					145/97
	572156	•	•	•	•		•		•	•	145/97
	572157	•	•	•		•		•	•	•	145/97
(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 2:1)	572200										180/90
	572201	•									180/90
	572202	•	•								180/90
	572203	•		•	•						180/90
	572204	•	•	•	•						180/90
	572205	•	•	•		•					180/90
	572206	•	•	•	•		•		•	•	180/90
	572207	•	•	•		•		•	•	•	180/90

Se manual nr 3A4381 för fullständig beställningsinformation.

Se broschyr nr 340657 för ytterligare tillbehör.

70:1

Alla paket innehåller: sprutpistol XTR702, 10,5 m slang, blandningskontroll av standardmodell samt cirkulationskontroll, båda 500 bar.

	VAGN	BEHÅLLARE PÅ 26 LITER	LÖSNINGSMEDELS- PUMP	VISCON HF - EX-KLASSEDE VÄRMARE (2)	VISCON HF - EJ EX-KLASSEDE VÄRMARE (2)	EJ EX-KLASSAD KOPPLINGSBOX	VISCON HP - EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	VISCON HP - EJ EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	CIRK.SATS M. VÄRMESLANG	PRESSURE TRAK	PUMPDEL A/B (cc)
(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 2,5:1)	572250										180/72
	572251	•									180/72
	572252	•	•								180/72
	572253	•		•	•						180/72
	572254	•	•	•	•						180/72
	572255	•	•	•		•	•				180/72
	572256	•	•	•	•			•	•	•	180/72
	572257	•	•	•		•	•	•	•	•	180/72
(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 3:1)	572300										220/72
	572301	•									220/72
	572302	•	•								220/72
	572303	•		•	•						220/72
	572304	•	•	•	•						220/72
	572305	•	•	•		•	•				220/72
	572306	•	•	•	•			•	•	•	220/72
	572307	•	•	•		•	•	•	•	•	220/72
(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 4:1)	572400										220/54
	572401	•									220/54
	572402	•	•								220/54
	572403	•		•	•						220/54
	572404	•	•	•	•						220/54
	572405	•	•	•		•	•				220/54
	572406	•	•	•	•			•	•	•	220/54
	572407	•	•	•		•	•	•	•	•	220/54

Se manual nr 3A4381 för fullständig beställningsinformation.

Se broschyr nr 340657 för ytterligare tillbehör.

Beställningsinformation

50:1

Alla paket innehåller: sprutpistol XTR502, 10,5 m slang, blandningskontroll av standardmodell samt cirkulationskontroll, båda 350 bar.

(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 1:1)

	VAGN	BEHÅLLARE PÅ 26 LITER	LÖSNINGSMEDELS- PUMP	VISCON HF - EX-KLASSADE VÄRMARE (2)	VISCON HF - EJ EX-KLASSADE VÄRMARE (2)	EJ EX-KLASSAD KOPPLINGSBOX	VISCON HP - EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	VISCON HP - EJ EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	CIRK. SATS M. VÄRMESLANG	PRESSURE TRAK	PUMPEL A/B (cc)
573100											220/220
573101	•										220/220
573102	•	•									220/220
573103	•		•	•							220/220
573104	•	•	•	•							220/220
573105	•	•	•		•	•					220/220
573106	•	•	•	•			•		•	•	220/220
573107	•	•	•		•	•		•	•	•	220/220

(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 1,5:1)

573150											220/145
573151	•										220/145
573152	•	•									220/145
573153	•		•	•							220/145
573154	•	•	•	•							220/145
573155	•	•	•		•	•					220/145
573156	•	•	•	•			•		•	•	220/145
573157	•	•	•		•	•		•	•	•	220/145

(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 2:1)

573200											290/145
573201	•										290/145
573202	•	•									290/145
573203	•		•	•							290/145
573204	•	•	•	•							290/145
573205	•	•	•		•	•					290/145
573206	•	•	•	•			•		•	•	290/145
573207	•	•	•		•	•		•	•	•	290/145

Se manual nr 3A4381 för fullständig beställningsinformation.

Se broschyr nr 340657 för ytterligare tillbehör.

50:1

Alla paket innehåller: sprutpistol XTR502, 10,5 m slang, blandningskontroll av standardmodell samt cirkulationskontroll, båda 350 bar.

(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 2,5:1)

	VAGN	BEHÅLLARE PÅ 26 LITER	LÖSNINGSMEDELS-PUMP	VISCON HF - EX-KLASSADE VÄRMARE (2)	VISCON HF - EJ EX-KLASSADE VÄRMARE (2)	EJ EX-KLASSAD KOPPLINGSBOX	VISCON HP - EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	VISCON HP - EJ EX-KLASSAD VÄRMARE (slang)	CIRK.SATS M. VÄRMESLANG	PRESSURE TRAK	PUMPDEL A/B (cc)
573250											290/115
573251	•										290/115
573252	•	•									290/115
573253	•		•	•							290/115
573254	•	•	•	•							290/115
573255	•	•	•		•	•					290/115
573256	•	•	•	•			•		•	•	290/115
573257	•	•	•		•	•		•	•	•	290/115

(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 3:1)

573300											290/97
573301	•										290/97
573302	•	•									290/97
573303	•		•	•							290/97
573304	•	•	•	•							290/97
573305	•	•	•		•	•					290/97
573306	•	•	•	•			•		•	•	290/97
573307	•	•	•		•	•		•	•	•	290/97

(BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 4:1)

573400											290/72
573401	•										290/72
573402	•	•									290/72
573403	•		•	•							290/72
573404	•	•	•	•							290/72
573405	•	•	•		•	•					290/72
573406	•	•	•	•			•		•	•	290/72
573407	•	•	•		•	•		•	•	•	290/72

Se manual nr 3A4381 för fullständig beställningsinformation.

Se broschyr nr 340657 för ytterligare tillbehör.



OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningssmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

POSTADRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tfn: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europeiskt huvudkontor
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belgien
Tfn: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN/

STILLHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tfn: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Kina
Tfn: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN


Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tfn: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Sydkorea
Tfn: 82 31 8015 0961
Fax: 82 31 613 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM