



Airless Accessories

固瑞克无气喷涂专用配件



质量优异 技术领先

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

无气喷涂专用配件



全面提高产能
不可或缺的工具



- 1** Tip 喷嘴
- 4** Spray Gun 喷枪
- 6** Tip Guards & Seals 喷嘴座、密封件
- 7** Filter 过滤器
- 8** Gun & Hose 枪管组件
- 9** Hose 软管
- 10** Fittings 接头组件
- 11** Extension 延长杆
- 12** Pressure Rollers 动力辊筒
- 13** Fluid 保养液

SwitchTips 喷嘴

RAC X System 反向自清洗喷嘴是采用突破技术设计的新一代喷嘴！该系列喷嘴可最大限度上满足用户长久以来对高性能喷嘴的要求；耐用、宽喷幅、可创造高品质的涂装效果。

手柄设计

- 箭头正向指示喷涂方向，反向则为自清洗状态
- 更易于旋握，便于插入喷嘴座和反向旋转

喷嘴尺寸号

- 凹凸设计凸现喷嘴尺寸号

定位销

- 确保喷嘴牢固地置于喷嘴座内
- 可将喷嘴快速定位在喷涂位置或者清洗位置

特殊硬质合金

- “金质”硬质合金，专门为使当前应用场合达到最佳性能而设计和制造

改进的冲洗端设计

- 更容易清洗

新的主体设计

- 直径加大使插入和旋转时更易用力
- 消除了现场油漆漏出问题

喷嘴端

- 安装OneSeal(单密封)时不需要工具
- 直径较大，便于使用

WideRAC 宽喷幅系列

- 同样的时间，使用宽幅喷嘴可完成2倍的工作

Fine Finish 精饰型系列

- 双孔设计增强雾化的精细度，优化涂层质量

RAC X SwitchTips 反向自清洗喷嘴





WideRAC SwitchTips 宽喷幅系列

Fine Finish SwitchTips 精饰型系列

WR系列喷嘴喷幅可达610mm
WR系列喷嘴可极大提高工作效率！

LTX系列喷嘴喷幅为305mm



WR系列喷嘴完成工作只需一半的时间

FFT精饰型喷嘴-更好的雾化效果提供优质的涂装质量

RAC 5 SwitchTips 反向自清洗喷嘴

RAC 5 SwitchTips反向自清洗喷嘴是目前市场上广泛使用的反向自清洗喷嘴！该系列喷嘴具有喷幅保持能力强、涂层品质高的特点。

RAC 5 LineLazer SwitchTip 标线型系列

- 推荐用于停车场、道路运动场地的标线，喷涂标线油漆

New XHD RAC SwitchTip 耐磨型系列（灰色）

- 推荐用于喷涂高固含量等填充材料，特别适用于桥梁、储油站、钢结构、屋顶等涂装工程
- 最大工作压力：7250 psi(34.5 Mpa,500bar)



RAC 5 LineLazer SwitchTips 划线系列

XHD RAC SwitchTips 耐磨系列

保养喷涂机特别注意要勤换喷嘴

喷涂机使用者常常忽略了更换喷嘴，认为喷嘴只要还能喷涂作业就可以了。实际上，喷嘴磨损后如果不及更换不仅会严重影响施工质量，还会造成喷涂机异常磨损、缩短使用寿命、增加维修费用。

- 喷嘴磨损后，孔径变大，涂料无法充分雾化，造成涂层质量差，导致墙面枯皮、开裂等漆膜弊病
- 喷嘴磨损后，喷幅减小，施工效率亦随之下降；与此同时，会造成不必要的涂料浪费
- 喷嘴磨损后，会加速泵体磨损，从而缩短密封圈、活塞杆、缸体的使用寿命，导致增加每年维修费用增加
- 喷嘴磨损后，电机长时间处于疲劳工作状态，发热发烫会加速其老化

固瑞克喷涂专家建议您

每喷涂约5000平方时更换一个喷嘴

下列情况之一发生时，固瑞克建议您及时更换喷嘴：

- 涂料雾化效果差，耗漆量变大
- 喷幅变窄，施工效率明显降低
- 扣枪瞬间，压力损失超过20%
- 零配件更换频率变高

SwitchTips 喷嘴

RAC X SwitchTips

产品编号: (LTXxxx)

零售价
237 元



喷
幅

		孔径 - Inches 英寸																								
IN	(MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041	.043	.045	.051	.055	.061	.065	.071
2-4	(51-102)		109	111		115		219	221		225	227		231		235		339		441	443	445	451	455		
4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221	323	325	327	329	331		335		439	441	443	445	451	455			
6-8	(152-203)		309	311	313	315	317	319	321	423	425	427	429	431	433	435	537	539	541	543	545	551	555	561	565	
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	523	525	527	529	531	533	535	637	639	641	643	645	651	655			
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	623	625	627	629	631	633	635	737	739								
12-14	(305-356)			611	613	615	617	619	621	723	725	727	729				831	833								
14-16	(356-406)						817	819	821			827														
16-18	(406-XXX)																									
流量	(gpm)	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31											
流量	(lpm)	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98											

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.015in, 喷嘴为6in (152mm), 应该订购LTX315。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC X 喷嘴仅与RAC X 喷嘴座和RAC X Oneseals配套使用。

WideRAC X SwitchTips 产品

编号: (WRxxxx)

零售价
321 元



喷
幅

		孔径 - Inches 英寸								
IN	(MM)	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039
24	(610)	1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1239
流量	(gpm)	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.47
流量	(lpm)	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.027in, 喷嘴为24in (610mm), 应该订购WR1227。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC X 喷嘴仅与RAC X 喷嘴座和RAC X Oneseals配套使用。

WideRAC 转换

RAC 5 or RAC X	WideRAC
415 or 515	1221 or 1223
417 or 517	1223 or 1225
419 or 519	1225 or 1227
421 or 612	1229 or 1231
523 or 623	1233 or 1235
525 or 625	1235 or 1237

Fine Finish RAC X SwitchTips

产品编号: (FFTxxx)

零售价
400-523 元



喷
幅

		孔径 - Inches 英寸			
IN	(MM)	.008	.010	.012	.014
4-6	(102-152)	208	210	212	214
6-8	(152-203)	308	310	312	314
8-10	(203-254)		410	412	414
10-12	(254-305)		510	512	514
12-14	(305-356)			612	614
流量	(gpm)	.07	.11	.15	.21
流量	(lpm)	.26	.41	.59	.80

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.010in, 喷嘴为8in (203mm), 应该订购FFT410。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC X 喷嘴仅与RAC X 喷嘴座和RAC X Oneseals配套使用。

RAC 5 SwitchTips

产品编号: (286xxx)

零售价
306 元



喷
幅

		孔径 - Inches 英寸																							
IN	(MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.043	.045	.051	.055	.063	.065		
2-4	(51-102)		109	111	113	115		119	121		223	225				235									
4-6	(102-152)	207	209	211	213	215	217	219	221	323	325	327		331		335									
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	423	425	427	429	431	433	435	537	539	543	545	551	555	563	565	
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	523	525	527	529	531	533	535	637	639	643	645	651	655			
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	623	625	627	629	631	633	635	737	739							
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	723	725	727	729				831	833							
14-16	(356-406)						815	817	819	821			827												
16-18	(406-457)							917																	
18-20	(457-508)																								
流量	(gpm)	.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98	2.17	2.79	3.25	4.26	4.53		
流量	(lpm)	.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51	8.23	10.57	12.29	16.13	17.17		

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.011in, 喷嘴为6in (152mm), 应该订购286311。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC 5 喷嘴仅与RAC 5 喷嘴座和RAC 5 Oneseals配套使用。

LineLazer RAC 5 SwitchTips

产品编号: (LL5xxx)

零售价
349-474 元



喷
幅

		孔径 - Inches 英寸													
IN	(MM)	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.039	.055
2	(51)	213	215	217	219										
4	(102)		315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335		355
4-8	(102-204)			417	419	421	423	425	427	429	431		435		
8-12	(204-305)					621	623	625	627	629	631		635	639	
流量	(gpm)	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	3.25
流量	(lpm)	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	12.29

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)
例如: 口径为.015in, 喷嘴为4in (102mm), 应该订购LL5215。喷嘴会因喷涂材料的不同而有所不同。

所有的RAC 5 喷嘴仅与RAC 5 喷嘴座和RAC 5 Oneseals配套使用。

SwitchTips 喷嘴

XHD RAC SwitchTips

产品编号: (XHDxxx)

零售价
457 元



喷
幅

孔径 - Inches 英寸

IN	(MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041	.043	.045	.047	.049
2-4	(51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139					
4-6	(102-152)		209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235		239					
6-8	(152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347	449
8-10	(203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	
10-12	(254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549
12-14	(305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649
14-16	(356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749
16-18	(406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847	
18-20	(457-508)									923	925	927		931	933	935	937	939					
流量	(gpm)	.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58
流量	(lpm)	.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76

孔径 - Inches 英寸

IN	(MM)	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081
2-4	(51-102)													
4-6	(102-152)													
6-8	(152-203)	351		355		459	461	463	465	467		471	475	481
8-10	(203-254)	451		455		559	561	563	565	567		571	575	
10-12	(254-305)	551	553	555	557	659	661	663	665	667	669	671	675	
12-14	(305-356)	651		655	657		761					771		
14-16	(356-406)	751	753	755			861	863						
16-18	(406-457)	851		855						867				
18-20	(457-508)													
流量	(gpm)	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04
流量	(lpm)	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66

(水@ 2000 psi, 138bar, 13.8 Mpa)

例如: 口径为.039in, 喷幅为10in (254mm), 应该订购XHD539. 喷幅会因喷涂材料的不同而有所不同。


所有的XHD喷嘴仪与XHD喷嘴座和XHD Oneseals配套使用。

如何选择喷嘴

选择喷嘴时需要考虑两个方面即喷幅和口径(流量)。一般来说,当喷涂低黏度材料如着色剂、清漆等选择小口径的喷嘴;喷涂高粘度材料如油性涂料时需要较大口径的喷嘴。喷嘴都有一个六位数编码,前三位是其类型,常用的有LTX(标准型)FFT(精饰型)WR(宽喷幅型)XHD(耐磨型)等,后三位是其喷幅和口径的介绍。如常用的LTX517喷嘴,它是一个标准型喷嘴,其中的5代表喷幅的直径10英寸,也就是25-30cm左右,后两位17代表其口径为0.017英寸,大约是0.42mm左右(如需了解喷嘴口径于流量的关系请参考附表)。(常用喷嘴口径都是以奇数递增,如15,17,19等,只有FFT系列是以偶数递增)

使用磨损后的喷嘴耗时又耗力

- 导致涂料的耗量增加25%
- 导致工作效率下降20%
- 导致涂层效果明显降低

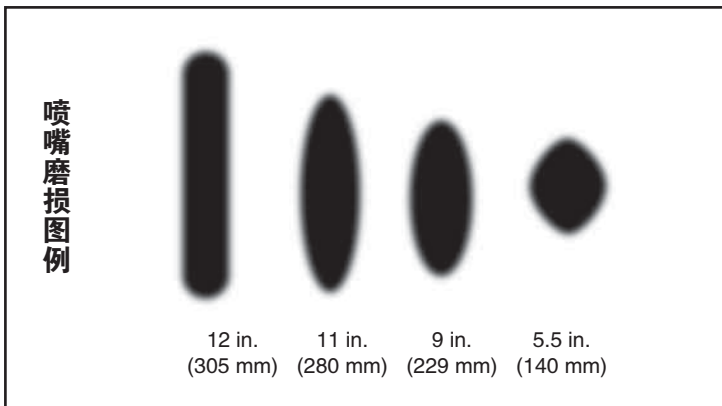

Spray Gun 喷枪

凭借无气喷枪的成熟设计和制造经验，固瑞克公司生产的喷枪使用舒适、操作方便、使用寿命长，一直以高品质和卓越性能缔造着行业标准。

Contractor FTx™ Contractor™ 喷枪

新款Contractor™ 和Contractor FTx™喷枪采用新一代突破性技术设计，专利技术的FlexSeal枪针设计大大延长喷枪的使用寿命；人体工学设计的枪体使用舒适、操纵灵活、降低劳动强度、极大程度满足用户对喷枪的使用要求。

独创的FlexSeal全封闭式枪针设计（专利申请中）

- 革命性的枪设计使得枪针不再与涂料接触枪针寿命增加70%
- FlexSeal™设计使枪针可以快速关闭

快速关闭，减少喷涂过程中的“飞沫”现象

- 减小密封栓尺寸让枪针与枪体末端更接近60%“死角”被消除！
- 枪针全封闭涂料不会再对枪针行程有任何影响
- 弹簧位于流体通道之外，避免粘连，枪针可以快速关闭

EasyGlide™旋转接头

- 独有的双重密封旋转接头设计 减少了高压工作下的摩擦，使其成为市场上最好的旋转接头！

EasyOut 喷枪过滤器

- 从里到外进行过滤，不会因受到挤压而变形
- 手柄底部可与枪体分离 方便拆装喷枪过滤器

光亮镀镍表面

- 耐用的镀镍表面抗腐蚀、易清洗

喷枪手柄

- 符合人体工学设计的手柄，确保喷枪使用时的舒适性

扳机设计

- 轻质，仅拇指即可操作扳机开关



新款 Contractor 喷枪



新款 Contractor FTx 喷枪



Silver 喷枪

Silver喷枪采用超强耐磨设计，尤其适用于高压力喷涂。喷枪设计满足安全性高、灵活性强、经久耐用等高品质要求，能带给您非比寻常的喷涂体验。

人体工学设计的枪体

- 锻铝制造，轻质耐用
- 抛光表面，清洗简便
- 枪体曲线符合人体工学设计，保证喷枪使用的舒适性

独特的枪针设计

- 工厂已设定好枪针位置，无需调整
- 枪针超长使用寿命设计，避免枪针断裂

不锈钢流体管路

- 涂料直接通过不锈钢流体管路到达喷嘴，可在5000psi的高压下喷涂高粘度涂料

Spray Gun 喷枪

Contractor FTx 喷枪



产品编号	描述	零售价
288427	4指型, RAC X 喷嘴座和 LTX515 喷嘴	2,515 元
288436	4指型, RAC 5 喷嘴座和 286515 喷嘴	2,346 元
288429	2指型, RAC X 喷嘴座和 LTX515 喷嘴	2,104 元

·喷枪维修包产品编号: 288488 零售价: **404元**
·服务手册编号: 311861
·最大工作压力: 3600psi(24.8MPa,248bar) 孔径: 0.125in(3.2mm)

Contractor 喷枪



产品编号	描述	零售价
288420	2指型, RAC X 喷嘴座和 LTX517 喷嘴	2,574 元
288421	2指型, RAC 5 喷嘴座和 286515 喷嘴	2,574 元
288425	4指型, RAC X 喷嘴座和 LTX517 喷嘴	2,574 元

·喷枪维修包产品编号: 288488 零售价: **404元**
·服务手册编号: 311861
·最大工作压力: 3600psi(24.8MPa,248bar) 孔径: 0.125in(3.2mm)

Sliver 喷枪



产品编号	描述	零售价
246240	2指型号, 配RAC X 517喷嘴及喷嘴座	2,574 元
243283	2指型号, 配RAC 5 517喷嘴及喷嘴座	2,574 元

·喷枪维修包产品编号: 235474 零售价: **601元**
·服务手册编号: 309740
·最大工作压力: 5000psi(34.5MPa,345bar) 孔径: 0.090in(2.3mm)

Heavy-Duty Texture 喷枪



产品编号	描述	零售价
241705	4指型号, 配RAC X 531喷嘴及RAC Heavy-Duty 喷嘴座	4,801 元

·喷枪维修包产品编号: 237260 零售价: **1,559元**
·服务手册编号: 308491
·最大工作压力: 4000psi(27.6MPa,276bar) 孔径: 0.125in(3.2mm)

Tip Guard & Seal 喷嘴座、密封件

RAC X HandTite™ 喷嘴座

- 同新的RAC X 喷嘴相匹配
- 喷嘴能快速定位到喷漆位置或清洗位置
- 采用空气动力学设计，控制涂料流向，消除喷嘴座内的堆积阻塞

喷嘴座易旋转式设计

- 能够将喷漆扇面从垂直方向改为水平方向，而不需要将螺帽弄松

铝质螺帽

- 重量轻
- 可用手拧紧，无需工具
- 不会生锈



经过改进的OneSeal(单密封)设计

- 不受所有涂料的溶剂侵蚀
- 喷嘴插入和旋转用力比较轻
- 黑色密封紧锁在金属座外侧-不会因为膨胀而夹住

RAC X 喷嘴座



产品编号	描述	零售价
246215	孔径7/8in(22cm),还可兼容于Titan喷枪	254 元
246437	孔径11/16in(17cm),用于Wagner喷枪	254 元

·无需工具，手动旋紧后即可密封
·可自由变换喷嘴座的朝向从垂直到水平
·最大工作压力：4050 psi(27.9 Mpa, 279bar)
·适用于所有RAC X 喷嘴 (LTX-XXX)(WR-XXXX)(FFT-XXX)

RAC 5 喷嘴座



产品编号	描述	零售价
243161	孔径7/8in(22cm),还可兼容于Titan喷枪	255 元
243263	孔径11/16in(17cm),用于Wagner喷枪	255 元

·无需工具，手动旋紧后即可密封
·最大工作压力：4050 psi(27.9 Mpa, 279bar)
·适用于所有RAC 5 喷嘴 (286-XXX)

XHD 喷嘴座



产品编号	描述	零售价
XHD001	孔径7/8in(22cm)	331 元

·特大型喷嘴，适用于高粘度材料
·最大工作压力：7250 psi(50.0 Mpa,500bar)
·适用于所有RAC XHD喷嘴 (XHD-XXX)

密封件



产品编号	描述	零售价
246453	RAC X Oneseals - 5个，仅用于RAC X喷嘴和喷嘴座	175 元
243281	RAC 5 Oneseals - 5个，仅用于RAC 5喷嘴和喷嘴座	175 元

Tip Brushes 毛刷



产品编号	描述	零售价
101891	3/8 in x 2.25 in (9.5 mm x 57.15 mm) 尼龙刷毛	83 元
101892	5/8 in x 2.25 in (16 mm x 57.15 mm) 尼龙刷毛	79 元
119799	3/8 in x 1 in (9.5 mm x 25.4 mm) 尼龙刷毛	13 元

- 用于清洗喷嘴、过滤器和喷枪

选用合适过滤器的好处


- 过滤器能够有效过滤涂料中的杂质，避免因为颗粒造成的涂层表现问题
- 通过过滤较大的颗粒，能够减少零配件磨损，延长喷嘴和密封圈等的使用寿命

过滤器的选择方法：

过滤器是根据涂料的种类和喷嘴的大小来选择：


- 30目用于颗粒相对较多或较大的涂料，喷嘴孔径在.019-.021 in
- 60目是目前标配的过滤器，能够处理绝大多数的涂料，喷嘴孔径在.015-.017 in
- 100目能够过滤涂料中细微的颗粒，涂料类型有水性家具漆等，喷嘴孔径在.011-.013in
- 200目用于对涂料中颗粒过滤要求较高的场合，如喷涂PU漆等，喷嘴孔径在.008-.011in

喷枪内过滤器



产品编号	描述	零售价
287032	Contractor FTx 喷枪内过滤器，黑色，60目，单个装	61 元
287033	Contractor FTx 喷枪内过滤器，蓝色，100目，单个装	61 元
287034	Contractor FTx 喷枪内过滤器包，60目和100目	149 元

泵浦过滤器

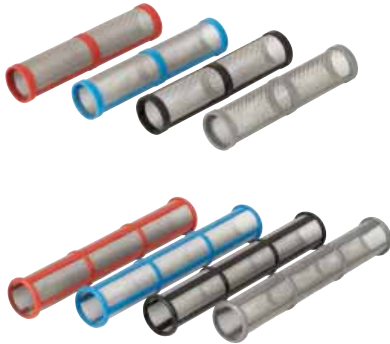

产品编号	描述	零售价
246425	短，灰色，垂直，30目，单个装	76 元
246384	短，黑色，垂直，60目，单个装	76 元
246382	短，蓝色，垂直，100目，单个装	76 元
246383	短，红色，垂直，200目，单个装	127 元
以上适用于390, Ultra 395/495/595型		
244071	长，灰色，垂直，30目，单个装	94 元
244067	长，黑色，垂直，60目，单个装	94 元
244068	长，蓝色，垂直，100目，单个装	94 元
244069	长，红色，垂直，200目，单个装	94 元
以上适用于Ultra MaxII,GMAX,GMAX II,GH,HydraMax型		

吸料口过滤器



产品编号	描述	零售价
246385	适用于390, Ultra 395/495/595,GMAX 3400, Linelazer 3400	77 元
235004	适用于ST,STX, Ultra Max 695/795 Lo-boy, GM3000 Lo-boy	103 元
183770	适用于Ultra Max 695 Hi-boy, GM3000 Hi-boy, Linelazer 3000/3500	140 元
181072	适用于Ultra Max 795/1095	121 元
189920	适用于Ultra Max II 695/795/1095, GMAX II 3900/5900/7900, GH 200/230/300, Linelazer 200HS,Mark V,	157 元
237840	适用于GH833, HydraMax 300/350,	209 元

Gun & Hose 枪管组件

RAC X 枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
288489	Contractor 喷枪	1/4in * 50 ft(6.4mm*15m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	3,029 元
288490	Contractor 喷枪	3/8in * 50 ft(9.5mm*15m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	4,059 元
288494	Contractor FTx 喷枪	1/4in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX515	3,485 元
287041	Silver 喷枪	1/4in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	3,257 元
287042	Silver 喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	LTX517	4,227 元

RAC X Fine Finish 精饰型枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
288501	Contractor 喷枪	3/16 in * 25 ft(4.8mm*8m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	FFT210	3,331 元
287823	Silver 喷枪	3/16 in * 25 ft(4.8mm*8m) 3300psi(22.7MPa,228bar)	FFT210	4,059 元

RAC 5 枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
288497	Contractor FTx 喷枪	1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	286515	3,485 元
288496	Contractor 喷枪	1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	286517	3,029 元
243321	Silver 喷枪	1/4 in * 50 ft(6.4mm*15.2m) 3300psi(22.7MPa,227bar)	286517	3,257 元

XHD 枪管组件



产品编号	配套喷枪	配套软管长度	配套喷嘴	零售价
287851	Flex Plus喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 4000psi (276MPa,27.6bar)	RAC X 517	5,376 元
241338	HD Texture喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 3300psi (227MPa,22.7bar)	RAC X 531	7,514 元
287852	HD Texture喷枪	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15.2m) 4000psi (276MPa,27.6bar)	RAC X 531	7,950 元

BlueMax™ II

- 行业中最高的安全保证 – 能够承受4倍的额定压力
- 同行业中柔韧性最强
- 整体的抗腐蚀性更高
- 重量减轻10%
- 能够适应所有类型的涂料



鞭管的应用和特点:

- 连接于喷枪和高压管(1/4英寸或3/8英寸)之间
- 3/16英寸的管径, 鞭管更细更柔软, 可以有效降低人工强度, 并方便施工



Blue Max™ II 软管



产品编号	描述	零售价
238358	3/16 in * 3 ft(4.8mm*0.9m), 鞭管	215 元
238959	3/16 in * 4.5 ft(4.8mm*1.4m), 鞭管	260 元
238359	3/16 in * 6 ft(4.8mm*1.8m), 鞭管	291 元
214981	3/16 in * 15 ft(4.8mm*4.6m)	366 元
214698	3/16 in * 25 ft(4.8mm* 7.5m)	417 元
214697	3/16 in * 50 ft(4.8mm* 15m)	745 元
223756	1/4 in * 15 ft(6.4mm* 4.6m)	385 元
240793	1/4 in * 25 ft(6.4mm* 7.5m)	400 元
240794	1/4 in * 50 ft(6.4mm* 15m)	547 元
223771	1/4 in * 100 ft(6.4mm*30m)	1,445 元
240796	3/8 in * 25 ft(9.5mm*7.5m)	1,054 元
240797	3/8 in * 50 ft(9.5mm*15m)	1,495 元
241275	3/8 in * 100 ft(9.5mm*30m)	3,148 元

Blue Max™ II HP 特种高压软管



产品编号	描述	零售价
277249	1/4 in x 3 ft (6.4 mm x 0.9 m) 鞭管	277 元
277250	1/4 in x 50 ft (6.4 mm x 15 m)	1,262 元
277351	3/8 in * 3 ft (9.5mm*0.9m)	325 元
277251	3/8 in x 50 ft (9.5 mm x 15 m)	1,866 元
277253	1/2 in x 50 ft (12.8 mm x 15 m)	2,688 元

Fittings 接头组件

枪管回转接头



连接喷枪和软管，可实现360°回转

产品编号	描述	零售价
224457	1/4 in -1/4 in, 最大工作压力: 3600 psi (24.8Mpa, 248bar)	395 元
189018	1/4 in -1/4 in, 最大工作压力: 7500 psi (51.7Mpa, 517bar)	569 元

软管对接头



连接喷枪软管与软管，实现不同管径的软管对接

产品编号	描述	零售价
156971	1/4 in -1/4 in (6.4mm x 6.4mm), 最大工作压力: 7500 psi (51.7Mpa, 517bar)	30 元
156849	3/8 in -3/8 in (9.5mm x 9.5mm), 最大工作压力: 6000 psi (42.0Mpa, 420bar)	54 元
158491	1/2 in -1/2 in (13mm x 13mm), 最大工作压力: 6700 psi (46.2Mpa, 462bar)	136 元
157350	1/4 in -3/8 in (6.4mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	70 元
159239	1/2 in -3/8 in (13mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	110 元




接头

产品编号	描述	零售价
156823	1/4 in -1/4 in (6.4mm x 6.4mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	58 元
155665	3/8 in -3/8 in (9.5mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	79 元
157705	1/4 in -3/8 in (6.4mm x 9.5mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	85 元
159153	3/8 in -1/4 in (9.5mm x 6.4mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	122 元
155570	1/4 in -1/4 in (6.4mm x 6.4mm), 最大工作压力: 5000 psi (34.5Mpa, 345bar)	117 元



Extension 延长杆

长杆喷枪

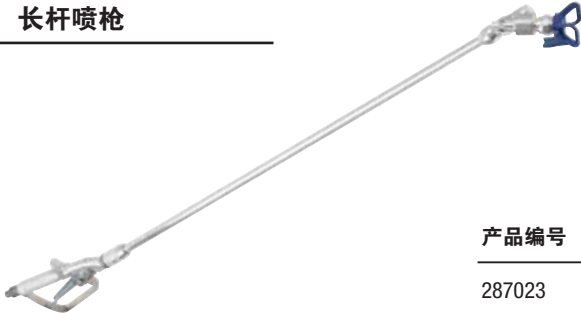

长杆喷枪的使用和特点:

- 0.9m或1.8m,2种规格能够满足绝大多数建筑内外墙的喷涂需要
- 特殊的旋转头设计,使得喷枪口始终能够和墙面保持垂直,确保喷涂质量,减少因为过喷造成的涂料浪费等
- 枪口靠涂料压力自动开关,不会像长杆枪在喷嘴口会有滴漏现象发生

产品编号	描述	零售价
287023	3ft (90cm), 配 RAC X 517 喷嘴及喷嘴座	2,747 元
287024	6ft (180cm), 配 RAC X 517 喷嘴及喷嘴座	3,029 元

RAC X 喷嘴延长杆



产品编号	描述	零售价
287019	10ft (25cm), 配RAC X 喷嘴座	338 元
287020	15ft (38cm), 配RAC X 喷嘴座	358 元
287021	20ft (50cm), 配RAC X 喷嘴座	382 元
287022	30ft (75cm), 配RAC X 喷嘴座	423 元

RAC 5 喷嘴延长杆



产品编号	描述	零售价
243295	10ft (25cm), 配RAC 5 喷嘴座	338 元
243296	15ft (38cm), 配RAC 5 喷嘴座	358 元
243297	20ft (50cm), 配RAC 5 喷嘴座	382 元
243298	30ft (75cm), 配RAC 5 喷嘴座	423 元

HEAVY DUTY 延长杆



产品编号	描述	零售价
232121	10ft (25cm), 配RAC 5 喷嘴座	392 元
232122	20ft (50cm), 配RAC 5 喷嘴座	422 元
232123	40ft (100cm), 配RAC 5 喷嘴座	510 元
232124	60ft (150cm), 配RAC 5 喷嘴座	619 元
232125	80ft (200cm), 配RAC 5 喷嘴座	725 元

旋转头



产品编号	描述	零售价
235486	180度旋转喷头 ·连接在Heavy Duty 延长杆上, 实现多角度喷涂 ·最大工作压力: 3600psi(248bar,24.8MPa) ·孔径: 7/8 in (22 mm)	587 元
224399	45度旋转喷头 ·用于连接无气喷枪和Heavy Duty 延长杆 ·最大工作压力: 3600psi(248bar,24.8MPa) ·孔径: 7/8 in (22 mm)	196 元

Pressure Rollers 动力辊筒



- 镀铬表面，不锈钢构件，经久耐用
- 结构轻巧，使用方便
- 组件便于拆卸清洗
- 无需工具，可快速更换组件进行分色
- 工作压力：300 psi (2.1Mpa, 21bar)

滚筒

产品编号	描述	滚轴	零售价
244279	EvenFlow 动力滚筒	9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 20 in (50 cm) 延长杆	950 元
244281	EvenFlow 伸缩式滚筒	9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 18 in-36 in (46 cm-91 cm) 延长杆	1,782 元
245397	EvenFlow 阀座式滚筒	9 in (230 mm) 滚面 1/2 in (13 mm) 滚轴 20 in (50 cm) 延长杆	2,460 元

辊筒架



产品编号	描述	零售价
244271	9 in (230mm) ,7/8 in (22mm) 适用于: Heavy Duty 延长杆	589 元
224398	适配器用于连接244623滚轴和Heavy Duty 延长杆	299 元

辊面



产品编号	描述	零售价
107589	9 in (230mm) 滚面 ,3/8 in (9.5mm) 内径	116 元
107590	9 in (230mm) 滚面 ,1/2 in (13mm) 内径	116 元
107591	9 in (230mm) 滚面 ,3/4 in (19mm) 内径	116 元
107592	9 in (230mm) 滚面 ,1-1/4 in (32mm) 内径	116 元
186944	12 in (305mm) 滚面 ,1/2 in (13mm) 内径	158 元
186945	12 in (305mm) 滚面 ,3/4 in (19mm) 内径	158 元
186946	12 in (305mm) 滚面 ,1-1/4 in (32mm) 内径	158 元

Pump Armor 泵浦保护液



Pump Armor的使用方法和作用：

- 首先以1（水）：1（Pump Armor）或不稀释进行配比
- 在设备彻底清洗完毕并将泵浦和管路的水排尽后，将吸料管放入溶液中，整机进行回流，直到回流管有溶液连续流出即可（此时溶液充满整个泵浦内部）
- 关闭电源，无需排出保护液，随机一起存放即可
- 正确以及频繁的使用保护液能够有效的防止泵浦发生生锈腐蚀现象
- 避免多余涂料残渣粘结在泵浦或活塞杆上，减少干硬后造成的零配件磨损
- 冬天或0度以下使用原液能够有效防止零配件（压力传感器）冻坏
- 长时间不使用设备，建议使用原液进行保护，效果更佳
- 保护液只能够用水进行稀释

产品编号	描述	零售价
243103	1升	80 元
245133	1加仑（3.8升）	326 元

TSL 泵浦喉部密封液



TSL 的使用方法和作用：

- 在每天施工前或清洗完整机后，向油杯中滴加3-5滴的TSL，能够有效的防止活塞杆和密封圈的磨损，增加密封性能
- 同一般的润滑油相比，TSL与涂料（无论水性还是溶剂型）有非常好的融解性，不会造成润滑油与涂料不配，而引起的涂层表现质量的问题
- 使用一般的润滑油，在活塞杆和密封圈之间经过高速运行后会发热，造成其发粘和发稠，过热和过粘会导致密封圈软化并缩短其寿命，TSL能够有效避免此类状况的出现

产品编号	描述	零售价
206994	0.24升	91 元
206995	1升	252 元
206996	1加仑（3.8升）	980 元

Hydraulic Fluid 液压油

（适用于Hydramax ,GH机型）

产品编号	描述	零售价
207428	1加仑（3.8升）	227 元



在中国，固瑞克公司通过遍布全国的授权工程喷涂设备(CED)专业代理商向客户提供世界一流的产品，以及业内最为完善的服务。这些代理商拥有专业领域的丰富经验，并熟知固瑞克设备，是固瑞克值得信赖的伙伴。

自2003年起，固瑞克建立了辐射全国的授权维修服务中心体系。无论客户在中国的何地购买固瑞克设备，都能在任何授权维修服务中心得到保修、维修服务，以及充足及时的零配件供应。


找寻最近的固瑞克授权服务中心，
敬请拨打客户服务热线获取联络信息！

GRACO INC.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处
上海市漕宝路509号新园大厦2号楼118室 200233
Tel: 021-6495 0088 Fax: 021-6495 0077
www.graco.com.cn

客户服务热线：15900898887
技术支持热线：13816480777

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商



©2009 Graco Inc. 300621F-CN 04/2009
All other brand names or marks are used for identification purposes and are trademarks of their respective owners.
Blue is a trademark of Graco Inc. for Contractor Equipment Sprayers.