

Hydra-Clean[®]

エア駆動式 高圧洗浄機

サニタリークリーニングパッケージ

- 多くの圧力、流量とケミカル液に適合
- フルオープン汎用ドラムと一緒に共用可能
- 冷水や最高90°Cの温度の熱水用に使用可能
- アキュムレータ、化学的なガンなどと適用可能
- サニタリー用途に応じて、スプレー機の移動可能
- 水、洗剤や化学溶液で効果的な洗浄
- マルチタイプのガンが使用可能(耐圧必要)



CLEAN
up
with Graco

技術仕様

型式番号	ポンプパッケージ	最高使用液圧力	最大エア入力圧力	60cpm時の液流量	1サイクル流量	エア入口 口径	液入口 口径*	液出口 口径*	パッケージ 取扱説明書
247-549	12:1 カートマウント	1250 ps(86 bar, 8.6 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	8.7 gpm(33.0 L/min)	18.6 o(550 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
247-550	12:1 ウォールマウント	1250 ps(86 bar, 8.6 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	8.7 gpm(33.0 L/min)	18.6 o(550 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
247-551	23:1 カートマウント	2275 ps(157 bar, 15.7 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	9.2 gpm(34.7 L/min)	19.6 o(580 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
247-552	23:1 ウォールマウント	2275 ps(157 bar, 15.7 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	9.2 gpm(34.7 L/min)	19.6 o(580 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
247-553	30:1 カートマウント	3065 ps(211 bar, 21.1 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	6.8 gpm(25.9 L/min)	14.5 o(430 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
247-554	30:1 ウォールマウント	3065 ps(211 bar, 21.1 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	6.8 gpm(25.9 L/min)	14.5 o(430 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
258-664	45:1 カートマウント	4500 ps(310 bar, 31.0 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	4.6 gpm(17.4 L/min)	9.8 o(290 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585
258-665	45:1 ウォールマウント	4500 ps(310 bar, 31.0 MPa)	100 ps(7 bar, 0.7 MPa)	4.6 gpm(17.4 L/min)	9.8 o(290 cc)	3/4" np(f)	1"	3/8"	312-585

ご注文にあたって

パッケージ 注文番号	247549 or 247550	247551 or 247552	247553 or 247554
ポンプ組立型式番号	N34DN0	N65DN0	N65DN0
ポンプ低型式番号	247599	241648	687055
構成	SST	SST	SST
標準シール修理キット	247881	222880	マニュアル311825参照
構成	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
オプションのシール修理キット	207581	222875	222845
構成	PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/PTFE
モータ修理キット	マニュアル311238参照	マニュアル311238参照	マニュアル311238参照up

アクセサリ

ガンとワンド

247-879	代替ガン/ワンド
15T-283	プラス/ステンレススプレーガン
15T-282	ステンレススチールスプレーガン
15T-279	32インチ ステンレススチールワンド
15T-280	10インチ ステンレススチールワンド
247-880	ガン ステンレススチール コネクタ
247-622	ガンと吸い込みチューブホルダー

ホース

214-959	1インチ×6フット入り口ホース
247-878	3/8インチ×50フット出口ホース: 4500 psi


その他

15T-284	60メッシュ入り口ストレーナー、 1"NP(f)コネクタ付き
191-635	10メッシュ入り口ストレーナー、 1"NP(f)コネクタ付き

ステンレススチールチップ

型式番号	チップ番号	開口口径 インチ(mm)	40ps(3bar, 0.03MPa)時 ファン幅角度	1000ps(68.9bar, 6.89MPa)時 容量
805-418	40020	0.020 ir(0.51 mm)	40°	1.00 gpm(3.78 L/min)
805-538	40030	0.030 ir(0.76 mm)	40°	1.50 gpm(5.68 L/min)
805-542	40035	0.035 ir(0.89 mm)	40°	1.75 gpm(6.62 L/min)
805-549	25045	0.045 ir(1.14 mm)	25°	2.25 gpm(8.52 L/min)
805-561	25060	0.060 ir(1.52 mm)	25°	3.00 gpm(11.36 L/min)
805-562	40060	0.060 ir(1.52 mm)	40°	3.00 gpm(11.36 L/min)
805-566	40065	0.065 ir(1.65 mm)	40°	3.25 gpm(12.30 L/min)
805-453	25070	0.070 ir(1.78 mm)	25°	3.50 gpm(13.25 L/min)
805458	40075	0.075 ir(1.91 mm)	40°	3.75 gpm(14.20 L/min)
805575	00080	0.080 ir(2.03 mm)	0°	4.00 gpm(15.14 L/min)
805471	00100	0.100 ir(2.54 mm)	0°	5.00 gpm(18.93 L/min)

* チップはポンプパッケージに含まれる。
その他開口口径とファン幅の製品を利用する場合、営業までお問合せください。

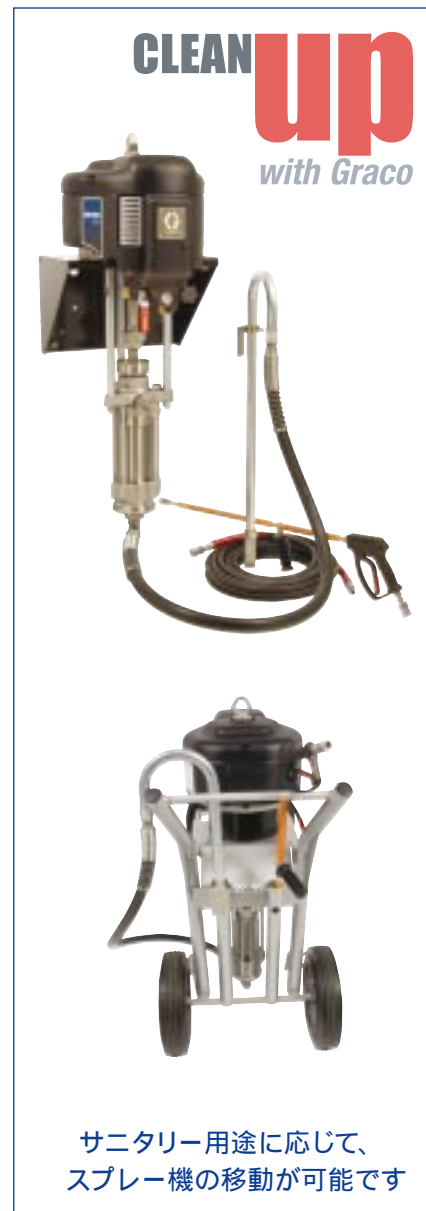

サニタリー用途に応じて、
スプレー機の移動が可能です

改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

GRACO 株式会社
GRACO K.K.

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

ご注文、価格、納期のお問い合わせは...
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

技術的なご質問は...
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

製品に関するお問い合わせ、お申し込みは