

Urządzenia dla przemysłu mleczarskiego

Rozwiązania firmy Graco dla przemysłu spożywczego



Typowe materiały

- Jogurt
- Ser Ricottac
- Mleko smakowe
- Twarożek ziarnisty (ser grani)
- Kwaśna śmietana
- Oddzielanie serwatki i twarogu
- Ser kremowy
- Lody (przetwarzanie)
- Margaryna
- Masło



Pompy tłokowe i urządzenia do rozładowywania zbiorników SaniForce™

do podawania i rozładowywania materiałów o średniej i wysokiej lepkości

Pompy tłokowe SaniForce

- Doskonałe do podawania płynów o średniej i wysokiej lepkości
- Konstrukcja umożliwiającą szybkie rozebranie
- Na życzenie pompy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej klasy 300

Popularne modele

- 24E840 Pompa 6:1 o długości zbiornika, wlot 36,6 mm (1,44"),
uszczelnienia z kauczuku, nylonu, nitylu
- 24E839 Pompa 6:1 o długości zbiornika, wlot 36,6 mm (1,44"),
uszczelnienia PTFE

Urządzenia do rozładowywania zbiorników i beczek SaniForce

- Szybkie i proste opróżnianie zbiorników i beczek
- Pneumatyczne pierścienie uszczelniające zwiększają wydajność i umożliwiają szybszą wymianę zbiorników
- Dostępne w konfiguracjach z pompą membranową lub tłokową
- Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
- Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje czyste

Popularne modele


- 24D714 SaniForce 5:1 Pompa tłokowa z zabierakiem, z pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym
- 24D936 SaniForce 3150 HS Pompa membranowa z pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym
- BESA7C Dwie pompy 5:1 z podwójnymi zaworami kulowymi i pneumatycznym pierścieniem uszczelniającym dostosowane do zbiornika ze sklejki o pojemności 1135 l



SaniForce 6:1
Pompa tłokowa



SaniForce 5:1
Urządzenie do rozładowywania
zbiorników

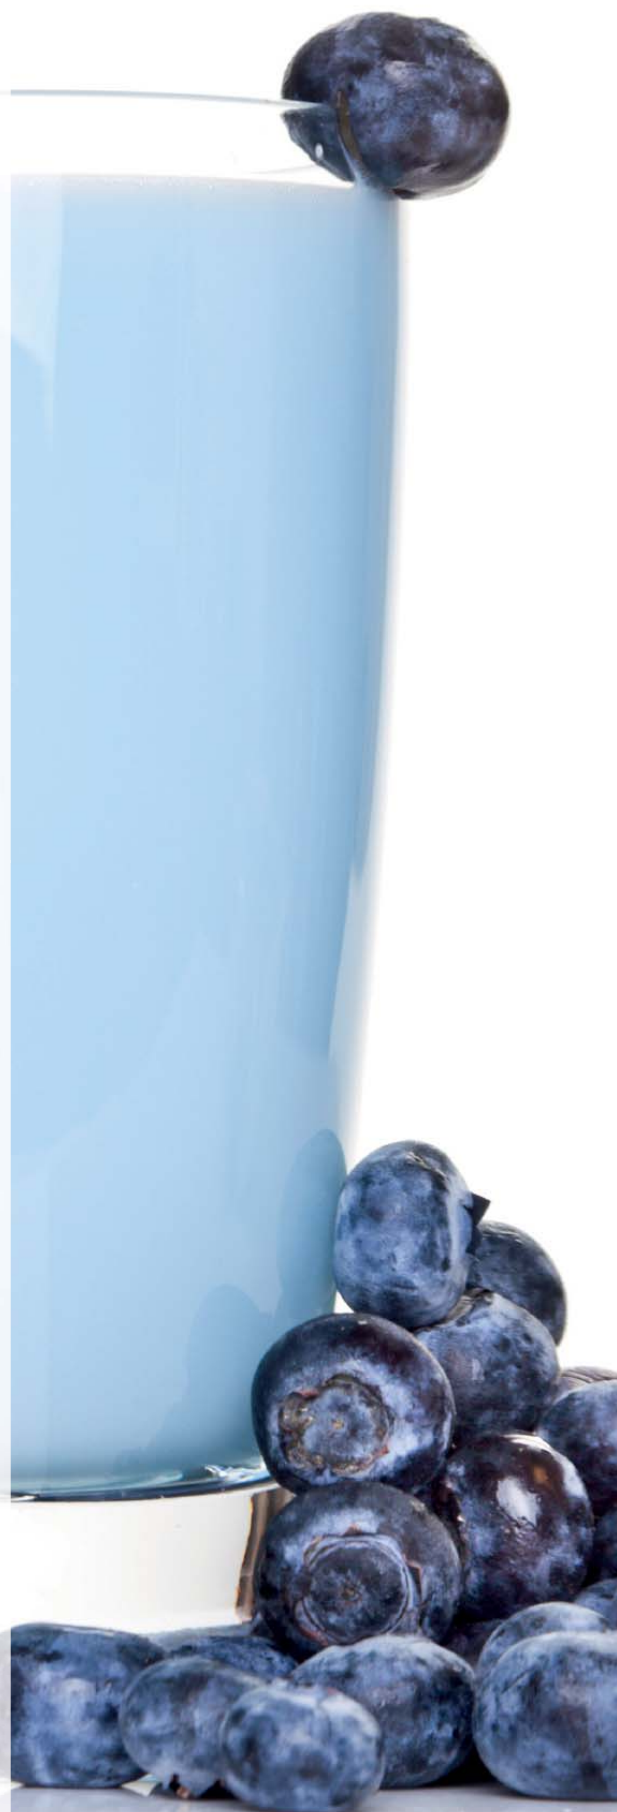

SaniForce™ 1590 i 3150 - wysoki standard sanitarny do mieszania i pakowania materiałów

SaniForce 1590 HS i 3150 HS z certyfikacją 3A


- Modele o różnym natężeniu przepływu - od 340 do 568 l/min
- Łatwe do czyszczenia dzięki możliwości szybkiego rozebrania
- Powierzchnia z wykończeniem o wysokim standardzie sanitarnym 32 Ra

Popularne modele

SBBAAA	Saniforce 1590 HS - wlot/wylot 50,8 mm (2") z zaworami kulowymi z PTFE i membranami typu overmolded z EPDM
SA33A1	Saniforce 3150 HS - wlot/wylot 76,2 mm (3") z zaworami kulowymi z PTFE i membranami typu overmolded z EPDM/PTFE



SaniForce 3150 HS

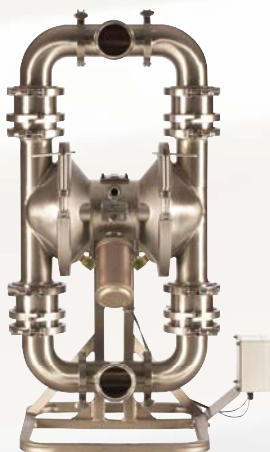

SaniForce 3150 3A

Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320614PL. Wyd. A 08/11. Wydrukowano w Europie.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

