


带减速齿轮的 重型桶内搅拌器

可靠的无泄漏运行

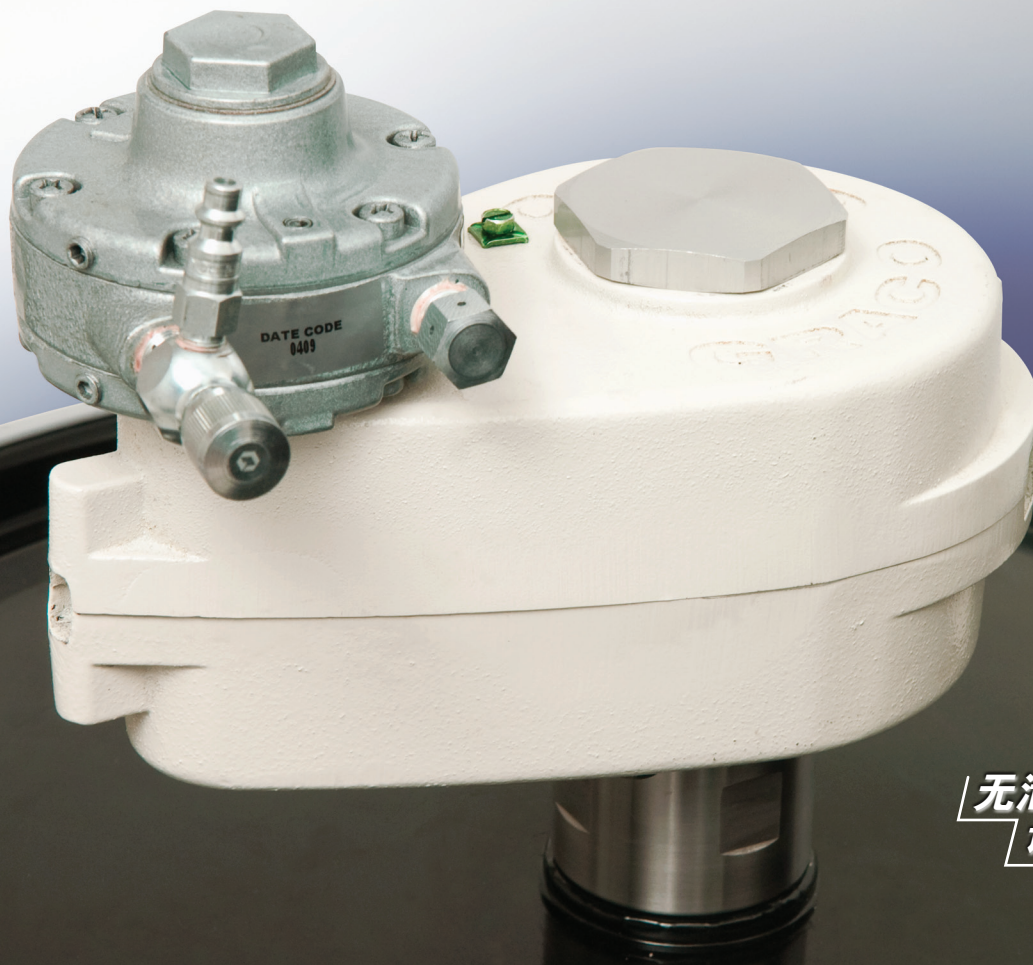

无泄漏
设计

带减速齿轮的快速连接式料桶或料罐重型搅拌器 (带预装刀片)

- 经 ATEX 批准可用于危险场地
- 无油齿轮箱，可消除材料污染
- 可互换接头和耦接头，适用各式料桶设计
- 简单的旋入式安装
- 抗腐蚀不锈钢结构
- 提供 1.5 或 2 英寸插塞，带轴接头


技术规格

最大进气压力.....	100 psi (7 bar)
1200 rpm (轴转速 50 rpm) 时的马达额定功率， 使用 12 cfm (0.34 m³/min).....	0.25 hp (186 W)
建议的最大轴转速.....	100
齿轮减速器比率.....	24:1
重量.....	17.7 lb (8 kg)
高	
从空气马达顶部至快速接头底部.....	11.25 in (286 mm)
进气口.....	搭配 1/4-in npt(f) 快速接头 部件号 208536
流体部件.....	316 不锈钢
耗气量.....	3 至 30 scfm (0.08 至 0.85 m³/min)
噪音数据*	
标准工作条件†	
声功率.....	77.3 dB(A)
声压.....	63.8 dB(A)
最大噪音条件‡	
声功率.....	86.4 dB(A)
声压.....	72.9 dB(A)
*噪音数据依据 ISO 3744-1981 测量。	
†以 50 rpm (轴转速) 的速度搅拌 300 cps 水性材料	
‡以 100 rpm (轴转速) 的速度搅拌空容器	

订购信息

24C293: 1.5 英寸插塞型号

包含重型搅拌器驱动，以及
可用于 4 种不同轴尺寸 (3/8、
7/16、1/2 和 5/8 英寸) 的 2 个接头



24C522: 2 英寸插塞型号

包含重型搅拌器驱动，以及
可用于 4 种不同轴尺寸 (3/8、
7/16、1/2 和 5/8 英寸) 的 2 个接头

附件



插塞接头

- 16A521 1.5 英寸插塞接头
- 16A754 2 英寸插塞接头



轴接头

- 16H554 3/8 和 7/16 英寸轴接头
- 16H555 1/2 和 5/8 英寸轴接头



速度控制器

- 24G621 搅拌器速度控制器，控制
和维持搅拌器速度，不论
料桶液位或粘度变化



美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处
上海市黄浦区中山南路 1029 号 7 号楼
200011
电话: 021-6459 0088 传真: 021-6495 0077
www.graco.com.cn

©2011 Graco Inc. Form No. 344809 Rev. C 7/11 Printed in China

