



# 电动无气喷涂设备

固瑞克全系列专业电动无气喷涂机



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.



# 无与伦比的 固瑞克喷涂机

质量、性能、  
耐用、效率。

固瑞克的电动无气喷涂机适用于各种场合。无论您是小型民用或大型商用及工业项目承包商，固瑞克都能提供专门为您设计的完美喷涂机。

当您选择了固瑞克，您已经选择了最高品质的产品。

固瑞克无气喷涂机在美国完成设计、生产和组装工作，值得信赖。



**何为 G4 出类拔萃？** 简单来说，它是指固瑞克为您提供一流电动无气喷涂机的承诺，以及凭借产品优异的质量、绝佳的性能、可靠的质保和无可匹敌的工作效率所建立的良好声誉。今天的固瑞克因为助力客户业务增长而令人注目。

## 质量优异

每一台固瑞克喷涂机都拥有固瑞克的出色质量和可靠性，值得您信赖。20 多年来，划线承包商一直选择固瑞克。

## 性能顶级

每套固瑞克电动喷涂机都经过精心设计，可以实现最高性能，快速高效地完成工作。

## 效率无可匹敌

卓越设计和创新技术带来最长的使用寿命和最高效率。



# 圆满完成每天的每项作业 使用 ProConnect™ 系统及 Endurance Now™ 计划



## ProConnect

- ▶ 简单快捷的现场换泵系统
- ▶ 适用于中小型电动喷涂机

在喷涂作业中，等待替换部件或是将喷涂机送修常常要花费不少时间，如果能在现场快速换泵，将会为工作效率带来质的飞跃。借助 ProConnect™ 快拆系统，固瑞克可以轻松便捷地完成泵的更换。只需三个简单步骤，即可从固瑞克的中小型电动喷涂机上拆除泵，从而不必将时间和资金浪费在人工成本和泵维修上。由于备用泵可随时待命，也令以往效率低下的日子一去不返。



1 松开夹紧螺母



2 打开泵门并卸下泵



3 拆下软管和吸料管

### 快速拆除泵

- ▶ 一分钟完成现场更换
- ▶ 无需等待维修，实现持续喷涂
- ▶ 避免销钉或部件遗失



## Endurance Now 计划

您可从我们的任何经销商处购买替换用泵。



- ▶ 任何固瑞克经销商现在均提供备用泵
- ▶ 告别泵维修期间的焦急等待
- ▶ 省去送修时间和维修成本



# 固瑞克小型电动喷涂机

质量优异、可靠性无与伦比

尺寸虽小，能力却毫不逊色。具备固瑞克大型电动喷涂机的多项特点，动力和性能足以满足您的作业需求。

## 小型电动机型

### Endurance™ 泵

- ▶ 市场上最可靠的泵，寿命比同类领先产品长 2 倍
- ▶ 超长使用寿命的 V-Max Blue™ 密封件、Chromex™ 泵杆及硬质不锈钢缸套
- ▶ QuikAccess™ 吸料阀便于清洗和去除杂质

### Easy Out™ 泵过滤器

- ▶ 立式设计有助于消除泄漏
- ▶ 从内向外进行过滤，不易损坏
- ▶ 过滤面积大，达到 50 平方厘米，可减少喷嘴堵塞
- ▶ 直通式设计，清洗时仅需使用少量水或稀料

### 耐用的直流马达

- ▶ 直流马达对于电压波动具有更高的耐受度，允许采用较长的电源线

### Advantage Drive™

- ▶ 淬硬钢齿轮运行噪音极低
- ▶ 采用高减速比，行程速度低，可减少磨损、延长泵的使用寿命

### 坚固耐用的车架

- ▶ 加厚镀铬钢结构可承受恶劣环境
- ▶ 配备高强度把手和半充气式轮胎，可在崎岖路面平稳行驶
- ▶ 四脚结构令停放更平稳

### SmartControl™ 1.0 (仅用于 395 机型)

- ▶ 在任何喷涂压力下都能提供稳定的喷幅，不会出现压力波动
- ▶ 十分适合精饰型作业常用的较小喷嘴

### 即时投入作业

- ▶ 随附专业级软管、喷枪、喷嘴及喉部密封液



标准型

# 固瑞克中型电动喷涂机

性能更出色、技术更先进

若要令中型家装和小型工程喷涂作业更富成效，我们的中型电动无气喷涂机可提供满足您需求的性能。这些喷涂机具备可简化作业、提高效率的功能，与我们的中小型电机型相比流量更大、生产率更高。

## 中型电动机型

### SmartControl 2.5

- ▶ 数字显示屏可显示压力、公升数和小时数
- ▶ 提供错误消息和诊断
- ▶ 协助设备管理



Fast Flush

### Fast Flush™

- ▶ FastFlush 大流量清洗系统运行速度更快，可大幅缩短清洗时间

### MaxPower 马达

- ▶ 固瑞克设计的紧凑型强力无刷直流马达可提供所有喷涂应用所需的最大功率
- ▶ 更大的扭矩 = 更高的生产效率
- ▶ 全封闭风扇冷却设计可保护马达内部组件免受污垢、灰尘和过喷损害
- ▶ 无刷设计意味着永远无需更换碳刷
- ▶ 直流马达对于电压波动具有更高的耐受度，允许采用较长的电源线

### Endurance™ 泵

- ▶ 市场上最可靠的泵，寿命比同类领先产品长 2 倍
- ▶ 超长使用寿命的 V-Max Blue™ 密封件、Chromex™ 泵杆及硬质不锈钢缸套
- ▶ QuikAccess™ 吸料阀便于清洗和去除杂质

### Easy Out™ 泵过滤器

- ▶ 立式设计有助于消除泄漏
- ▶ 从内向外进行过滤，不易损坏
- ▶ 过滤面积大，达到 50 平方厘米，可减少喷嘴堵塞
- ▶ 直通式设计，清洗时仅需使用少量水或稀料

### Advantage Drive™

- ▶ 淬硬钢齿轮运行噪音极低
- ▶ 采用高减速比，行程速度低，可减少磨损、延长泵的使用寿命

### 即时投入作业

- ▶ 随附专业级软管、喷枪、喷嘴及喉部密封液



标准型



## 小型电动机型

# 390 PC

如果您需要一款专为“新手”打造的耐用重负荷喷涂机，390PC便是您的选择。这是固瑞克重量最轻的专业喷涂机，因其轻巧性和便携性以及优质的喷幅成为住宅项目作业的理想选择。390PC使用方便，相较于其它小型电动喷涂机，能够为您带来最高的性价比。

产品描述 标准型	产品编号 17C386
立式移动型	17C388
卧式移动型	17C387
规格	
最大喷嘴尺寸：	0.021
最大流量 LPM (GPM)：	2.0 (0.54)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
马达功率 (HP)：	5/8 直流

- 包括
- FTx™ 喷枪
  - RAC X™ 517 SwitchTip™ 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
  - 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管



卧式移动型



立式移动型



标准型

## 固瑞克小型电动喷涂机的独有特性



### 轻巧、人体工程学设计

- ▶ 固瑞克最轻巧的专业喷涂机—重量仅为 13.6 kg (30 lb)
- ▶ 配有舒适橡胶手柄的偏置式把手呈现舒适的手握角度
- ▶ 便携式设计

### 回旋式吸料管

- ▶ 铝质构造，耐用、轻质、防锈
- ▶ 旋转方便，可接触到料桶或料罐底部
- ▶ 无需工具即可拆卸软管，便于快速清洗或接触阀球
- ▶ 随附的大型料杯用于在运输过程中接住入口滴漏



### Endurance™ 泵

- ▶ 当今市场上最坚固耐用的泵—经久耐用，使用时间达其他领先品牌的 2 倍
- ▶ 超长使用寿命设计的 V-Max Blue™ 密封件、Chromex™ 泵杆和硬质不锈钢缸套
- ▶ QuickAccess™ 吸料阀只需一个锤子便可探进阀球，以轻松清理或清除杂质

### Easy Out™ 泵过滤器

- ▶ 垂直设计有助于减少更换过滤器元件时的喷溅现象
- ▶ 由内向外的过滤器设计，过滤器变脏后不会堵塞或影响性能
- ▶ 过滤面积大，达 50 平方厘米，可减少喷嘴堵塞



### 镀铬焊接钢制车架

- ▶ 折叠式把手可用于存放软管
- ▶ 半气动轮，可在崎岖路面平稳行驶
- ▶ Hi-Boy TiltBack™ 车架设计确保入口不会太靠近涂料桶，便于单人完成料桶更换
- ▶ 进料管通过 50mm 的盖开口连接到 19 升的料桶
- ▶ 立式移动型方便搭载 19 升的料桶



标准型

拥有390的所有功能，以及：

## 性能较 390 提高 40% 的 TEFC 马达

### SmartControl 1.0 智能压力控制装置

- ▶ 先进的变速马达控制器能够在任何喷涂压力下实现稳定喷幅，不会出现压力波动
- ▶ 喷涂时可保证最小盲区以及快速响应



标准型

标配ProGuard + 过载保护装置

拥有Ultra 395的所有功能，以及：

## 重量较 Ultra 395 轻 20%

## 无刷电机不需要维护

### MaxPower 大扭矩无刷直流电机

- ▶ 外形小巧的轻质马达能够提高每安培电流的马力
- ▶ 无需更换电刷—从不需要
- ▶ 全封闭式设计能够保护内部组件免受污垢、灰尘和过喷损害

### SmartControl 2.0 智能压力控制装置

- ▶ 先进技术实现均匀的喷涂扇面，不存在压力波动
- ▶ 较低喷涂压力下可保证最小盲区，该特性使得这一系列喷涂机非常适用于精饰型喷涂

## 小型电动机型

# Ultra 395 PC

Ultra 395 PC 出众的可靠性和卓越的性能使其成为固瑞克产品系列中最受欢迎的小型电动喷涂机。它采用 SmartControl™ 1.0 压力控制系统，能够在所有喷涂压力下实现一致喷幅而不会出现压力波动。成熟可靠的技术和设计使之非常适合喷涂专家每天用于处理各种涂料。

产品描述 标准型	产品编号 17C390
规格	
最大喷嘴尺寸：	0.023
最大流量 LPM (GPM)：	2.0 (0.54)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
马达功率 (HP)：	7/8 TEFC DC

### 包括

- FTx™ 喷枪
- RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

## 中型电动机型

# Ultra Max II 490 PC

Ultra Max II 490 PC 喷涂机是喷涂专家在日常住宅项目作业中实现卓越性能和控制的理想选择。

产品描述 标准型	产品编号 17C394
规格	
最大喷嘴尺寸：	0.023
最大流量 LPM (GPM)：	2.0 (0.54)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
马达：	1.0 hp 无刷直流

### 包括

- FTx™ 喷枪
- RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管



## 中型电动机型

### Ultra Max II 495 PC Pro

Ultra Max II 495 PC Pro 将固瑞克较大型的 Ultra Max II 的先进技术和卓越性能融入轻质、小巧的外形设计。

产品描述 产品编号  
标准型 17C398

立式移动型 17C402

卧式移动型 17C401

规格

最大喷嘴尺寸： 0.025

最大流量 LPM (GPM)： 2.3 (0.60)

最高工作压力  
PSI (BAR)： 3300 (227)

马达： 1.2 hp 无刷直流

包括

- Contractor™ 喷枪
- RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

### Ultra Max II 595 PC Pro

Ultra Max II 595 PC Pro 喷涂机非常适合需要利用小巧的便携设备实现最高输出产能的喷涂专家。

产品描述 产品编号  
立式移动型 17C403

卧式移动型 17C404

规格

最大喷嘴尺寸： 0.027

最大流量 LPM(GPM)： 2.6 (0.70)

最高工作压力 PSI (BAR)： 3300 (227)

马达： 1.6 hp 无刷直流

包括

- Contractor™ 喷枪
- RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管



拥有Ultra Max II 490 的所有功能，以及：  
性能较 Ultra Max II 490 提高 20% 的 马达以及高出 11% 的流量输出



拥有Ultra Max II 495 的所有功能，以及：  
性能较 Ultra Max II 495 提高 33% 的 hp 马达

长行程泵

- ▶ 减少磨损，延长两次更换填料之间的间隔时间
- ▶ 适用于 Wide RAC® 转向自清洗喷嘴

## 各司其职、各显神通三大系列 完美应对各类喷涂应用。

只有固瑞克能够不受马达尺寸的限制，提供三种不同系列的电动无气喷涂机，凭借其专门设计的各项功能提高作业的便捷性、速度和效率。无论您希望通过标准系列保证始终如一的可靠性，借助专家系列提高速度与效率，还是看重铁人系列的坚如磐石，固瑞克都能提供专门为您设计的完美喷涂机。

如果您是  
新建住宅及重新喷涂项目承包商

- ▶ 每周多日进行喷涂
- ▶ 作业规模通常偏小
- ▶ 要求始终如一的可靠性
- ▶ 不需要大量额外功能



您需要**标准系列**喷涂机。

始终如一的可靠性



如果您是  
大型民用及商用项目承包商

- ▶ 每天都有喷涂作业
- ▶ 处理大中型项目
- ▶ 经常移动设备进行不同作业
- ▶ 需要可节约时间、便于出入和转换工作现场的功能



您需要**专家系列**喷涂机。

提高工作的智能程度与效率



如果您是  
大型商用及工业项目承包商

- ▶ 在不太理想的条件下持续喷涂
- ▶ 处理涂料用量较大的大型长期项目
- ▶ 设备留在现场，通常内有涂料
- ▶ 对耐用性和可靠性要求极高



您需要**铁人系列**喷涂机。

再苛刻的作业环境也能轻松应对





# 标准系列

始终如一的可靠性

如果每周好几天都要处理较大型喷涂作业，可靠性是必不可少。固瑞克标准系列喷涂机提供始终如一的耐用性和独特性能。此系列设备适用的喷嘴型号最多，可以接驳更长的软管，轻松喷涂较厚型的涂料。

所有标准系列喷涂机均具备以下

“固瑞克独有”的特性：



**MaxPower 马达** 固瑞克设计的紧凑型强力 MaxPower 无刷直流马达可产生所有喷涂应用所需的最大功率。

- ▶ 更大的扭矩 = 更高的生产效率
- ▶ 全封闭风扇冷却设计可保护马达内部组件免受污垢、灰尘和过喷损害
- ▶ 无刷设计意味着永远无需更换碳刷



**SMARTCONTROL™**

**SmartControl 3.0** 固瑞克先进的 SmartControl 3.0 提供精确压力控制，确保稳定的喷幅，不会出现压力波动。

- ▶ 在任何压力下均可保证最低盲区
- ▶ ProGuard™ 喷涂机保护系统可防止设备因现场动力条件恶劣或极端而受损


**高强度耐久性车架设计** 固瑞克喷涂机上经久耐用的绝不仅仅是机械部件。我们的车架同样性能上乘，寿命可达数年。

- ▶ 加厚镀铬钢结构可承受恶劣环境
- ▶ 全套充气车轮可吸收冲击和振动
- ▶ 折叠式把手可用于存放软管
- ▶ 卧式移动型 TiltBack 车架设计确保入口不会太靠近涂料桶，便于单人完成料桶更换



**Easy Out™ 泵过滤器** Easy Out 泵过滤器设计用于从内向外进行过滤，这样在充满灰尘或碎屑时就不会堵塞。

- ▶ 过滤面积大，可达 125 厘米，减少喷嘴堵塞，确保涂层质量
- ▶ 立式过滤器与旋盖一体，取出方便，减少脏乱



**Advantage Drive™** 这种驱动装置是马达和泵之间的重要纽带。固瑞克并未将 Advantage Drive 系统的制造任务交给他人；相反，我们独立设计这些系统，并在我们公司设在美国的世界一流制造厂进行制造。

- ▶ 淬硬钢齿轮运行噪音极低
- ▶ 业内最为耐用、寿命最长的驱动装置



**Endurance™ 泵** 固瑞克的 Endurance™ 泵是当今市场上最坚固可靠的泵。

- ▶ 长寿命 V-Max Blue 密封件
- ▶ Chromex™ 泵杆和不锈钢套筒带来出众的可靠性和使用寿命



**耐用型回流阀** 免维护设计可承受高压倾泻。

**即时投入作业** 提供喷涂作业所需的一切元件—包含 Contractor™ 工程喷枪、RAC X™ SwitchTip™ 转向自清洗喷嘴、TSL™ 喉部密封液和 15 米 BlueMax™ II 软管。



# 专家系列

提高工作的智能程度与效率

若要实现每天完成最多的作业量，速度和高性能可谓重中之重。这也正是固瑞克孜孜以求的目标。专家系列电动无气喷涂机具备可提高工作效率的功能，帮助您以更快的速度出入和转换工作现场，为您节约时间和资金。

专家系列喷涂机包含标准系列的所有功能，以及：



**带 LED 显示屏的 SmartControl 3.0** 固瑞克先进的 SmartControl 3.0 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

- ▶ 高亮易读取 LED 显示屏，可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断
- ▶ ProGuard 喷涂机保护系统可防止设备因现场动力条件恶劣或极端而受损

**WatchDog™** 当涂料用尽或者软管损坏时，WatchDog 泵保护系统会自动关闭泵。

- ▶ 防止泵空打引起的损坏



**FastFlush™** 这种大流量清洗系统运行速度更快，可极大缩短清洗时间。


- ▶ 马达超高速运转
- ▶ 可实现大流量和更快速清洗——速度可提升多达 4 倍，而用水量减少一半！



**QuikReel™** 凭借整体式 QuikReel，仅需数秒即可展开再重绕最长 90 米的软管，使您可以随心所欲地将喷涂机放在需要的地方，并使用喷枪进行喷涂。



- ▶ 软管导向装置可在单人操作时避免软管扭转、缠结和卷曲
- ▶ 软管始终保持连接和重量平衡状态，避免倾覆
- ▶ 按所需长度使用软管，其余部分绕在卷盘上
- ▶ 手摇柄可折叠存放，单人装载

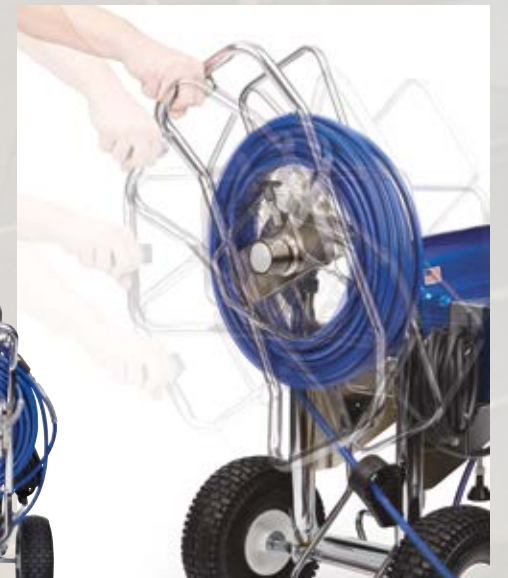

**机载工具箱** 方便的存放容器将工具、喷嘴、过滤器和附件保存在您最需要的地方。



**ProConnect™ 2** 固瑞克 ProConnect 泵拆卸和安装系统通过采用下一代无销钉设计，数秒内即可完成泵的更换，更换操作比以往更轻松、更快捷。

- ▶ 避免了昂贵的作业现场停机时间
- ▶ 快速轻松更换备用泵
- ▶ 无销钉设计无需使用工具



**随时进行喷涂** 您所需要的一切——工程喷枪、RAC X 转向自清洗喷嘴、喉部密封液 (TSL) 和 30 米长的 BlueMax II 软管——均已装配到位，开箱即用，使您更快开始作业。





# 铁人系列

再苛刻的作业环境也能轻松应对

动力表现、耐用性和作业能力是铁人的三大武器。铁人无气喷涂机在其坚固的防滚架上配备了 MaxLife 泵，专为要求严格的承包商打造，这些承包商通常处理大型商用和工业项目作业。

铁人系列喷涂机包含标准系列的所有功能，以及：



**带 LED 显示屏的 SmartControl 3.0** 固瑞克先进的 SmartControl 3.0 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

- ▶ 高亮易读取 LED 显示屏，可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断
- ▶ ProGuard 喷涂机保护系统可防止设备因现场动力条件恶劣或极端而受损

**WatchDog™** 涂料用尽或者软管损坏时，WatchDog 泵保护系统会自动关闭泵。

- ▶ 防止泵空打引起的损坏



**FastFlush** 这种大流量清洗系统运行速度更快，可极大缩短清洗时间。

- ▶ 马达超高速运转
- ▶ 可实现大流量和更快速清洗——速度可提升多达 4 倍，而用水量减少一半！ **FastFlush**



**重型软管和喷枪** 每台铁人喷涂机均配备 30 米长的高性能 BlueMax II 无气软管、Silver Plus™ 喷枪以及 RAC X 转向自清洗喷嘴，可用于喷涂较厚型材料。



**防爆轮胎** 尖钉、螺钉或其他锋利碎片都无法刺破这些轮胎。这种轮胎绝不会因为爆胎而导致喷涂机在作业现场陷入瘫痪。



**超重型 MaxLife® 泵** 固瑞克出品的超重型 MaxLife 泵专为要求最苛刻的作业而设计，提供无与伦比的耐用性和使用寿命。

- ▶ 独有的 MaxLife 套筒和泵杆
- ▶ 两次更换密封圈之间的时间延长 6 倍
- ▶ 超大间隙确保保压降最小，并提升性能
- ▶ 采用长寿命陶瓷和不锈钢两种阀球，无论喷涂何种材料均可实现最大的多功能性
- ▶ 防压入口滤网可承受强烈冲击



**ProConnect 2** 固瑞克 ProConnect 泵拆卸和安装系统通过采用下一代无销钉设计，数秒内即可完成泵的更换，更换操作比以往更轻松、更快捷。

- ▶ 避免了昂贵的作业现场停机时间
- ▶ 快速轻松更换备用泵
- ▶ 无销钉设计无需使用工具



## 防滚架设计

所有铁人喷涂机都是针对最严苛的作业现场而制造。

- ▶ 重型防滚架能够承受工业作业现场中最为极端的环境考验





# Ultra Max II 695

Ultra Max II 695 采用 2.0 hp 无刷直流马达，性能稳固，非常适合专业住宅承包商用于喷涂各种涂料。它可支持范围最广的喷嘴尺寸，具有经验证的出色可靠性。

系列标准	产品编号 16X660
标准卧式移动型	16X812
专家	16Y639
规格	
最大喷嘴尺寸：	0.031-1 单枪 0.023-2 双枪
最大流量 LPM (GPM)：	3.6 (0.95)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
马达：	2.0 hp 无刷直流

#### 包括

##### 标准系列和卧式移动型设备：

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

##### 专家系列设备：

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

## 标准系列

始终如一的可靠性



Ultra Max II 695 标准型

Ultra Max II 795 标准型

### 标准系列的固瑞克独有特性：

**Advantage Drive™** 系统 运行噪音低。

**SmartControl 3.0** 压力控制 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。

**Endurance™** 泵 超凡的耐用型设计，使用寿命两倍于其他领先品牌。

**MaxPower** 无刷直流马达 免维护、全封闭、大扭矩马达，无需更换碳刷。

**高强度车架设计** 这种耐用型车架采用镀铬钢结构，使用寿命长达数年。

**Easy Out™** 泵过滤器 更换或清洗过滤器时可减少脏乱。

**耐用型回流阀** 免维护设计可承受高压倾泻。

## 专家系列

提高工作的智能程度与效率



Ultra Max II 695 专家型

Ultra Max II 795 专家型

### 拥有标准系列的所有功能，以及：

**QuikReel** 展开再重绕长达 90 米的软管仅需数秒，不会扭转、缠结或卷曲。

**随时进行喷涂** 已安装总长 30 米的软管和喷枪。

**ProConnect 2** 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。

**LED 显示屏** 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。

**FastFlush** 清洗系统 设备清洗速度提升多达 4 倍，而用水量减少一半！

**WatchDog** 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。

**机载工具箱** 方便又省时，不必再手忙脚乱地翻找喷嘴、过滤器及工具。

# Ultra Max II 795

Ultra Max II 795 采用 2.2 hp 无刷直流马达，能够支持多个喷枪，非常适合专业住宅翻新和重新喷涂承包商用于喷涂各种涂料。

系列标准	产品编号 16X870
标准卧式移动型	16X813
专家	16Y895

规格	
最大喷嘴尺寸：	0.033-单枪 0.025-双枪 0.019-三枪

最大流量 LPM (GPM)：	4.1 (1.10)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
马达：	2.2 hp 无刷直流

#### 包括

##### 标准系列设备：

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

##### 专家系列设备：

- Contractor 喷枪
- RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
- 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管



卧式移动型可轻松搭载标准的 19 升涂料桶。

请选择最适合您需求的系列！



# Ultra Max II 1095

Ultra Max II 1095 采用 2.4 hp 无刷直流马达，每分钟最高能喷涂 4.5 升的涂料，是大型住宅和商用项目承包商用于喷涂各种涂料时的行业标准选择。

系列标准	产品编号 16X881
专家	16Y832
铁人	16Y871
规格	
最大喷嘴尺寸：	0.035-单枪 0.027-双枪 0.021-三枪
最大流量 LPM (GPM)：	4.5(1.20)
最高工作压力 PSI (BAR)：	3300 (227)
马达：	2.4 hp 无刷直流

- 包括
- 标准系列设备：
- Contractor 喷枪
  - RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
  - 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

- 专家系列设备：
- Contractor 喷枪
  - RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
  - 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

- 铁人系列设备：
- Silver Plus 喷枪
  - RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座
  - 6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管 以及
  - 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax™ II 无气软管

## 标准系列

始终如一的可靠性



### 标准系列的固瑞克独有特性：

- Advantage Drive™ 系统** 运行噪音低。
- SmartControl 3.0 压力控制** 可在任何喷涂压力下提供稳定的喷幅，不会出现压力波动。
- Endurance™ 泵** 超凡的耐用型设计，使用寿命两倍于其他领先品牌。
- MaxPower 无刷直流马达** 免维护、全封闭、大扭矩电机，无需更换碳刷。
- 高强度车架设计** 这种耐用型车架采用镀铬钢结构，使用寿命长达数年。
- Easy Out™ 泵过滤器** 更换或清洗过滤器时可减少脏乱。
- 耐用型回流阀** 免维护设计可承受高压倾泻。

请选择最适合您需求的系列！

## 专家系列

提高工作的智能程度与效率



### 拥有标准系列的所有功能，以及：

- QuikReel** 展开再重绕长达 90 米的软管仅需数秒，不会扭转、缠结或卷曲。
- 随时进行喷涂** 已安装总长 30 米的软管和喷枪。
- ProConnect 2** 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。
- LED 显示屏** 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。
- FastFlush 清洗系统** 设备清洗速度提升多达 4 倍，而用水量减少一半！
- WatchDog** 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。
- 机载工具箱** 方便又省时，不必再手忙脚乱地翻找喷嘴、过滤器及工具。

## 铁人系列

再苛刻的作业环境也能轻松应对



### 拥有标准系列的所有功能，以及：

- MaxLife 超重型泵** 两次更换填料之间的运行时间延长 6 倍。
- 陶瓷和不锈钢两种球阀组** 无论喷涂何种材料均可实现最大的多功能性。
- ProConnect 2** 无需使用工具，数秒内即可完成泵的更换，从而快速恢复作业。
- 防滚架** 创新的钢结构设计可承受恶劣环境，同时保护关键喷涂机部件。
- LED 显示屏** 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命/加仑计数和自我诊断。
- 防爆轮胎** 即使滚过最锋利的作业现场碎屑也不会爆胎。
- FastFlush 清洗系统** 设备清洗速度提升多达 4 倍，而用水量减少一半！
- WatchDog** 涂料用尽或者软管断裂时可保护泵不受损坏。
- 附加 15 m 软管** 使您能在距离喷涂机更远的地方进行作业，充分发挥多功能性。



# 配件

电动无气喷涂机

除业内最佳的喷涂机之外，固瑞克还制造各种附件，助您提高作业速度和生产率。从坚固的喷枪和喷嘴到软管和延长杆，固瑞克配附件使您能够定制最适合作业需求的高性能喷涂机。

## 喷涂机：390 – Ultra Max II 595

**数字显示屏** 使用简单、安装便捷的显示屏可显示压力数据，进行错误代码自诊断。

287098 适用于 Ultra 395 的数字显示屏

287904 适用于 Ultra Max II 490/495/595 的数字显示屏

**料斗** 1.5 加仑的模塑料斗可代替入口吸料管连接到喷涂机。适用于喷涂少量材料。含盖。内壁光滑，便于清洁。用于标准型、卧式移动型和立式移动型喷涂机。

288526 料斗附件

### 过滤器和入口过滤器

246425 Easy Out 过滤器 – 短款，灰色，30 目

246384 Easy Out 过滤器 – 短款，黑色，60 目

246382 Easy Out 过滤器 – 短款，蓝色，100 目

246383 Easy Out 过滤器 – 短款，红色，200 目

246385 入口过滤器

### PROCONNECT 替换用泵

17C488 替换用泵 – 现场替换用泵

## 喷涂机：Ultra Max II 695 – 1095

**LED 显示屏** 高亮易读取 LED 显示屏可显示压力读数、作业/寿命、加仑计数和自我诊断。

16Y747 用于 SmartControl 3.0 的 LED 显示屏适用于 Ultra Max II 695/795/1095/1595 适用于所有 SmartControl 3.0 型号。具有 WatchDog 功能。

**吸料软管套件** 能够轻松安装到任何喷涂机上，柔韧的入口软管使用起来十分方便。使用时可保留原管长度（适用于 113 升废料桶和 208 升圆柱形刀体），也可拧下中接头使其变短（适用于 19 升料桶）。

248317 208 升（55 加仑）吸料软管套件

### 过滤器和滤网

244071 Easy Out 过滤器 – 长款，灰色，30 目

244067 Easy Out 过滤器 – 长款，黑色，60 目

244068 Easy Out 过滤器 – 长款，蓝色，100 目

244069 Easy Out 过滤器 – 长款，红色，200 目

189920 入口滤网 – Ultra Max II 695/795/1095

257033 入口滤网 – 铁人 1095

**RAC X 转向自清洗喷嘴** RAC X 转向自清洗喷嘴是一种用于住宅和商业应用的高性能喷嘴。有多种喷嘴尺寸供选，总有一种能够满足您的需要。RAC X 可实现最佳的喷嘴寿命和最高品质的饰面效果。这些固瑞克喷嘴是当今市场上应用最广泛的双向喷嘴！

请访问固瑞克当地授权经销商，详细了解我们全系列无气配件产品。

**Contractor /FTx 喷枪** 作为由固瑞克设计的市场上最耐用的喷枪，一直都是喷涂承包商的首选。诸如 FlexSeal 设计、Easy Out 喷枪过滤器和 EasyGlide 回旋式配件等特性，诠释了其得到承包商青睐的原因。

288420 Contractor 喷枪（两指扳机），含 RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

288425 Contractor 喷枪（四指扳机），含 RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

288421 Contractor 喷枪（两指扳机），含 RAC® 5 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

288430 FTx 喷枪（四指扳机），含 RAC X 515 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

288429 FTx 喷枪（两指扳机），含 RAC X 515 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

288431 FTx 喷枪（四指扳机），含 RAC 5 515 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

246240 Silver Plus 喷枪，含 RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

246468 Flex Plus™ 喷枪，含 RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

287023 0.9 m (3 ft) 长杆喷枪，含直柄枪、CleanShot™ 阀、RAC X 转向自清洗喷嘴和喷嘴座

287024 1.8 m (6 ft) 长杆喷枪，含直柄枪、CleanShot 阀、RAC X 转向自清洗喷嘴和喷嘴座



### 喷枪软管套件 – 套件中含以下配件，另有说明除外

无气喷枪、RAC X 517 转向自清洗喷嘴和喷嘴座、6.4 mm x 15m (1/4 in x 50 ft)

BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管和 0.9 m (3 ft) 绕卷软管

288489 工程喷枪软管套件

288496 工程喷枪软管套件，含 RAC 5

288490 工程喷枪软管套件，含 9.5 mm x 15m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II

3300 psi (227 bar) 无气软管

288493 FTx 喷枪软管套件，含 RAC X 515 转向自清洗喷嘴（不含绕卷软管）

288497 FTx 喷枪软管套件，含 RAC 5 515 转向自清洗喷嘴（不含绕卷软管）

287095 Flex Plus 喷枪软管套件

287041 Silver Plus 喷枪软管套件

287042 Silver Plus 喷枪软管套件，含 9.5 mm x 15m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II

3300 psi (227 bar) 无气软管

287043 Silver Plus 喷枪软管套件，含 9.5 mm x 15m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II

4000 psi (276 bar) 无气软管



**BLUEMAX II 无气软管** 为实现最佳喷涂效果，请选择高性能 BlueMax II 无气软管。

重量更轻、软管柔韧性更好，改善压力喷涂时的可用性。凭借一流的柔韧性和耐用性，BlueMax II 可确保用户能够利用无气喷涂机实现最佳喷涂效果。

238358 4.8 mm x 0.9 m (3/16 in x 3 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气绕卷软管

238959 4.8 mm x 1.4 m (3/16 in x 4.5 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气绕卷软管

240793 6.4 mm x 7.5m (1/4 in x 25 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管

240794 6.4 mm x 15m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管

240797 9.5 mm x 15m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II 3300 psi (227 bar) 无气软管



**PUMP ARMOR™/TSL™** 该泵保护液对于延长泵的使用寿命和增强可靠性非常重要。固瑞克凭借一整套流体产品，为泵维护作业提供便利性。Pump Armor 是一种存储保护液，可保护泵不会在存储时遭到腐蚀的破坏。TSL（喉部密封液）能够防止干燥涂料在泵杆上积聚，从而延长泵密封件的使用寿命。

243103 Pump Armor – 1 升 (1 qt)

245133 Pump Armor – 3.8 升 (1 gal)

206994 喉部密封液 (TSL) – 0.24 升 (8 oz)

206995 喉部密封液 (TSL) – 1 升 (1 qt)

206996 喉部密封液 (TSL) – 3.8 升 (1 gal)



**JETROLLERS™** 借助全新固瑞克三合一 JETROLLER 装置，只需一个简单步骤即可同时喷涂和滚涂，从而节约时间和资金。每套装置均含轻型可拆卸滚筒（采用行业标准滚筒套）、CLEANSHOT 切断阀、喷嘴及护套。

24U170 JetRoller 装置，带 50 cm (20 in) 耐用型延长杆及 23 cm 滚筒架

24U172 JetRoller 装置，带 50 cm (20 in) 耐用型延长杆、直柄枪及 23 cm 滚筒架

24X605 JetRoller 装置，带 50 cm (20 in) 耐用型延长杆、直柄枪及 27 cm 滚筒架

### 压力滚筒

245397 EvenFlow™ 压力滚筒组件，含 50 cm (20 in)

固定、重型延长杆和直柄枪

244279 EvenFlow 压力滚筒组件，含 50 cm (20 in) 固定、

重型延长杆，45° 角

244281 EvenFlow 压力滚筒组件，含 46-91 cm (18-36 in) 伸缩式延长杆





# 电动无气喷涂机规格

		390PC	Ultra 395 PC	Ultra Max II 490 PC	Ultra Max II 495 PC Pro	Ultra Max II 595 PC Pro
规格	最大喷嘴尺寸	0.021	0.023	0.023	0.025	0.027
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	最大流量 lpm (gpm)	2.0(0.54)	2.0 (0.54)	2.0 (0.54)	2.3 (0.60)	2.6 (0.70)
	马达功率 (hp)	5/8 DC	7/8 TEFC DC	1.0 无刷直流	1.2 无刷直流	1.6 无刷直流
	重量 kg (lbs)	14 (30) 标准型	19 (42) 标准型	15 (34) 标准型	15 (34) 标准型	33 (72) 卧式移动型
	喷枪支架： 单枪 双枪 三枪	0.021 — —	0.023 — —	0.023 — —	0.025 — —	0.027 — —
	车架设计-产品编号		标准型-17C386 立式移动型-17C388 卧式移动型-17C387	标准型-17C390	标准型-17C394	标准型-17C398 立式移动型-17C402 卧式移动型-17C401
包括	喷枪	FTx	FTx	FTx	Contractor	Contractor
	软管	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II
	喷嘴	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517
	过滤器	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out
附加系列特性		—	—	—	数字显示屏	数字显示屏
ENDURANCE 泵	类型	QuikChange 系统	QuikChange 系统	QuikChange 系统	QuikChange 系统	QuikChange 系统
	泵杆	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	缸体	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢
控制和驱动	控制	电子	SmartControl 1.0	SmartControl 2.0	SmartControl 2.0	SmartControl 2.0
	马达	直流	TEFC 直流	MaxPower	MaxPower	MaxPower
ENDURANCE 泵	替换用泵	17C488	17C488	17C488	17C488	17C488
易损件	维修套件	244194	244194	244194	244194	244194
	泵杆	24W617	24W617	24W617	24W617	24W617
	缸体	24W619	24W619	24W619	24W619	24W619
	吸料阀座套件	246429	246429	246429	246429	246429
手动	操作部件	334567	334446	334530	334530	334530



		Ultra Max II 695	Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095		
规格	最大喷嘴尺寸	0.031	0.033	0.035		
	最大压力 psi (bar)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)		
	最大流量 lpm (gpm)	3.6 (0.95)	4.1 (1.10)	4.5 (1.20)		
	MaxPower 马达 hp	2.0 无刷直流	2.2 无刷直流	2.4 无刷直流		
	控制	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0		
	重量 kg (lbs)	42 (93) 标准卧式移动型	44 (98) 标准型	55 (120) 标准型		
	喷枪支架： 单枪 双枪 三枪	— 0.031 0.023	— 0.033 0.025 0.019	— 0.035 0.027 0.021		
系列类型		标准	专家	标准	专家	铁人
包括	车架设计-产品编号	16X660-立式移动型 16X812-卧式移动型	16Y639	16X870-立式移动型 16X813-卧式移动型	16Y895	16X881 16Y832 16Y871
	喷枪	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus
	软管	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) BlueMax II	6.4 mm x 15 m (1/4 in x 50 ft) 以及 9.5 mm x 15 m (3/8 in x 50 ft) BlueMax II
	喷嘴	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517 RAC X Wide RAC 1231
	过滤器	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out	60 目 Easy Out
泵	类型	QuikChange 系统	ProConnect 系统	QuikChange 系统	ProConnect 系统	ProConnect 系统
	泵杆	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife
	套筒	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	硬化不锈钢	MaxLife
附加系列特性		—	QuikReel	—	QuikReel	防滚架
		—	FastFlush	—	FastFlush	FastFlush
		—	LED 显示屏	—	LED 显示屏	LED 显示屏
		—	WatchDog	—	WatchDog	WatchDog
		—	机载工具箱	—	机载工具箱	防爆轮胎
易损件	替换用泵	16Y598	16Y414	16Y598	16Y414	16Y706 16X419 16X420
	维修套件	248212	248212	248212	248212	248213 248213 248213/16X430*
	泵杆	248206	16X434	248206	16X434	248207 16X435 16X436
	缸体	248209	248209	248209	248209	243347 248210 257031
	吸料阀座套件	239922	239922	239922	239922	244199 244199 244199
手动	操作	332916	332916	332916	332916	332916 332916 332916
	修理	333281	333281	333281	333281	333281 333281 333281
	泵	333028	332922	333028	332922	333028 332922 332922



\*套件中包括入口和出口陶瓷止回球。





## 固瑞克公司简介

### ABOUT GRACO

美国固瑞克公司创建于一九二六年，是流体处理系统和组件领域的世界领先者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料。这些材料广泛地用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越技术、世界一流水平的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业代理商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，并建立了下列流体处理的质量标准，它们是：表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑、密封胶及粘合剂的涂布，以及建筑喷涂。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

GRACO INC.  
P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441

固瑞克流体设备（上海）有限公司  
上海市黄浦区中山南路1029号7号楼  
Tel: 86-21-6495 0088 Fax: 86-21-6495 0077  
[www.graco.com](http://www.graco.com)



### 固瑞克官方微信平台

可通过扫一扫左方二维码加入“固瑞克中国”官方微信，及时了解固瑞克的最新产品及应用！

### 更多演示视频及介绍

可通过右方二维码扫描登录固瑞克优酷视频服务平台，我们将定期为您更新！

