


PressureTrak™

Ger blandningsnoggrannhet i XP™-sprutor
för explosionsfarliga omgivningar

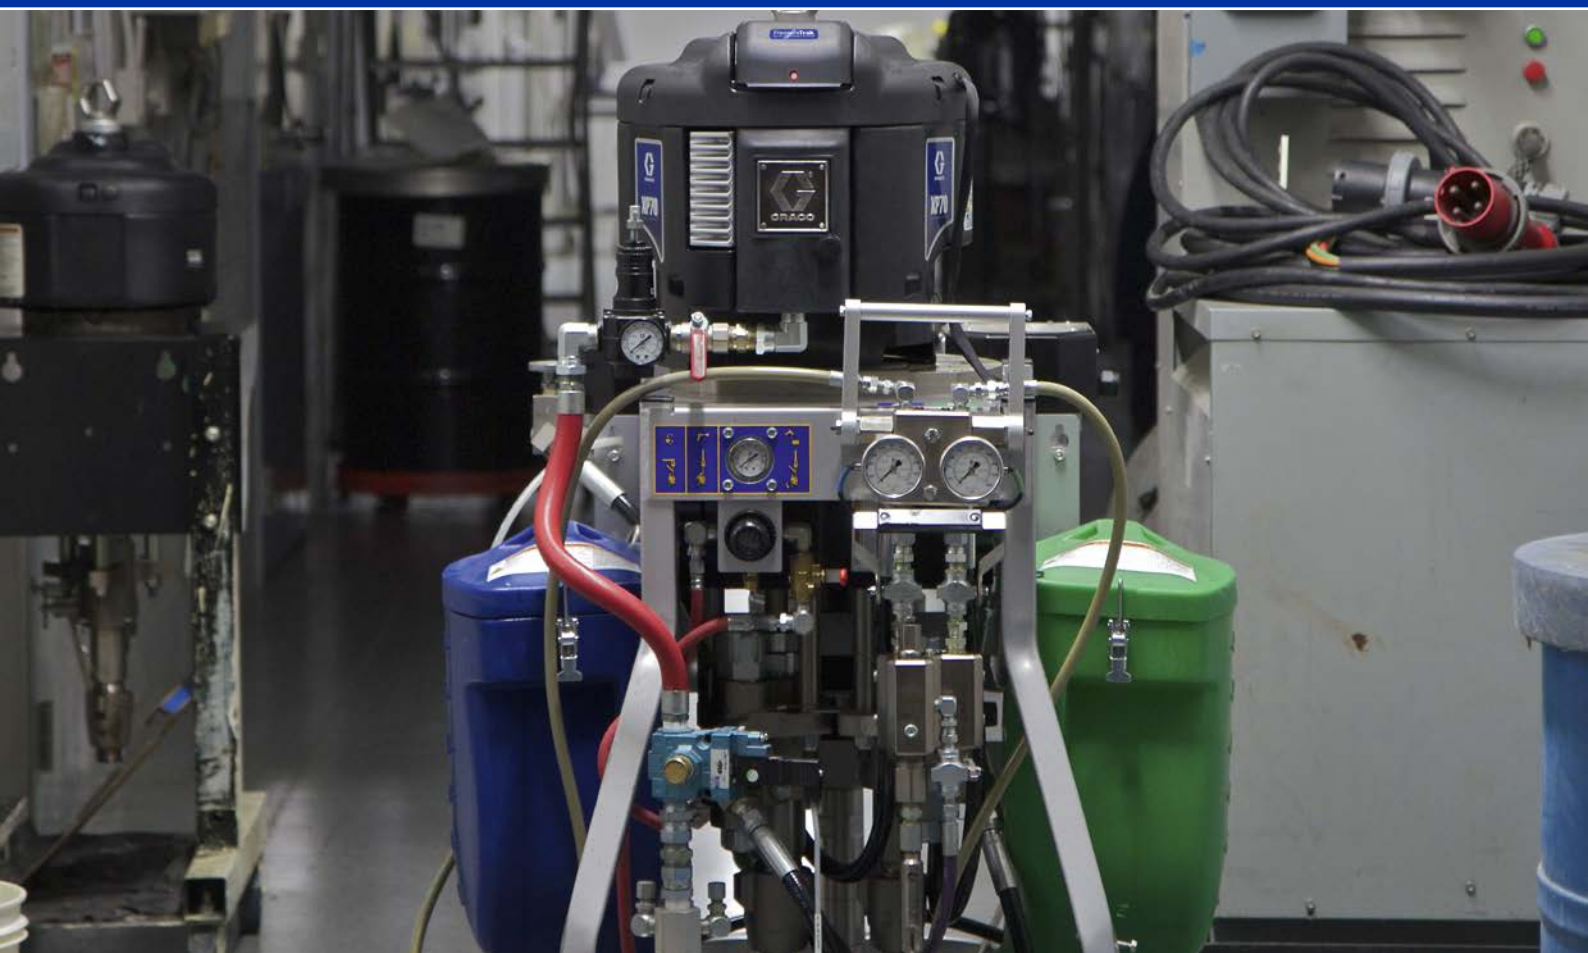

Sprutning med korrekt blandning innebär att du slipper oroa dig

- Garanterar att XP sprutor med precision och korrekt blandning
- Förbättrad effektivitet innebär att allt blir rätt vid första försöket och inom den planerade tiden
- Mindre ombearbetning innebär lägre arbets- och materialkostnader
- Bättre kvalitetsstyrning – högre nivå på slutresultatet
- Passar alla XP-modeller och kan monteras på under 30 minuter

PressureTrak™

Ger blandningsnoggrannhet i XP™-sprutor för explosionsfarliga omgivningar

Få kontroll över rostskyddsmålningen med PressureTrak

Med tillvalet PressureTrak monterat på din Graco XP 2-komponentspruta kan du vara säker på att du sprutar med korrekt blandning.

Om förhållanden med felaktig blandning uppstår stängs sprutan av automatiskt. Följande förhållanden med felaktig blandning kan detekteras:

- Materialet tar slut
- Pumpkavitation
- Packningsfel
- Läckage i ventiler eller kopplingar
- Igensatta filter

PressureTrak inkluderar:

- PressureTrak-modul med hus – visar tryck A och B medan du sprutar
- Tryckgivare
- Magnetventil för att stoppa luftmotorn
- Luftmotorhuv

Beställningsinformation

- | | |
|--------|---|
| 17G807 | PressureTrak för XP35 |
| 17G808 | PressureTrak för XP50 och XP70 |
| 3A3320 | Bruksanvisning och komponentförteckning |



Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Inc. 349666SV Rev. A 05/16 Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

