



GL-32™ 润滑脂加注器 GL-43™ 润滑脂加注器

润滑性能卓越，值得信赖



**耐用型设计
优于对手!**

对设备各润滑点进行精确、可靠、可调节的润滑

- 易于设计、安装和操作
- 可灵活增减润滑点数，无需重新设计系统
- 功能多样，性能出色，适用于NLGI 2号及以下等级的润滑油和润滑脂
- 所有加注器标配Viton密封，适用于合成润滑剂和高温应用（高达350 °F (176 °C)）





能在复杂环境中
可靠运行的
精密加工组件



可调节设计，适用于各类设备

整体铸造式加注器

采用整体设计，更经久耐用

输出调节螺母


在0.001–0.008 in³ (0.02–0.13 cm³)
范围内调节输出流量，可轻松对
各润滑点进行设定

可视循环指示销

前部安装的循环指示销
便于确认加注器是否正
常运行

氟橡胶密封

标配氟橡胶密封，适用于合成润滑
剂和高温应用 (高达 350 °F (176 °C))

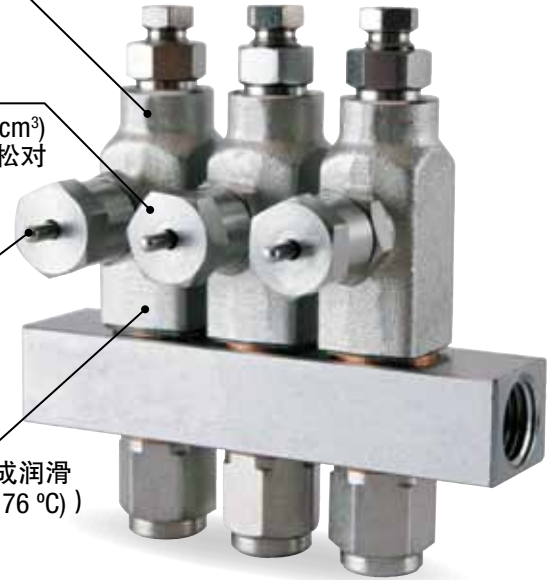

技术规格

	润滑脂	润滑油
最大工作压力	3500 psi (241 bar)	1000 psi (69 bar)
最小工作压力	1200 psi (83 bar)	750 psi (52 bar)
标准工作压力	1500 psi (103 bar)	850 psi (59 bar)
复位 (泄荷) 压力	200 psi (13.7 bar)	150 psi (10 bar)
每次循环的输出流量 (可调)	0.001–0.008 in ³ (0.02–0.13 cm ³)	
最高额定温度	350 °F (176 °C)	
建议使用介质	NLGI 2号及以下等级的 润滑脂	低粘度润滑油*
技术手册	313798	

*最低为 #10 油

订购信息

	GL-32 碳钢 润滑脂	GL-32 不锈钢 润滑脂	GL-43 碳钢 润滑脂
备用加注器	24A920	24E390	24E245
单头加注器组件	24A921	24E391	24E241
双头加注器组件	24A922	24E392	24E242
三头加注器组件	24A923	24E393	24E243
四头加注器组件	24A924	24E394	24E244
独立加注器	24A919	24E389	24E240
维修套件	24B360	24F944	24F201
加注器出口替换套件 (螺母、套圈和转接件)	24B677	24F943	24B667

立即联系我们！

如需获取产品信息或联系固瑞克销售人员，
请发邮件至 info_APLube@graco.com
或访问我们的网站 www.graco.com。

美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处
上海市黄浦区中山南路 1029 号 7 号楼
Tel: 86 21 6495 0088