

# Airless spuitapparatuur

Voor beschermende eencomponentcoatings



# Op Graco kunt u rekenen

## Graco heeft de ideale oplossing voor elke toepassing

Of u nu een groot coatingproject zoals een brug, een schip of een tank moet uitvoeren of een simpele herstelling waarvoor u maar een paar uurtjes nodig hebt, u rekt erop dat uw spuitapparatuur telkens weer een vlekkeloze prestatie levert. Graco biedt een volledig gamma van de meest betrouwbare eencomponentspuittoestellen in de sector – met het exacte formaat dat u nodig hebt om elk airless spuitproject tot een goed einde te brengen.

## Verlaag uw kosten met Graco

De robuuste, duurzame en betrouwbare Graco-spuittoestellen zijn gemaakt voor een lange levensduur. Ze kunnen met gemak de lastigste coatings met een hoog percentage vaste stoffen, coatings met 100% vaste stoffen en oplosmiddelvrije coatings in de sector verwerken – zelfs in de zwaarste omstandigheden. Omdat de pompen van Graco worden gemaakt met duurzame onderdelen en materialen van de hoogste kwaliteit, neemt uw productiviteit toe en vermindert de stilstandtijd voor onderhoud. Dat betekent dat u uw projecten sneller en efficiënter kunt afwerken.



XForce™ HD



Merkur™  
X48 / X72



Xtreme™ NXT™



Xtreme™ XL

### UW SPUITTOESTEL KIEZEN

|  | XForce™ HD                  | Merkur™<br>X48 / X72   | Xtreme™ NXT™                    | Xtreme™ XL               |  |
|--|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|--|
| <b>HOE GROOT IS UW PROJECT?</b><br>Typische toepassingen*  | Kleine en lokale reparaties | Kleinere projecten waarvoor kracht en verplaatsbaarheid nodig zijn | Middelgrote tot grote projecten | Grote projecten          | Grote projecten waarvoor continu gebruik of meerdere pistolen nodig zijn |
| <b>WAT IS DE VEREISTE MATERIAALOUTPUT?</b><br>Doorstroomvolumebereik bij 60 cycli/min, lpm (gpm) | 0,33-2,54<br>(0,09-0,67)    | 4,5-3,0<br>(1,2-0,8)   | 5,7-12,9<br>(1,5-3,4)           | 8,7-17,4<br>(2,3-4,6)    | 12,9-25,4<br>(3,4-6,7)   |
| <b>WAT IS DE WERKCYCLUS VAN HET SPUITTOESTEL?</b><br>Productie                                   | Herstellingen               | Laag-<br>Middelhoog  | Middelhoog-<br>Hoog             | Hoog                     | Zeer hoog  |
| <b>HOEVEEL MEDEWERKERS KUNNEN SPUITEN VANAF EEN TOESTEL?</b>                                     | 1                           | 1  | 1                               | 1-2                      | Meerdere<br>1-6**  |
| Motortype  | HD zonder koolstofborstels  | NXT 1800   | NXT 3400                        | NXT 6500                 | XL 10000   |
| Motordiameter, mm (in)   | n.v.t.                      | 190<br>(7,5)   | 190<br>(7,5)                    | 263<br>(10,375)          | 330<br>(13)  |
| Motorverplaatsing, cc/slag   | n.v.t.                      | 1.800  | 3.400                           | 6.500                    | 10.330   |
| Werkdruk, bar (psi)  | 69-276<br>(1.000-4.000)     | 330-500<br>(4.800, 7.200)  | 164-500<br>(2.375-7.250)        | 310-500<br>(4.550-7.250) | 324-500<br>(4.700-7.250)   |

\* Dit zijn louter algemene richtlijnen. Raadpleeg uw Graco-distributeur om ervoor te zorgen dat u het juiste spuittoestel voor uw toepassing bestelt.

\*\* Afhankelijk van het formaat van de spuittip en het materiaal.

## Een nieuwe krachtpatser van Graco voor projecten met grote volumes

Als u grote klussen hebt waarbij een spuittoestel met een hoge output is vereist, dan hebt u het nieuwe Xtreme XL-spuittoestel van Graco nodig. De Xtreme XL is uitgerust met de Graco XL-luchtmotor, de grootste luchtmotor die Graco ooit heeft gebouwd, en verzet evenveel werk als meerdere spuittoestellen.

## Voeg de nieuwe Xtreme XL van Graco toe aan uw bestaande apparatuur



- Een hogere output per cyclus betekent een kleiner totaal aantal cycli voor om het even welke klus – dus minder slijtage van de pomponderdelen en, uiteindelijk, minder stilstandtijd en minder onderhoudskosten voor u.
- Dankzij de 10.000 cc XL-luchtmotor met een hoog rendement en een hoge output kunt u meerdere pistolen gebruiken met bijna geen merkbare pulsatie. Met meerdere pistolen kunt u de klus sneller klaren, wat beter is voor uw resultaten.
- De Xtreme XL voorkomt niet-herstartbare onderbrekingen door ijsafzetting. Dit met als resultaat meer productietijd. De externe luchtdoorlaten komen niet in aanraking met de koude uitlaatlucht en worden verwarmd door de warmere omgevingslucht.

# Xtreme® XL-serie

## De grootste en krachtigste luchtmotor die Graco ooit heeft gebouwd

Het Xtreme XL-spuittoestel is uitgerust met de nieuwe XL-luchtmotor en kan tot zes pistolen laten werken in een omgeving met een hoge output met bijna geen pulsatie of patroonschommelingen. Het efficiënte ontwerp beschikt over geavanceerde functies die zorgen voor superieure prestaties, zelfs in vette en vuile omgevingen en omgevingen met vochtige lucht.



### Blootliggende schotelkleppen

- Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud en foutopsporing

### 10.000 cc XL-luchtmotor

- Voor 45:1-, 70:1-, 80:1- en 95:1-spuittoestellen
- Diameter van 330 mm (13 in)
- Luchtgestuurd voor snelle omschakelingen
- Lage pulsatie, zelfs met meerdere pistolen

### Zelfontlastende luchtregelaar met ontdooifunctie

- Zorgt voor continue prestaties in omstandigheden met veel ijsafzetting

### Handmatige activeringsknop

- Zorgt ervoor dat de luchtmotor handmatig kan worden herstart als er ijsafzetting op het hoofdventiel zit

### Externe stuurleidingen

- De leidingen komen niet in aanraking met de koude ventielbehuizing
- Voorkomt niet-herstartbare onderbrekingen door ijsafzetting

### Vereenvoudigd ventielontwerp

- Minder onderdelen voor een eenvoudiger onderhoud
- Bijna geen pulsatie of patroonschommelingen, zelfs met meerdere pistolen
- Stille werking, zelfs in vergelijking met kleinere motoren

### Xtreme-onderpompen

- In de praktijk bewezen
- Eenvoudig te onderhouden
- Snelle demontage


| SPECIFICATIES<br>XL-SPUITTOESTEL   |  | XL45*           | XL70            | XL80            | XL95            |
|------------------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                    | Output per cyclus (cc)                   | 430             | 290             | 250             | 220             |
|                                    | Maximale werkdruk, bar (psi, MPa)        | 330 (4.800, 33) | 500 (7.250, 50) | 500 (7.250, 50) | 500 (7.250, 50) |
|                                    | Maximale luchtinlaatdruk, bar (psi, MPa) | 6,9 (100, 0,69) | 6,9 (100, 0,69) | 6,1 (88, 0,61)  | 5,2 (76, 0,52)  |
| Output bij 60 cycli/min, lpm (gpm) | 25,4 (6,7)                               | 17,4 (4,6)      | 15,1 (4)        | 12,9 (3,4)      |                 |

\* Maakt gebruik van Dura-Flo™-onderpompen



Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

## Hoge druk en hoge stroomsnelheid

Zelfs bij hoge pompsnelheden behoudt het Xtreme XL-spuittoestel de hoge druk die nodig is om op een doeltreffende manier tot zes pistolen te laten spuiten.

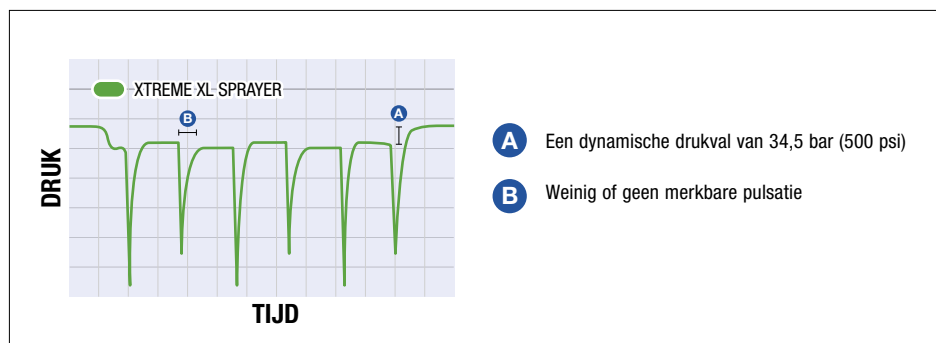

## Bestelinformatie

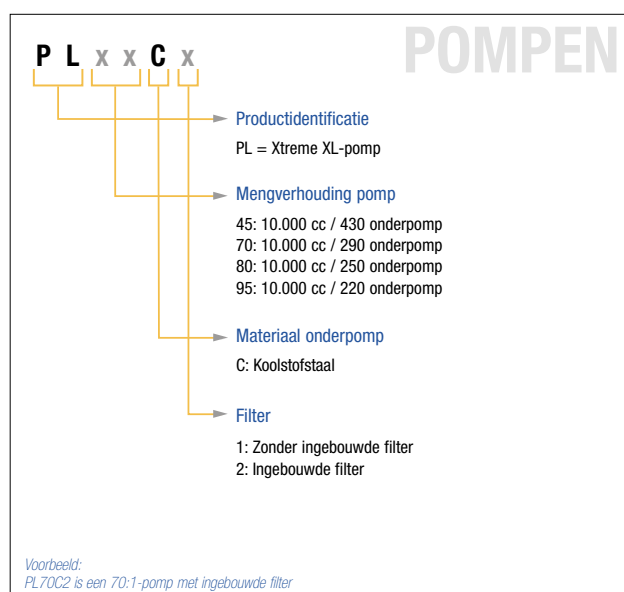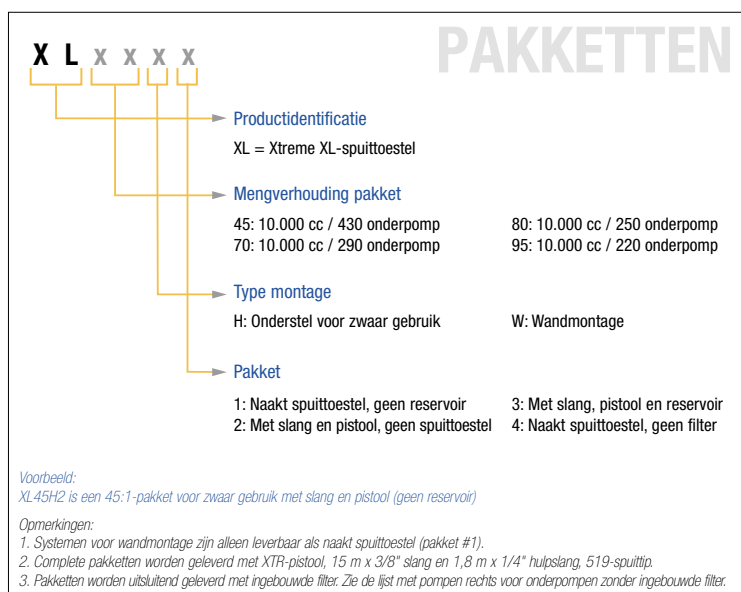

## Hogedrukspuitpakketten voor zware materialen

Ontworpen voor materialen met zwaartekrachttaanvoer, maar met een hogere viscositeit en een hoger percentage vaste stoffen, waardoor er een onderpomp zonder filter nodig is zodat er minder verstoppingen ontstaan. Pakketten bevatten een roestvrijstalen reservoir van 38 l (10 gal), geen materiaalfilter, 3/4" uitlaatterugslagventiel, 3/4" x 15 m (50 ft) slang, 1/2" x 7,6 m (25 ft) hulpslang en XHF-spuittip met 429-spuittip.

24X593 XL70-spuitpakket voor zware materialen\*

24X594 XL80-spuitpakket voor zware materialen\*

\* Zware materialen variëren en moeten worden getest met een erkend distributeur. Het materiaal moet gietbaar zijn en automatisch uitvlakken.

## Optionele accessoires

24X570\* ..... Roestvrijstalen reservoir van 37,8 l (10 gal) met fittingen voor montage

16U536 ..... Roestvrijstalen reservoir van 37,8 l (10 gal) zonder fittingen

24X547 ..... Reservoiradapterset voor XL45

262826 ..... Pistoolsplitter

24X553 ..... 3/4" slang voor pistoolset met hoge stroomsnelheid

24X550 ..... DataTrak-regeling met overtoerenmagneetventiel

24X552 ..... DataTrak-regeling zonder overtoerenmagneetventiel

\*Past uitsluitend op XL-spuittoestellen

Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.

# Xtreme® NXT-serie

## Hoge duurzaamheid voor hoogwaardig spuiten

De airless spuittoestellen van de Xtreme NXT-serie zijn gebouwd om de lastigste beschermende coatings en corrosiewerende toepassingen aan te kunnen. De Xtreme NXT biedt ook een soepele en snelle omschakeling voor minimale pulsatie, minder vermoeidheid bij de gebruiker en een consistentere afwerking. Hij beschikt over een modulair ontwerp voor een gemakkelijk onderhoud, een ontdoofunctie en een lager geluidsniveau.

### NXT-luchtmotor

- Modulair ontwerp voor eenvoudiger onderhoud
- Roestvrije robuuste gepantserde behuizing
- Meest geavanceerde luchtmotor op de markt

### DataTrak™-regeling (optie)

- Overtoerenbeveiliging
- Pompdiagnose
- Materiaalverbruik
- Optioneel accessoire



### Modulair luchtventiel

- Ontdooiregelaar beperkt ijsafzetting
- Tot 50% stiller dan eerdere modellen
- Modulair luchtventiel
  - Minder blokkeringen
  - Eenvoudig te herstellen

### Snelkoppeling

- Voor een eenvoudiger onderhoud

### Graco Xtreme-onderpomp met ingebouwde filter

- Lagere afschrijving
- Stang met Chromex™-coating voor een langere levensduur
- Snelle demontage



| SPECIFICATIES XL-SPUIJTOSTEL             | Xtreme NXT 3400-pakketten |                      |                      |                      | Xtreme NXT 6500-pakketten |                      |                      |                      |                      |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | X30                       | X40                  | X55                  | X80                  | X30                       | X50                  | X60                  | X70                  | X90                  |
| Output per cyclus (cc)                   | 220 cc                    | 180 cc               | 115 cc               | 85 cc                | 290 cc                    | 250 cc               | 220 cc               | 180 cc               | 145 cc               |
| Motorafmeting                            | NXT 3400                  | NXT 3400             | NXT 3400             | NXT 3400             | NXT 6500                  | NXT 6500             | NXT 6500             | NXT 6500             | NXT 6500             |
| Maximale werkdruk, bar (psi, MPa)        | 217<br>(3.150, 21,7)      | 262<br>(3.800, 26,2) | 410<br>(5.950, 41,0) | 500<br>(7.250, 50,0) | 313<br>(4.550, 31,3)      | 359<br>(5.200, 35,9) | 417<br>(6.000, 41,7) | 500<br>(7.250, 50,0) | 500<br>(7.250, 50,0) |
| Maximale luchtinlaatdruk, bar (psi, MPa) | 7 (100, 0,7)              | 7 (100, 0,7)         | 7 (100, 0,7)         | 7 (100, 0,7)         | 7 (100, 0,7)              | 7 (100, 0,7)         | 7 (100, 0,7)         | 7 (100, 0,7)         | 7 (100, 0,7)         |
| Output bij 60 cycli/min, lpm (gpm)       | 12,9 (3,4)                | 11 (2,9)             | 7,6 (2,0)            | 5,7 (1,5)            | 17 (4,6)                  | 15,2 (4,0)           | 12,9 (3,4)           | 11 (2,9)             | 8,7 (2,3)            |

## Bestelinformatie

### PAKKETTEN

**X x x x x x**

**Productidentificatie**  
X = Xtreme-spuittoestel

**Mengverhouding pakket**

**3400-pakketten**  
30: 3.400 cc motor / 220 cc onderpomp  
40: 3.400 cc motor / 180 cc onderpomp  
55: 3.400 cc motor / 115 cc onderpomp  
80: 3.400 cc motor / 85 cc onderpomp

**6500-pakketten**  
45: 6.500 cc motor / 290 cc onderpomp  
50: 6.500 cc motor / 250 cc onderpomp  
60: 6.500 cc motor / 220 cc onderpomp  
70: 6.500 cc motor / 180 cc onderpomp  
90: 6.500 cc motor / 145 cc onderpomp

**Motortype**  
D: Ontdooiing

**Type montage**  
H: Onderstel voor zwaar gebruik  
L: Lichtgewicht onderstel

**Pakket / Data Trak\***  
1: Compleet pakket met Data Trak  
2: Basispakket met Data Trak  
3: Compleet pakket zonder Data Trak  
4: Basispakket zonder Data Trak

**L: Geluidsarm**

**W: Wandmontage**

5: Compleet reservoirpakket met Data Trak  
6: Compleet reservoirpakket zonder Data Trak  
7: Compleet pakket zonder Data Trak, zonder ingebouwde materiaalfilter\*

*Voorbeeld:  
X46DH2 is een 46:1-basispakket voor zwaar gebruik met ontdooifunctie en Data Trak*

*Opmerkingen: Pakketten worden uitsluitend geleverd met XSaal\_LTH-pakkingen. Pakketten worden uitsluitend geleverd met ingebouwde filter. Complete pakketten worden geleverd met XTR™-pistool, 1,5 m x 3/8" slang en 1,8 m x 1/4" hulp slang. Pakketten voor wandmontage zijn uitsluitend verkrijgbaar als basispakket, maar worden geleverd met een aanzuigslang van 1,8 m en een aanzuigbuis voor 208 l.*

*\*Uitsluitend verkrijgbaar bij X45-, X60- of X70- pakketten met ontdooifunctie, onderstel voor zwaar gebruik of lichtgewicht onderstel.*

### POMPEN

**P x x x C x**

**Productidentificatie**  
P = Xtreme-pomp

**Mengverhouding pomp**

**3400-pakketten**  
30: 3.400 cc motor / 220 cc onderpomp  
40: 3.400 cc motor / 180 cc onderpomp  
55: 3.400 cc motor / 115 cc onderpomp  
80: 3.400 cc motor / 85 cc onderpomp

**6500-pakketten**  
45: 6.500 cc motor / 290 cc onderpomp  
50: 6.500 cc motor / 250 cc onderpomp  
60: 6.500 cc motor / 220 cc onderpomp  
70: 6.500 cc motor / 180 cc onderpomp  
90: 6.500 cc motor / 145 cc onderpomp

**Motor / Data Trak**  
D: Ontdooiing: geen  
E: Ontdooiing: Data Trak

**Materiaal onderpomp**  
C: Koolstofstaal

**Filter / Luchtregelelaars**  
1: Geen ingebouwde filter, geen luchtregelelaars  
2: Ingebouwde filter, geen luchtregelelaars  
3: Geen ingebouwde filter, luchtregelelaars  
4: Ingebouwde filter, luchtregelelaars

**L: Geluidsarm: geen**  
**M: Geluidsarm: Data Trak**

*Voorbeeld:  
P70DC2 is een 70:1-pomp met ontdooifunctie en ingebouwde filter, zonder luchtregelelaar*

*Opmerking: Pakketten worden uitsluitend geleverd met XSaal\_LTH-pakkingen.*

## Configuratie speciale pakketten

### Xtreme-zinkpakketten

Een speciaal zinkcirculatiesysteem zorgt ervoor dat de deeltjes blijven zweven, waardoor het eenvoudiger is om zinkcoatings aan te brengen. Bevat een standaard Xtreme-onderpomp zonder filter en een NXT-luchtmotor met ontdooifunctie.

- 287971..... 25:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik, zonder slang of pistool
- 287972..... 40:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik, zonder slang of pistool
- 287973..... 25:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik (Silver-spuitpistool 238591 en slangen)
- 287974..... 40:1-zinkpakket met onderstel voor zwaar gebruik (Silver-spuitpistool 238591 en slangen)

### Xtreme luchtondersteunde pakketten

Combineert de snelheid van airless verneveling met de fijne afwerking van luchtsputten. Ideaal voor toepassingen met een hoge productie en een gladde afwerking. Bevat een NXT-luchtmotor met ontdooifunctie en DataTrak.

- 287975..... 30:1 luchtondersteund pakket met onderstel voor zwaar gebruik (G40-spuitpistool en slangen)
- 287976..... 40:1 luchtondersteund pakket met onderstel voor zwaar gebruik (G40-spuitpistool en slangen)

### Dura-Flo-pakketten met hoge stroomsnelheid

Bevatten een NXT-luchtmotor met ontdooifunctie.

- 287980..... 23:1-spuitpakket met een Dura-Flo 580 cc onderpomp en DataTrak (Silver-spuitpistool en slangen)
- 287979..... 23:1-spuitpakket met een Dura-Flo 580 cc onderpomp
- 287981..... 32:1-spuitpakket met een Dura-Flo 430 cc onderpomp

### Pakketten zonder onderpompen

- XN3DH2..... NXT 3400 met ontdooifunctie en DataTrak op een basisonderstel voor zwaar gebruik\*
- XN3DH4..... NXT 3400 met ontdooifunctie op een basisonderstel voor zwaar gebruik\*
- XN3DL2..... NXT 3400 met ontdooifunctie en DataTrak op een lichtgewicht basisonderstel\*
- XN3DL4..... NXT 3400 met ontdooifunctie op een lichtgewicht basisonderstel\*
- XN6DH2..... NXT 6500 met ontdooifunctie en DataTrak op een basisonderstel voor zwaar gebruik\*
- XN6DH4..... NXT 6500 met ontdooifunctie op een basisonderstel voor zwaar gebruik\*
- XN6DL2..... NXT 6500 met ontdooifunctie en DataTrak op een lichtgewicht basisonderstel\*
- XN6DL4..... NXT 6500 met ontdooifunctie op een lichtgewicht basisonderstel\*
- 247312..... Ondersteladapter voor NXT 2200-luchtmotor

\* Voeg een Xtreme-onderpomp (afmetingen 145 cc-290 cc) toe om een pakket te creëren. Inclusief verbindingsslangen, koppelsel en aanzuigslang.

## ONDERSTELLEN

- 287919..... Lichtgewicht basisonderstel
- 287884..... Basisonderstel voor zwaar gebruik



# Merkur® X48 en X72

## Eenvoudige verplaatsbaarheid voor plaatsen waar coatings met een hoog percentage vaste stoffen nodig zijn

De airless eencomponentspuittoestellen Merkur X48 en X72 bieden de ultieme combinatie van kracht en verplaatsbaarheid zodat u zware materialen in de meest veeleisende situaties kunt spuiten. Dankzij zijn gewicht van amper 45 kg kan het Merkur-spuittoestel gemakkelijk in krappe ruimtes worden geplaatst zonder op spuitkwaliteit of kracht te moeten inboeten.

### Hoge druk

- Tot 500 bar (7.200 psi, 50 MPa)
- Spuit coatings met een hoog percentage vaste stoffen
- Geschikt voor langere slangen

### Eenvoudig te onderhouden

- Pomp eenvoudig te demonteren van de luchtmotor

### Hals- en zuigerpakkingen

- Zelfstellend en verend voor een lange levensduur van de pakking

### Drukontlastventiel

- Ontwerp met vlotterkogel - nul-kom
- Minder vuilophoping en lekkages

### Merkur-onderpomp

- Verbeterd gebruik van coatings met hoge viscositeit
- Slijtvast gecoate Chromex™-stang

### Inlaat

- Soepele 1-1/4" inlaat vermindert het aantal 'dode punten' en ophoping van coatingmateriaal

### Snel los te tikken aanzuigslang

- Brede aanzuigslang van 25,4 mm x 1,8 m (1" x 6 ft)

### Lichtgewicht en verplaatsbaar

- Weegt amper 45 kg (99 lb)



| SPECIFICATIES XL-SPUIJTTOESTEL                        | Merkur X48        | Merkur V72        |
|---|-------------------|-------------------|
| Maximale werkdruk, bar (psi, MPa)                     | 330 (4.800, 33)   | 500 (7.200, 50)   |
| Aanbevolen tipformaat                                 | T/m 0,025         | T/m 0,021         |
| Materiaaldoorstroomvolume bij 60 cycli/min, lpm (gpm) | 4,5 lpm (1,2 gpm) | 3,0 lpm (0,8 gpm) |
| Pompgewicht, kg (lb)                                  | 45 (99)           | 45 (99)           |

\* Varieert naargelang coating en werkcyclus

Zie brochure 349329 voor meer informatie over onderdelen en accessoires voor hogedrukapparatuur voor het aanbrengen van beschermende coatings.





## Bestelinformatie

- 16V174..... Basistoestel Merkur X72
- 16U918 ..... Compleet pakket Merkur X72
- 16V175..... Basiseenheid Merkur X48
- 16U920 ..... Compleet pakket Merkur X48

## Accessoires

- 16U924 ..... Reparatieset, materiaalsectie X72
- 16U925 ..... Reparatieset, materiaalsectie X48
- 16V583..... Materiaalfilterset, 500 bar (7.250 psi). Inclusief filterelement 60 mesh.
- 224459..... Inclusief materiaalfilterelement 60 mesh, 2 stuks
- 224468..... Inclusief materiaalfilterelement 100 mesh, 2 stuks
- 106149..... Filterset luchtleiding, 1/2" npt (fbc), 20 micron (fittings vereist)
- 24A576 ..... Optionele DataTrak™-set

*Compleet pakket bevat XTR-pistool met 519-spuittip, 3/8" x 7,6 m (25 ft) slang en 1,8 m (6 ft) hulpslang*

# XForce™ HD voor zwaar gebruik

## Geoptimaliseerd voor beschermende en maritieme coatings

Het XForce HD snoerloos spuittoestel voor zwaar gebruik is het eerste snoerloos airless spuittoestel in de sector dat ontworpen is om de lastigste beschermende coatings en corrosiewerende materialen te spuiten. Het is een gemakkelijke oplossing voor herstellingen, lokale reparaties of kleine ruimtes.

### HD-motor zonder koolstofborstels

- Levert de hoogste prestaties en de langste levensduur
- 69-276 bar (1.000-4.000 psi)

### FullFlo-drukregelaar

- Volledig instelbaar om de door u gewenste afwerking te realiseren
- Geoptimaliseerd voor zowel dikke als dunne coatings
- Goed afleesbare meterplaat

### Standaard RAC X™ SwitchTip™ en tiphouder

- Compatibel met standaard Graco XHD-spuittips, tiphouders en verlengstukken
- Easy Out™-spuittipfilter waarmee u minder last hebt van spuittipverstoppingen
- Compatibel met 0,009-0,025 spuittips

### EasyOut-spuittipfilters

- Ontworpen om spuittipverstoppingen te verminderen
- Verkrijgbaar in afmetingen van 30, 60 of 100 mesh
- Ontwerp zonder schroefdraad voor eenvoudige verwijdering

### Spray-N-Throw-bekersysteem

- Reiniging is nauwelijks nodig dankzij het systeem met 1,3 l (44 oz) deksel en binnenbeker voor eenmalig gebruik
- Afgedichte beker beschermt het materiaal en minimaliseert morsen
- Spuit onder een hoek – zelfs ondersteboven

### Krachtige 28 V-lithium-ionbatterijen

- Ontworpen voor maximaal vermogen om de meest veeleisende materialen te spuiten
- Kan tot 3,78 l (1 gal) per batterijlading spuiten

### Aardingsband

- 7,6 m (25 ft)



## Spuitbare materialen

- Epoxyprimers en coatings met een hoog percentage vaste stoffen - tot 100%
- Coatings op waterbasis
- Brandwerende coatings
- Coatings op oplosmiddelbasis
- Polyurethaan topcoatings met een hoog percentage vaste stoffen
- Meercomponentencoatings
- Elastomeren

## Bestelinformatie

165654..... Complete set met RAC X 517-spuittip en 30 mesh filter

# Meercomponentenapparatuur

## Graco XP™-meercomponentenspuittoestellen

**Hoge druk voor coatings met een hoog percentage vaste stoffen, tot 500 bar (7.250 psi)**

De Graco XP70 is ontworpen voor het verpompen, mengen en vernevelen van hoogviskeuze materialen met een superieure afwerkwaliteit. Daarnaast is het ontwerp van de XP70 geschikt voor aanvoer door zwaartekracht, wat het gebruik van voedingspompen mogelijk overbodig maakt en u geld bespaart.

### *Veelgebruikte materialen*

*Milieuvriendelijke coatings met een hoog percentage vaste stoffen en weinig of geen oplosmiddel - Hoogviskeuze epoxycoatings (tot 100% vaste stoffen) - Epoxy's - Urethaan*



## Graco XP-h™ hydraulische meercomponentenspuittoestellen

**Voor hydraulisch vermogen, prestaties en kostenbesparende efficiëntie**

Hydraulische systemen zijn de keuze van spuitprofessionals die willen profiteren van de nieuwste spuittechnologieën en een hogere productiviteit verkiezen om een beter inkomen te genereren.

De Graco XP-h, die is gebouwd op basis van gepatenteerde XP-verhoudingstechnologie, is ideaal voor vrachtwagen-, trailer- of tafelsystemen met geïntegreerd hydraulisch vermogen\*. De hydraulische motor van het systeem is geoptimaliseerd en afgestemd op de drukbereiken van de NXT 6500-luchtmotor die op de Graco XP50- en XP70-spuittoestellen wordt gebruikt.

### *Veelgebruikte materialen*

*Beschermende coatings - Epoxy's - Urethaanmaterialen - OEM-wegmarkeringstoepassingen*



## Graco™ XM-serie

**Verhoog uw productiviteit bij veeleisende karweien met meercomponentenmaterialen en grote volumes**

De Graco XM-meercomponentenspuittoestellen werden ontworpen om de lastigste meercomponentenmaterialen te spuiten en geven de zekerheid dat u nauwkeurig en met de exacte verhoudingen spuit. Het concept is ideaal voor toepassingen in de scheepvaart, op bruggen, bij de spoorwegen en voor windenergie-toepassingen. Elke Graco XM kan autonoom worden samengesteld met een basistoestel en aanvullende onderdelen volgens de behoeften van uw toepassing.

### *Veelgebruikte materialen*

*Roestvrij staal - acetaal - polyetheen - nylon - polypropyleen - hardmetaal - polyurethaan - aluminium - oplosmiddelbestendige o-ringen*





## OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële en industriële omgevingen.

Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.

## GRACO-VESTIGINGEN

### *E-MAILADRES*

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### **NOORD- EN ZUID-AMERIKA**

#### *MINNESOTA*

Wereldwijd hoofdkantoor  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### **EUROPA**

#### *BELGIË*

Europees hoofdkantoor  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen  
België  
Tel.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### **AZIË EN OCEANIË**

#### *AUSTRALIË*

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australië  
Tel.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### *CHINA*

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
Volksrepubliek China  
Tel.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

#### *INDIA*

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

#### *JAPAN*


Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tel.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

#### *KOREA*

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tel.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.



Europa  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM

©2015 Graco BVBA 349325NL Rev. A 08/15 Gedrukt in Europa.  
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.