

Applications pour produits laitiers

Solutions sanitaires Graco



Produits courants

- Yaourt
- Fromage Ricotta
- Lait aromatisés
- Cottage Cheese
- Crème fraîche
- Retrait du Lait caillé et du Petit-lait
- Fromage frais
- Crème glacée (Reprises)
- Margarine
- Beurre



Pompes à piston et dépoteurs SaniForce™

pour transporter et dépoter les produits semi-visqueux à visqueux

Pompes à piston SaniForce

- Idéales pour le transfert de fluide de produits semi-visqueux à visqueux
- Conception à démontage rapide
- Pompes sur demande construites en acier inox de série 300

Modèles courants

24E840 pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, buna, nylon, joints nitrile

24E839 pompe à montage sur fût 6:1, entrée 36,6 mm, joints PTFE

Dépoteurs de conteneur et de fût SaniForce

- Permet des dépotages de conteneur et de fût simples et rapides
- Des systèmes équipés de joints racleurs gonflables pour une plus grande efficacité et un changement plus rapide des fûts
- Disponibles dans des configurations pompe à membrane et à pompe à piston
- Méthode de transfert sûre car le fût reste sur le sol et ne doit pas être soulevé pour vider le produit
- Méthode de travail propre, les alentours du dépoteur de fût restent propres

Modèles courants

24D714 Pompe à palette d'amorçage 5:1 SaniForce avec joint racleur gonflable

24D936 Pompe à membranes 3150 HS SaniForce avec joint racleur gonflable

BESA7C Deux doubles pompes à bille 5:1, joint racleur gonflable, s'adapteront à un conteneur en contreplaqué 1 135 l



SaniForce 6:1
Pompe à piston



SaniForce 5:1
Dépoteur de fût



SaniForce™ 1590 et 3150

Haute qualité sanitaire

pour le mélange et le conditionnement des produits

SaniForce 1590 HS et 3150 HS avec Certification 3A

- Les modèles ont des débits de 340-568 l/mn
- Faciles à nettoyer grâce à leur conception à démontage rapide
- Finition de surface haute qualité sanitaire à 32 Ra


Modèles courants

SBBAAA Saniforce 1590 HS - entrée/sortie 50,8 mm avec billes PTFE et membranes en EPDM surmoulé

SA33A1 Saniforce 3150 HS - entrée/sortie 76,2 mm avec billes PTFE et membranes en EPDM/PTFE surmoulé



SaniForce 3150 HS

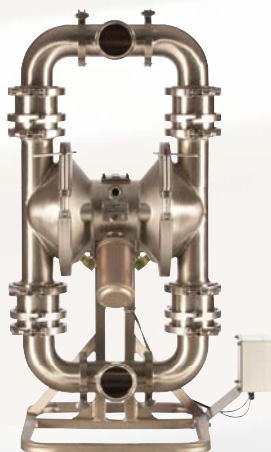

SaniForce 3150 3A

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produit les plus récentes, disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320614F Rév. A 08/11 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabrique cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

