

# Applicazioni per l'industria casearia

Soluzioni sanitarie Graco



## Principali materiali

- Yogurt
- Ricotta
- Latte (gusti vari)
- Flocchi di latte
- Panna acida
- Rimozione di caglio e siero
- Formaggio cremoso
- Gelato (rilavorazioni)
- Margarina
- Burro



# Pompe a pistone e scaricatori SaniForce™

per spostare e scaricare materiali a media e alta viscosità

## Pompe a pistone SaniForce

- Ideali per il trasferimento dei fluidi di materiali a media e alta viscosità
- Design a disinnesto rapido
- Pompe su richiesta realizzate in acciaio inossidabile serie 300

### Modelli conosciuti

- 24E840 Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm (1,44 in), guarnizioni in buna, nylon e nitrile
- 24E839 Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm (1,44 in), guarnizioni in PTFE

## Scaricatori di fusti e contenitori SaniForce

- Permettono di evacuare fusti e contenitori in modo facile e veloce
- Realizzati con guarnizioni del piatto premente gonfiabile per migliorare l'efficienza e accelerare la sostituzione dei fusti
- Disponibili con pompe a membrana e a pistone
- Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale.
- Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti restano pulite.

### Modelli conosciuti


- 24D714 Pompa con pistone di adescamento SaniForce 5:1 con guarnizione del piatto premente gonfiabile
- 24D936 Pompa a membrana SaniForce 3150 HS con guarnizione del piatto premente gonfiabile
- BESA7C Due pompe a doppia sfera 5:1, la guarnizione del piatto premente gonfiabile è ideale per i contenitori in compensato da 1135 l (300 gal)



SaniForce 6:1  
Pompa a pistone



SaniForce 5:1  
Scaricatore di fusti

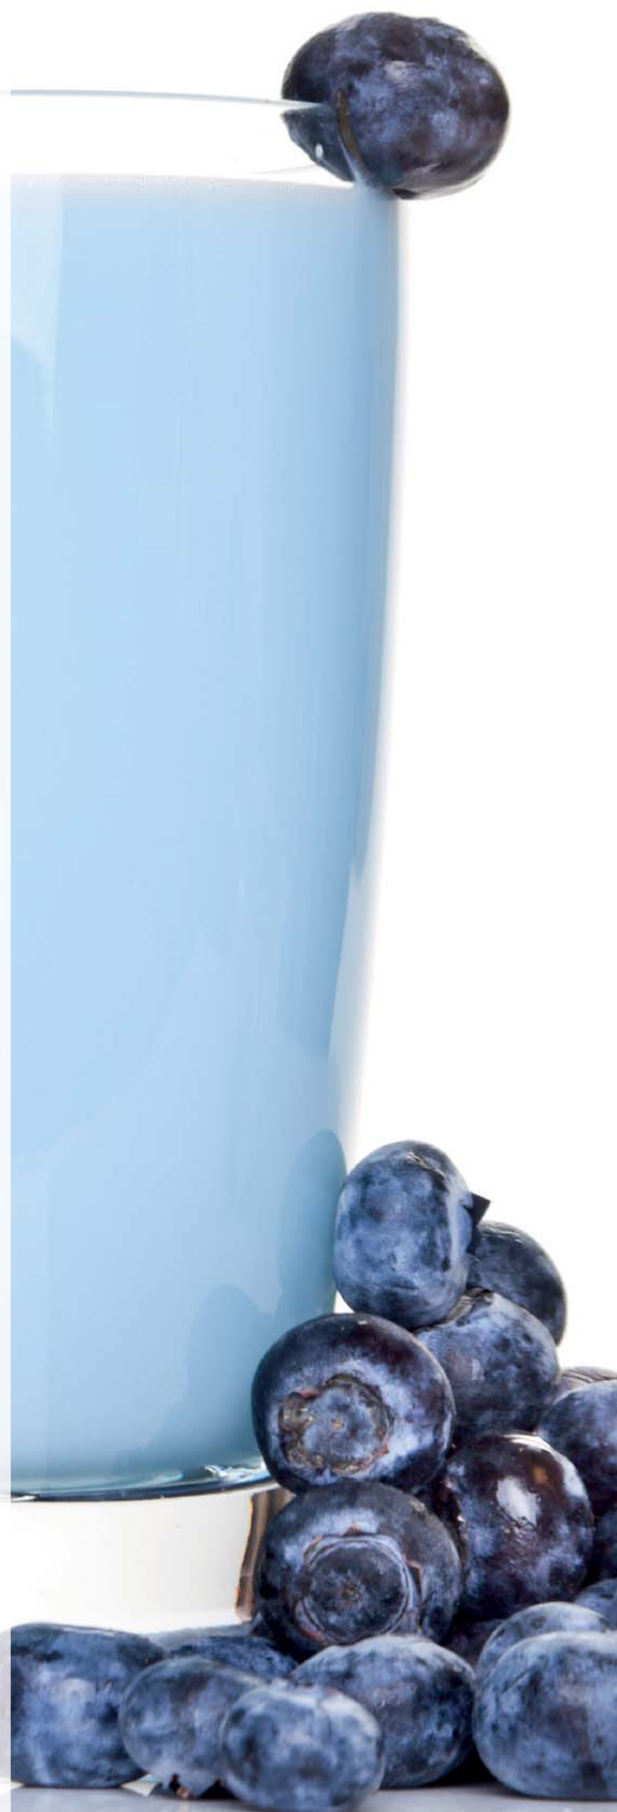

# Pompe sanitarie SaniForce™ 1590 e 3150 per la miscelazione e il confezionamento dei materiali

## SaniForce 1590 HS e 3150 HS con certificazione 3A

- I modelli presentano portate del fluido che variano da 340 a 568 l/min (90-150 gpm)
- Facili da pulire grazie al loro design a disinnesto rapido
- Finitura superficiale delle pompe sanitarie a 32 Ra

### Modelli conosciuti

- SBBAAA Saniforce 1590 HS - ingresso/uscita 50,8 mm (2 in)  
con sfere in PTFE e membrane sagomate in EPDM
- SA33A1 Saniforce 3150 HS - ingresso/uscita 76,2 mm (3 in)  
con sfere in PTFE e membrane sagomate in EPDM/PTFE



SaniForce 3150 HS



SaniForce 3150 3A

Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: [info@graco-sanitary.com](mailto:info@graco-sanitary.com) • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320614I Rev. A 08/11 Stampato in Europa.  
Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

