

Utrustning för airless-sprutning

för enkomponents rostskyddsmålning



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

Graco täcker alla dina behov

Oavsett vad du har för applicering så har Graco lösningen!

Oavsett om det gäller ett stort målningsjobb som en bro, båt eller tank, eller en enkel reparation som bara tar några timmar behöver du ha en sprututrustning som ger dig perfekt prestanda varje gång. Graco erbjuder ett komplett utbud av de mest pålitliga enkelkomponentssprutorna i branschen – exakt i den storlek du behöver för alla dina airless-sprutprojekt.

Graco hjälper dig minska dina totalkostnader

Robusta, slitstarka och pålitliga. Gracos sprutor är byggda för att hålla. De kan enkelt klara av branschens tuffaste färger med hög torrhalt och helt lösningsmedelsfria färger, även under de allra svåraste förhållandena. Gracos pumpar består av hållbara komponenter och högkvalitativa material, vilket gör att du ökar din produktivitet och kan minska underhållsarbetet. Du blir klar med dina målningsprojekt snabbare och effektivare.



XForce™ HD



Merkur™
X48 / X72



Xtreme™ NXT™



Xtreme™ XL

SÅ HÄR VÄLJER DU SPRUTA

	XForce™ HD	Merkur™ X48 / X72	Xtreme™ NXT™	Xtreme™ XL	
HUR STORT ÄR DITT PROJEKT? Vanliga användningsområden*	Reparation och förbättring av små ytor	Mindre projekt som kräver kraft och bärbarhet	Medelstora till stora projekt	Stora projekt	Stora projekt som kräver kontinuerligt underhåll eller arbete med multipistol
VILKET MATERIALFLÖDE KRÄVS? Flödesomfång på 60 pumps slag/min, l/min (g/min)	0,33-2,54 (0,09-,67)	4,5-3,0 (1,2-0,8)	5,7-12,9 (1,5-3,4)	8,7-17,4 (2,3-4,6)	12,9-25,4 (3,4-6,7)
VILKEN ARBETSBELASTNING KLARAR SPRUTAN? Produktion	Reparation	Låg/medelhög	Medelhög/hög	Hög	Mycket hög
HUR MÅNGA PERSONER UR ARBETSLAGET KAN ANVÄNDA EN ENHET?	1	1	1	1-2	Många 1-6**
Motortyp	HD utan kol	NXT 1800	NXT 3400	NXT 6500	XL 10000
Motordiameter, mm (tum)	Ej tillämpl.	190 (7,5)	190 (7,5)	263 (10,375)	330 (13)
Motorvolym, cc/slag	Ej tillämpl.	1800	3400	6500	10330
Arbetstryck, bar (psi)	69-276 (1000-4000)	330-500 (4800, 7200)	164-500 (2375-7250)	310-500 (4550-7250)	324-500 (4700-7250)

* Endast allmänna riktlinjer. Kontakta din Graco-distributör för att säkerställa att du beställer rätt spruta för just ditt användningsområde.

** Beroende på storlek och material på sprutmunstycket.

Gracos nya kraftpaket för omfattande projekt

Om du har stora jobb som kräver en högeffektiv spruta, då behöver du den nya Xtreme XL-sprutan från Graco. Xtreme XL har Gracos XL-luftmotor, den största motorn som Graco någonsin har byggt, och klarar en arbetsbelastning som motsvarar flera sprutor.

Lägg till Gracos nya Xtreme XL i din utrustning



- Högre kapacitet per dubbelslag innebär färre totala pumpslag i alla jobb – vilket i sin tur innebär mindre slitage på pumpkomponenterna och således kortare avbrottstider och lägre underhållskostnader.
- Den högeffektiva XL-luftmotorn på 10 000 cc gör att du kan använda flera pistoler nästan utan någon märkbar tryckvariation. Flera pistoler gör att du får jobbet gjort snabbare, vilket ökar din lönsamhet.
- Med Xtreme XL undviker du nedisningsstoppen och får således längre drifttid. Passager med ytterluft isoleras från den kalla utblåsningsluften och värms upp via den varmare omgivande luften.

Xtreme® XL-serien

Den största och mest kraftfulla luftmotorn som Graco någonsin har byggt

Xtreme XL-sprutan är utrustad med den nya XL-luftmotorn och kan driva upp till sex pistoler i miljöer med höga flöden nästan utan någon tryckvariation eller variation i sprutbild. Den effektiva utformningen omfattar avancerade funktioner som säkerställer överlägsen prestanda, till och med i oljiga och smutsiga miljöer och i miljöer med fuktig tryckluft.



Synliga tallriksventiler

- Enkel åtkomst för service och felsökning

10 000 cc XL-luftmotor

- För 45:1-, 70:1-, 80:1-, 95:1-sprutor
- Diameter 330 mm
- Luftstyrd för snabb växling
- Små tryckvariationer, även med många pistoler

Luftregulator med avisningsreglage

- Bibehåller prestandan även under kraftig nedisning

Knapp för manuell styrning

- Gör att luftmotorn kan startas om manuellt om det uppstår is på huvudventilen

Externa styrledningar

- Isolerar ledningarna mot den kalla luftningsventilen
- Gör att nedisningsstoppen kan undvikas

Förenklad ventilkonstruktion

- Färre komponenter för enklare service
- Liten eller ingen tryckvariation eller variation på sprutbild, även med flera pistoler
- Tyst drift, även jämfört med mindre motorers

Xtreme-pumpdelar

- Beprövade
- Enkla att underhålla
- Lätta att ta isär


SPECIFIKATIONER FÖR XL-SPRUTAN		XL45*	XL70	XL80	XL95
	Kapacitet per dubbelslag (cc)	430	290	250	220
	Maximalt arbetstryck, bar (psi, MPa)	330 (4800 , 33)	500 (7250 , 50)	500 (7250 , 50)	500 (7250 , 50)
	Maximalt ingående lufttryck, bar (psi, MPa)	6,9 (100 , ,69)	6,9 (100 , ,69)	6,1 (88 , ,61)	5,2 (76 , ,52)
	Kapacitet vid 60 pumps slag/min (g/min)	25,4 (6,7)	17,4 (4,6)	15,1 (4)	12,9 (3,4)

* Använder Dura-Flo® pumpdel



Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

Högt tryck och högt flöde

Xtreme XL-sprutan bibehåller det höga trycket som krävs för att effektivt spruta med upp till sex pistoler, även vid högre pumphastigheter.

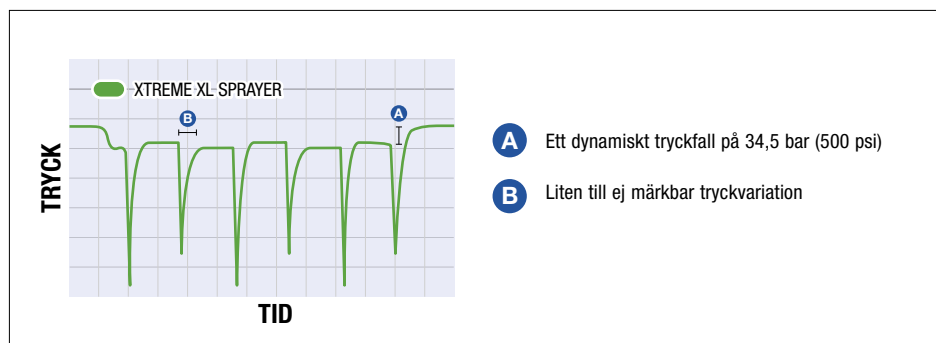

Beställningsinformation

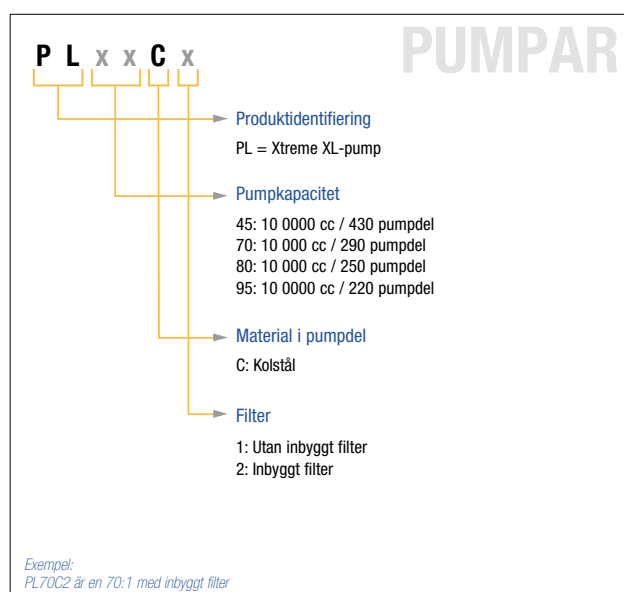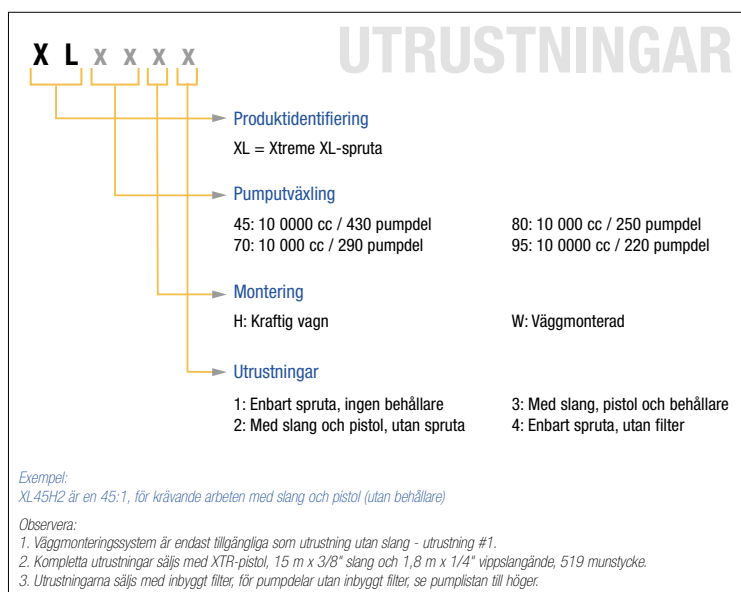

Sprututrustningar för högt flöde och högt tryck

Utformade för material med självtrycksmatning men som har högre viskositet och är mer fyllda, vilket innebär att de kräver pumpdelar utan filter för mindre igensättning.

PUtrustningarna omfattar en behållare på 38 l, utan färgfilter, 3/4" backventil, 3/4" x 15 m slang, 1/2" x 7,6 m vippslanggände och XHF-sprutpistol med 429-munstycke.

24X593 XL70 Sprututrustning för högt flöde*

24X594 XL80 Sprututrustning för högt flöde*

* Material med högt flöde varierar och ska testas med en kvalificerad distributör. Materialet ska vara hållbart och självtjämnande.

Tillbehör

24X570* 37,8 l behållare i rostfritt stål med monteringsfästen

16U536 37,8 l behållare i rostfritt stål utan fästen

24X547 Behållaradaptersats för XL45

262826 Fördelare för pistoler

24X553 3/4"-slang för pistolsats för högt flöde

24X550 DataTrak-styrning med ruskskyddsventil

24X552 DataTrak-styrning utan ruskskyddsventil

*Passar endast för XL-sprutor

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.

Xtreme® NXT-serien

Lång livslängd för sprutning med hög prestanda

Xtreme NXT-serien av högtrycksfärgsprutor har utformats för att klara av de svåraste skyddslackeringarna och rostskyddsmålningarna. Xtreme NXT ger även en jämn, snabb växling som innebär minskade tryckvariationer, lägre belastningen på användaren och jämnare finish. Serien har modulkonstruktion för enklare underhåll, en avisningsfunktion och lägre ljudnivå.



NXT-luftmotor

- Modulutförande för enklare underhåll
- Robust kåpa som inte rostar eller får bucklor
- Luftmotor med flest funktioner på marknaden

DataTrak™-styrning (tillval)

- Rusningskydd
- Pumpövervakning
- Materialförbrukning
- Extra tillbehör



Luftventil i modulutförande

- Avisningsfunktionen motverkar nedisning
- Upp till 50 % tystare än föregående modeller
- Luftventil i modulutförande
 - Motverkar driftstopp
 - Lätt att reparera

Snabbkoppling

- Möjliggör enklare service

Graco Xtreme pumpdel med inbyggt filter

- Lägre totalkostnad
- Kolvstång med längre hållbarhet tack vare Chromex™-yttskiktet
- Lätt att ta isär

SPECIFIKATIONER FÖR XL-SPRUTAN	Xtreme NXT 3400-utrustningar				Xtreme NXT 6500-utrustningar				
	X30	X40	X55	X80	X30	X50	X60	X70	X90
Kapacitet per dubbelslag (cc)	220cc	180cc	115cc	85cc	290cc	250cc	220cc	180cc	145cc
Motorstorlek	NXT 3400	NXT 3400	NXT 3400	NXT 3400	NXT 6500	NXT 6500	NXT 6500	NXT 6500	NXT 6500
Maximalt arbetstryck i bar (psi, MPa)	217 (3150, 21,7)	262 (3800, 26,2)	410 (5950, 41,0)	500 (7250, 50,0)	313 (4550, 31,3)	359 (5200, 35,9)	417 (6000, 41,7)	500 (7250, 50,0)	500 (7250, 50,0)
Maximalt ingående lufttryck i bar (psi, MPa)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)	7 (100, 0,7)
Kapacitet vid 60 pumps slag/min l/min (g/min)	12,9 (3,4)	11 (2,9)	7,6 (2,0)	5,7 (1,5)	17 (4,6)	15,2 (4,0)	12,9 (3,4)	11 (2,9)	8,7 (2,3)

Beställningsinformation

UTRUSTNINGAR

X X X X X X

Produktidentifiering
X = Xtreme-spruta

Pumpväxling

3400-utrustning
30: 3 400 cc motor / 220 cc pumpdel
40: 3 400 cc motor / 180 cc pumpdel
55: 3 400 cc motor / 115 cc pumpdel
80: 3 400 cc motor / 85 cc pumpdel

6500-system
45: 6 500 cc motor / 290 cc pumpdel
50: 6 500 cc motor / 250 cc pumpdel
60: 6 500 cc motor / 220 cc pumpdel
70: 6 500 cc motor / 180 cc pumpdel
90: 6 500 cc motor / 145 cc pumpdel

Motortyp
D: Avisning

L: Ljuddämpning

Montering
H: Kraftig vagn
L: Lättviktig vagn

Utrustning / Data Trak®
1: Komplet utrustning med behållare och Data Trak
2: Endast utrustning med Data Trak
3: Komplet utrustning, utan Data Trak
4: Endast utrustning, utan Data Trak

5: Komplet utrustning med behållare och Data Trak
6: Komplet utrustning med behållare, utan Data Trak
7: Komplet utrustning, utan Data Trak, utan inbyggd färgfilter*

Exempel:
X46DH2 motsvarar 46:1, avisning, kraftig vagn, endast utrustning med Data Trak

Observera: Utrustningarna säljs endast med XSeal_LTH-packningar. Utrustningarna säljs endast med inbyggd filter. Kompletta utrustningar säljs med XTR™-pistol, 15 m x 3/8" slang och 1,8 m x 1/4" vippslangände. Väggh monterade utrustningar är endast tillgängliga i utförande utan slang/pistol, men inkluderar 1,8 m sugslang med sugrör för 208 l fat.

*Endast tillgängligt på utrustningarna X45, X60 eller X70 med avisning, och tung eller lättviktig vagn.

PUMPAR

P x x x C x

Produktidentifiering
P = Xtreme-pump

Pumpkapacitet

3400-utrustning
30: 3 400 cc motor / 220 cc pumpdel
40: 3 400 cc motor / 180 cc pumpdel
55: 3 400 cc motor / 115 cc pumpdel
80: 3 400 cc motor / 85 cc pumpdel

6500-system
45: 6 500 cc motor / 290 cc pumpdel
50: 6 500 cc motor / 250 cc pumpdel
60: 6 500 cc motor / 220 cc pumpdel
70: 6 500 cc motor / 180 cc pumpdel
90: 6 500 cc motor / 145 cc pumpdel

Motor / Data Trak
D: Avisning: Ingen
E: Avisning: Data Trak

L: Ljuddämpning: Ingen
M: Ljuddämpning: Data Trak

Material i pumpdel
C: Kolstål

Filter/luftregulator
1: Utan inbyggd filter, utan luftregulator
2: Inbyggd filter, utan luftregulator

3: Utan inbyggd filter, luftregulator
4: Inbyggd filter, luftregulator

Exempel:
P70DC2 motsvarar 70:1, avisning, inbyggd filter, utan luftregulator.

Obs! Pumparna säljs endast med XSeal_LTH-packningar.

Speciella utrustningskonfigurationer

Xtreme zinkutrustningar

Den speciella zinksprututrustningen håller partiklarna i suspension, vilket gör sprutning av zinkfärger enklare!

Omfattar Xtreme-pumpdelar i standardutförande utan filter, NXT-luftmotor och avisning.

- 287971..... 25:1 kraftig vagn, zinkutrustning, utan slang eller pistol
- 287972..... 40:1 kraftig vagn, zinkutrustning, utan slang eller pistol
- 287973..... 25:1 kraftig vagn, zinkutrustning (Silver-sprutpistol 238591 och slangar)
- 287974..... 40:1 kraftig vagn, zinkutrustning (Silver-sprutpistol 238591 och slangar)

Xtreme Air-assist-utrustningar

Kombinerar sönderdelningshastigheten hos airless med ytfinishen hos airspray. Idealiskt för hög produktion och applikationsområden med jämn finish. Omfattar NXT-luftmotor med avisning och DataTrak.

- 287975..... 30:1 kraftig vagn AA-utrustning (G40-sprutpistol och slangar)
- 287976..... 40:1 kraftig vagn AA-utrustning (G40-sprutpistol och slangar)

Dura-Flo-utrustningar för högt flöde

Omfattar NXT-luftmotor med avisning.

- 287980..... 23:1 sprututrustning med en Dura-Flo 580 cc pumpdel och DataTrak (Silver-sprutpistol och slangar)
- 287979..... 23:1 sprututrustning med en Dura-Flo 580 cc pumpdel
- 287981..... 32:1 sprututrustning med en Dura-Flo 430 cc pumpdel

Utrustningar utan pumpdelar

- XN3DH2 NXT 3400, avisning med DataTrak på en kraftig vagn utan slang/pistol*
- XN3DH4 NXT 3400, avisning på en kraftig vagn utan slang/pistol*
- XN3DL2 NXT 3400, avisning med DataTrak på en lätt vagn utan slang/pistol*
- XN3DL4 NXT 3400, avisning på en lätt vagn utan slang/pistol*
- XN6DH2 NXT 6500 avisning med DataTrak på en kraftig vagn utan slang/pistol*
- XN6DH4 NXT 6500, avisning på en kraftig vagn utan slang/pistol*
- XN6DL2 NXT 6500 avisning med DataTrak på en lätt vagn utan slang/pistol*
- XN6DL4 NXT 6500 avisning på en lätt vagn utan slang/pistol*
- 247312..... Vagnadapter för NXT2200-luftmotor

* Lägg till valfri Xtreme-pumpdel (storlek 145 cc–290 cc) för att få ihop en utrustning. Inkluderar dragstänger, kopplingsats och en sugslang.

VAGNAR

- 287919..... Vagn med lättviktig bas
- 287884..... Vagn med kraftig bas



Xtreme-utrustning med cirkulation och kraftig vagn

Merkur® X48 och X72

Enkel att bära med sig för områden som kräver färgskikt med hög torrhalt

Merkur X48 och X72 enkomponents högtrycksfärgsprutor ger dig den perfekta kombinationen av kraft och bärbarhet, vilket gör att du kan spruta svåra material i de mest utmanande situationerna. Merkur-sprutan som endast väger 45 kg kan enkelt placeras i trånga utrymmen utan att sprutkvaliteten eller kraften påverkas negativt.

Högtryck

- Med upp till 500 bar (7 200 psi, 50 MPa)
- Sprutar färger med hög torrhalt
- Fungerar med längre slangar

Enkel att underhålla

- Pumpdelen kan enkelt demonteras från luftmotorn

Hals- och kolpackningar

- Självjusterande och fjäderbelastade för längre livslängd på packningarna

Tryckavlastningsventil

- Konstruktion med flytande kula - ingen håligheter
- Minskar risken för igensättning och läckage

Merkur-pumpunderdel

- Förbättrad hantering av högviskösa färger
- Chromex™-belagd stång med lång livslängd

Intag

- Slätt 1-1/4" -intag minskar "döda punkter" och färgupbyggnad

Snabbkopplad sugslang

- Stor 25,4 mm x 1,8 m (1 tum x 6 fot) sugslang

Lätt och portabel

- Väger endast 45 kg (99 lb)



SPECIFIKATIONER FÖR XL-SPRUTAN		Merkur X48	Merkur V72
	Maximalt arbetstryck i bar (psi, MPa)	330 (4800, 33)	500 (7200, 50)
	Rekommenderad munstycksdimension	Upp till 0,025	Upp till 0,021
	Vätskeflöde vid 60 pumps slag/min l/min (g/min)	4,5 lpm (1,2 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)
	Pumpvikt, kg	45	45

* Varierar beroende på färgskikt och arbetsbelastning

Mer information om delar och tillbehör för högtrycksutrustning för rostskyddsmålning finns i broschyr 349329.



Beställningsinformation

- 16V174..... Merkur X72 enbart pump
- 16U918 Merkur X72 komplett utrustning
- 16V175..... Merkur X48 enbart pump
- 16U920 Merkur X48 komplett utrustning

Tillbehör

- 16U924 Reservdelssats, X72 pumpdel
- 16U925 Reservdelssats, X48 pumpdel
- 16V583..... Färgfiltersats, 500 bar (7 250 psi). Inkluderar 60 mesh filterinsats.
- 224459..... Färgfilterelement, 60 mesh, 2-pack
- 224468..... Färgfilterelement, 100 mesh, 2-pack
- 106149..... Luftfiltersats, ½ tum npt (fbe), 20 mikron (kräver kopplingar)
- 24A576 DataTrak™-sats som tillval

I utrustningarna ingår en XTR-pistol med 519-munstycke och 3/8" x 7,6 m slang, 1,8 m vippslangände.

XForce™ HD Heavy-Duty

Optimerad för rostskyddsfärger och båtfärger

Den uppladdningsbara färgsprutan XForce HD för krävande arbeten är branschens första airless-spruta som klarar de tuffaste rostskyddsmålningarna och ytskikten. Det är en enkel lösning som passar reparationer, små ytor och andra mindre områden.

HD-motor utan kol

- Ger högsta prestanda och lång livslängd
- 69-276 bar (1 000-4 000 psi)

FullFlo-tryckkontroll

- Fullt justerbar för att ge den finish du behöver
- Optimerad för både tjocka och tunna ytskikt
- Mätartavla som är lätt att läsa av

Standard RAC X™ SwitchTip™ och -skydd

- Kan användas med Graco RAC-munstycken, -skydd och -förlängningar i standardutförande
- Easy Out™ munstycksfilter gör att du kan spruta under längre tid utan att det blir stopp i munstycket
- Stödjer 0,009 - 0,025-munstycken

Easy Out munstycksfilter

- Utformat för att undvika stopp i munstycket
- Finns i meshstorlek 30, 60 eller 100
- Gänglös design för enkel borttagning

Spray-N-Throw-koppsystem

- Engångssystem med lock och sil (1,3 l) som i princip eliminerar behovet av rengöring
- Den förslutna koppen skyddar materialet och minimerar samtidigt spill
- Spruta från alla vinklar - t.o.m. upp och ned

28 V-litiumjonbatteripack med hög effekt

- Framtagna för maximal effekt för sprutmålning av de mest krävande materialen
- Spruta upp till 3,78 l per batteribyte

Jordningsledning

- 7,6 m (25 fot)



Sprutbara material

- Epoxigrundfärger och -täckfärger med hög torrhalt - upp till 100 % fast material
- Lösningssmedelsburna färger
- Vattenburna färger
- Brandskyddsmålning
- Polyuretantäckfärger med hög torrhalt
- Flerkomponentsfärger
- Elastomerer

Beställningsinformation

165654..... Komplet sats med RAC X 517-munstycke och 30 mesh filter

Flerkomponentsutrustning

Graco XP™ flerkomponentssprutor

Högtryck för ytskikt med hög torrhalt upp till 500 bar (7 250 psi)

Graco XP70 är konstruerad för att pumpa, mixa och finfördela högviskösa material med överlägset resultat. Tack vare XP70:s konstruktion kan du dessutom maximera tyngdmatningen, vilket kan eliminera behovet av matarpumpar och därmed spara pengar.

Vanliga material

Miljövänlig lackering med färger som har hög torrhalt och innehåller lite eller inget lösningsmedel - epoxifärger med hög viskositet (upp till 100 % fast material) - epoxi - uretan



Graco XP-h™ hydrauliska flerkomponentssprutor

För hydraulkraft, prestanda och kostnadsbesparande effektivitet

Hydraulsystem är alternativet för proffsen som vill utnyttja fördelarna med den senaste spruttekniken och öka produktiviteten för en högre lönsamhet.

Graco XP-h är tillverkad med den patenterade XP-blandningstekniken och är idealisk för mobila system (lastbil/pall/trailer/flakvagn) med hydraulik ombord*. Systemets hydraulmotor har optimerats och klassificerats för att motsvara tryckkapaciteten hos NXT 6500-luftmotorn som används för sprutorna Graco XP50 och XP70.

Vanliga material

Rostskyddsmålning - epoxi - uretanmaterial - OEM-linjemarkeringar för trafik



Graco™ XM-serier

Öka din effektivitet när det gäller stora och krävande 2-komponentjobb

Graco XM 2-komponentssprutor är utformade för att spruta de tuffaste 2-komponentmaterialen med korrekt och exakt blandning. Graco XM passar utmärkt vid marina arbeten, broar, järnvägar och vindkraftverk, och är dessutom helt anpassningsbar - börja med en basenhet och välj sedan de komponenter som krävs för det aktuella området.

Vanliga material

Rostfritt stål, acetal, polyetylen, nylon, polypropen, hårdmetall, polyuretan, aluminium, lösningsmedelsbeständiga o-ringar





OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

GRACO-KONTOR

POSTADDRESS

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tfn: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

AMERIKA

MINNESOTA

Globalt huvudkontor
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIEN

Europeiskt huvudkontor
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgien
Tfn: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

ASIEN/

STILLHAVSOMRÅDET

AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australien
Tfn: 61 3 9468 8500
Fax: 61 3 9468 8599

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Kina
Tfn: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Indien 122001
Tfn: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

JAPAN


Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tfn: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

KOREA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tfn: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



Europa
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2015 Graco BVBA 349325SV Rev. A 08/15 Tryckt i Europa.
Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.