



XTR™ Пистолеты-распылители

Шероховатая конструкция для нанесения самых вязких покрытий



Созданы для использования в экстремальных условиях

- Компактность конструкции и удобство в эксплуатации
- XTR-5: максимальное рабочее давление жидкости - 345 бар (34.5 МПа, 5000 psi)
- XTR-7: максимальное рабочее давление жидкости - 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
- Удобство в эксплуатации
- Высококачественные материалы и конструкция

ИСПЫТАННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.



Легкие и Эргономичные

Шланги Genuine Graco Fluid – почувствуйте разницу!

Технические Спецификации

Максимальное рабочее давление жидкости XTR-5: 345 бар, 34.5 Мпа (5000 psi)
 XTR-7: 500 бар, 50 Мпа (7250 psi)
 Выход жидкости 2.3 мм (0.090 дюйма)
 Вход жидкости 1/4 npsm
 Максимальная температура жидкости 71°C (160 °F)
 Звуковое давление 84.3дБ(A)*
 Звуковая мощность 95.7 дБ(A)*
 Размеры XTR-5: Вес - 411 г, Длина - 111 мм, Высота - 180 мм
 XTR-7: Вес - 688 г, Длина - 111 мм, Высота - 180 мм
 Смачиваемые детали Алюминий, нержавеющая сталь, полиэтилен, полиуретан, полипропилен,
 нейлон, ацеталь, карбид, стойкие к растворению уплотнительные кольца
 Техническое руководство 312145

* Были взяты максимальные показатели при следующих условиях: давление – 414 бар, 41 МПа (6000 psi), наконечник – GHD519, жидкость – вода.
 Сила звука была проверена на соответствие ISO 9614-2.

Информация по Заказу

Шланг высокого давления Xtreme-Duty™, 310 бар (4500 psi)

№ детали	Длина	Шланг Диаметр	Жен. NPSM
H42503	0.9 м (3 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H42506	1.8 м (6 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H42510	3.0 м (10 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H42525	7.6 м (25 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H42550	15.2 м (50 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H4251X	30.5 м (100 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H43803	0.9 м (3 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H43806	1.8 м (6 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H43810	3.0 м (10 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H43825	7.6 м (25 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H43850	15.2 м (50 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H4381X	30.5 м (100 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H45010	3.0 м (10 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H45025	7.6 м (25 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H45050	15.2 м (50 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H4501X	30.5 м (100 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма

Шланг высокого давления Xtreme-Duty™ 386 бар (5600 psi)

№ детали	Длина	Шланг Диаметр	Жен. NPSM
H52503	0.9 м (3 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H52506	1.8 м (6 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H52510	3.0 м (10 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H52525	7.6 м (25 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H52550	15.2 м (50 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H5251X	30.5 м (100 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H53803	0.9 м (3 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H53806	1.8 м (6 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H53810	3.0 м (10 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H53825	7.6 м (25 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H53850	15.2 м (50 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H5381X	30.5 м (100 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H55010	3.0 м (10 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H55025	7.6 м (25 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H55050	15.2 м (50 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H5501X	30.5 м (100 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма

Шланг высокого давления XtremeDuty™, 500 бар (5600 psi)

№ детали	Длина	Шланг Диаметр	Жен. NPSM
H72503	0.9 м (3 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H72506	1.8 м (6 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H72510	3.0 м (10 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H72525	7.6 м (25 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H72550	15.2 м (50 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H7251X	30.5 м (100 фт)	6.4 мм (1/4 дюйма)	1/4 дюйма
H73803	0.9 м (3 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H73806	1.8 м (6 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H73810	3.0 м (10 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H73825	7.6 м (25 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H73850	15.2 м (50 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H7381X	30.5 м (100 фт)	9.5 мм (3/8 дюйма)	3/8 дюйма
H75010	3.0 м (10 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H75025	7.6 м (25 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H75050	15.2 м (50 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма
H7501X	30.5 м (100 фт)	12.7 мм (1/2 дюйма)	1/2 дюйма

Пистолет-распылитель XTR-5

Максимальное рабочее давление жидкости - 345 бар (34.5 МПа, 5000 psi)
 XTR500 25-мм круглая ручка, курок для четырех пальцев, без наконечника
 XTR501 25-мм круглая ручка, курок для четырех пальцев, плоский наконечник*
 XTR502 овальная изолированная ручка, курок для четырех пальцев, наконечник HD RAC*
 XTR503 овальная изолированная ручка, курок для двух пальцев, наконечник GHD RAC519*
 XTR504 25-мм круглая ручка, курок для четырех пальцев, наконечник GHD RAC 519*
 XTR505 25-мм круглая ручка, курок для двух пальцев, наконечник GHD RAC*
 XTR506 22-мм круглая ручка, курок для четырех пальцев, наконечник GHD RAC*
 XTR507 22-мм круглая ручка, курок для двух пальцев, наконечник GHD RAC*

Пистолет-распылитель XTR-7

Максимальное рабочее давление - 500 бар (50 МПа, 7250 psi)
 XTR700 Круглая ручка, курок для четырех пальцев, без наконечника
 XTR701 Круглая ручка, курок для четырех пальцев, плоский наконечник*
 XTR702 Овальная изолированная ручка, курок для четырех пальцев, наконечник HD RAC*
 XTR703 Овальная изолированная ручка, курок для двух пальцев, наконечник GHD RAC*
 XTR704 Круглая ручка, курок для четырех пальцев, наконечник GHD RAC*
 XTR705 Круглая ручка, курок для двух пальцев, наконечник GHD RAC*
 *Включает наконечник 519

Принадлежности

- 287450 Комплект курка для двух пальцев
- 287449 Комплект круглого курка для четырех пальцев
- 287451 Комплект овального изолированного курка для четырех пальцев
- 246294 254-мм насадка
500 бар, 50 Мпа (7250 psi)
- 246295 380-мм насадка,
500 бар, 50 Мпа (7250 psi)
- 246296 457-мм насадка,
500 бар, 50 Мпа (7250 psi)
- 246297 Сопло с возможностью поворота на 180 гр., 7/8-14 UNC-2B
500 бар, 50 Мпа (7250 psi)
- 248837 Ремонтный комплект для пистолета-распылителя,
включает прокладку, иглу и седло клапана
- 245994 Комплект ограждения GHD для наконечника
- 287032 Фильтр на 60 ячеек поставляется с каждым пистолетом
- 287033 Фильтр на 100 ячеек
- 287034 Фильтр комбинированный на 60 и 100 ячеек

Отличительные Особенности для Идеальных Результатов

Комплект игл и наконечник GHD RAC®

- Необычайно долговечны и удобны
- Идеальны для плотных жидкостей
- Оригинальная игла не требует дополнительной регулировки

Удобство в эксплуатации

- Выбор курков для двух и четырех пальцев
- Овальная или круглая ручка
- Легкий пусковой механизм

Easy Out® фильтр


- Понижает степень закупоривания
- Снижает вероятность разрушения фильтра
- Обеспечивает больший радиус рабочей области

Защитный щиток-курка

- Легко снимается, обеспечивая доступ к фильтру
- Служит как гаечный ключ при съеме фильтра с ручки пистолета
- Узкий профиль позволяет производить распыление в сложных местах

EasyGlide® Поворотное соединение

- Allows easier gun movement under high pressure

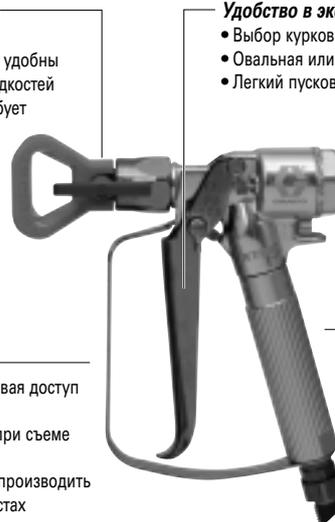

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
 Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
 Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777
 E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 R (ред. D) 04/07 Отпечатано в Европе. Все данные могут изменяться без уведомления. Все другие названия марок или логотипы используются для целей идентификации и являются торговыми марками их соответствующих владельцев.