



Fusion[®] CS

フュージョンCS

2液衝突混合スプレー クリヤーショット



フュージョンCS —最新の技術・デザイン

新しいカテゴリーのスプレーガン

グラコ・新フュージョン・クリヤーショット(CS)液衝突混合ガンは、断熱フォーム材およびポリウレタン材に適応した最新の技術。最新の技術により、作業性の向上および品質の向上を約束します。

リキッド洗浄

- エアーパージと合わせ、より硬化不良を軽減
- コンパクトなデザインで、狭いエリアのスプレーの操作性が向上

クイック・チェンジフロントカバー

- 取り外し容易なカバーデザインで、分解性を向上
- 高分子樹脂カバーで採用、洗浄性を向上
- エアーナイフにより、材料だまりを低減

吐出量設定 — 新技術

- スイッチを操作で、スプレーパターンの大小が設定できます。
- 10段階で吐出設定ができます。

新デザイン マニホールド

- 材料のON/OFFが容易
- 逆止弁：一体型デザイン
- フィルター：一体型デザイン

クリヤーショット(CS) リキッド

- 新技術"クリヤーショット" リキッド 常にMixチャンバーをクリーンに保持し、吐出不良を軽減

クロメックス™ コート サイドシール・ ミックスチャンバー材質

- 耐磨耗性・防食性を向上
- 高耐久性により、交換部品頻度を低減

ネジ込み式デザイン サイドシール

- ネジ込み式にて、確実に取付け
- 取付け不良を低減、Oリングの不具合を低減し、シート不良も低減

高応答性トリガーデザイン

- 高反応なトリガーデザイン
- 作業者の作業性を向上させます。



クリアーショット テクノロジー —最新の技術


パフォーマンスと生産性を刷新

毎日の使用に耐えるテクノロジー

新技術『クリアーショット』はNew フュージョンCSガンにのみ採用。

クリアー・ショット・リキッド (青い液体) は非毒性の液体である。(MSDS有) 『クリアー・ショット・リキッド』は使い捨てカートリッジにて供給され、交換も差し込むだけの簡単なデザイン。

毎ショット(トリガー ON/OFF)ごとに微量が吐出され、Mixチャンバー内部およびガン先を洗浄し、材料硬化による吐出不良を軽減させます。

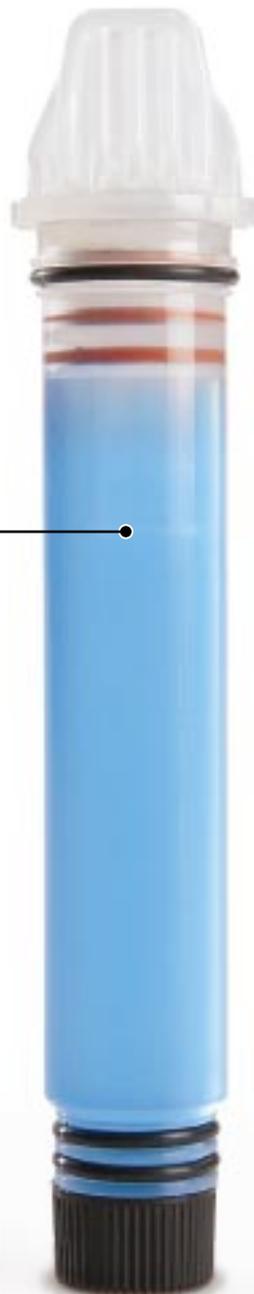

クリアー・ショット・リキッド

- 常に硬化経路を洗浄し、吐出不良を軽減 無用なメンテナンス時間を減少させ、作業性および無駄な時間浪費によるコストを低減します。
- これにより、年間でのメンテナンスコストの低減ができます。



カートリッジは700-800ショット(トリガー)を目安に交換されます。1500ショット(トリガー)日が目安となるでしょう。

この上なく完成されたスプレーガン

クリーンショットテクノロジーのフュージョンCSガンはフォームとポリウレタ塗布の両方に融通

より多くの生産性のための新しい機能

フュージョンクリーンショット(CS)ガンは、常時に洗浄性を維持できる新技術(クリーンショット)のデザイン。

特徴は、メンテナンス時間の低減および吐出不良を低減することにより作業性を向上。

保全コストを低減できます。

より多くの生産性で増えるプロフィット

10段階の吐出量コントロールが行えます。従って、1つのガンで極小部位塗布などの流量コントロールができます。

作業効率を向上させ、時間の短縮が行えより多くの仕事をこなせるでしょう。

また、接液部位の表面処理の向上(クロメックス・コート)耐久性を向上させました。これにより、部品交換頻度を低減しよりコストを低減できます。

新フュージョンCSガンにより、あなたの仕事がより効率的かつコストパフォーマンスに優れたビジネスにしましょう。



フュージョンガンCS、カートリッジ、アクセサリ類

最寄りの代理店からグラコ純正部品をお求めください。

技術仕様

スプレー材料	フォーム/ポリウレア
最高吐出流量	.25 lb/mir(11.3 kg/min)
最少吐出流量	< 1 lb/mir(< 0.45 kg/min)
最高常用液体圧力	3500 ps(240 bar, 24.0 MPa)
最高常用エア圧力	130 ps(9 bar, 0.9 MPa)
最高液体温度	.200°F(93°C)
質量	.2.6 lb(1.2 kg)
外形寸法	.6.25×8.0×3.3 in(15.9×20.3×8.4 cm)
適用用途	.住宅の断熱フォーム、屋根、その他 ポリウレタン/ポリウレアフォーム等

ご注文にあたって

フュージョンCSガン、ラウンド仕様

CS2-0RD	RD202(000 ラウンド、ミックスチャンバー(.020)
CS0-0RD	RD000(00 ラウンド、ミックスチャンバー(.029)
CS0-1RD	RD010(01 ラウンド、ミックスチャンバー(.042)
CS0-2RD	RD020(02 ラウンド、ミックスチャンバー(.052)
CS0-3RD	RD030(03 ラウンド、ミックスチャンバー(.060)

フュージョンCSガン、ワイド・ラウンド仕様

CS2-2WD	WD2222 ワイド、ミックスチャンバー(.22)
CS0-0WD	WD0000 ワイド、ミックスチャンバー(.29)
CS0-1WD	WD0101 ワイド、ミックスチャンバー(.39)
CS0-2WD	WD0202 ワイド、ミックスチャンバー(.46)
CS0-3WD	WD0303 ワイド、ミックスチャンバー(.57)

フュージョンCSガン、フラット仕様

CS2-0F1	FL2020 ミックスチャンバー FT0424 チップ(.20)
CS2-0F2	FL2020 ミックスチャンバー FT0438 チップ(.22)
CS0-0F1	FL0000 ミックスチャンバー FT0424 チップ(.29)
CS0-0F2	FL0000 ミックスチャンバー FT0438 チップ(.29)
CS0-0F3	FL0000 ミックスチャンバー FT0624 チップ(.29)
CS0-0F4	FL0000 ミックスチャンバー FT0638 チップ(.29)
CS0-0F5	FL0000 ミックスチャンバー FT0838 チップ(.29)
CS0-0F6	FL0000 ミックスチャンバー FT0848 チップ(.29)
CS0-1F1	FL0101 ミックスチャンバー FT0424 チップ(.42)
CS0-1F2	FL0101 ミックスチャンバー FT0438 チップ(.42)
CS0-1F3	FL0101 ミックスチャンバー FT0624 チップ(.42)
CS0-1F4	FL0101 ミックスチャンバー FT0638 チップ(.42)
CS0-1F5	FL0101 ミックスチャンバー FT0838 チップ(.42)
CS0-1F6	FL0101 ミックスチャンバー FT0848 チップ(.42)
CS0-2F1	FL0202 ミックスチャンバー FT0424 チップ(.52)
CS0-2F2	FL0202 ミックスチャンバー FT0438 チップ(.52)
CS0-2F3	FL0202 ミックスチャンバー FT0624 チップ(.52)
CS0-2F4	FL0202 ミックスチャンバー FT0638 チップ(.52)
CS0-2F5	FL0202 ミックスチャンバー FT0838 チップ(.52)
CS0-2F6	FL0202 ミックスチャンバー FT0848 チップ(.52)

アクセサリ&パーツ類

117-773	専用グリース(248-280 10個入りパック)
118-665	専用潤滑油(248-279 10個入りパック)
246-357	ガンフィルター、#40、10個入り
246-358	ガンフィルター、#60、11個入り
246-359	ガンフィルター、#80、12個入り
256-385	クリーンショットカートリッジ、25個パック
256-386	クリーンショットカートリッジ、50個パック
256-387	クリーンショットカートリッジ、100個パック
256-414	リテーナカバー、5個
256-415	フロントカバー、ラウンド5個
256-416	フロントカバー、チップ5個
256-454	エアピストンキット
256-455	スプールバルブキット
256-456	可変フローキット
256-457	フロントエンド交換キット

256-458	ハンドルキット、ピン付き
256-459	Aサイドバルブキット
256-460	Bサイドバルブキット
256-461	Fヘッドチェックキット
256-462	ホームマニホールドチェックキット
256-646	ハウジング、サイドシール
256-464	サードシール
256-465	シールキット、2個パック、ポリカーボ
256-466	ホームマニホールドキット
256-467	O-リング、サイドシール、6個パック
256-468	O-リング、サイドシールハウジング、6個パック
256-640	O-リング、Fヘッドチェック
256-469	O-リング、ホームマニホールドチェック
256-470	O-リング、エアピストン
256-471	O-リング、Fヘッドチェックヘッド
256-472	O-リング、後部キャップ用
256-489	シールキット、20個パック、ポリカーボ
256-490	O-リングキット
256-510	溶剤フラッシュキット
256-526	ガンクリーニングキット
256-566	循環マニホールドキット
256-567	チップリテーナ
256-641	フラッシュマニホールド
256-642	カバー、インレット
256-569	TP100チップ
256-570	スタッドウォール
256-650	TP100チップ、5個
256-651	スタッドウォール、5個
256-771	O-リング、チェックバルブ、6個パック(ラジアル)
256-772	O-リング、エアピストン、6個パック(スモール)
256-773	O-リング、Fハウジング、6個パック(スモール)
256-774	O-リング、可変フローキット
256-775	O-リング、エアピストン、6個パック(ラージ)
248-132	O-リング、Fハウジング、6個パック(ラージ)
248-648	O-リング、ミックスチャンバー、6個パック(ラージ)

ミックスチャンバーキット(清掃ツール工具含む)

FL2-020	フラット、ミックスチャンバー、CS 2020
FL0-000	フラット、ミックスチャンバー、CS 2929
FL0-101	フラット、ミックスチャンバー、CS 4242
FL0-202	フラット、ミックスチャンバー、CS 5252
RD2-020	ラウンド、ミックスチャンバー、CS 2020
RD0-000	ラウンド、ミックスチャンバー、CS 2929
RD0-101	ラウンド、ミックスチャンバー、CS 4242
RD0-202	ラウンド、ミックスチャンバー、CS 5252
RD0-303	ラウンド、ミックスチャンバー、CS 6060
WD2-222	ワイド、ミックスチャンバー、CS 2222
WD0-000	ワイド、ミックスチャンバー、CS 2828
WD0-101	ワイド、ミックスチャンバー、CS 3939
WD0-202	ワイド、ミックスチャンバー、CS 4646
WD0-303	ワイド、ミックスチャンバー、CS 5757



グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55413-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco, Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
The People's Republic of China
Tel: 86 21 649 50088
Fax: 86 21 649 50077

インド

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana,
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

日本

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama-City,
Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国

Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801



本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301

セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

ご注文、価格、納期のお問い合わせは...
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

技術的なご質問は...
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
製品に関するお問い合わせ、お申し込みは_____

