



# Merkur™

Sprututrustningar för lackering med hög prestanda



BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

# Avancerad teknik. Överlägsen prestanda.



De nya och förbättrade Merkur™-produkterna är utformade med bättre prestanda och längre livslängd än motsvarande pumpar inom samma klass. Med fler modeller och tillbehör att välja bland, för att få det tryck och den effekt som du behöver för alla ytfinishapplikationer.

## Luftmotor

- Luftmotorn har den senaste teknologin som finns på marknaden
- Låg luftförbrukning med förbättrad effektivitet
- Ljuddämparen ger låg ljudnivå vid drift
- Åtkomst till ventilen utifrån underlättar service och byte för att minimera stilleståndstiden

## Operatörens kontrollpanel

- Luftkontrollerna är placerad i rätt höjd för operatören för enkel inställning och tillsyn

## Kapslad halstätning och kolvstång

- Skyddar det pumpade materialet och smörjkoppen mot föroreningar och kan lätt tas bort för översyn och service



**DataTrak**  
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

## DataTrak™

Övervaka och skydda pumpen med DataTrak\*, marknadens första inbyggda lokala övervakningssystem!

- Lätt inställt rusningsskydd där du själv bestämmer maximal pumphastighet
- Pump diagnostik påminner om underhåll av pumpen
- Återställbar satsräknare registrerar materialförbrukning och underhållsschema

\* patentsökt




# Långlivad och hållbar

## Pumpunderdel

- Konstruktion för enkel renspolning möjliggör snabba kulörbyten och reducerar användningen av spolmedel
- Pumpkonstruktionen av rostfritt stål i 300-serien ger en lång livslängd
- Konstruerad för enklare service med färre delar och lägre totalkostnad

## Mindre pulsationer för ett bättre resultat


Merkur är konstruerad för att ge jämn, snabb växling, en bättre och mer konsekvent finish och en bättre arbetsmiljö.

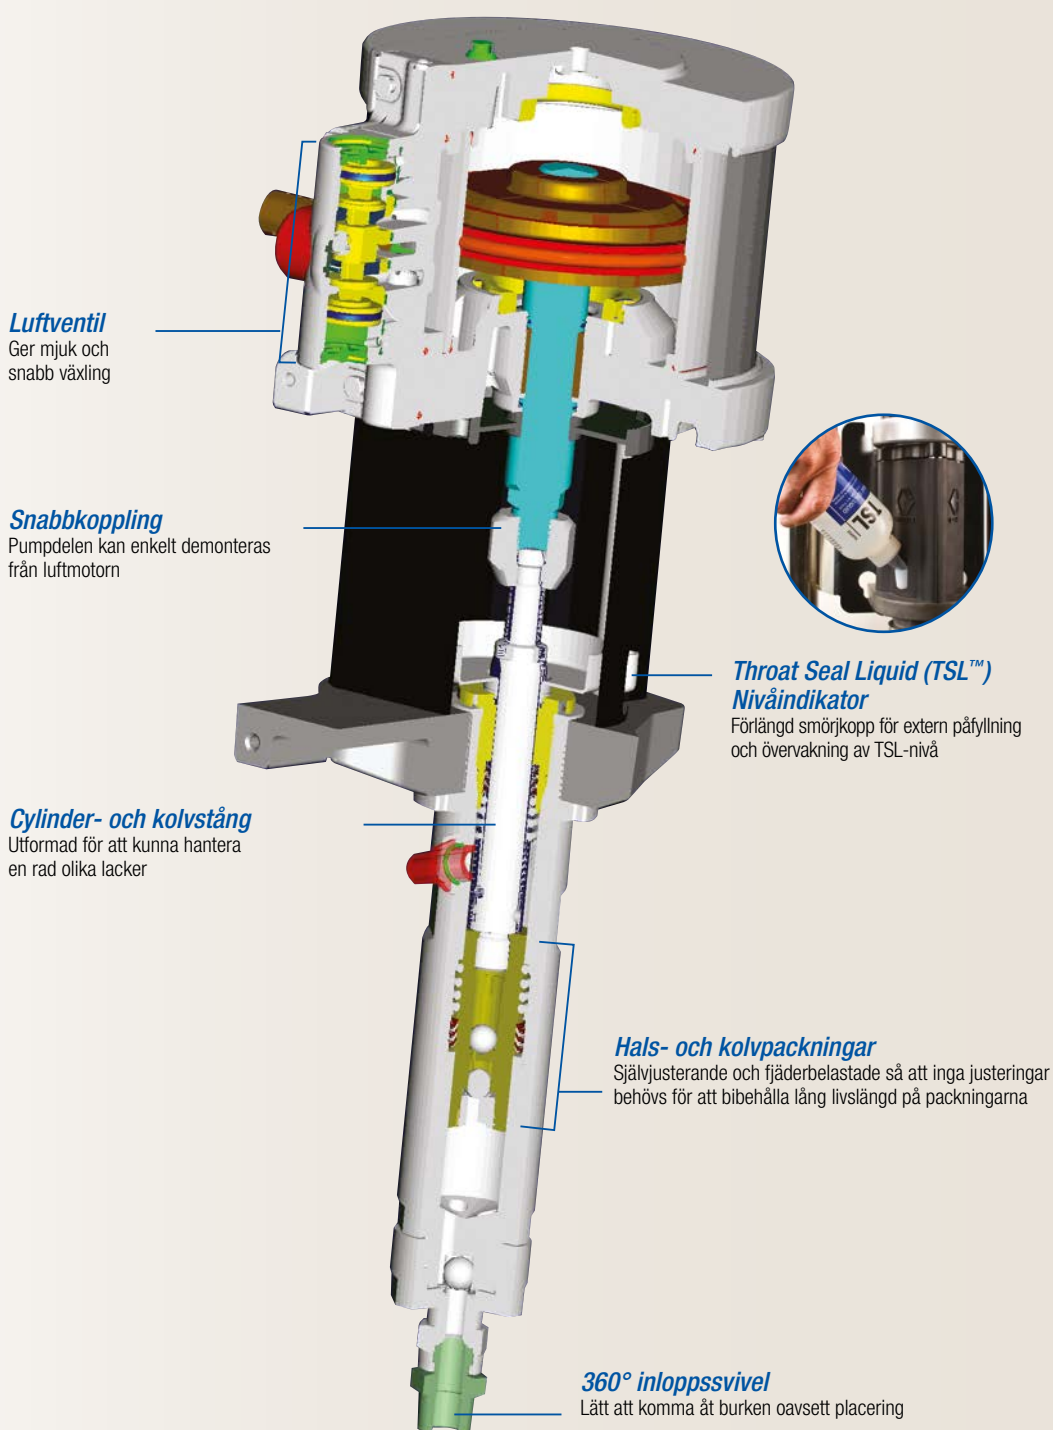

# Gör rätt val för din applikation

## Rätt flöden vid rätt tryck för varje enskild applicering.

Välj mellan fyra olika motorstorlekar och tretton olika modeller. Merkur Lackerings utrustningar är utformade för att förbättra produktiviteten, minska kostnader och utsläpp samt ge en jämn lackering med hög kvalitet för alla krävande användningar.

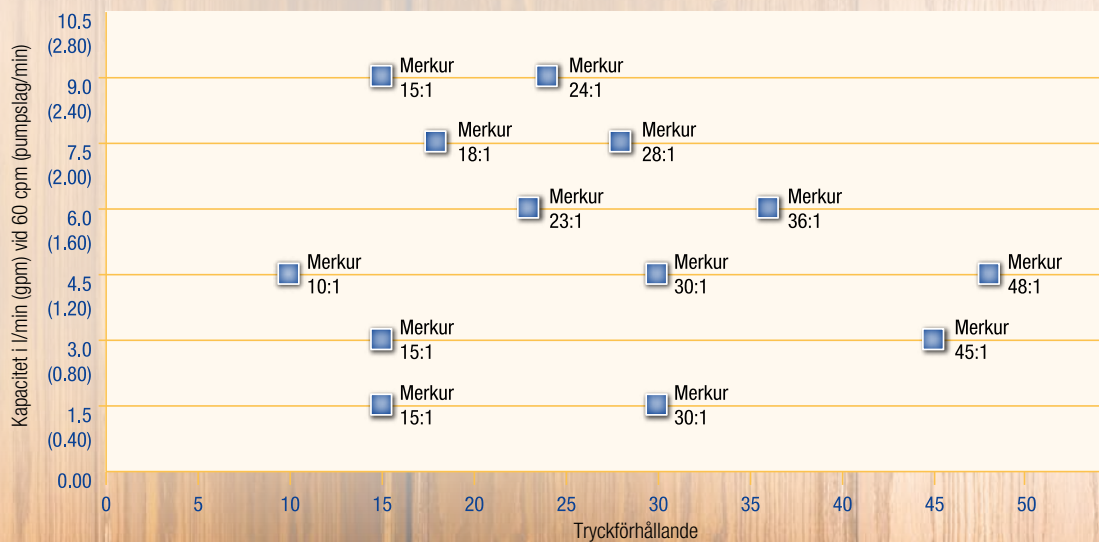

## Rätt val för din applicering

Kombinera en Merkur-pump med en lång rad olika pistoler och tillbehör, och du är på god väg att få exakt det system som passar dig!

### VÄLJ SPRUTTEKNIK



G15™ / G40™  
Airassist-pistol



XTR™  
Airless-pistol



PRO Xp™  
Elektrostatisk airassist-pistol

### VÄLJ MONTERINGSSÄTT



Vagnmonterad



Väggmonterad



Stativmonterad

### BESTÄM VILKA TILLBEHÖR SOM ÄR RÄTT FÖR DIG!



Sugslang



Behållare



Värmare



Filter



# Beställningsinformation

## Airassist-utrustningar



Vagnmonterad Air-assist

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flöde vid 60 pumphug/ min (cpm) /min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	Data Trak	Data Trak- endast pumphugräknare	G15-pistol Härdmetallsäte	Vätskefilter	Sugslang	Behållare (5 liter)
<b>Merkur 10:1 - 4,5 l/min (1,2 gpm)</b>											
G10W05	10	4,5 (1,2)	•					•		•	
G10W06	10	4,5 (1,2)	•			•		•		•	
G10W07	10	4,5 (1,2)	•					•	•	•	
G10W08	10	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•	
G10C07	10	4,5 (1,2)		•				•		•	
G10C08	10	4,5 (1,2)		•		•		•		•	
G10C09	10	4,5 (1,2)		•				•	•	•	
G10C10	10	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•	
G10C11	10	4,5 (1,2)		•				•			•
G10C13	10	4,5 (1,2)		•				•	•		•
<b>Merkur 15:1 - 1,5 l/min (0,4 gpm)</b>											
G15W05	15	1,5 (0,4)	•					•		•	
G15W06	15	1,5 (0,4)	•				•	•		•	
G15W07	15	1,5 (0,4)	•					•	•	•	
G15W08	15	1,5 (0,4)	•				•	•	•	•	
G15C07	15	1,5 (0,4)		•				•		•	
G15C08	15	1,5 (0,4)		•			•	•		•	
G15C09	15	1,5 (0,4)		•				•	•	•	
G15C10	15	1,5 (0,4)		•			•	•	•	•	
G15C11	15	1,5 (0,4)		•				•			•
G15C12	15	1,5 (0,4)		•			•	•			•
G15C13	15	1,5 (0,4)		•				•	•		•
G15C14	15	1,5 (0,4)		•			•	•	•		•
G15T03	15	1,5 (0,4)			•			•		•	
G15T04	15	1,5 (0,4)			•		•	•		•	
G15T05	15	1,5 (0,4)			•			•			•
<b>Merkur 15:1 - 3,0 l/min (0,8 gpm)</b>											
G15W25	15	3,0 (0,8)	•					•		•	
G15W26	15	3,0 (0,8)	•			•		•		•	
G15W27	15	3,0 (0,8)	•					•	•	•	
G15W28	15	3,0 (0,8)	•			•		•	•	•	
G15C27	15	3,0 (0,8)		•				•		•	
G15C28	15	3,0 (0,8)		•		•		•		•	
G15C29	15	3,0 (0,8)		•				•	•	•	
G15C30	15	3,0 (0,8)		•		•		•	•	•	
G15C31	15	3,0 (0,8)		•				•			•
G15C33	15	3,0 (0,8)		•				•	•		•
G15T13	15	3,0 (0,8)			•			•		•	
G15T14	15	3,0 (0,8)			•	•		•		•	
G15T15	15	3,0 (0,8)			•			•			•
<b>Merkur 15:1 - 9,0 l/min (2,4 gpm)</b>											
G15W55	15	9,0 (2,4)	•					•	•	•	
G15W56	15	9,0 (2,4)	•			•		•	•	•	
G15C83	15	9,0 (2,4)		•				•	•	•	
G15C84	15	9,0 (2,4)		•		•		•	•	•	

\*Alla utrustningar har en 7,5 m färg- och luftslang

# Beställningsinformation


## Airassist-utrustningar

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flöde vid 60 pumpslag/min (cpm) l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Data Trak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Vätskefilter	Sugslang	Behållare	Utrustning med värme	Värme spänning
<b>Merkur 18:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>												
G18W07	18	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G18W08	18	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G18W09	18	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G18W10	18	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G18C05	18	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G18C06	18	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G18C07	18	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G18C08	18	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 23:1 - 6,0 l/min (1,6 gpm)</b>												
G23W09	23	6,0 (1,6)	•			•		•	•			
G23W10	23	6,0 (1,6)	•		•	•		•	•			
G23W11	23	6,0 (1,6)	•				•	•	•			
G23W12	23	6,0 (1,6)	•		•		•	•	•			
G23C07	23	6,0 (1,6)		•		•		•		•		
G23C11	23	6,0 (1,6)		•		•		•		•		
G23C09	23	6,0 (1,6)		•		•		•	•			
G23C12	23	6,0 (1,6)		•	•	•		•	•			
G23C13	23	6,0 (1,6)		•			•	•	•			
G23C14	23	6,0 (1,6)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 24:1 - 9,0 l/min (2,4 gpm)</b>												
G24W07	24	2,4 (9,0)	•			•		•	•			
G24W08	24	2,4 (9,0)	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2,4 (9,0)	•				•	•	•			
G24W10	24	2,4 (9,0)	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2,4 (9,0)		•		•		•	•			
G24C10	24	2,4 (9,0)		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2,4 (9,0)		•			•	•	•			
G24C12	24	2,4 (9,0)		•	•		•	•	•			
<b>Merkur 28:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>												
G28W11	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•			
G28W12	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•			
G28W13	28	7,5 (2,0)	•				•	•	•			
G28W14	28	7,5 (2,0)	•		•		•	•	•			
G28W19	28	7,5 (2,0)	•			•		•	•		•	240
G28W20	28	7,5 (2,0)	•		•	•		•	•		•	240
G28C09	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•			
G28C10	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•			
G28C11	28	7,5 (2,0)		•			•	•	•			
G28C12	28	7,5 (2,0)		•	•		•	•	•			
G28C17	28	7,5 (2,0)		•		•		•	•		•	240
G28C18	28	7,5 (2,0)		•	•	•		•	•		•	240

\*Alla utrustningar har en 7,5 m färg- och luftslang



Vagnmonterad Air-assist



# Beställningsinformation

## Airassist-utrustningar



Väggmonterad Airless-system



Stativmonterad Air-Assist

Mercur artikelnr	Pumpförhållande	Flöde vid 60 pumps slag/min (cpm) l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DataTrak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Vätskefilter	Sugslang	Behållare (5 liter)	Utrustning med värme	Värme spänning
<b>Mercur 30:1 - 1,5 l/min (0,4 gpm)</b>													
G30W13	30	1,5 (0,4)	•				•			•			
G30W14	30	1,5 (0,4)	•			•	•			•			
G30W15	30	1,5 (0,4)	•				•		•	•			
G30W16	30	1,5 (0,4)	•			•	•		•	•			
G30W17	30	1,5 (0,4)	•					•	•	•			
G30W18	30	1,5 (0,4)	•			•		•	•	•			
G30C21	30	1,5 (0,4)		•			•			•			
G30C22	30	1,5 (0,4)		•		•	•			•			
G30C23	30	1,5 (0,4)		•			•				•		
G30C27	30	1,5 (0,4)		•			•		•		•		
G30C25	30	1,5 (0,4)		•			•		•	•			
G30C26	30	1,5 (0,4)		•		•	•		•	•			
G30C29	30	1,5 (0,4)		•				•		•			
G30C30	30	1,5 (0,4)		•		•		•		•			
G30C31	30	1,5 (0,4)		•				•		•		•	
G30C35	30	1,5 (0,4)		•				•	•		•		
G30C33	30	1,5 (0,4)		•				•	•	•			
G30C34	30	1,5 (0,4)		•		•		•	•	•			
G30T03	30	1,5 (0,4)			•		•			•			
G30T04	30	1,5 (0,4)			•	•	•			•			
G30T05	30	1,5 (0,4)			•		•		•	•			
G30T06	30	1,5 (0,4)			•	•	•		•	•			
G30T09	30	1,5 (0,4)			•		•				•		
G30T07	30	1,5 (0,4)			•			•		•			
G30T08	30	1,5 (0,4)			•	•		•		•			
G30T11	30	1,5 (0,4)			•			•	•	•			
G30T12	30	1,5 (0,4)			•	•		•	•	•			
<b>Mercur 30:1 - 4,5 l/min (1,2 gpm)</b>													
G30W73	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•			
G30W74	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•			
G30W75	30	4,5 (1,2)	•					•	•	•			
G30W76	30	4,5 (1,2)	•			•		•	•	•			
G30W81	30	4,5 (1,2)	•				•		•	•		•	240
G30W82	30	4,5 (1,2)	•			•	•		•	•		•	240
G30C65	30	4,5 (1,2)		•			•				•		
G30C67	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•			
G30C68	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•			
G30C71	30	4,5 (1,2)		•				•			•		
G30C73	30	4,5 (1,2)		•				•	•	•			
G30C74	30	4,5 (1,2)		•		•		•	•	•			
G30C79	30	4,5 (1,2)		•			•		•	•		•	240
G30C80	30	4,5 (1,2)		•		•	•		•	•		•	240
<b>Mercur 36:1 - 6,0 l/min (1,6 gpm)</b>													
G36W13	36	6,0 (1,6)	•				•		•	•			
G36W14	36	6,0 (1,6)	•			•	•		•	•			
G36W15	36	6,0 (1,6)	•					•	•	•			
G36W16	36	6,0 (1,6)	•			•		•	•	•			
G36C09	36	6,0 (1,6)		•			•		•	•			
G36C10	36	6,0 (1,6)		•		•	•		•	•			
G36C11	36	6,0 (1,6)		•				•	•	•			
G36C12	36	6,0 (1,6)		•		•		•	•	•			

\*Alla utrustningar har en 7,5 m färg- och luftslang



# Beställningsinformation

## Airassist-utrustningar

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flöde vid 60 pumpslag/ min (cpm) l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	Data Trak	G40-pistol	G40 RAC-pistol	Vätskefilter	Sugslang
<b>Merkur 45:1 - 3,0 l/min (0,8 gpm)</b>									
G45W13	45	3,0 (0,8)	•			•		•	•
G45W14	45	3,0 (0,8)	•		•	•		•	•
G45W15	45	3,0 (0,8)	•				•	•	•
G45W16	45	3,0 (0,8)	•		•		•	•	•
G45C15	45	3,0 (0,8)		•		•		•	•
G45C16	45	3,0 (0,8)		•	•	•		•	•
G45C17	45	3,0 (0,8)		•			•	•	•
G45C18	45	3,0 (0,8)		•	•		•	•	•
<b>Merkur 48:1 - 4,5 l/min (1,2 gpm)</b>									
G48W13	48	4,5 (1,2)	•			•		•	•
G48W14	48	4,5 (1,2)	•		•	•		•	•
G48W15	48	4,5 (1,2)	•				•	•	•
G48W16	48	4,5 (1,2)	•		•		•	•	•
G48C11	48	4,5 (1,2)		•		•		•	•
G48C12	48	4,5 (1,2)		•	•	•		•	•
G48C13	48	4,5 (1,2)		•			•	•	•
G48C14	48	4,5 (1,2)		•	•		•	•	•

\*Alla utrustningar har en 7,5 m färg- och luftslang

# Beställningsinformation

## Airless-utrustningar

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flöde vid 60 pumpslag/ min (cpm) l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	DataTrak	XTR pistol	Vätskefilter	Sugslang	Behållare	Utrustning med värme	Värme spänning
<b>Merkur 23:1 - 6,0 l/min (1,6 gpm)</b>											
G23W07	23	6,0 (1,6)	•			•	•	•			
G23W08	23	6,0 (1,6)	•		•	•	•	•			
G23C03	23	6,0 (1,6)		•		•	•	•			
G23C04	23	6,0 (1,6)		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 24:1 - 9,0 l/min (2,4 gpm)</b>											
G24W05	24	9,0 (2,4)	•			•	•	•			
G24W06	24	9,0 (2,4)	•		•	•	•	•			
G24C03	24	9,0 (2,4)		•		•	•	•			
G24C04	24	9,0 (2,4)		•	•	•	•	•			
<b>Merkur 28:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>											
G28W05	28	7,5 (2,0)	•			•	•	•			
G28W06	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•			
G28W09	28	7,5 (2,0)	•			•	•	•		•	240
G28W10	28	7,5 (2,0)	•		•	•	•	•		•	240
G28C03	28	7,5 (2,0)		•		•	•	•			
G28C04	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•			
G28C07	28	7,5 (2,0)		•		•	•	•		•	240
G28C08	28	7,5 (2,0)		•	•	•	•	•		•	240
<b>Merkur 30:1 - 1,5 l/min (0,4 gpm)</b>											
G30W07	30	1,5 (0,4)	•			•	•	•			
G30W08	30	1,5 (0,4)	•		•	•	•	•			
G30C07	30	1,5 (0,4)		•		•		•			
G30C08	30	1,5 (0,4)		•	•	•		•			
G30C09	30	1,5 (0,4)		•		•		•			
G30C10	30	1,5 (0,4)		•	•	•		•			
G30C11	30	1,5 (0,4)		•		•			•		
G30C15	30	1,5 (0,4)		•		•			•		
<b>Merkur 30:1 - 4,5 l/min (1,2 gpm)</b>											
G30W57	30	4,5 (1,2)	•			•		•			
G30W58	30	4,5 (1,2)	•		•	•		•			
G30W59	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•			
G30W60	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•			
G30W69	30	4,5 (1,2)	•			•	•	•		•	240
G30W70	30	4,5 (1,2)	•		•	•	•	•		•	240
G30C55	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•			
G30C56	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•			
G30C61	30	4,5 (1,2)		•		•	•	•		•	240
G30C62	30	4,5 (1,2)		•	•	•	•	•		•	240

\*Alla utrustningar har en 7,5 m färgslang



Väggmonterad Airless-system

# Beställningsinformation

## Elektrostatutrustningar

I alla elektrostatutrustningar ingår en Pro Xp Air-Assist elektrostatpistol, en sugslang och ett vätskefilter

Merkur artikelnr	Pumpförhållande	Flöde vid 60 pumpslag/ min (gpm) l/min (gpm)	Väggmonterad	Vagnmonterad	DataTrak	Utrustning med värme	Värme spänning	Pro Xp85 kV Smart	Pro Xp85 kV Standard	Pro Xp60 kV Standard
<b>Merkur 15:1 - 9,0 l/min (2,4 gpm)</b>										
G15W57	15	9,0 (2,4)	•					•		
G15W58	15	9,0 (2,4)	•		•			•		
G15C85	15	9,0 (2,4)		•				•		
G15C86	15	9,0 (2,4)		•	•			•		
<b>Merkur 18:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>										
G18W11	18	7,5 (2,0)	•					•		
G18W12	18	7,5 (2,0)	•		•			•		
G18C09	18	7,5 (2,0)		•				•		
G18C10	18	7,5 (2,0)		•	•			•		
<b>Merkur 23:1 - 6,0 l/min (1,6 gpm)</b>										
G23W13	23	6,0 (1,6)	•					•		
G23W14	23	6,0 (1,6)	•		•			•		
G23C15	23	6,0 (1,6)		•				•		
G23C16	23	6,0 (1,6)		•	•			•		
<b>Merkur 24:1 - 9,0 l/min (2,4 gpm)</b>										
G24W11	24	9,0 (2,4)	•					•		
G24W12	24	9,0 (2,4)	•		•			•		
G24C13	24	9,0 (2,4)		•				•		
G24C14	24	9,0 (2,4)		•	•			•		
<b>Merkur 28:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>										
G28W15	28	7,5 (2,0)	•					•		
G28W16	28	7,5 (2,0)	•		•			•		
G28W23	28	7,5 (2,0)	•			•	240	•		
G28W24	28	7,5 (2,0)	•		•	•	240	•		
G28C13	28	7,5 (2,0)		•				•		
G28C14	28	7,5 (2,0)		•	•			•		
G28C21	28	7,5 (2,0)		•		•	240	•		
G28C22	28	7,5 (2,0)		•	•	•	240	•		
G28C23	28	7,5 (2,0)		•						•
G28C25	28	7,5 (2,0)		•					•	
<b>Merkur 30:1 - 4,5 l/min (1,2 gpm)</b>										
G30W77	30	4,5 (1,2)	•					•		
G30W78	30	4,5 (1,2)	•		•			•		
G30W85	30	4,5 (1,2)	•			•	240	•		
G30W86	30	4,5 (1,2)	•		•	•	240	•		
G30C75	30	4,5 (1,2)		•				•		
G30C76	30	4,5 (1,2)		•	•			•		
G30C83	30	4,5 (1,2)		•		•	240	•		
G30C84	30	4,5 (1,2)		•	•	•	240	•		
G30C87	30	4,5 (1,2)		•						•
G30C89	30	4,5 (1,2)		•					•	

\*Alla utrustningar levereras med 7,5 m (25 fot) färg- och luftslang.  
Och för utrustningar med elektrostatpistol med jordad luftslang.



Vagnmonterad



# Beställningsinformation

## Merkur-utrustning - utan pistol

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DataTrak	Endast pump-luft reglering	Pump- och Pistolluft reglering	Sugslang	Vätskefilter	Pistolslang
<b>Merkur 10:1 - 4,5 l/min (1,29 gpm)</b>									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•	•		
G10W09	•								
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05		•				•	•		•

<b>Merkur 15:1 - 1,5 l/min (0,4 gpm)</b>									
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•								
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05		•				•	•		•
G15T01			•			•			

<b>Merkur 15:1 - 3,0 l/min (0,89 gpm)</b>									
G15W19	•					•			
G15W21	•					•			
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25		•				•	•		•
G15T11			•			•	•		•
G15T12			•	•		•	•		•

<b>Merkur 15:1 - 9,0 l/min (2,49 gpm)</b>									
G15W51	•								
G15W52	•			•					
G15W53	•				•		•	•	
G15W54	•			•	•		•	•	
G15C75		•							
G15C77		•			•				
G15C78		•		•	•				
G15C79		•			•		•	•	
G15C80		•		•	•		•	•	
G15C81		•			•	•	•	•	

<b>Merkur 18:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>									
G18W01	•								
G18W03	•				•				
G18W04	•			•	•				
G18W05	•				•		•	•	
G18W06	•			•	•		•	•	
G18C01		•			•		•	•	
G18C02		•		•	•		•	•	
G18C03		•			•	•	•	•	

<b>Merkur 23:1 - 6,0 l/min (1,6 gpm)</b>									
G23W01	•								
G23W03	•								
G23W04	•			•	•				
G23W05	•				•		•	•	
G23W06	•			•	•		•	•	
G23C01		•			•		•	•	
G23C02		•		•	•		•	•	
G23C05		•			•	•	•	•	

<b>Merkur 24:1 - 9,0 l/min (2,49 gpm)</b>									
G24W01	•								
G24W02	•			•	•				
G24W03	•						•	•	
G24W04	•			•	•		•	•	
G24C01		•			•		•	•	
G24C02		•		•	•		•	•	

Merkur artikelnr	Väggmonterad	Vagnmonterad	Stativmonterad	DataTrak	Endast pump-luft reglering	Pump- och Pistolluft reglering	Sugslang	Vätskefilter	Pistolslang
<b>Merkur 28:1 - 7,5 l/min (2,0 gpm)</b>									
G28W01	•								
G28W02	•			•	•				
G28W03	•				•		•	•	
G28W04	•			•	•		•	•	
G28C01		•			•		•	•	
G28C02		•		•	•		•	•	

<b>Merkur 30:1 - 1,5 l/min (0,4 gpm)</b>									
G30W01	•				•				
G30W03	•				•		•		
G30W05	•				•			•	
G30W09	•					•			
G30W11	•					•	•		
G30W12	•			•		•	•		
G30W19	•								
G30C01		•			•				
G30C03		•			•		•		
G30C05		•			•		•	•	
G30C17		•				•			
G30C19		•				•	•		
G30T01			•			•	•		•
G30T02			•	•		•	•		•

<b>Merkur 30:1 - 4,5 l/min (1,29 gpm)</b>									
G30W51	•								
G30W53	•				•				
G30W55	•				•		•	•	
G30W56	•			•	•		•	•	
G30W71	•				•		•		
G30C51		•			•		•		
G30C53		•			•		•	•	
G30C54		•		•	•		•	•	
G30C63		•			•	•	•		

<b>Merkur 36:1 - 6,0 l/min (1,6 gpm)</b>									
G36W01	•								
G36W03	•				•				
G36W04	•			•	•				
G36W05	•				•		•	•	
G36W06	•			•	•		•	•	
G36C01		•			•		•	•	
G36C02		•		•	•		•	•	

<b>Merkur 45:1 - 3,0 l/min (0,89 gpm)</b>									
G45W01	•								
G45W03	•				•				
G45W04	•			•	•		•	•	•
G45W11	•				•		•		
G45C01		•			•		•		
G45C11		•			•	•	•		

<b>Merkur 48:1 - 4,5 l/min (1,29 gpm)</b>									
G48W01	•								
G48W03	•				•		•	•	
G48W04	•			•	•		•	•	
G48W11	•				•		•		
G48C01		•			•		•	•	
G48C02		•		•	•		•	•	

# Tekniska data

## Sprutpistoler

Se broschyren för sprutpistoler för ytterligare modellnummer.  
Alla pistoler inkluderar valfritt munstycke.

24C853	G15 Airassist-sprutpistol med hårdmetall
24C855	G40 Airassist-sprutpistol
24C857	G40 RAC Airassist-sprutpistol
XTR504	XTR-5 Airless-sprutpistol
H85M10	Pro Xp85 AA Smart elektrostatpistol
H85T10	Pro Xp85 AA Standard elektrostatpistol
H60T10	Pro Xp60 AA Standard elektrostatpistol

## Tillbehör

256410	Behållare 5 l, polyetylen
243340	Burklock med omrörare Används för omrörning av färg i 18,9 l burk
222121	Färgtrycksregulator, rostfritt stål Maximalt arbetstryck: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Reglerområde: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587	Färgfilter för pumputlopp, rostfritt stål 60 mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Dräneringskran för färgfilter, rostfritt stål 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Färgfilter insats med 3-pack, 30 meshfilter, SST
224459	Färgfilter insats med 3-pack, 60 meshfilter, SST
24A540	Skydd för luftregler manometer 5 ark med 10 skydd
24B187	Extrasats AA-pistol Innehåller luftregulator och klocka

## DataTrak

24A575	Uppgraderingssats för 200 cc och 400 cc luftmotorer
24A576	Uppgraderingssats för 1200 cc och 1800 cc luftmotorer
24A592	Uppgraderingssats slangar för DataTrak med endast pumpslagräknare

## Sugslangar

24A954	208 l fatsugslang med sil, 3/4" inloppskoppling
24B598	208 l fatsugslang med sil, 1" inloppskoppling
24B337	PTFE-fodrad sugslang för vagnmonterad pump, 3/4" inlopp
24B338	PTFE-fodrad sugslang för vagnmonterad pump, 1" inlopp
24J315	PTFE-fodrad sugslang för väggmonterade pumpar, 1/2" inlopp
24B424	PTFE-fodrad sugslang för väggmonterade pumpar, 3/4" inlopp
24B425	PTFE-fodrad sugslang för väggmonterade pumpar, 1" inlopp

## Pistolslangar

256390	7,5 m (25 ft) luftslang
241812	7,5 m (25 ft) färgslang 228 bar (3300 psi)
24A955	15,2 m (50 ft) sammansatt luft- och färgslang 228 bar (3300 psi)
256389	15,2 m (50 ft) luftslang
24B562	15,2 m (50 ft) färgslang 228 bar (3300 psi)
24A588	Slangklämmor - 10-pack

## Bruks- och reservdels-anvisningar

312797	Merkur AA och airless sprut utrustningar
312798	Merkur elektrostatiskt sprututrustning
313255	Merkur AA och airless utrustning med värme
312794	Merkur pumpar
312792	Merkur pumpunderdel
312796	Merkur luftmotor
3A1203	Tillbehörssatser för Flat Line-sprutsystem

# Tekniska data

Pump Utväxling	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Färgflöde vid 60 ppm	4,5 l/min (1,2 gpm)	1,5 l/min (0,4 gpm)	3 l/min (0,8 gpm)	9 l/min (2,4 gpm)	7,5 l/min (2 gpm)	6 l/min (1,6 gpm)	9 l/min (2,4 gpm)
Volym per pumps slag (cc)	75 cc (2,5 oz)	25 cc (0,8 oz)	50 cc (1,7 oz)	150 cc (5 oz)	125 cc (4 oz)	100 cc (3,4 oz)	150 cc (5 oz)
Maximalt Utgående färgtryck	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maximalt Ingående lufttryck	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Luftförbrukning vid 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) vid 20 ppm	0,25m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,17m <sup>3</sup> /min (3 scfm)	0,25m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Dimension färginlopp	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
Dimension färgutlopp	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
Luftinlopp (motor)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





# Tekniska data

Pump Utväxling	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Färgflöde vid 60 ppm	7,5 l/min (2 gpm)	1,5 l/min (0,4 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)	6 l/min (1,6 gpm)	3 l/min (0,8 gpm)	4,5 l/min (1,2 gpm)
Volym per pumps slag (cc)	125 cc (4,2 oz)	25 cc (0,8 oz)	75 cc (2,5 oz)	100 cc (3,3 oz)	50 cc (1,7 oz)	75 cc (2,5 oz)
Maximalt Utgående färgtryck	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maximalt Ingående lufttryck	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Luftförbrukning vid 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) vid 20 ppm	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,25m <sup>3</sup> /min (6 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)	0,48m <sup>3</sup> /min (17 scfm)	0,74m <sup>3</sup> /min (26 scfm)
Dimension färginlopp	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Dimension färgutlopp	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Luftinlopp (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





## OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering. Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment vätskor och viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.

Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering. Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustning för yrkesmåleribranschen. Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.

## GRACO-KONTOR

### POSTADDRESS

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tfn: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMERIKA

#### MINNESOTA

Globalt huvudkontor  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BELGIEN

Europeiskt huvudkontor  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgien  
Tfn: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIEN/

### STILLHAVSOMRÅDET

#### AUSTRALIEN

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australien  
Tfn: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### KINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghai 200011  
Kina  
Tfn: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

### INDIEN

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
Indien 122001  
Tfn: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

### JAPAN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tfn: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

### KOREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Korea 431-060  
Tfn: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på senaste tillgängliga produktinformation vid publiceringstillfället. Graco förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning utföra tekniska ändringar.

Graco är ISO 9001-certifierat.



**Europa**  
+32 89 770 700  
FAX +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM