




# PRO Xs™

手动、自动静电喷枪

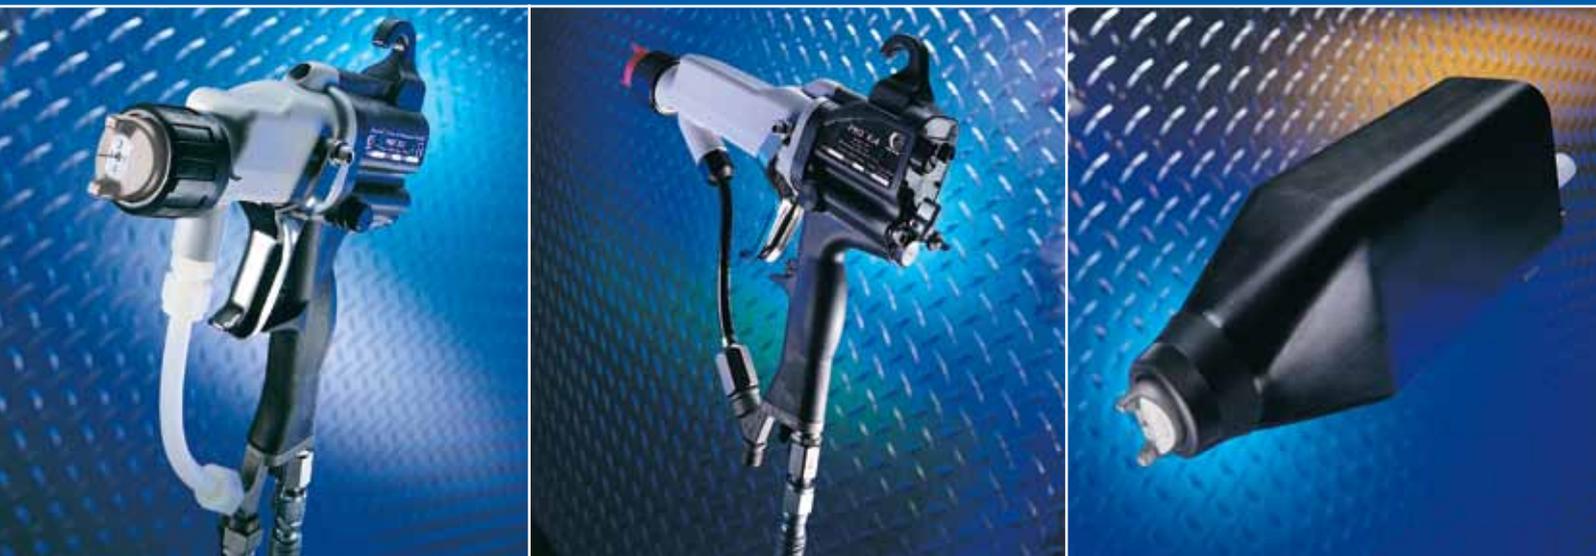

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# 一旦拥有， 别无它求！

使用Graco的PRO Xs静电喷枪，体验喷涂技术的最新成就。  
PRO Xs集轻巧灵活、经久耐用等优点于一身，可使您获得最佳的涂层效果和最大的涂料节省。

## 选择PRO Xs的理由：

### 节省涂料

从空气喷涂和HVLP喷涂改进到静电喷涂，有效降低VOC（挥发性有机化合物）排放并节省涂料。

### 涂层更好

与HVLP喷涂相比，静电喷涂质量更好、速度更快。

### 操作舒适

减轻疲劳，提高操作舒适性。

### 节省时间

只需接上流体管和空气管，几分钟内即可开始喷涂！

### 品种繁多

不同喷枪型号，适用于多种涂料。

### 拥有成本更低

产品经久耐用，且质保长达三年。

### 内部电源

通过空气发电，安装简便，无需电源。

### 适用涂料

- 瓷釉涂料
- 环氧涂料
- 聚氨酯涂料
- 高固份涂料
- 双组份涂料
- 水性涂料

### 典型应用

- 航空
- 汽车制造
- 汽车零部件
- 巴士
- 农机和工程机械
- 金属加工



# PRO Xs特性和功效

## SnapBack™ 电极针

柔性电极针更加耐用，且更易于校准，有利于达到更均一、更优质的涂层效果。

## 优质涂层质量

空气帽带定位销，便于排列，可达到最佳涂层质量和均匀性。

## 耐用组件

组件结实耐用，使用寿命较长。

## 平衡性好

最佳整体平衡感，操作更舒适。

## 舒适型枪柄

平滑流线型枪柄，提供多种设计形式，改善操作舒适性，降低疲劳。



## 空气发电喷枪

安装简易，无需电源，直接利用空气发电。

## 一体化空气管接头

提供最大操作灵活性。



## 外部放电探针

Pro Xs水性喷枪配备外部充电探针，拆卸快速，清洁简便。



## Smart Display™ 智能显示

直接在喷枪上读数，喷涂过程中可随时了解电压和电流情况。



# 领先技术

## 操作舒适

### 舒适型枪柄

增加长时间喷涂的舒适性。

### 枪柄形式多样

根据不同手大小定制枪柄，提高操作舒适性

### 扳机拉力轻

降低疲劳。

### 一体化空气管接头

提供最大操作灵活性。

### 平衡性好

最佳整体平衡感，操作更舒适。

## 经久耐用

### SnapBack 电极针

柔性电极针更加耐用，且更易于校准，有利于达到更均一、更优质的涂层效果。

### 空气帽

日常使用中不易破裂。

### 涡轮与轴承

改进的材料特性延长使用寿命、增强性能。

### 可替换挂钩

节省费用——无需更换整个枪筒。

### 3年质保

包括发电机、枪筒和枪柄。

## 优质喷涂效果

### 新空气帽设计

达到最佳喷涂和雾化效果。

### 多种喷涂样式套件

提供更多喷涂样式。

### 多种空气帽颜色

蓝色、绿色、红色。



## 全方位节省

### 智能显示

喷枪上显示电压和电流，可迅速知道电压、电流和涂料电阻的工作状态。

### 空气自发电喷枪



安装、使用简单，直接利用空气发电。

### 安装迅速、简单

无需外接电源，安装简便，省时省钱。


### 静电效果

喷涂电压提高35%，更节省涂料。

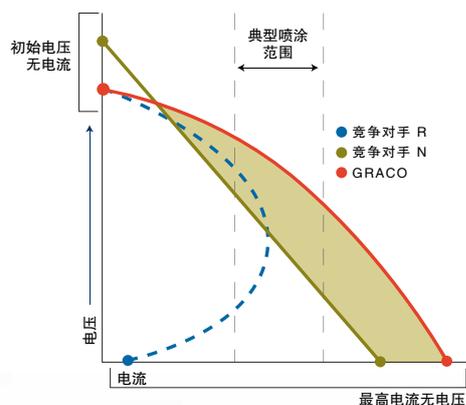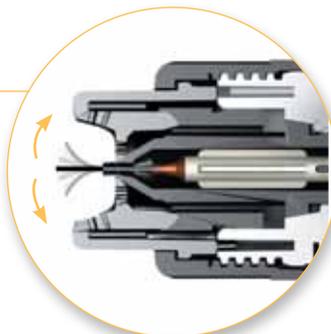

# 投资—回报

通过涂料节省图表，您可以很清楚地知道，选择PRO Xs系列喷枪将增加涂料节省量。通过下面的分析工具，可知道使用Graco PRO Xs静电喷枪能够节省多少涂料。

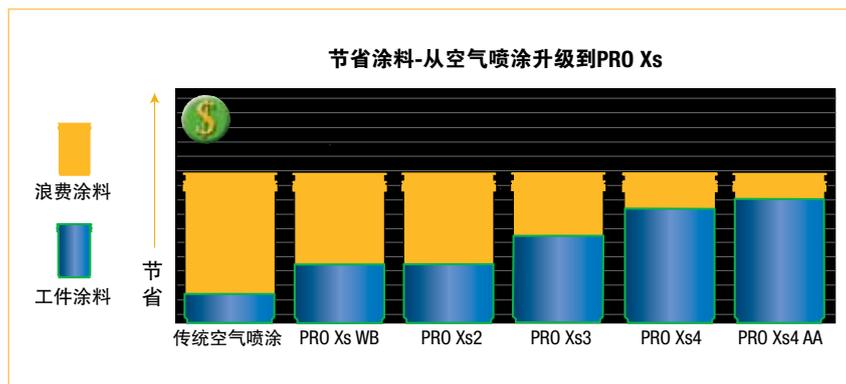

## 降低操作成本


代替传统空气喷枪和HVLP喷枪

		典型	计算您的成本
每加仑涂料价格		\$20	X
每天使用的涂料，加仑 (典型5加仑/天)		5	X
每月工作天数		20	20
典型节省量 (见下表)			X
	<b>空气喷涂</b>	X	X
PRO Xs 2	节省 20%	20%	
PRO Xs WB	节省 20%		
PRO Xs 3	节省 40%		
PRO Xs 4	节省 60%		
PRO Xs 4 AA	节省 65%		
	<b>HVLP</b>		
PRO Xs 2	节省 10%		
PRO Xs WB	节省 10%		
PRO Xs 3	节省 30%		
PRO Xs 4	节省 50%		
PRO Xs 4 AA	节省 55%	=	=
每月节省量		400	X
一年所含月数		12	12
年节省量		\$4,800*	

\*喷枪的购置成本6个月内即可节省下来!


## 安装简便

GRACO PRO XS的典型安装

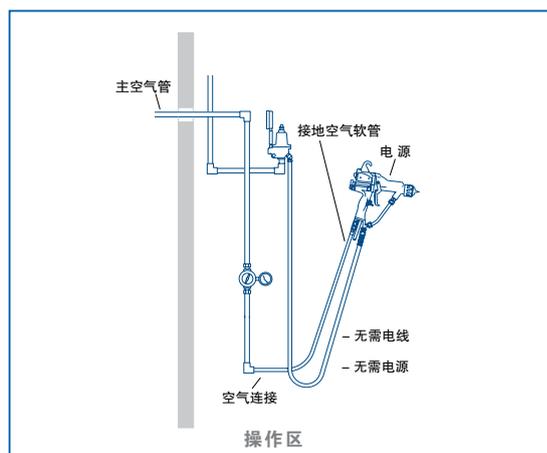

PRO Xs安装迅速、方便，仅需极短时间。仅需用一条接地空气软管将喷枪接到主空气管路上，即可开始喷涂！

## 其它静电喷枪的常用安装方式

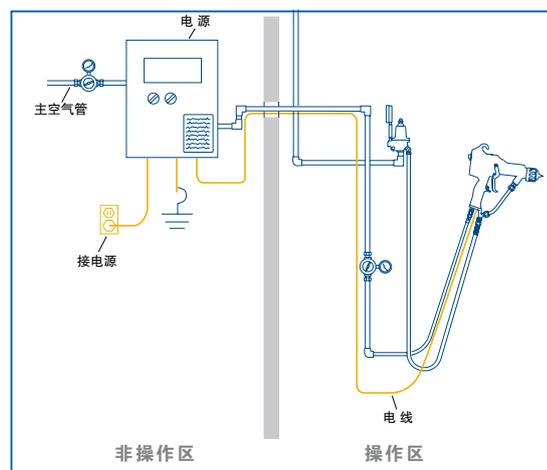

竞争对手的产品典型安装中需要一条电线连接喷枪和位于操作区外的电源。要完成安装，还须连接电源。

# PRO Xs 静电喷枪

## PRO Xs2

Pro Xs2比起空气喷涂，可双倍节省涂料，比起HVL P，则可达到与空气喷涂相同的质量和速度。

- 符合EPA要求
- 空气喷涂的质量
- 静电材料节省最大化
- 投资回报快
- 与空气喷枪和HVL P喷枪相近的尺寸与重量

## PRO Xs3 智能型和标准型

Pro Xs3在涂料节省、舒适性、涂层质量和耐用性各方面都达到了新的水平。

- 60kV电压输出，适用于标准涂料、高导涂料和水性涂料
- 喷涂质量优异
- 涂料节省显著
- 提供标准型和智能型两种规格
- 可根据不同涂料和用途灵活调整电压

## PRO Xs3 带旋转可调式圆型喷嘴


Pro Xs3喷枪为您提供卓越的雾化性能及更佳传递效率。

- 喷出高质量的钟罩形喷雾样式
- 更低的柔和雾化效果、更佳的传递效率
- 可调节的雾化气流和流体，可实现更卓越的雾化和所需的喷幅，满足不同工艺和工件的喷涂
- 喷幅尺寸可在 6-12 英寸之间调节 (15cm - 30cm)

## PRO Xs4 智能型和标准型

Pro Xs4购置费用低，涂料节省率高，耐用性能好，同时自重轻、操作舒适，可降低施工疲劳。

- 市场上最轻的85kV喷枪之一
- 喷涂质量优异
- 涂料节省率高，同时又是空气喷涂技术中投资回报最快的产品
- 购置成本低
- 提供标准型和智能型两种规格
- 可根据不同涂料和用途灵活调整电压

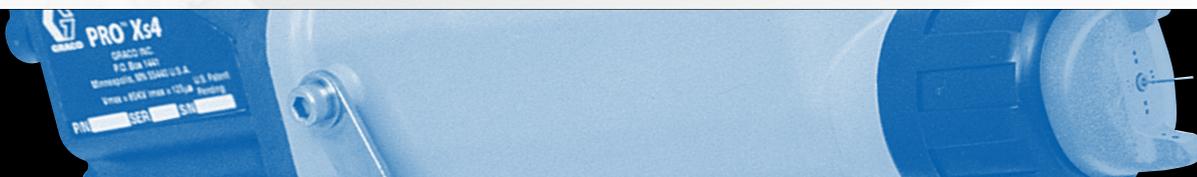

# PRO Xs 静电喷枪

## PRO Xs WB 水性静电喷枪 智能型和标准型

Pro Xs WB水性静电喷枪降低操作成本，节省涂料。涂料保存在喷枪中，使用时无需绝缘系统。

- 雾化效果、喷涂质量优异
- 内部电源，安装快速、使用方便
- 轻巧、紧凑的设计，增强操作舒适性
- 外部充电探针，可快速更换
- 加固型设计，比同类其它产品更耐用
- 显示电压和电流
- 推荐用于水性涂料和高导涂料

## PRO Xs4 空气辅助式 智能型和标准型

Pro Xs4 AA喷枪自重轻、设计舒适，可降低施工疲劳，同时具有极高的传导效率。

- 市场上最轻的85kV AA喷枪之一
- 喷涂质量优异
- 涂料节省率高，同时又是空气喷涂技术中投资回报最快的产品
- 生产效率高
- 提供标准型和智能型两种规格
- 可根据不同涂料和用途灵活调整电压

## PRO Auto Xs 自动喷枪

Pro Auto Xs喷枪提供优质喷涂，节省涂料，模块化设计，安装简单。

- 空气型喷枪，适用于标准涂料、高导涂料和水性涂料
- 空气辅助喷枪，适用于标准涂料
- 喷涂质量优异
- 空气发电技术，安装简单
- 模块化枪架，易于维护

## 另外可提供 PRO Auto Xs WB 水性自动静电喷枪



# PRO Xs 静电喷枪产品信息

## PRO XS手动喷枪技术参数

	PRO Xs2	PRO Xs3	PRO Xs4	PRO Xs4 AA	PRO Xs WB
最大流体	100 psi	100 psi	100 psi	3000 psi	100 psi
最大空气	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)	(207 bar, 20.7 MPa)	(207 bar, 20.7 MPa)
最大空气	100 psi	100 psi	100 psi	100 psi	100 psi
工作压力	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)	(207 bar, 20.7 MPa)
喷枪重量	23.5 oz. (667.6 g)	25.1 oz. (711.6 g)	27.8 oz. (788.1 g)	29.1 oz. (825 g)	22.4 oz (634 g)
喷枪长度	8.6 in. (21.8 cm)	9.7 in. (24.6 cm)	11.1 in. (28.2 cm)	11.4 in. (29.0 cm)	9.7 in (24.6 cm)
建议涂料	7 to 150	7 to ∞	25 to ∞	7 to ∞	小于等于
电阻率范围	megohm-cm	megohm-cm	megohm-cm	megohm-cm	1 megohm-cm
最大输出电压	20 KV	60 KV	85 KV	85 KV	60 KV
最大流体	120°F	120°F	120°F	120°F	120°F
工作温度	(48.8°C)	(48.8°C)	(48.8°C)	(48.8°C)	(48.8°C)
空气进口	1/4 npsm (l.h.)	1/4 npsm (l.h.)	1/4 npsm (l.h.)	1/4 npsm (l.h.)	1/4 npsm (l.h.)
流体进口	3/8-18 npsm (R 3/8-19) compound thread	3/8-18 npsm (R 3/8-19) compound thread	3/8-18 npsm (R 3/8-19) compound thread	1/4-18 npsm	3/8-18 npsm (R 3/8-19) compound thread
浸液部件	聚乙烯、不锈钢、 尼龙、乙缩醛、 特氟龙、UHMWPE、 氟橡胶、PEEK	聚乙烯、不锈钢、 尼龙、乙缩醛、 特氟龙、UHMWPE、 氟橡胶、PEEK	聚乙烯、不锈钢、 尼龙、乙缩醛、 特氟龙、UHMWPE、 氟橡胶、PEEK	不锈钢、尼龙、PEEK、 UHMWPE、硬质合金、 乙缩醛	聚乙烯、不锈钢、 尼龙、乙缩醛、 特氟龙、UHMWPE、 氟橡胶、PEEK、nickel
噪音数据*					
声压	87.0 dBA	87.0 dBA	87.0 dBA	95.0 dBA	87.0 dBA
声量	90.4 dBA	90.4 dBA	90.4 dBA	99.7 dBA	90.4 dBA
操作	309294	309294	309294	309296	312900
手册	309291	309292	309292	309295	

\*所有数据测自空气压力为40 psi (2.8 bar, 0.3 MPa)的情况下。声压根据CAGI-PNUEROP-1969进行测试，声量根据ISO 3744-1981进行测试。

UHMWPE——超高分子聚乙烯

## PRO XS 自动喷枪技术参数

	PRO Auto Xs	PRO Auto Xs AA	PRO Auto Xs WB
最大流体	100 psi	3000 psi	100 psi
工作压力	(7 bar, 0.7 MPa)	(207 bar, 20.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)
最大空气	100 psi	100 psi	100 psi
工作压力	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)	(7 bar, 0.7 MPa)
喷枪重量	3.52 lb (1.60 kg)	3.52 lb (1.60 kg)	3.40 lb (1.54 kg)
喷枪长度	12.25 in (31.1 cm)	12.25 in (31.1 cm)	10.40 in (26.4 cm)
输出电压	85 KV	85 KV	60 KV
空气进口 (喷枪自带管接头)			
雾化	3/8 in 外管径尼龙管	3/8 in 外管径尼龙管	3/8 in 外管径尼龙管
扇型	3/8 in 外管径尼龙管	N/A	3/8 in 外管径尼龙管
扳机活塞	5/32 in 外管径尼龙管	5/32 in 外管径尼龙管	5/32 in 外管径尼龙管
高低压开关	5/32 in 外管径尼龙管	5/32 in 外管径尼龙管	5/32 in 外管径尼龙管
涡轮	1/4 npsm (l.h.)	1/4 npsm (l.h.)	1/4 npsm (l.h.)
流体进口	1/4-18 npsm	1/4-18 npsm	1/4-18 npsm
浸液部件	不锈钢、尼龙、PEEK、 UHMWPE、乙缩醛	不锈钢、尼龙、PEEK、 UHMWPE、硬质合金、乙缩醛	不锈钢、尼龙、PEEK、 UHMWPE、乙缩醛
操作手册	309297	309298	313227

## 订货信息

244399	PRO Xs2 喷枪含1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	247936	PRO Xs 水性外部充电喷枪 喷枪含两个外部充电探针、1.5mm喷嘴、24A276空气帽。流体软管和接地空气软管须单独订购。
244400	PRO Xs3 适用于标准涂料 喷枪含1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	247937	PRO Xs 水性智能型外部充电喷枪 带智能显示，可从喷枪上读取电压；含两个外部充电探针、1.5mm喷嘴、24A276空气帽。流体软管和接地空气软管须单独订购。
244579	PRO Xs3 智能型，适用于标准涂料 带智能显示，可从喷枪上读取电压和电流，电压可调；含1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	244572	PRO Xs4 空气辅助喷枪，标准型 喷嘴型号自选。接地空气软管须单独订购。
24A511	PRO Xs3 智能型 带智能显示，可从喷枪上读取电压和电流，电压可调；含1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	244573	PRO Xs4 空气辅助喷枪，智能型 带智能显示，可从喷枪上读取电压和电流，电压可调；喷嘴型号自选。接地空气软管须单独订购。
244401	PRO Xs4 标准型 喷枪含1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	244589	PRO Xs 自动喷枪，适用于标准涂料 带枪套、枪托和枪架，含1.5mm喷嘴、24A438空气帽。接地空气软管须单独订购。
244580	PRO Xs4 智能型 带智能显示，可从喷枪上读取电压和电流，电压可调；含1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	244590	PRO Xs 自动喷枪，适用于高导涂料 带枪套、H.C.流体管、枪托和枪架，含1.5mm喷嘴、24A438空气帽。接地空气软管须单独订购。
244575	PRO Xs3 适用于高导涂料 喷枪含H.C.流体管、1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	244591	PRO Xs 自动水性喷枪 与绝缘系统一同使用。带枪套、枪托和枪架，含1.5mm喷嘴、24A438空气帽。水性流体软管须单独订购（包括流体管和接头）。接地空气软管须单独订购。
244576	PRO Xs3 智能型，适用于高导涂料 带智能显示，可从喷枪上读取电压和电流，电压可调；含H.C.流体管、1.5mm喷嘴、24A376空气帽。接地空气软管须单独订购。	24A206	PRO Xs 自动水性外部充电喷枪 外部充电喷枪，带枪套、两个外部充电探针、枪托和枪架，含24A276空气帽。接地空气软管须单独订购。
244581	PRO Xs3 适用于水性涂料 与绝缘系统一同使用。喷枪含1.5mm喷嘴、24A276空气帽。水性流体软管须单独订购（包括流体管和接头）。接地空气软管须单独订购。	244592	PRO Auto Xs AA 带枪套、枪托和枪架，喷嘴自选。接地空气软管须单独订购。
244582	PRO Xs3 智能型，适用于水性涂料 与绝缘系统一同使用。带智能显示，可从喷枪上读取电压和电流，电压可调；含H.C.流体管、1.5mm喷嘴、24A376空气帽。水性流体软管须单独订购（包括流体管和接头）。接地空气软管须单独订购。	24B549	PRO Xs 3 W/Rotary Atomization Kit Pro Xs 3 静电喷枪，带旋喷可调式圆型喷嘴



## PRO Xs 空气帽

### 空气帽

产品编号	喷幅**英寸 (mm)	建议涂料类型	建议涂料类型
24A438	15 - 17 (381 - 432)	小于 15 oz/min	低粘度到中粘度
24A279	14 - 16 (356 - 406)	小于 15 oz/min	中粘度到高粘度
24A376*	17 - 19 (432 - 483)	小于 15 oz/min	低粘度到中粘度
24A274	14 - 16 (356 - 406)	小于 15 oz/min	低粘度到中粘度
24A439	11 - 13 (279 - 330)	小于 15 oz/min	中粘度到高粘度，高固份
24A275	14 - 16 (346 - 406)	大于 15 oz/min	低粘度到中粘度，高固份

\*提供多种颜色空气帽

\*\* 10英寸喷幅喷涂须安装宽幅套件 (24A431)

24A431 宽幅套件  
分布空气，使空气帽具备更宽喷幅。

### 空气帽颜色

空气帽 产品编号	空气帽 颜色
24A276	蓝色
24A277	红色
24A278	绿色

## 配件

### 接地空气软管 (要求使用)

长度	Air Flex™	标准型	水性*
6 ft (1.8 m)	244963	223068	235068
15 ft (4.6 m)	244964	223069	235069
25 ft (7.6 m)	244965	223070	235070
36 ft (11 m)	244966	223071	235071
50 ft (15 m)	244967	223072	235072
75 ft (23 m)	244968	223073	235073
100 ft (30.5 m)	244969	223074	235074

Air Flex: EPDM橡胶芯材及面层, 极其柔韧。

标准型: 改良的半导聚酰胺芯材, 氨基甲酸乙酯面层, 更耐用。

\*水性 (喷涂水性涂料时要求使用):

不锈钢编织层接地, 聚氨酯芯材与面层。

24A225	3/8" ID 接地空气软管 50 ft (15 m)
24A226	3/8" ID 接地空气软管 75 ft (23 m)
245252	水性流体软管 25 ft (7.6 m) 流体软管。用于绝缘系统, 仅限PRO Xs3水性喷枪。
215637	流体软管 1/4 in ID x 25 ft (7.6 m)
215638	流体软管 1/4 in ID x 50 ft (15.2 m)
185493	空气软管接头 用于连接多条专用接地PRO Xs空气软管。1/4 npsm (L.H.) x 1/4 npsm。
112534	空气管快速接头 快插型活节, 取代枪柄中的标准空气接头。

### 标准型圆形喷嘴组件

含喷嘴、雾化器和空气帽。

245217	直径 4-6 in (102-152 mm)
245219	直径 8-10 in (203-254 mm)

### 旋喷可调式圆型喷嘴组件 (Rotary Atomization Kit)

含喷嘴、顶针和空气帽。

277851	直径 6-12 in (152-305 mm) 更好的雾化效果, 更高的传递效率
--------	---

### PRO XS空气喷枪

流体喷嘴

产品编号 尺寸

197263	0.75 mm (0.030 in.)
197264	1.0 mm (0.042 in.)
197265	1.2 mm (0.047 in.)
197266	1.5 mm (0.055 in.)
197267	1.8 mm (0.070 in.)
197268	2.0 mm (0.080 in.)

### PRO XS空气喷枪 (续)

玻璃增强流体喷嘴

产品编号 尺寸

249920	0.75 mm (0.030 in.)
249921	1.0 mm (0.042 in.)
249922	1.2 mm (0.047 in.)
249923	1.5 mm (0.055 in.)
249924	1.8 mm (0.070 in.)
249925	2.0 mm (0.080 in.)

276697 备用SnapBack电极针

277007 耐磨备用电极针

24A328 PRO Xs水性喷枪快接型探针备用外部充电探针

### 其它配件

244912	推/拉阀 迅速改变喷幅。
24A337	铝制进口支架 喷枪重量减轻1.3 oz (39 g)。
24A335	组合扳机套件 可将PRO Xs喷枪改装成轻质扳机。
244916	四指扳机套件 可将PRO Xs3和PRO Xs4喷枪改装成四指型扳机。
244919	高导喷涂套件 可将PRO Xs3标准喷枪改装成高导喷枪。
245277	千伏测试套件 测试接头、高压测试探针和千伏表。
236003	千伏测试套件 高压测试探针和千伏表。
241079	兆欧表 500V输出, 0.01-2000兆欧。
244731	1夸脱(0.95 l)远置式压力杯 带空气调节器, 用于雾化及向压力杯输送空气。
198405	喷枪清洗盒 改装现有的喷枪清洗盒, 使其能清洗PRO Xs3和Xs4喷枪。
245270	喷枪清洗机套件 改装Graco喷枪清洗机, 使其可用于清洗PRO Xs空气喷枪。
244914	枪衣 (10件装) 适用于PRO Xs2喷枪。
244915	枪衣 (10件装) 适用于PRO Xs3、PRO Xs4和PRO Xs4 AA喷枪。
239945	枪衣 (10件装) 适用于PRO Xs自动喷枪。
223688	涡轮发电机轴承维修包
105749	清洁毛刷
选择舒适性握柄	
卡接式握柄可增大枪柄尺寸, 减轻操作疲劳。	
245263	中等握柄套件
245264	大型握柄套件

# 配件

## 喷嘴选型表

适用于PRO Xs4 AA喷枪和PRO Xs AA自动喷枪

孔径 (mm)	风扇宽度	
	10 in (260 mm) in (mm)	产品编号
0.007 (0.178)	2-4 (50-100)	GG3107
	4-6 (100-150)	GG3207
	6-8 (150-200)	GG3307
0.009 (0.229)	2-4 (50-100)	GG3109
	4-6 (100-150)	GG3209
	6-8 (150-200)	GG3309
	8-10 (200-250)	GG3409
0.011 (0.279)	2-4 (50-100)	GG3111
	4-6 (100-150)	GG3211
	6-8 (150-200)	GG3311
	8-10 (200-250)	GG3411
	10-12 (250-300)	GG3511
	12-14 (300-350)	GG3611
0.013 (0.330)	14-16 (350-400)	GG3711
	2-4 (50-100)	GG3113
	4-6 (100-150)	GG3213
	6-8 (150-200)	GG3313
	8-10 (200-250)	GG3413
	10-12 (250-300)	GG3513
	12-14 (300-350)	GG3613
	14-16 (350-400)	GG3713
0.015 (0.381)	16-18 (400-450)	GG3813
	4-6 (100-150)	GG3215
	6-8 (150-200)	GG3315
	8-10 (200-250)	GG3415
	10-12 (250-300)	GG3515
	12-14 (300-350)	GG3615
	14-16 (350-400)	GG3715
0.017 (0.432)	16-18 (400-450)	GG3815
	4-6 (100-150)	GG3217
	6-8 (150-200)	GG3317
	8-10 (200-250)	GG3417
	10-12 (250-300)	GG3517
	12-14 (300-350)	GG3617
0.019 (0.483)	16-18 (400-450)	GG3817
	6-8 (150-200)	GG3319
	8-10 (200-250)	GG3419
	10-12 (250-300)	GG3519
	12-14 (300-350)	GG3619
0.021 (0.533)	14-16 (350-400)	GG3719
	8-10 (200-250)	GG3421
	10-12 (250-300)	GG3521
	12-14 (300-350)	GG3621
0.023 (0.584)	14-16 (350-400)	GG3721
	8-10 (200-250)	GG3423
	10-12 (250-300)	GG3523
0.025 (0.635)	12-14 (300-350)	GG3623
	8-10 (200-250)	GG3425

## PRO XS空气辅助喷枪

245282 PRO Xs4 AA圆形喷嘴套件 (手动喷枪)  
圆形喷嘴喷涂质量好, 喷嘴型号自选。

245298 PRO Auto Xs AA 自动圆形喷嘴套件  
圆形喷嘴喷涂质量好, 喷嘴型号自选。

### AA 圆形喷嘴

产品编号	喷幅	600 psi (41 bar, 4.1 MPa)
		下的流速
236836	9 in	4.1 oz/min
236837	10 in	5.1 oz/min
236838	10 in	5.4 oz/min
236839	14 in	7.8 oz/min
236840	13 in	9.1 oz/min
236841	12 in	11.8 oz/min
236842	11 in	16.2 oz/min

244917 电极针替换包  
包括5个电极针。

115898 流体旋节

238563 枪下过滤器, 60目 (3件)  
替换喷枪自带的100目过滤器。

244834 一体化空气接头 (左螺纹)

### 空气软管

接地空气软管, 操作更灵活。

236130 3 ft (0.9 m)

236131 6 ft (1.8 m)

### 流体软管

最大工作压力: 3000 psi (207 bar, 20.7 MPa)

ID: 1/8 in. (3.2 mm). 螺纹尺寸: 1/4 npsm(f) x 1/4 npt(m).

236134 长度: 3 ft. (0.9 m)

236135 长度: 6 ft. (1.8 m)

### 流体软管

240793 1/4 in. ID x 25 ft. (7.6 m)

240794 1/4 in. ID x 50 ft. (15.2 m)

244913 静电常开套件

替换喷枪进气接头, 使静电处于常开状态, 清洗时用球阀断开空气。

245271 喷枪清洗机套件

改装Graco喷枪清洗机, 使其可用于清洗PRO Xs空气辅助喷枪。

198405 喷枪清洗盒

改装现有的喷枪清洗盒, 使其可用于清洗PRO Xs3和Xs4喷枪。

## 认证

Pro Xs2、Pro Xs3和Pro Xs4喷枪\*

通过认证可用于I级I区D组涂料喷涂。

通过认证可用于II组2级区域IIA组涂料喷涂。

\*Pro Xs3水性喷枪244581、244582和244592绝缘系统  
未经认证可用于危险区域。



美国固瑞克公司创建于一九二六年，是流体处理系统和组件领域的世界领先者。其产品用于种类繁多的流体和粘胶材料的输送、计量、控制和供料。这些材料广泛地用于车辆润滑以及商业和工业领域。

公司的成功源于我们始终不渝地追求卓越技术、世界一流水平的制造工艺和无可匹敌的客户服务。固瑞克公司与专业代理商紧密合作，向客户提供系统设备、产品和技术，并建立了下列流体处理的质量标准，它们是：表面喷涂、防腐涂装、油漆循环、润滑、密封胶及粘合剂的涂布，以及建筑喷涂。固瑞克公司在流体处理和控制方面的不断投资继续为多样化的全球市场提供创新性解决方案。

GRACO INC.  
P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441

美国固瑞克(GRACO)公司授权之专业代理商

美国固瑞克（香港）有限公司上海代表处  
上海市黄浦区中山南路1029号7号楼  
Tel: 86-21-6495 0088 Fax: 86-21-6495 0077  
[www.graco.com](http://www.graco.com)

©2009 Graco Inc. 300542D-CN 06/2012 Printed in China