

T1 & T2

T1 2:1移送ポンプ & T2 2.25:1移送ポンプ

信頼の移送ポンプテクノロジー



高吐出量、高性能を極めたバリュー

- クイック操作でドラム缶から簡単に取り外し
- 高粘度材料も容易にハンドリング
- 高吐出ポンプで素早い作業
- 機動性と取扱いに優れたデザイン
- オプション - 仕事と性能のニーズを満たします



信頼と耐久性を求めたら グラコの移送ポンプ

ご注文にあたって

T1 移送ポンプ

256-200 T1 2:1移送ポンプ

247-955 T1 2:1移送ポンプ、エア供給キット、ホース(19×3m) 継手類

247-956 T1移送ポンプ、ホース(19×3m)

312-766 取扱説明書(日本語)

T2 移送ポンプ

295-616 T2 2.25:1移送ポンプ

246-081 T2 2.25:1移送ポンプ、エア供給キット、ホース(19×3m) 継手類


246-898 T2 2.25:1移送ポンプ、ホース(19×3m)

312-532 取扱説明書(日本語)

主な特長

- 耐久性のあるOリングはより少ないメンテナンス時間で連続スプレー作業に適します。
- 信頼できる安定した供給圧力と流量を提供されます。
- 過酷な作業環境でも性能を維持-どんなコンディションの高粘度材料でも低い圧力損失
- ポンプ技術の世界的なリーダーによって設計され製造されました。

	T1 ポンプ	T2 ポンプ
圧力比	2:1	2.25:1
最大吐出流量 - 連続運転	9.5 L/min	19 L/min
最大吐出流量 - 間欠運転	15 L/min	28 L/min
最高エア供給圧力	1.2 MPa(12 bar)	1.2 MPa(12 bar)
最高吐出液体圧力	2.5 MPa(25 bar)	2.8 MPa(28 bar)
最高周囲環境温度	50	50
最高液体温度	88	88
質量	7.7 kg	9.5 kg
外形寸法	全長:131 cm 外径:6.6 cm	全長:137 cm 外径:8.9 cm

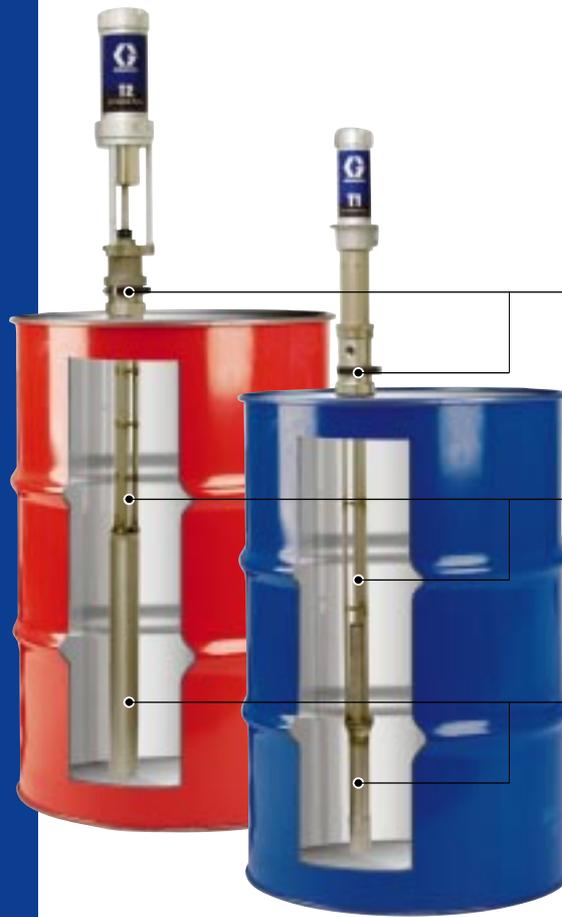

迅速な脱着アダプタ

面倒なホースから開放、簡単にドラムから取外し

テフロンパッキン

より少ないメンテナンスのための改善された性能

耐腐食性材料

接液部品はステンレス

ドラム缶は含まれません。

改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。



本社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
 TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
 セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
 九州 092-651-5615

ご注文、価格、納期のお問い合わせは...
 カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

技術的なご質問は...
 テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

製品に関するお問い合わせ、お申し込みは_____