

XTR™ Airless Spuitpistolen

Robuust Ontwerp voor het Aanbrengen van de zwaarste beschermende Coating



Gemaakt voor Extreme Omstandigheden

- Veel bewegingsvrijheid dankzij het compacte ontwerp
- XTR-5: maximale materiaalwerkdruk: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
- XTR-7: maximale materiaalwerkdruk: 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
- Diverse handgreep- en trekkeropties
- Kwaliteitsmaterialen en hoogwaardige constructie



Lichtgewicht en Ergonomisch

Echte Graco Materiaalslangen Maken het Verschil

Technische gegevens

Maximale materiaalwerkdruk	XTR-5: 345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
	XTR-7: 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
Materiaaldoorlaat	2,3 mm (0,090 in)
Materiaalinlaat	1/4 npsm
Maximale materiaaltemperatuur	71 °C
Geluidsdruk	84,3 dB(A)*
Geluidsvermogen	95,7 dB(A)*
Gewicht en afmetingen	XTR-5: Gewicht 411 g, Lengte 111 mm, Hoogte 180 mm
	XTR-7: Gewicht 688 g, Lengte 111 mm, Hoogte 180 mm
Natte delen	Aluminium, roestvrij staal, polyetheen, polyurethaan, polyproppeen, nylon, acetaal, carbide, oplosmiddelbestendige O-ringen
Instructiehandleiding	312145

* De resultaten zijn de maximale aflezingen bij 414 bar, 41 MPa (6000 psi), met een GHD519 tip en water als materiaal.

Het niveau van het geluidsvermogen werd getest conform ISO 9614-2.

Bestelinformatie

XTR-5 Airless Spuitpistool

Maximale materiaalwerkdruk:	345 bar, 34,5 MPa (5000 psi)
XTR500	25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip
XTR501	25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, platte tip*
XTR502	Ovale geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, GHD RAC tip*
XTR503	Ovale geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, GHD RAC tip*
XTR504	25 mm ronde handgreep, viervingertrekker, GHD RAC tip*
XTR505	25 mm ronde handgreep, tweevingertrekker, GHD RAC tip*
XTR506	22 mm ronde handgreep, viervingertrekker, GHD RAC tip*
XTR507	22 mm ronde handgreep, tweevingertrekker, GHD RAC tip*

XTR-7 Airless Spuitpistool

Maximale materiaalwerkdruk:	500 bar, 50,0 MPa (7250 psi)
XTR700	Ronde handgreep, viervingertrekker, geen tip
XTR701	Ronde handgreep, viervingertrekker, platte tip*
XTR702	Ovale geïsoleerde handgreep, viervingertrekker, GHD RAC tip*
XTR703	Ovale geïsoleerde handgreep, tweevingertrekker, GHD RAC tip*
XTR704	Ronde handgreep, viervingertrekker, GHD RAC tip*
XTR705	Ronde handgreep, tweevingertrekker, GHD RAC tip*

*Inclusief 519 tip

Accessoires

287450	2-vingertrekker	246297	180° spuitmond, 7/8-14 UNC-2B 500 bar, 50 MPa (7250 psi)
287449	4-vingertrekker, rond	248837	Pistoolreparatieset inclusief pakking, naald en zitting
287451	4-vingertrekker, ovaal geïsoleerd	245994	GHD tipbeschermers
246294	Pistoolverlengstuk, 254 mm, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)	287032	Filter, maasgrootte 60, meegeleverd met ieder pistool
246295	Pistoolverlengstuk, 380 mm, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)	287033	Filter, maasgrootte 100
246296	Pistoolverlengstuk, 457 mm, 500 bar, 50 MPa (7250 psi)	287034	Filter, gecombineerde maasgrootte 60 en 100

Kwaliteitskenmerken voor Superieure Coatingresultaten

Naald, compleet, en GHD RAC® SwitchTip™

- Uitzonderlijk lange levensduur, uitzonderlijk goed patroon en uitzonderlijk goede afwerking
- Meer vermogen voor materialen met een hoger percentage vaste stof
- Naald afgesteld in de fabriek – verdere afstelling niet nodig

Diverse Handgreep- en Trekkeropties


- 2- en 4-vingertrekkeropties
- Ovale geïsoleerde of ronde handgreep
- Zeer lichte trekkerbeweging

Easy Out™ Pistoolfilter

- Minder spuitkoppen nodig
- Voorkomt ingezakte filters
- Biedt een groter filteroppervlak

Trekkerbescherming

- Gemakkelijk van het pistool te verwijderen voor eenvoudige toegang tot het filter
- Fungeert als sleutel om het filter uit de pistoolhandgreep te halen
- Klein profiel voor krappe ruimtes

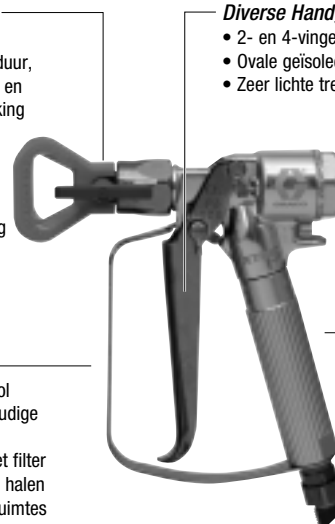

EasyGlide™ Wartel

- Maakt pistoolbeweging eenvoudiger bij hoge druk

Xtreme-Duty™ 310 bar (4500 psi) Hogedrukslang			
Onder-deelnr.	Lengte	Slang Diameter	Vrouwelijk NPSM
H42503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H42550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H4251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H43803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H43850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H4381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H45010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H45050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H4501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Xtreme-Duty™ 386 bar (5600 psi) Hogedrukslang			
Onder-deelnr.	Lengte	Slang Diameter	Vrouwelijk NPSM
H52503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H52550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H5251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H53803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H53850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H5381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H55010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H55050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H5501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

Xtreme-Duty™ 500 bar (7250 psi) Hogedrukslang			
Onder-deelnr.	Lengte	Slang Diameter	Vrouwelijk NPSM
H72503	0,9 m (3 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72506	1,8 m (6 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72510	3,0 m (10 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72525	7,6 m (25 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H72550	15,2 m (50 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H7251X	30,5 m (100 ft)	6,4 mm (1/4 in)	1/4 in
H73803	0,9 m (3 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73806	1,8 m (6 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73810	3,0 m (10 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73825	7,6 m (25 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H73850	15,2 m (50 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H7381X	30,5 m (100 ft)	9,5 mm (3/8 in)	3/8 in
H75010	3,0 m (10 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75025	7,6 m (25 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H75050	15,2 m (50 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in
H7501X	30,5 m (100 ft)	12,7 mm (1/2 in)	1/2 in

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.be

©2007 Graco N.V. 336053 H Rev. D 04/07 Gedrukt in Europa. Alle informatie kan worden gewijzigd zonder nadere kennisgeving. Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt ter herkenning en zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren.