



ProMix™ 3KS

Üç Komponentli Elektronik Oranlama Sistemi



Sisteminizi bugün ProMix™ 3KS ile bir üst seviyeye çıkarın

- Üç komponentli malzemeleri hassas bir şekilde karıştırma
- Manuel veya otomatik çalışma
- 25 renk, 4 katalist ve 4 incelticiye kadar modüler renk değiştirme sistemi
- Tehlikeli ortamlarda çalışma için tamamen güvenli akışkan panel
- Üçüncü yıkama seçeneği içeren ideal yıkama sıraları
- 2KS sistemiyle birlikte satın alabilir veya mevcut 2KS sistemini bir üst seviyeye çıkarabilirsiniz

Daha fazla bilgi için www.graco.com adresindeki sitemizi ziyaret edin

İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.



Sipariş Bilgileri Aksesuarlar

Kablolar

123277	1,82 m (6 fit) Sarı Renk Değişim/Kabin Kontrolü
123280	15 m (50 fit) Sarı Renk Değişim/Kabin Kontrolü
123273	3 m (10 fit) Yeşil CAN Kablosu
123274	7,5 m (25 fit) Yeşil CAN Kablosu
123271	15 m (50 fit) Kırmızı Güç Kablosu
123272	30 m (100 fit) Kırmızı Güç Kablosu

Çeşitli Setler

16A732	3K Zemin Standı Uzatması 15V950 2KS zemin standını 3KS kullanımı için uzatır
--------------	---



ProMix™ 3KS

ProMix™ 3KS Örnek Sistem


Adım 1: Tanımlayın

Ana sisteminizi belirtin.

Daha fazla bilgi için ProMix 2KS broşürüne (339996) bakın.

Adım 2: bir üst seviyeye çıkarın!

Sisteminize uygun ProMix 3KS Modülünü seçin.

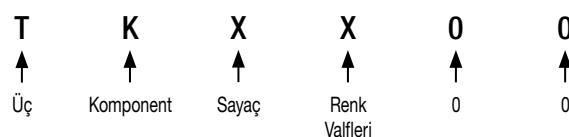

T	K	Sayaç	Renk Valfleri	0	0
T	K	0 = Sayaçsız	0 = Valfsiz (Tek Renk)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 Renkli LP (Düşük Basınç)		
		2 = G3000 HR	2 = 4 Renkli LP (Düşük Basınç)		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 Renkli HP (Yüksek Basınç)		
		4 = S3000	4 = 4 Renkli HP (Yüksek Basınç)		

Teknik Bilgiler

Karışım oranı aralığı*

Sıralı dozlama 1. aşama: 0,1:1 - 50:1
2. aşama: 0,1:1 - 50:1

Dinamik dozlama 1. aşama: 0,1:1 - 30:1
2. aşama: 0,1:1 - 30:1

Oran hassasiyeti En az + %1 ' e kadar (kullanıcı seçim imkanı)
Harici güç kaynağı gereklilikleri 85-250 Vac, 50/60 Hz. 2 Amper maks. çıkış,
15 amper devre kesici gereklidir,

2,5 mm² (8 - 14 AWG) güç kaynağı kablo ölçüsü

5 - 50°C (41 - 122°F)

Çalışma sıcaklık aralığı 5 - 50°C (41 - 122°F)

Gürültü seviyesi

Ses basıncı seviyesi 70 dB(A) altında

Ses gücü seviyesi 85 dB(A) altında
Islanan parçalar 303 pç, 17-4 pç, ptfe, Perfloroelastomer,
nikel bağlayıcılı tungsten karbür

Ağırlık

3ks duvar akışkan paneli 14,8 kg (32,6 lb)

Güç/bariyer montajı 6,9 kg (15,2 lb)

*Oran aralıkları debije, doz ölçüsüne ve sayaç çözünürlüğüne bağlıdır