


InvisiPac™ GM 100

Applicateur pour colle Hot Melt Plug-Free

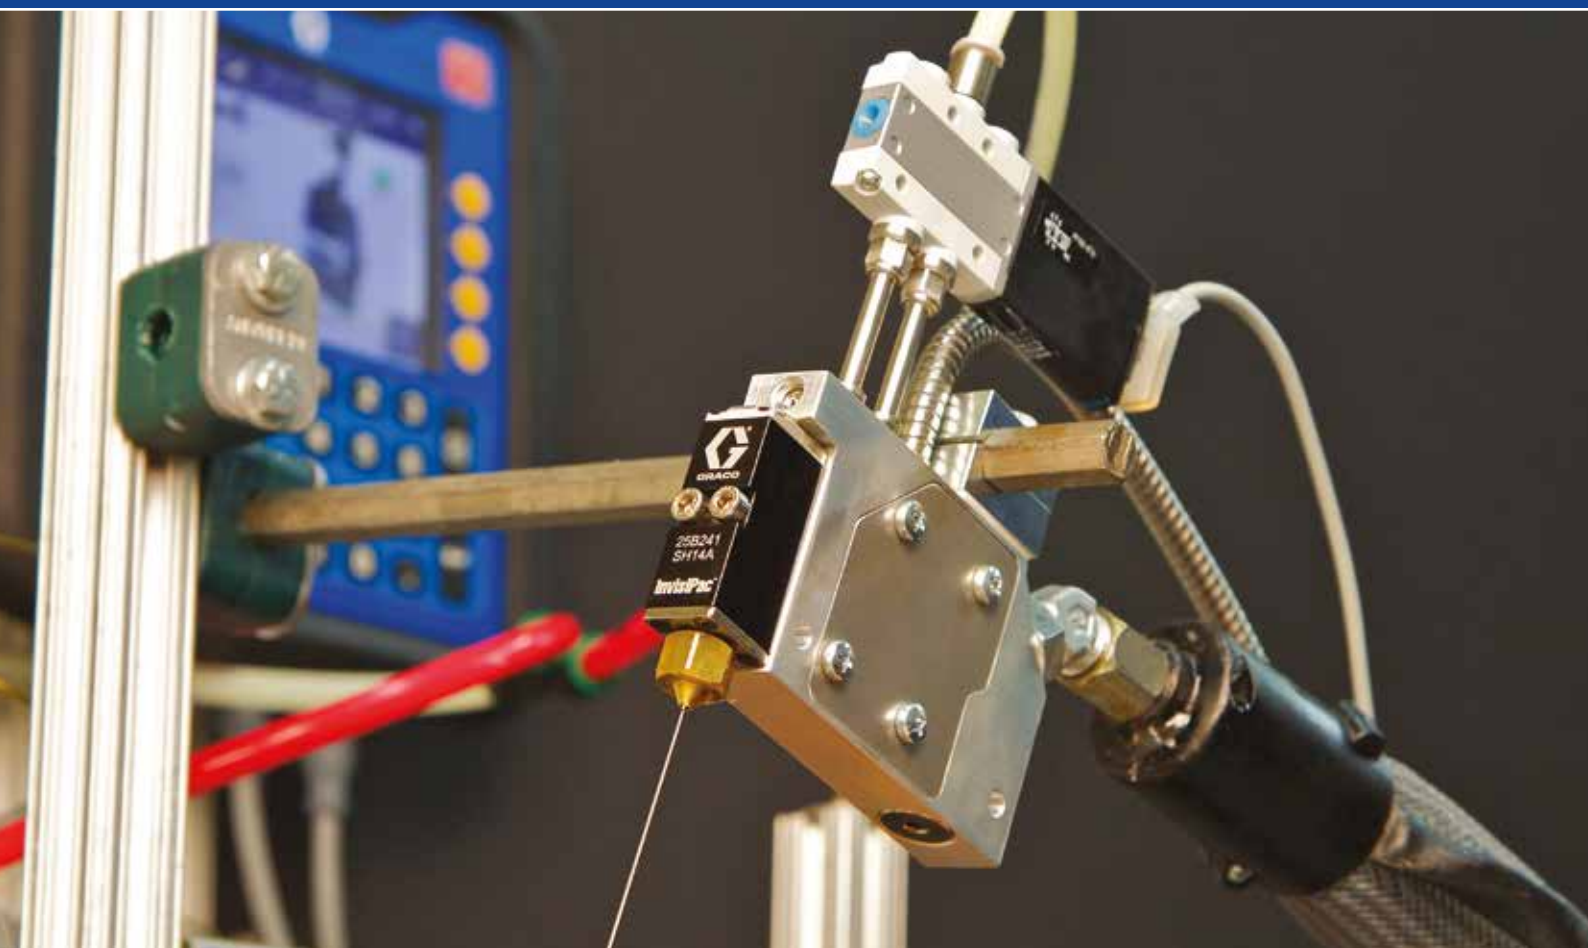

Profitez des avantages de l'applicateur compact au design « Zéro bouchage »

- S'intègre facilement dans de petits espaces
- Rapide : fonctionne à plus de 10 000 cycles par minute pour appliquer des points de colle avec une précision optimale
- Durable pour un temps d'utilisation accru : le solénoïde peut endurer jusqu'à 150 millions de cycles sans aucune incidence sur les performances
- La conception innovante du filtre, intégré dans le module, empêche la buse de se boucher

Fonctionnement optimisé et sécurisé

Moins de temps d'arrêt dus aux bouchages des buses

Avec l'applicateur de colle GM100, entrez dans une nouvelle ère de fonctionnement en toute tranquillité. Grâce à la conception innovante du collecteur sans zone de rétention et à la filtration intégrée dans le module, conjointement associé au système InvisiPac, les risques de bouchage des buses seront éliminés. Vous obtiendrez finalement un ensemble de dépose de colle Hot Melt fiable, discret et invisible.

Vitesses d'application élevées

- Rapide : fonctionne à plus de 10 000 cycles par minute
- Le temps de réponse est maintenu jusqu'au moins 150 millions de cycles (voir graphique) pour assurer une qualité de cordon de colle irréprochable
- Performances de démarrage fiables et précises : le premier cordon est toujours appliqué avec précision

Longue durée de vie, temps d'utilisation accru


- Solénoïde de haute qualité ayant une durabilité accrue par rapport au standard du marché
- Démarrez votre ligne plus rapidement grâce à la mise en température de seulement 10 minutes
- La conception du collecteur à écoulement libre vise à éliminer les zones mortes où se forme la carbonisation
- Les filtres du module et du collecteur empêchent les buses de se boucher et augmentent votre productivité

Conception compacte

- Faible encombrement
- Facilement intégrable en lieu et place de pistolet existant



Diverses configurations disponibles, toutes conformes à la norme UL 499

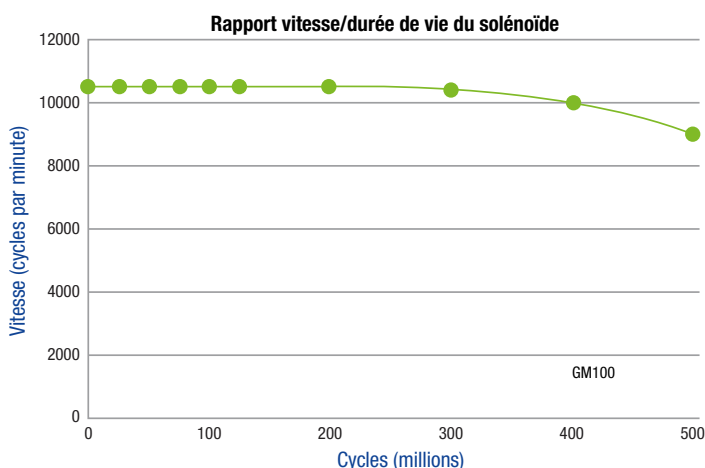

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tél. : +32 (89) 770 700 • Fax : +32 (89) 770 777 • E-mail : info@graco.be • http://www.graco.com

©2014 Graco BVBA 349301FR Rév. A 03/15 Imprimé en Europe.

Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

