

Merkur™ X48 und X72

Hochdruck-Airless-Spritzgeräte für Schutzbeschichtungen



Erleben Sie Leistung und Tragbarkeit auch für kleinere Arbeiten

- Tragbar und leicht – für maximale Beweglichkeit am Einsatzort
- Leistungsstark – spritzt Beschichtungsmaterialien mit mittlerem bis hohem Feststoffanteil mit Drücken von bis zu 500 bar
- Erschwinglich – freuen Sie sich über Ergebnisse von höchster Qualität zu geringen Kosten
- Flexibel – hervorragend geeignet für einen breiten Anwendungsbereich einschließlich Werften, Schienenfahrzeuge und Stahlbau
- Die perfekte Ergänzung zu den großen Graco Xtreme™ Spritzgeräten



Ideal für Materialien mit hohem Feststoffanteil

Die Airless-Spritzgeräte für Einkomponentenmaterialien Merkur X48 und X72 bieten eine einzigartige Kombination aus Leistungsfähigkeit und Tragbarkeit. Damit verarbeiten Sie auch schwer spritzbare Materialien in herausfordernden Situationen. Mit einem Gewicht von lediglich 45 kg ist das Spritzgerät der Reihe Merkur auch in unzugänglichen Bereichen einsetzbar. Ohne Abstriche bei der Spritzleistung und -qualität machen zu müssen.

Technische Daten

	Merkur X48	Merkur X72
Zulässiger Betriebsüberdruck	330 bar	500 bar
Empfohlene Düsendgröße*	Bis zu 0,025	Bis zu 0,021
Förderleistung bei 60 Doppelhüben/min	4,5 l/min	3,0 l/min
Max. Luftzufuhrdruck	7 bar	7 bar
Größe der Materialeinlassöffnung	1-1/4" NPT(A)	1-1/4" NPT(A)
Größe der Materialauslassöffnung	3/8" NPT(I)	3/8" NPT(I)
Pumpengewicht	45 kg	45 kg
Spritzpistole	XTR504 (Düse 0,019)	XTR704 (Düse 0,019)
Betriebsanleitung	332245	332245

* Abhängig von Beschichtung und DH/min

Hochdruck

- Mit bis zu 500 bar
- Spritzt Materialien mit hohem Feststoffanteil
- Auch für längere Schlauchstrecken

Einfache Wartung

- Einfache Demontage der Pumpe vom Luftmotor

Hals- und Kolbendichtungen

- Selbstnachstellend und federbelastet für längere Dichtungslebensdauer

Druckentlastungshahn

- Ausführung mit schwimmender Kugel
- Verringert Verstopfungen und Undichtigkeiten

Merkur Unterpumpe

- Verbesserte Handhabung hochviskoser Beschichtungen
- Langlebige, mit Chromex™ beschichtete Kolbenstange

Einlass


- Glatter 1-1/4" Einlass reduziert „tote Punkte“ und Materialansammlungen

Schnelltrenn-Schlauch

- Großer Ansaugschlauch 1" x 1,8 m

Leicht und tragbar

- Wiegt nur 45 kg

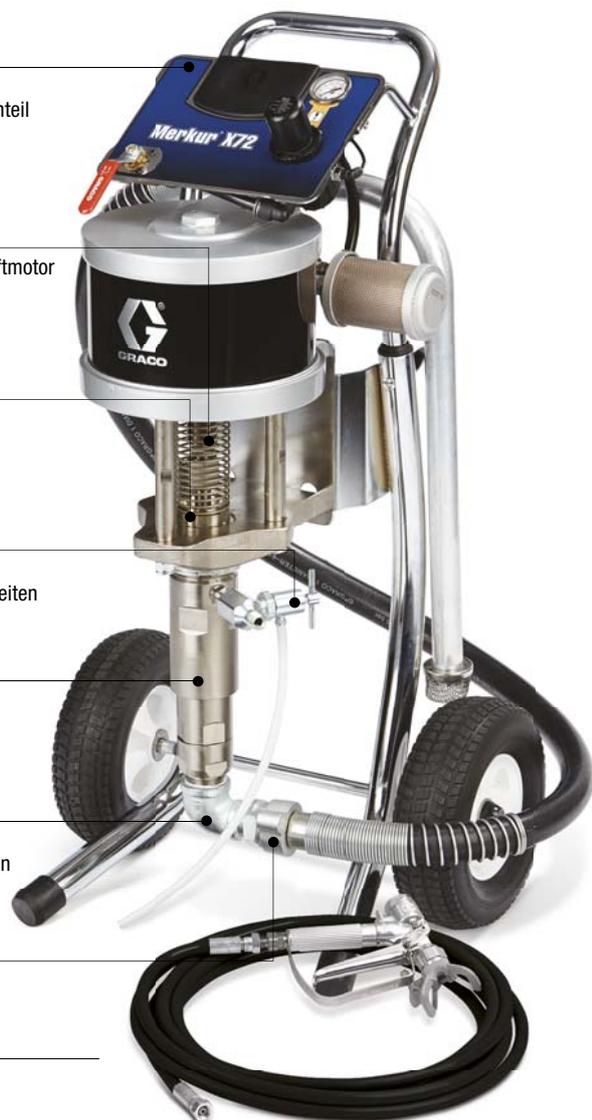

Bestellinformationen

Spritzgeräte

Komplettsystem mit Spritzpistole XTR, Düse 519 und 3/8" x 7,6 m Schlauch, 1,8 m Peitschenende

- 16V174 Merkur X72 Basisgerät
- 16U918 Merkur X72 Komplettsystem
- 16V175 Merkur X48 Basisgerät
- 16U920 Merkur X48 Komplettsystem

Zubehör

- 16U924 Reparatursatz X72 Materialgehäuse
- 16U925 Reparatursatz X48 Materialgehäuse
- 16V583 Materialfiltersatz 500 bar für X48 oder X72. Enthält 60 Mesh Filterelement
- 224459 60 Mesh Materialfilterelement, 2er-Pack
- 224468 100 Mesh Materialfilterelement, 2er-Pack
- 106149 Luftfiltersatz, 1/2" NPT(fbe), 20 Mikron (Fittings erforderlich)
- 24A576 Optional mit DataTrak™-Satz



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777
E-Mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco Inc. 348913DE Ausgabe A 08/13 Gedruckt in Europa.
Alle anderen Markennamen werden zur Identifizierung der Produkte verwendet.
Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer. Alle Informationen,
Illustrationen und Spezifikationen in dieser Broschüre basieren auf den
Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich
das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.