

XP-hf

En Çok Talep Gören Koruyucu Boya Uygulamaları
için Çift Komponent Püskürtme Makineleri



Koruyucu Boya Uygulamaları

► Yüksek Çıkış Gücü Uygulamaları için Tam Çözüm

XP-hf sistemi, güçlü XL™ 10.000 hava motoruna sahip popüler XP™ Püskürtme Makinelerinden oluşur. Bu iki teknolojiyi birleştirerek **daha fazla debi elde edersiniz** - işleri daha hızlı ve daha az aşınma ve yıpranma ile halledersiniz.

Bir XP-hf Püskürtme Makinesi sizin için ne yapabilir:



Verimliliğinizi Artırın ve İşçilikten Tasarruf Edin

Mevcut* XP Püskürtme Makinelerinden %60 daha fazla debi ve daha büyük memeler kullanma veya bir sistemden birden fazla tabanca çalıştırma becerisi sayesinde işlerinizi daha hızlı halledebilirsiniz.

**Aynı döngü hızında çalışır.*



Zamandan Tasarruf Edin

Isıtıcılar ve bağlantı kutusuyla önceden kablolanmış paketler, daha az güçlük ve daha hızlı kurulum süresi anlamına gelir.



Daha Kolay Servis

Kolay sökülüp takılabilen Xtreme™ ölçme pompaları servisi kolaylaştırır; düzenli geçişler için yerleşik akışkan filtresi ve yay yüklü alt pompa bilya kontrolleri. Mekanik olarak çalıştırılan püskürtme makinesi, bunun anlaşılmasını kolaylaştırır.



Püskürtme Yelpazesini Geliştirin

Viscon™ HF Malzeme Isıtıcıları ile viskozite kontrolü, püskürtme yelpazesini ve film kalınlığı kontrolünü geliştirir. Viscon HF ısıtıcılar (5400 w), çıkarılabilir, temizlenebilir alüminyum çekirdekli Viscon HP'den (Yüksek Basınç) 3 kat daha az kısıtlayıcıdır - yüksek talep gören uygulamalar için idealdir.

► Yüksek Talep Gören Uygulamalar

XP-hf, **daha fazla debi kapasitesi** ile tasarlanmıştır ve bu sayede vagonlar, tank kaplamaları, deniz kaplamaları ve çok daha fazlası gibi yüksek çıkış gücüne sahip uygulamalar için idealdir. XP-hf, üretim ihtiyaçlarınızı karşılar; böylece, işlerinizi daha hızlı halledersiniz.



VAGONLAR



TANK ASTARLARI



SU KULELERİ



DENİZCİLİK




YALITIM EKLERİ

Teknik Özellikler

► Graco Arkanızda

Karışım oranı, basınç ve debi için **esnek seçenekler** – uygulama için doğru sistemi seçin. Malzemeleri arada sırada değiştiriyorsanız Graco XP-hf Püskürtme Makinesi sizin için doğru seçimdir. Çünkü sadece bir veya iki pompa alt grubunu değiştirerek karışım oranını değiştirebilirsiniz.

İki modeli mevcuttur:

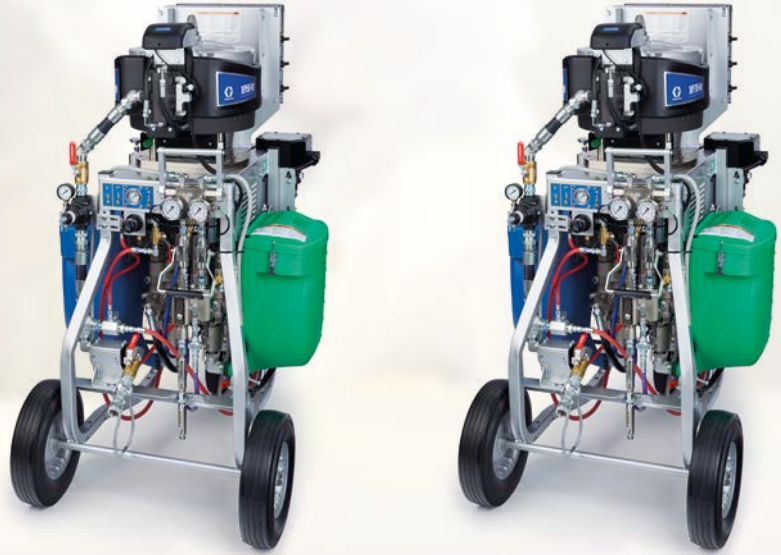

	XP50-hf	XP70-hf
Tipik Malzemeler	Orta ila yüksek katı içerikli kaplamalar	Yüksek ila %100 katı içerikli kaplamalar
Maksimum Malzeme Basıncı (oranlamaya bağlı)	325 ila 350 bar (4750 ila 5000 psi)	490 ila 500 bar (7100 ila 7250 psi)
40 devir/dakikada debi (yaklaşık)	15 litre/dakika (4 galon/dakika)	11,5 litre/dakika (3 galon/dakika)
Mevcut Standart Karışım Oranları	1:1 1,5:1 2:1 2,5:1 3:1 4:1	1:1 1,5:1 2:1 2,5:1 3:1 4:1

► Graco'nun Bugüne Kadar Ürettiği En Büyük ve En Güçlü Hava Motoru

Benzersiz buzlanma performansı, daha fazla güç, daha kolay sorun giderme ve daha az parça – 10.000 cc yer değiştirme ile XL 10.000 hava motor teknolojisi – **Graco'nun en büyük hava motoru.**



- **Açıkta Kalan Dikme Valfler**

Servis ve arıza tespiti için kolay erişim.

- **Buz Çözme Hava Tahliyesi Kontrolü**

Ağır buzlama koşullarında performansı korur.

- **Manuel Mekik İptal Düğmesi**

Ana valfte buz birikmesi olduğunda hava motorunun elle geçişini sağlar.

- **Basitleştirilmiş Valf Tasarımı**

Daha kolay servis için daha az sayıda parça ve çoklu tabanca kullanımında bile neredeyse hiç puls veya yelpaze dalgalanması. Daha küçük motorlarla kıyaslandığında bile sessiz çalışma.

- **Harici Pilot Hatları**

Hatlar, soğuk valf gövdesinden yalıtılmıştır. Yeniden başlatılması mümkün olmayan buzlama teklemlerini ortadan kaldırır.

XP-hf'ye Yakından Bakış

► Graco XP-hf XL 10.000 Hava Motoruyla Güçlendirilmiştir

Bağlantı Kutusu (Tehlikesiz)

- 5 ısı bölgesi için önceden kablolanmış bağlantı kutusu, daha az güçlük ve daha hızlı kurulum süresi anlamına gelir

Merkur™ Solvent Yıkama Pompası

- Hortum ve tabancadaki karışım malzemelerini hızla yıkar



Viscon™ HF Primer Isıtıcılar

- Tutarlı püskürtme sıcaklığı sağlayarak tutarlı püskürtme yelpazesi ve daha iyi kalınlık kontrolü sağlar

• 5400 W

Viscon™ HP (Yüksek Basınç) Isıtıcı ve Isıtmalı Hortum Sirkülasyon Kiti

- Isıtmalı hortum materyalinin sıcaklığını sürdürür

(Isıtmalı hortum ayrı olarak satılır)

Oranlama Kontrolü – PressureTrak™

- Oran hatalarını algılar ve püskürtme makinesini otomatik olarak kapatır



XL 10.000 Hava Motoru

- Yüksek çıkış gücü, yüksek verimli 10.000 cc, neredeyse algılanamayacak kadar düşük pulsla çoklu tabanca kullanımına olanak sağlar

Malzeme Hazneleri

- 26 litrelik (7 galon) hazneler, püskürtme zamanı gelene kadar A ve B bileşenlerini tutar
- Doğrudan pompa beslemesi için optimize edilmiştir

3 Tekerlekli Araba

- Çekme kabzasına sahip taşınabilir araba, 915 mm'lik (36 inç) bir kapı aralığından geçer

Sipariş Bilgileri

70:1

Tüm paketler şunları içerir: XTR702 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 500 bar (7250 psi) sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.

	ARABA	26 LİTRE (7 GALON) HAZNELER	SOLVENT POMPA	VISCON HF - HAZ LOC ISITICILAR (2)	VISCON HF - NON HAZ LOC ISITICILAR (2)	NON HAZ LOC BAĞLANTI KUTUSU	VISCON HP (YÜKSEK BASINÇ) - HAZ LOC ISITICI (Hortum)	VISCON HP - NON HAZ LOC ISITICI (Hortum)	ISITMALI HORTUM SİRKİTİ	PRESSURE TRAK	A/B ALT POMPA BOYUTLARI (cc)
(1:1 KARIŞIM ORANI)											
572100											145/145
572101	•										145/145
572102	•	•									145/145
572103	•		•	•							145/145
572104	•	•	•	•							145/145
572105	•	•	•		•	•					145/145
572106	•	•	•	•			•		•	•	145/145
572107	•	•	•		•	•		•	•	•	145/145
(1,5:1 KARIŞIM ORANI)											
572150											145/97
572151	•										145/97
572152	•	•									145/97
572153	•		•	•							145/97
572154	•	•	•	•							145/97
572155	•	•	•		•	•					145/97
572156	•	•	•	•			•		•	•	145/97
572157	•	•	•		•	•		•	•	•	145/97
(2:1 KARIŞIM ORANI)											
572200											180/90
572201	•										180/90
572202	•	•									180/90
572203	•		•	•							180/90
572204	•	•	•	•							180/90
572205	•	•	•		•	•					180/90
572206	•	•	•	•			•		•	•	180/90
572207	•	•	•		•	•		•	•	•	180/90

Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.

Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.

70:1

Tüm paketler şunları içerir: XTR702 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 500 bar (7250 psi) sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.

(2,5:1 KARIŞIM ORANI)

	ARABA	26 LİTRE (7 GALON) HAZNELER	SOLVENT POMPA	VISCON HF - HAZ LOC ISITICILAR (2)	VISCON HF - NON HAZ LOC ISITICILAR (2)	NON HAZ LOC BAĞLANTI KUTUSU	VISCON HP (YÜKSEK BASINÇ) - HAZ LOC ISITICI (Hortum)	VISCON HP - NON HAZ LOC ISITICI (Hortum)	ISITMALI HORTUM SİRKİTİ	PRESSURE TRAK	A/B ALT POMPA BOYUTLARI (cc)
572250											180/72
572251	•										180/72
572252	•	•									180/72
572253	•		•	•							180/72
572254	•	•	•	•							180/72
572255	•	•	•		•	•					180/72
572256	•	•	•	•			•		•	•	180/72
572257	•	•	•		•	•		•	•	•	180/72

(3:1 KARIŞIM ORANI)

572300											220/72
572301	•										220/72
572302	•	•									220/72
572303	•		•	•							220/72
572304	•	•	•	•							220/72
572305	•	•	•		•	•					220/72
572306	•	•	•	•			•		•	•	220/72
572307	•	•	•		•	•		•	•	•	220/72

(4:1 KARIŞIM ORANI)

572400											220/54
572401	•										220/54
572402	•	•									220/54
572403	•		•	•							220/54
572404	•	•	•	•							220/54
572405	•	•	•		•	•					220/54
572406	•	•	•	•			•		•	•	220/54
572407	•	•	•		•	•		•	•	•	220/54

Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.

Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.

Sipariş Bilgileri

50:1

Tüm paketler şunları içerir: XTR502 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 350 bar (5000 psi) sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.

	ARABA	26 LİTRE (7 GALON) HAZNELER	SOLVENT POMPA	VISCON HF - HAZ LOC ISITICILAR (2)	VISCON HF - NON HAZ LOC ISITICILAR (2)	NON HAZ LOC BAĞLANTI KUTUSU	VISCON HP - HAZ LOC ISITICI (Hortum)	VISCON HP - NON HAZ LOC ISITICI (Hortum)	ISITMALI HORTUM SİRKİTİ	PRESSURE TRAK	A/B ALT POMPA BOYUTLARI (cc)
(1:1 KARIŞIM ORANI)											
573100											220/220
573101	•										220/220
573102	•	•									220/220
573103	•		•	•							220/220
573104	•	•	•	•							220/220
573105	•	•	•		•	•					220/220
573106	•	•	•	•			•		•	•	220/220
573107	•	•	•		•	•		•	•	•	220/220
(1,5:1 KARIŞIM ORANI)											
573150											220/145
573151	•										220/145
573152	•	•									220/145
573153	•		•	•							220/145
573154	•	•	•	•							220/145
573155	•	•	•		•	•					220/145
573156	•	•	•	•			•		•	•	220/145
573157	•	•	•		•	•		•	•	•	220/145
(2:1 KARIŞIM ORANI)											
573200											290/145
573201	•										290/145
573202	•	•									290/145
573203	•		•	•							290/145
573204	•	•	•	•							290/145
573205	•	•	•		•	•					290/145
573206	•	•	•	•			•		•	•	290/145
573207	•	•	•		•	•		•	•	•	290/145

Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.

Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.

50:1

Tüm paketler şunları içerir: XTR502 püskürtme tabancası, 10,5 m (35 ft) hortum, 350 bar (5000 psi) sirkülasyon manifoldu ve standart karışım manifoldu.

(2,5:1 KARIŞIM ORANI)

	ARABA	26 LİTRE (7 GALON) HAZNELER	SOLVENT POMPA	VISCON HF - HAZ LOC ISITICILAR (2)	VISCON HF - NON HAZ LOC ISITICILAR (2)	NON HAZ LOC BAĞLANTI KUTUSU	VISCON HP - HAZ LOC ISITICI (Hortum)	VISCON HP - NON HAZ LOC ISITICI (Hortum)	ISITMALI HORTUM SİRK KİTİ	PRESSURE TRAK	A/B ALT POMPA BOYUTLARI (cc)
573250											290/115
573251	•										290/115
573252	•	•									290/115
573253	•		•	•							290/115
573254	•	•	•	•							290/115
573255	•	•	•		•	•					290/115
573256	•	•	•	•			•		•	•	290/115
573257	•	•	•		•	•		•	•	•	290/115

(3:1 KARIŞIM ORANI)

573300											290/97
573301	•										290/97
573302	•	•									290/97
573303	•		•	•							290/97
573304	•	•	•	•							290/97
573305	•	•	•		•	•					290/97
573306	•	•	•	•			•		•	•	290/97
573307	•	•	•		•	•		•	•	•	290/97

(4:1 KARIŞIM ORANI)

573400											290/72
573401	•										290/72
573402	•	•									290/72
573403	•		•	•							290/72
573404	•	•	•	•							290/72
573405	•	•	•		•	•					290/72
573406	•	•	•	•			•		•	•	290/72
573407	•	•	•		•	•		•	•	•	290/72

Tüm sipariş bilgileri için #3A4381 numaralı kılavuza bakınız.

Ek aksesuarlar için #340657 numaralı broşüre bakınız.



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

Kutu 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

Avrupa Merkezi
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa

+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM