

# マーキュリー Mercury

高品質仕上塗装用パッケージ



信頼の品質 先進のテクノロジー

# 先進の技術 優れたパフォーマンス

新しく改良されたマーキュリーパッケージは、同じ種類のその他のポンプより性能がよく、耐久性が優れています。多様なポンプモデルとコンフィギュレーションにより、仕上げ塗装で必要とされる的確な圧力と吐出量を提供します。

## エアモーター

- 市場で最も高い技術のエアモーター
- 少ないエア消費量で高効率を提供
- 低騒音のマフラーを採用
- オンラインで交換可能な外弁式バルブを採用し、メンテナンスが容易になり停止時間の最短化を実現

## オペレーター・コントロールパネル

- エアコントローラーをオペレーターが操作しやすい位置に設置し、操作が容易

## 密閉式シールとロッド

- 塗料とウェットカップを汚れから守ると共に、簡単に取り外せる構造は点検とメンテナンスが容易



**DataTrak**  
ELECTRONIC MONITORING SYSTEM

市場初の統合型独立モニターシステムは、ポンプ動作を監視し、ポンプを守ります

- サイクル制限をセットすれば、簡単に空打ち防止機能も設定可能
- ポンプ診断機能が、ポンプのメンテナンス周期を教示
- リセット可能なバッチカウンターは塗料の使用量の確認とメンテナンススケジュールに貢献

# 長期の耐久性

## ローアンプ

- 洗浄性を向上させた設計は、カラーチェンジが速く、溶剤の使用量を低減します
- 300シリーズステンレス製で、長期に渡り十分な耐久性を提供します
- 交換部品が少なく、維持費がかからない設計です

**エアーバルブ**  
スムーズで素早い  
切り替え機構を採用

**クイック リムーバブル カプラー**  
エアモータからポンプの下部を  
取り外すことが容易です

**シリンダーとロッド**  
広範囲なコーティング  
材料に対応した設計です


**スロートシールリキッド (TSL)のレベルインジケーター**  
スロートシールリキッド (TSL)の充填とレベルモニターとして使用

**スロートパッキンとピストンパッキン**  
スプリング式自己調整機能で、  
調整が不要になり、パッキン  
寿命が長くなりました

**360°のスイベル式インレット**  
塗料容器のポジションを選びません

## 高品質を提供する低脈動

マーキュリーはスムーズな切り替えで脈動が少なく塗装品質を保ちます。

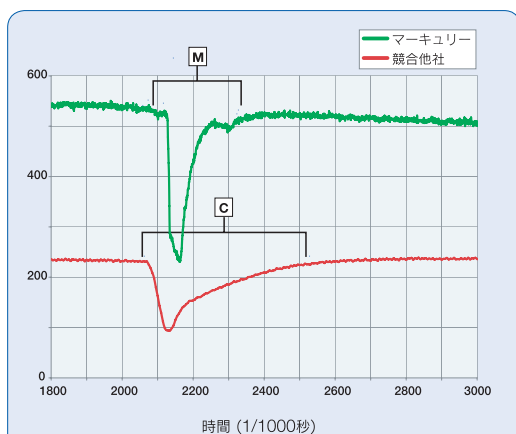


**M** — 素早い切り替えと少ない脈動により均一な塗膜を形成します

**C** — 切り替え時間が長いと脈動が大きくなり、仕上がりに悪影響を与えます

## 全ての塗装のための必要条件に適切な流量と圧力を提供します

マーキュリースプレーパッケージは4種類のエアーマーターで、13種類のタイプが選択できるので、生産効率を向上させたり、コスト低減、廃液の減少そして、高品質な仕上げが要求する条件を常に提供します。

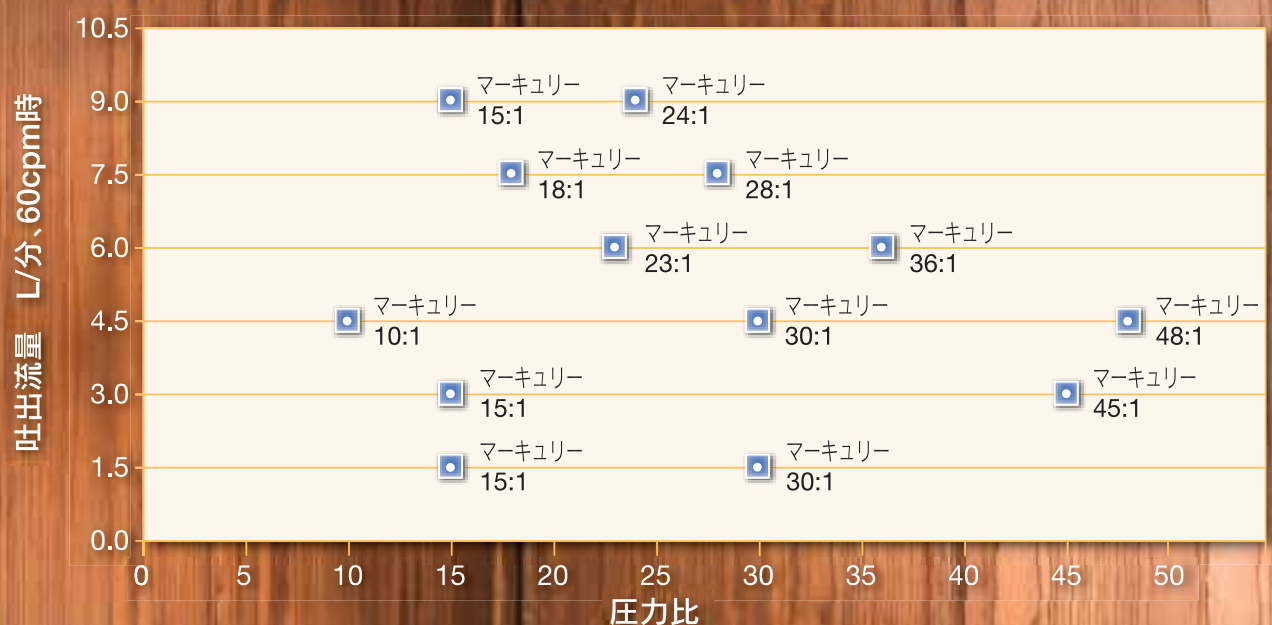

## 用途に合わせた適切な仕様を選択できます

マーキュリースプレーパッケージはガンや  
アクセサリを組み合わせることで選択します

### スプレーガンを選択



AAシリーズ  
エアアシステッドガン



XTR  
エアレススプレーガン



PRO Xs  
エアアシステッド静電ガン

### ポンプ架台を選択



カート式



壁掛け式



スタンド式

### アクセサリを選択



サイホンホース



ホッパー



ヒーター



フィルター

# ご注文にあたって

## AAスプレーパッケージ

マーキュリー  
 アセンブリー  
 パーツNo

ホンプ比率  
 流量  
 gpm(lpm)/30cpm

壁掛け式  
 2輪カート式  
 スタンド式

Data Trak  
 Data Trak  
 (サイクルカウントのみ)  
 G15AA  
 ガンカーバインドシート  
 塗料フィルター  
 サイホンホース  
 ホッパー(5L)

### マーキュリー 10:1 1.2 gpm (4.5 lpm)

パーツNo	ホンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	スタンド式	Data Trak	Data Trak (サイクルカウントのみ)	G15AA ガンカーバインドシート	塗料フィルター	サイホンホース	ホッパー(5L)
G10W05	10	1.2 (4.5)	•					•		•	
G10W06	10	1.2 (4.5)	•			•		•		•	
G10W07	10	1.2 (4.5)	•					•	•	•	
G10W08	10	1.2 (4.5)	•			•		•	•	•	
G10C07	10	1.2 (4.5)		•				•		•	
G10C08	10	1.2 (4.5)		•		•		•		•	
G10C09	10	1.2 (4.5)		•				•	•	•	
G10C10	10	1.2 (4.5)		•		•		•	•	•	
G10C11	10	1.2 (4.5)		•				•			•
G10C13	10	1.2 (4.5)		•				•	•		•

### マーキュリー 15:1 0.4 gpm (1.5 lpm)

パーツNo	ホンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	スタンド式	Data Trak	Data Trak (サイクルカウントのみ)	G15AA ガンカーバインドシート	塗料フィルター	サイホンホース	ホッパー(5L)
G15W05	15	0.4 (1.5)	•					•		•	
G15W06	15	0.4 (1.5)	•				•	•		•	
G15W07	15	0.4 (1.5)	•					•	•	•	
G15W08	15	0.4 (1.5)	•				•	•		•	
G15C07	15	0.4 (1.5)		•				•		•	
G15C08	15	0.4 (1.5)		•			•	•		•	
G15C09	15	0.4 (1.5)		•				•	•	•	
G15C10	15	0.4 (1.5)		•			•	•	•	•	
G15C11	15	0.4 (1.5)		•				•			•
G15C12	15	0.4 (1.5)		•			•	•		•	
G15C13	15	0.4 (1.5)		•				•	•		•
G15C14	15	0.4 (1.5)		•			•	•		•	
G15T03	15	0.4 (1.5)			•			•		•	
G15T04	15	0.4 (1.5)			•		•	•		•	
G15T05	15	0.4 (1.5)			•			•			•

### マーキュリー 15:1 0.8 gpm (3.0 lpm)

パーツNo	ホンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	スタンド式	Data Trak	Data Trak (サイクルカウントのみ)	G15AA ガンカーバインドシート	塗料フィルター	サイホンホース	ホッパー(5L)
G15W25	15	0.8 (3.0)	•					•		•	
G15W26	15	0.8 (3.0)	•			•		•		•	
G15W27	15	0.8 (3.0)	•					•	•	•	
G15W28	15	0.8 (3.0)	•				•	•		•	
G15C27	15	0.8 (3.0)		•				•		•	
G15C28	15	0.8 (3.0)		•			•	•		•	
G15C29	15	0.8 (3.0)		•				•	•	•	
G15C30	15	0.8 (3.0)		•		•		•	•	•	
G15C31	15	0.8 (3.0)		•				•			•
G15C33	15	0.8 (3.0)		•				•	•		•
G15T13	15	0.8 (3.0)			•			•		•	
G15T14	15	0.8 (3.0)			•	•		•		•	
G15T15	15	0.8 (3.0)			•			•			•

### マーキュリー 15:1 2.4 gpm (9.0 lpm)

パーツNo	ホンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	スタンド式	Data Trak	Data Trak (サイクルカウントのみ)	G15AA ガンカーバインドシート	塗料フィルター	サイホンホース	ホッパー(5L)
G15W55	15	2.4 (9.0)	•					•	•	•	
G15W56	15	2.4 (9.0)	•			•		•	•	•	
G15C83	15	2.4 (9.0)		•				•	•	•	
G15C84	15	2.4 (9.0)		•		•		•	•	•	



## AAスプレーパッケージ

マーキュリー アッセンブリー パーツ No	ポンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	Data Trak	G40 AAガン	G40 AA RACガン	塗料フィルター	サイホンホース	ホッパー(5L)	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧(V)
<b>マーキュリー 18:1 2.0 gpm (7.5 lpm)</b>												
G18W07	18	2.0 (7.5)	•			•		•	•			
G18W08	18	2.0 (7.5)	•		•	•		•	•			
G18W09	18	2.0 (7.5)	•				•	•	•			
G18W10	18	2.0 (7.5)	•		•		•	•	•			
G18C05	18	2.0 (7.5)		•		•		•	•			
G18C06	18	2.0 (7.5)		•	•	•		•	•			
G18C07	18	2.0 (7.5)		•			•	•	•			
G18C08	18	2.0 (7.5)		•	•		•	•	•			
<b>マーキュリー 23:1 1.6 gpm (6.0 lpm)</b>												
G23W09	23	1.6 (6.0)	•			•		•	•			
G23W10	23	1.6 (6.0)	•		•	•		•	•			
G23W11	23	1.6 (6.0)	•				•	•	•			
G23W12	23	1.6 (6.0)	•		•		•	•	•			
G23C07	23	1.6 (6.0)		•		•				•		
G23C11	23	1.6 (6.0)		•		•		•		•		
G23C09	23	1.6 (6.0)		•		•		•	•			
G23C12	23	1.6 (6.0)		•	•	•		•	•			
G23C13	23	1.6 (6.0)		•			•	•	•			
G23C14	23	1.6 (6.0)		•	•		•	•	•			
<b>マーキュリー 24:1 2.4 gpm (9.0 lpm)</b>												
G24W07	24	2.4 (9.0)	•			•		•	•			
G24W08	24	2.4 (9.0)	•		•	•		•	•			
G24W09	24	2.4 (9.0)	•				•	•	•			
G24W10	24	2.4 (9.0)	•		•		•	•	•			
G24C09	24	2.4 (9.0)		•		•		•	•			
G24C10	24	2.4 (9.0)		•	•	•		•	•			
G24C11	24	2.4 (9.0)		•			•	•	•			
G24C12	24	2.4 (9.0)		•	•		•	•	•			
<b>マーキュリー 28:1 2.0 gpm (7.5 lpm)</b>												
G28W11	28	2.0 (7.5)	•			•		•	•			
G28W12	28	2.0 (7.5)	•		•	•		•	•			
G28W13	28	2.0 (7.5)	•				•	•	•			
G28W14	28	2.0 (7.5)	•		•		•	•	•			
G28W17	28	2.0 (7.5)	•			•		•	•		•	120
G28W18	28	2.0 (7.5)	•		•	•		•	•		•	120
G28C09	28	2.0 (7.5)		•		•		•	•			
G28C10	28	2.0 (7.5)		•	•	•		•	•			
G28C11	28	2.0 (7.5)		•			•	•	•			
G28C12	28	2.0 (7.5)		•	•		•	•	•			
G28C15	28	2.0 (7.5)		•		•		•	•		•	120
G28C16	28	2.0 (7.5)		•	•	•		•	•		•	120



# ご注文にあたって

## AAスプレーパッケージ

マーキュリー  
 アッセンブリ  
 パーツ No

ポンプ比率  
 流量  
 gpm(lpm)/30cpm

壁掛け式  
 2輪カート式  
 スタンド式  
 Data Trak  
 G40 AAガン  
 G40 AA RACガン  
 塗料フィルター  
 サイホンホース  
 ホッパー(5L)  
 ヒーターパッケージ  
 ヒーター電圧(V)

### マーキュリー 30:1 0.4 gpm (1.5 lpm)

G30W13	30	0.4 (1.5)	•				•			•										
G30W14	30	0.4 (1.5)	•				•	•		•										
G30W15	30	0.4 (1.5)	•					•		•										
G30W16	30	0.4 (1.5)	•				•	•		•										
G30W17	30	0.4 (1.5)	•							•	•									
G30W18	30	0.4 (1.5)	•				•			•	•									
G30C21	30	0.4 (1.5)		•				•												
G30C22	30	0.4 (1.5)		•			•	•												
G30C23	30	0.4 (1.5)		•				•										•		
G30C27	30	0.4 (1.5)		•				•		•								•		
G30C25	30	0.4 (1.5)		•				•		•	•									
G30C28	30	0.4 (1.5)		•			•	•		•	•									
G30C29	30	0.4 (1.5)		•						•										
G30C30	30	0.4 (1.5)		•			•			•										
G30C31	30	0.4 (1.5)		•						•								•		
G30C35	30	0.4 (1.5)		•						•	•							•		
G30C33	30	0.4 (1.5)		•						•	•									
G30C36	30	0.4 (1.5)		•			•			•	•									
G30T03	30	0.4 (1.5)			•			•												
G30T04	30	0.4 (1.5)			•		•													
G30T05	30	0.4 (1.5)			•		•			•										
G30T06	30	0.4 (1.5)			•		•			•										
G30T09	30	0.4 (1.5)			•			•										•		
G30T07	30	0.4 (1.5)			•					•										
G30T10	30	0.4 (1.5)			•		•			•										
G30T11	30	0.4 (1.5)			•		•			•	•									
G30T12	30	0.4 (1.5)			•		•			•	•									

### マーキュリー 30:1 1.2 gpm (4.5 lpm)

G30W73	30	1.2 (4.5)	•					•		•										
G30W74	30	1.2 (4.5)	•				•	•		•										
G30W75	30	1.2 (4.5)	•							•	•									
G30W76	30	1.2 (4.5)	•				•			•	•									
G30W79	30	1.2 (4.5)	•					•		•	•							•		120
G30W80	30	1.2 (4.5)	•				•	•		•	•							•		120
G30C65	30	1.2 (4.5)		•				•										•		
G30C67	30	1.2 (4.5)		•				•		•	•									
G30C70	30	1.2 (4.5)		•			•	•		•	•									
G30C71	30	1.2 (4.5)		•						•								•		
G30C73	30	1.2 (4.5)		•						•	•									
G30C74	30	1.2 (4.5)		•			•			•	•									
G30C77	30	1.2 (4.5)		•				•			•								•	120
G30C78	30	1.2 (4.5)		•			•	•		•	•							•		120

### マーキュリー 36:1 1.6 gpm (6.0 lpm)

G36W13	36	1.6 (6.0)	•					•		•										
G36W14	36	1.6 (6.0)	•				•	•		•										
G36W15	36	1.6 (6.0)	•							•	•									
G36W16	36	1.6 (6.0)	•				•			•	•									
G36C09	36	1.6 (6.0)		•				•		•	•									
G36C10	36	1.6 (6.0)		•			•	•		•	•									
G36C11	36	1.6 (6.0)		•						•	•									
G36C12	36	1.6 (6.0)		•			•			•	•									





## AAスプレーパッケージ

マーキュリー アッセンブリ パーツNo	ポンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	Data Trak	G40 AAガン	G40 AA RACガン	塗料フィルター	サイホンホース
<b>マーキュリー 45:1 0.8 gpm (3.0 lpm)</b>									
G45W13	45	0.8 (3.0)	●			●		●	●
G45W14	45	0.8 (3.0)	●		●	●		●	●
G45W15	45	0.8 (3.0)	●				●	●	●
G45W16	45	0.8 (3.0)	●		●		●	●	●
G45C15	45	0.8 (3.0)		●		●		●	●
G45C16	45	0.8 (3.0)		●	●	●		●	●
G45C17	45	0.8 (3.0)		●			●	●	●
G45C18	45	0.8 (3.0)		●	●		●	●	●
<b>マーキュリー 48:1 1.2 gpm (4.5 lpm)</b>									
G48W13	48	1.2 (4.5)	●			●		●	●
G48W14	48	1.2 (4.5)	●		●	●		●	●
G48W15	48	1.2 (4.5)	●				●	●	●
G48W16	48	1.2 (4.5)	●		●		●	●	●
G48C11	48	1.2 (4.5)		●		●		●	●
G48C12	48	1.2 (4.5)		●	●	●		●	●
G48C13	48	1.2 (4.5)		●			●	●	●
G48C14	48	1.2 (4.5)		●	●		●	●	●

## エアレスパッケージ

マーキュリー アッセンブリ パーツNo	ポンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	Data Trak	塗料フィルター	サイホンホース	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧(V)
<b>マーキュリー 23:1 1.6 gpm (6.0 lpm)</b>									
G23W07	23	1.6 (6.0)	●			●	●		
G23W08	23	1.6 (6.0)	●		●	●	●		
G23C03	23	1.6 (6.0)		●		●	●		
G23C04	23	1.6 (6.0)		●	●	●	●		
<b>マーキュリー 24:1 2.4 gpm (9.0 lpm)</b>									
G24W05	24	2.4 (9.0)	●			●	●		
G24W06	24	2.4 (9.0)	●		●	●	●		
G24C03	24	2.4 (9.0)		●		●	●		
G24C04	24	2.4 (9.0)		●	●	●	●		
<b>マーキュリー 28:1 2.0 gpm (7.5 lpm)</b>									
G28W05	28	2.0 (7.5)	●			●	●		
G28W06	28	2.0 (7.5)	●		●	●	●		
G28W07	28	2.0 (7.5)	●			●	●	●	120
G28W08	28	2.0 (7.5)	●		●	●	●	●	120
G28C03	28	2.0 (7.5)		●		●	●		
G28C04	28	2.0 (7.5)		●	●	●	●		
G28C05	28	2.0 (7.5)		●		●	●	●	120
G28C06	28	2.0 (7.5)		●	●	●	●	●	120

すべてのエアレスパッケージはXTR-5 エアレスガンを含む

## 静電AAスプレーパッケージ

マーキュリー アッセンブリ パーツNo	ポンプ比率	流量 gpm(lpm)/30cpm	壁掛け式	2輪カート式	Data Trak	ヒーターパッケージ	ヒーター電圧(V)
<b>マーキュリー 15:1 2.4 gpm (9.0 lpm)</b>							
G15W57	15	2.4 (9.0)	●				
G15W58	15	2.4 (9.0)	●		●		
G15C85	15	2.4 (9.0)		●			
G15C86	15	2.4 (9.0)		●	●		
<b>マーキュリー 18:1 2.0 gpm (7.5 lpm)</b>							
G18W11	18	2.0 (7.5)	●				
G18W12	18	2.0 (7.5)	●		●		
G18C09	18	2.0 (7.5)		●			
G18C10	18	2.0 (7.5)		●	●		
<b>マーキュリー 23:1 1.6 gpm (6.0 lpm)</b>							
G23W13	23	1.6 (6.0)	●				
G23W14	23	1.6 (6.0)	●		●		
G23C15	23	1.6 (6.0)		●			
G23C16	23	1.6 (6.0)		●	●		
<b>マーキュリー 24:1 2.4 gpm (9.0 lpm)</b>							
G24W11	24	2.4 (9.0)	●				
G24W12	24	2.4 (9.0)	●		●		
G24C13	24	2.4 (9.0)		●			
G24C14	24	2.4 (9.0)		●	●		
<b>マーキュリー 28:1 2.0 gpm (7.5 lpm)</b>							
G28W15	28	2.0 (7.5)	●				
G28W16	28	2.0 (7.5)	●			●	
G28W21	28	2.0 (7.5)	●			●	120
G28W22	28	2.0 (7.5)	●			●	120
G28C13	28	2.0 (7.5)		●			
G28C14	28	2.0 (7.5)		●	●		
G28C19	28	2.0 (7.5)		●		●	120
G28C20	28	2.0 (7.5)		●	●	●	120
<b>マーキュリー 30:1 1.2 gpm (4.5 lpm)</b>							
G30W77	30	1.2 (4.5)	●				
G30W78	30	1.2 (4.5)	●		●		
G30W83	30	1.2 (4.5)	●			●	120
G30W84	30	1.2 (4.5)	●		●	●	120
G30C75	30	1.2 (4.5)		●			
G30C76	30	1.2 (4.5)		●	●		
G30C81	30	1.2 (4.5)		●		●	120
G30C82	30	1.2 (4.5)		●	●	●	120

すべての静電AAパッケージはPro Xs4 AA 静電AAスプレーガン、サイホンホース及び塗料フィルターを含む

# 技術仕様

	マーキュリー 10:1	マーキュリー 15:1	マーキュリー 15:1	マーキュリー 15:1	マーキュリー 18:1	マーキュリー 23:1	マーキュリー 24:1
ポンプ比率							
流量 @60cpm	1.2gpm (4.5lpm)	0.4gpm (1.5lpm)	0.8gpm (3.0lpm)	2.4gpm (9.0lpm)	2.0gpm (7.5lpm)	1.6gpm (6.0lpm)	2.4gpm (9.0lpm)
サイクル流量	2.5oz (75cc)	0.8oz (25cc)	1.7oz (50cc)	5 oz (150cc)	4 oz (125cc)	3.4oz (100cc)	5 oz (150cc)
最大塗料吐出圧力	1000psi (69bar)	1500psi (103bar)	1500psi (103bar)	1500psi (103bar)	1800psi (124bar)	2300psi (158bar)	2400psi (165bar)
最大エア入力圧力	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)
エア消費量 @100psi (7bar) @20cpm	6 scfm (0.17m <sup>3</sup> /min)	3 scfm (0.08m <sup>3</sup> /min)	6 scfm (0.17m <sup>3</sup> /min)	17 scfm (0.48m <sup>3</sup> /min)	17 scfm (0.48m <sup>3</sup> /min)	17 scfm (0.48m <sup>3</sup> /min)	26 scfm (0.74m <sup>3</sup> /min)
流体入口サイズ	3/4npt(m)	1/2npt(m)	3/4npt(m)	1 npt(m)	1 npt(m)	3/4npt(m)	1 npt(m)
流体出口サイズ	3/8npt(m)	3/8npt(m)	3/8npt(m)	3/4npt(m)	1/2npt(m)	3/8npt(m)	3/4npt(m)
エア入口(モーター)	1/4npt(f)	1/4npt(f)	1/4npt(f)	1/2npt(f)	1/2npt(f)	1/2npt(f)	1/2npt(f)

上記の情報は弊社テストの結果であり、予期なく改訂することがあります。



	マーキュリー 28:1	マーキュリー 30:1	マーキュリー 30:1	マーキュリー 36:1	マーキュリー 45:1	マーキュリー 48:1
ポンプ比率						
流量 @60cpm	2.0gpm (7.5lpm)	0.4gpm (1.5lpm)	1.2gpm (4.5lpm)	1.6gpm (6.0lpm)	0.8gpm (3.0lpm)	1.2gpm (4.5lpm)
サイクル流量	4.2oz (125cc)	0.8oz (25cc)	2.5oz (75cc)	3.3oz (100cc)	1.7oz (50cc)	2.5oz (75cc)
最大塗料吐出圧力	2800psi (192bar)	3000psi (206bar)	3000psi (206bar)	3600psi (248bar)	4000psi (275bar)	4000psi (275bar)
最大エア入力圧力	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	100psi(7 bar)	90psi(6.2bar)	85psi(5.8bar)
エア消費量 @100psi (7bar) @20cpm	26scfm (0.74m <sup>3</sup> /min)	6 scfm (0.17m <sup>3</sup> /min)	17scfm (0.48m <sup>3</sup> /min)	26scfm (0.74m <sup>3</sup> /min)	17scfm (0.48m <sup>3</sup> /min)	26scfm (0.74m <sup>3</sup> /min)
流体入口サイズ	1 npt(m)	1/2npt(m)	3/4npt(m)	3/4npt(m)	3/4npt(m)	3/4npt(m)
流体出口サイズ	1/2npt(m)	3/8npt(m)	3/8npt(m)	3/8npt(m)	3/8npt(m)	3/8npt(m)
エア入口(モーター)	1/2npt(f)	1/4npt(f)	1/2npt(f)	1/2npt(f)	1/2npt(f)	1/2npt(f)

上記の情報は弊社テストの結果であり、予期なく改訂することがあります。





## グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

## GRACO主要拠点

### アメリカ

ミネソタ州 本社  
Graco, Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

#### MAILING ADDRESS

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55413-1441  
Tel: 612.623.6000  
Fax: 612.623.6777

### ヨーロッパ

ベルギー  
ヨーロッパ本部  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude  
Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belgium  
Tel: 32.89.770.700  
Fax: 32.89.770.777

### アジア太平洋地域

オーストラリア  
Graco Australia Pty Ltd  
P.O. Box 558  
Level 2 / 541 Blackburn Rd.  
Mount Waverley VIC 3149

中国  
Graco Hong Kong Ltd.  
Representative Office  
Room 118 1st Floor  
No.2 Xin Yuan Building  
No.509 Cao Bao Road  
Shanghai, P.R. China  
200233  
Tel: 86.21.649.50088  
Fax: 86.21.649.50077

インド  
Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 103, Level 4, Augusta  
Point  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana, India  
122001  
Tel: +91.124.435.4208  
Fax: +91.124.435.4001

日本  
Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku,  
Yokohama-City, Japan  
2240025  
Tel: 81.45.593.7300  
Fax: 81.45.593.7300

韓国  
Graco Korea Inc.  
Choheung Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-Si, Gyunggi-Do,  
Korea 431-060  
Tel: 82(Korea).31.476.9400  
Fax: 82(Korea).31.476.9801

● 改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

● 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは \_\_\_\_\_



**グラコ 株式会社**  
**GRACO K.K.**

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12  
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301  
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500  
九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…

カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…

テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

[www.graco.co.jp](http://www.graco.co.jp)

GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。