



# AdBlue® Dağıtım Sistemleri

Temiz Dizel Egzoz Akışkan Transferi için Çözümler



İSPATLANMIŞ KALİTE. LİDER TEKNOLOJİ.

# Temiz. Hızlı. Verimli.



## Neden Graco?

### Değer katar

Geniş çeşitlilikte dağıtım çözümleri seçenekleri. Ekonomik varil paketinden yüksek performanslı depo paketlerine kadar tüm çözümler sorunsuz işletim için en yüksek kalitede parçalar kullanılarak tasarlanmıştır. Daha az sızıntı ve temiz bir çalışma ortamı için uzun ömürlü BSPP contalar kullanılmıştır. Sahada ispatlanmış pompa yıllarca güvenilir çalışma sağlar.

### Verimli, ekonomik işletim

Çok yönlü Husky 515 pompa 57 litre/dakika'ya kadar debi sağlar ve düşük işletim maliyeti için 1.4 bar (20 psi) basınçta bile çalışabilir. Ayrıca uzun hortum veya boru sistemleri için yüksek çıkış gücü sağlamak için 3.4 bar (50 psi) basınç sağlar. Güçlü tasarımı derin tanklar veya depolar için üstün emiş ve çekiş sağlar. Güç ve verimlilik tek pompada birleştirilmiştir.

### Temiz transfer çözümü

Hızlı geçişli giriş seti depodan depoya bulaşmayı önlemek için varil bağlantısı ve bağlantı yuvası arasında mükemmel yalıtım sağlar. Kontamine alt boru geride bırakılarak pompa boş depodan kolayca çıkarılır.

### Kutudan çıktığı haliyle monte edilir

Birden fazla pazar ve uygulama için tasarlanmış ekonomik bir sistemdir.

**İşletmenizin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için üç yapılandırmadan istediğinizi seçebilirsiniz.**

## Hızlı başlatma ve çalıştırma için gerek duyduğunuz her şeyi içerir.

Tüm paketler hızlı geçişli giriş kiti, hava kumandaları, havalı çift diyaframlı pompa, besleme hortumu ve otomatik kesme memesi ile birlikte gelir. Özel alet gerektirmeyen basit cıvatalı bağlantı tertibatı.

### Depo montajı



### Duvara monte



### 208 litrelik varil montajı



*Not: Hat içi sayaç opsiyoneldir. Gereksinimlerinize en uygun paketi seçmek için sipariş bilgilerinizi kontrol ediniz.*

# Kolay Kurulum ve Geçiř

## Sorunsuz iřletim saęlar

Graco'nun kurulumu hazır çözümleri, giriř ve çıkıřta paslanmaz çelik baęlantıları, opsiyonel sayacı ve özel gereksinimleriniz için meme seçenekleri ile sahada ispatlanmış Husky 515 pompa ve yüksek kaliteli parçalar kullanır. AdBlue® %32,5 yüksek saflıkta üretir. Akıřkan saflığı son derece önemlidir ve +/- %0,08'lik bir bulařma bile AdBlue®'nun ISO tarafından zorunlu kılınan teknik özellikleri karřılamasını önleyecektir. Graco'nun AdBlue® ekipmanları, depodan depoya bulařma riski olmadan hızlı varil/depo geçiřleri için tasarlanmıřtır.

### Standart Hava Kumandası

Tam kontrollü akıřkan dağıtımı için basınç göstergesi ve hava ayarı ile birlikte gelir (hava nipelini dahil deęildir).

### Yüksek Kaliteli Meme

Yüksek verimli polipropilen meme düşük bir maliyetle güvenilir iřletim saęlar. Zorlu çalıřma kořulları için özel olarak tasarlanmış paslanmaz çelikten dağıtım memesinde fazla debiyi önlemek için kullanıřlı bir otomatik kesme sistemi bulunur.

### Hızlı Geçiřli Giriř Seti

Mükemmel yalıtım saęlayarak depodan depoya bulařmayı önler. Kontamine alt boru geride bırakılarak pompa boş depodan kolayca çıkarılır.

### Sahada İspatlanmış Güvenilir Pompa

Husky 515 çift diyaframlı pompa (57 litre/dakika serbest debi) otomatik dolum özelliğine sahiptir ve AdBlue® ile karřımayacak polipropilen malzemelerle 1,4 bar (20 psi) basınçta bile çalıřır. Derin depolar ve tanklar için üstün emiř ve çekiř saęlar.

### Yüksek Kaliteli Hortumlar

Yaęa dayanıklı hortum kullanım ömrünü uzatır ve giriř ve çıkıřta contalı BSPP baęlantılar baęlantı yerlerindeki sızıntıları ortadan kaldırarak ve kristalleřmeyi önleyerek sorunsuz çalıřma saęlar.

### Hızlı Sabitlenebilir Baęlantı Dirseęi

Zahmetsiz geçiřler için elle sıkılıp gevřetilebilen basit vidalar ile kolayca çıkarılabilir.






## XD 30 AdBlue® Hortum Makarası



Ebat 30

### XD SERİSİ EBAT 30

A	229 mm (9.0")
B	546 mm (21.50")
C	659.45 mm (25.96")
D	561.73 mm (22.12")
E	588 mm (23.10")
F	700.82 mm (27.60")

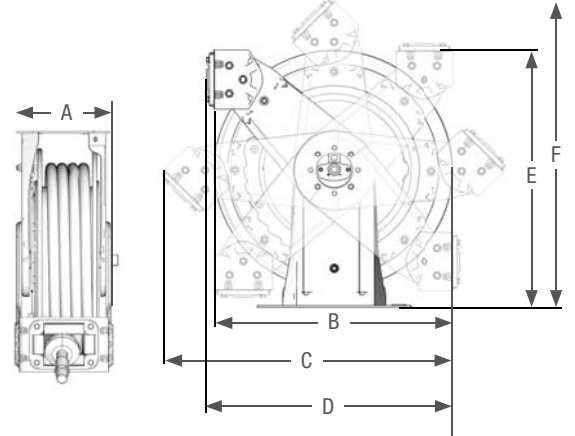

	Hortumlu	Hortumsuz
Beyaz	HSDD5A	HSDDDA
Mavi	HSDD5B	HSDDDB
Sarı	HSDD5F	HSDDDF
Hortum Ebadı	3/4" x 15 m	-
Basınç	0,34 Mpa	0,34 Mpa
Giriş bağlantısı	3/4 inç BSPP (SST)	3/4 inç BSPP (SST)
Çıkış bağlantısı	3/4 inç BSPP (SST)	3/4 inç BSPP (SST)
Çalışma sıcaklığı	-11 ila 60 °C (12 ila 140 °F)	-11 ila 60 °C (12 ila 140 °F)

NOT: Tüm XD Makaraları için Hortum Giriş Seti ayrı olarak satılır.

# Sipariş Bilgileri

<b>Sayaçlı Depo/Duvar AdBlue® Paketi</b>	
24F531	Paket içeriği: Havalı Diyaframli pompa (24G745), Depoya/Duvara montaj için meme tutuculu dirsek (24F870), Fırdöndülü otomatik kesmeli SST meme (24F529), Otomatik meme için AdBlue® sayaç paketi (24H293), Hızlı bağlanabilir giriş seti (24F532), AdBlue® Giriş hortumu - 1,83m, 3/4 inç BSPP (M) (124581), AdBlue® Dağıtım hortumu, 6,1m, 3/4 inç BSPP, MBE (124603), Hava Kumandaları: Regülatör (110147), havalandırma (110223), 3,5 bar (50 psi) valf (124963)
<b>Sayaçsız Depo/Duvar AdBlue® Paketi</b>	
24F878	Paket içeriği: Havalı Diyaframli pompa (24G745), Depoya/Duvara montaj için meme tutuculu dirsek (24F870), Fırdöndülü otomatik kesmeli SST meme (24F529), Hızlı bağlanabilir giriş seti (24F532), AdBlue® Giriş hortumu - 1,83m, 3/4 inç BSPP (M) (124581), AdBlue® Dağıtım hortumu, 6,1m, 3/4 inç BSPP, MBE (124603), Hava Kumandaları: Regülatör (110147), havalandırma (110223), 3,5 bar (50 psi) valf (124963)
<b>Sayaçlı Varil AdBlue® Paketi</b>	
24F947	Havalı Diyaframli pompa (24G745), Varile montaj için meme tutuculu dirsek (24F679), Manuel meme (125078), Hızlı bağlanabilir giriş seti (24F532), AdBlue® Giriş hortumu - 61cm, 3/4 inç BSPP X kesim (124875), AdBlue® Dağıtım hortumu - 3,66 m, 3/4 inç BSPP (M) x kesimli uç (125079), Hava Kumandaları: Regülatör (110147), havalandırma (110223), 3,5 bar (50 psi) valf (124963)
<b>Pompalar</b>	
24G745	Havalı Diyaframli pompa (56 litre/dakika serbest debi, polipropilen) - 3/4 inç BSPP (F)
24G636	Pompa, manuel, AdBlue® uyumlu
<b>Makaralar</b>	
HSDD5A	Makara, hortum, 3/4 inç x 15 m - AdBlue® beyaz
HSDD5B	Makara, hortum, 3/4 inç x 15 m - AdBlue® mavi
HSDD5F	Makara, hortum, 3/4 inç x 15 m - AdBlue® sarı
HSDD5F	Makara, hortum, açık - AdBlue® beyaz
HSDDDA	Makara, hortum, açık - AdBlue® mavi
HSDDDF	Makara, hortum, açık - AdBlue® sarı
<b>Montaj</b>	
24F870	Depoya/Duvara montaj için meme tutuculu dirsek
24F679	Varile montaj için meme tutuculu dirsek
124541	Tutucu, meme yıkayıcı
<b>Memeler</b>	
124398	Fırdöndüsüz otomatik kesmeli SST meme - 3/4 inç BSPP (F)
24F529	Fırdöndülü otomatik kesmeli SST meme - 3/4 inç BSPP (F)
125078	Manuel meme
<b>Sayaç Setleri</b>	
24G738	Yalnızca sayaç, 1/2 inç BSPP (F/F)
24H293	Otomatik SST meme için sayaç seti (bağlantı parçaları dahil)

# Sipariş Bilgileri

<b>Hızlı Bağlanabilir Giriş Setleri ve Aksesuarları</b>	
24F532	Hızlı bağlanabilir giriş seti
124548	Varil bağlantısı
124549	NPS dişli varil bağlantı yuvası
125014	Trapez dişli varil bağlantı yuvası
124550	Alt boru
<b>Hortumlar</b>	
124875	AdBlue® Giriş hortumu, 61cm, 3/4 inç BSPP (M) x kesimli uç
124581	AdBlue® Giriş hortumu, 1,83m, 3/4 inç BSPP (M) x kesimli uç
125079	AdBlue® Dağıtım hortumu, 3,66m, 3/4 inç BSPP (M) x kesimli uç
124671	AdBlue® Dağıtım hortumu, 3,66m, 3/4 inç BSPP (MBE)
124603	AdBlue® Dağıtım hortumu, 6,1m, 3/4 inç BSPP (MBE)
125074	AdBlue® Dağıtım hortumu, 6,1m, 3/4 inç BSPP (M) x kesimli uç
125478	AdBlue® dağıtım hortumu - 1,2 m - 3/4 inç BSPP kesimli uç (yalnızca manuel pompa için)
125242	AdBlue® dağıtım hortumu - 15 m - 3/4 inç BSPP x 3/4 BSPP

# Graco güvenilir AdBlue® ekipmanları sağlamada dünya lideridir!

**YENİ**  
AdBlue® Dağıtım Sistemleri  
ekleri!



HSDD5B



24G636



24F947 Sayajsız Varil  
AdBlue® Paketi



24F529



24F531  
Sayaçlı Depo/Duvar AdBlue® Paketi



24F679



24F870



24G745



24H293



124671



24F532 Hızlı bağlanabilir giriş seti (üstte):  
24F532 varil bağlantısı, 124549 varil bağlantı  
yuvası ve 124550 alt boru dahildir



## GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, akışkan yönetim sistemleri ve bileşenleri alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkanı ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Çalışılan nitelikli bayiler ile Graco, geniş bir alanda akışkan kontrol çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen sistemleri, ürünleri ve teknolojiyi sunar. Graco, son kat püskürtme, koruyucu kaplama, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların uygulama ekipmanları ile birlikte yapı sektörüne de güçlü ekipmanlar sağlar. Graco'nun devam eden akışkan yönetimi ve kontrolü sektörel yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edecektir.

## GRACO MERKEZLERİ

### POSTA ADRESİ

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel: 612.623.6000  
Faks: 612.623.6777

### AMERİKA

#### MINNESOTA

Genel Merkez  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### AVRUPA

#### BELÇİKA

Avrupa Merkezi  
Graco BVBA  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Belçika  
Tel: 32.89.770.700  
Faks: 32.89.770.777

### ASYA PASİFİK

#### AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.  
Shanghai Representative Office  
Building 7  
1029 Zhongshan Road  
South Huangpu District  
Shanghai 200011  
The People's Republic of China  
Tel: 86.21.649.50088  
Faks: 86.21.649.50077

### INDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
India Liaison Office  
Room 432, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

### JAPONYA


Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japan 2240025  
Tel: 81.45.593.7300  
Faks: 81.45.593.7301

### KORE

Graco Korea Inc.  
Choheung Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwangyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-Si, Gyunggi-Do,  
Kore 431-060  
Tel: 82(Korea).31.476.9400  
Faks: 82(Korea).31.476.9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.  
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa  
+32 89 770 700  
FAKS +32 89 770 777  
WWW.GRACO.COM