



Merkur™

Pakker for lakkering med avansert teknologi og overlegen ytelse



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Avansert teknologi. Enestående ytelse.

Ergonomi, kostnadsreduksjon og sprøyteresultat er nøkkelordene for denne nye pumpegenerasjonen. Med flere modeller og konfigurasjoner å velge mellom, får du nøyaktig det trykket og den effekten du trenger til alle dine overflateapplikasjoner.

Kostnadsstyring

Autostopp hvis pumpen "ruser", med DataTrak™

Ergonomi

Kontrollpanelet er montert i brukerhøyde og dekker alle kommandoer: luft, materiale og datatrak-overvåking

Effektivitet

Lavt luftforbruk for økt effektivitet, takket være den nye utformingen av luftmotoren

Beskyttelse og sikkerhet

Innkapslet halspakning og stang beskytter maling og våtkopp mot forurensning, og kan enkelt fjernes for kontroll og service

Spylbarhet

Mindre materiale kreves, takket være ny og lavere utforming

Servicevennlig

Eks.: Ekstern ventiltilgang gir enkel service og utskifting på stedet, for å redusere nedetiden til et minimum

Finish

Lav pulsering og ingen pumpestopp takket være den nye luftventilteknologien

Arbeidsmiljø

Lyddemper gir lavere støynivå




Overvåk og beskytt pumpen med et fullt integrert lokalt overvåkingssystem.

- Beskyttelse mot at pumpen "ruser", der du stiller inn en slagbegrensning
- Pumpediagnostikk varsler når pumpen trenger vedlikehold
- Telleverk som kan nullstilles gir oversikt over materialbruk og vedlikeholdsplan

Langvarig holdbarhet


Pumpedel

- Enklere rengjøring gir raskere fargeskift og mindre bruk av løsemidler
- Pumpekonstruksjon i rustfritt stål i 300-serien gir langvarig holdbarhet
- Konstruert for å være mer servicevennlig med færre deler og lavere kostnader

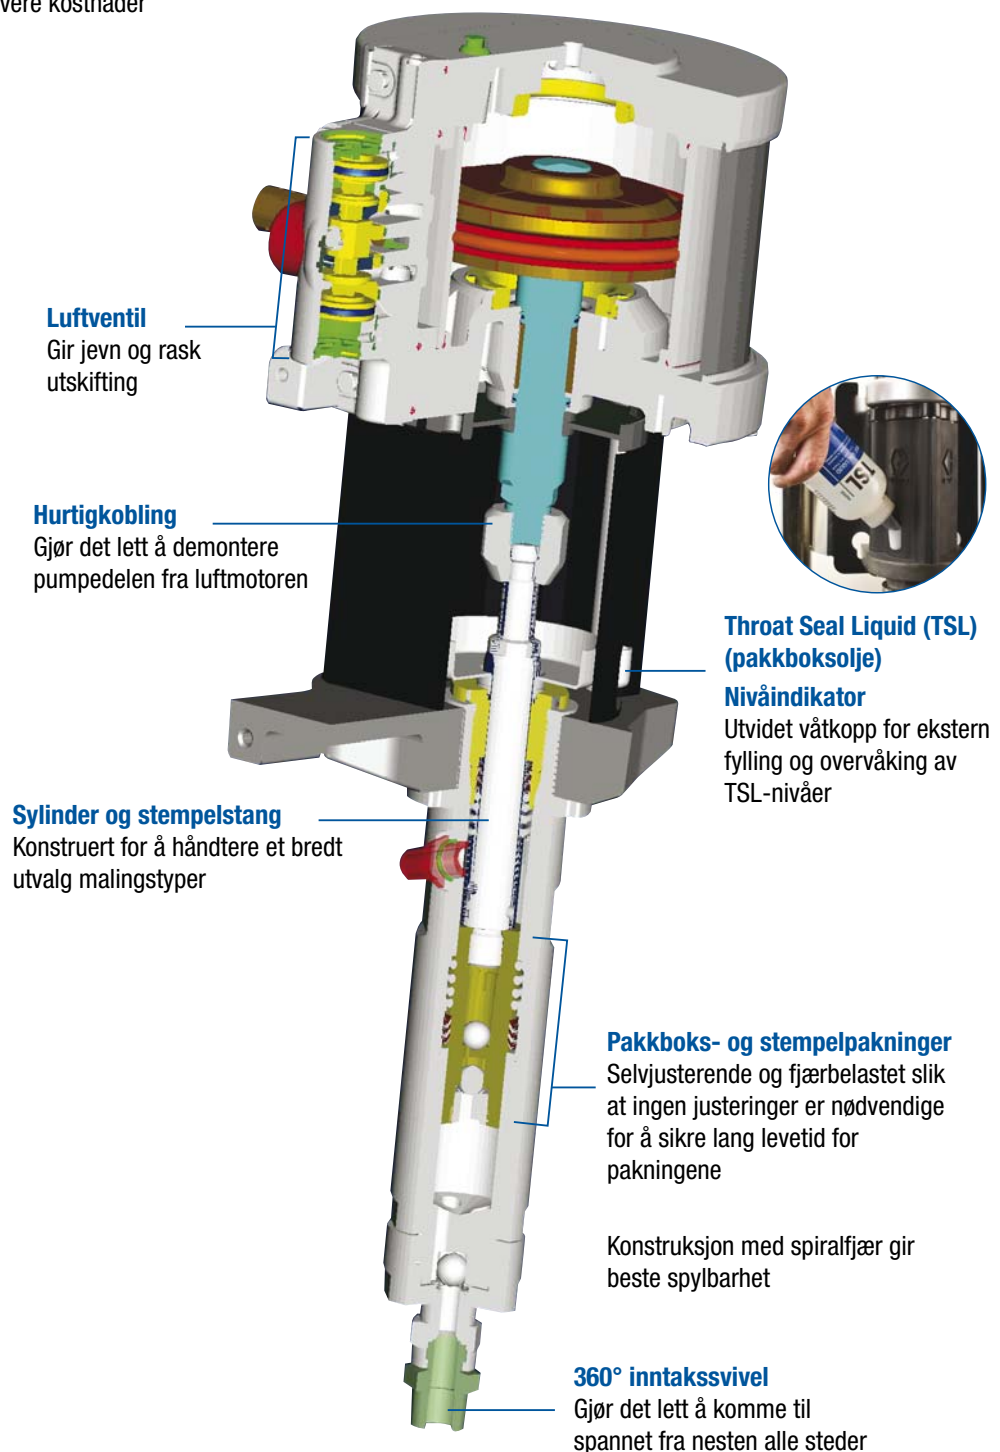

Riktig kapasitet ved riktig trykk til alle dine sprøytebehov.

Med 4 luftmotorstørrelser og 13 ulike modeller å velge blant er Merkur-pakkene for lakkering konstruert for å gi bedre produktivitet, reduserte kostnader, lavere utslipp og konsekvent høy kvalitet for alle dine krevende oppgaver.

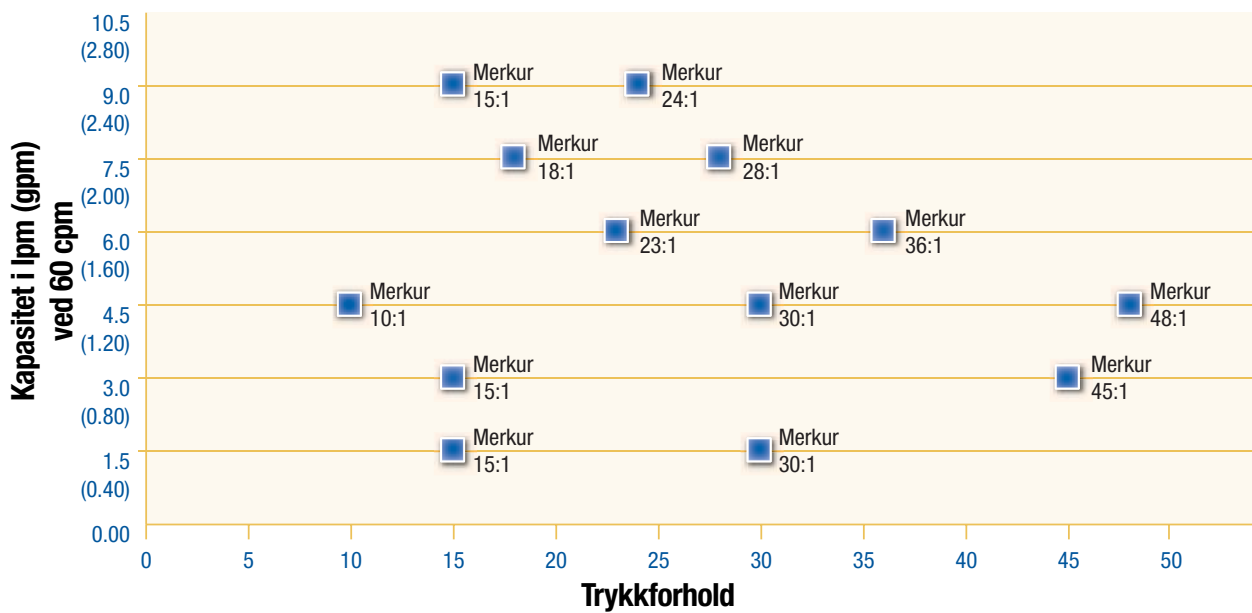

Velg riktig type til dine bruksområder

Kombiner en Merkur-pumpe med en mengde pistoler og tilbehør, og du er på vei til å velge den rette pakken for deg.

Velg en sprøyteteknologi



AA-serien
Air-Assisted sprøytetipistol



XTR
Airless sprøytetipistol



PRO Xs
Air-Assisted elektrostatisk

Velg en monteringskonfigurasjon



Vognmontering



Montering for vegg



Stativmontering

Finn riktig tilbehør for deg!



Sugeslange



Beholder



Varmeelement



Filter, med eller uten
avtappingsventil

Bestillingsinformasjon

Air-Assisted-pakker

Merkur delnr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Stativmontering	DataTrak	DataTrak-Bare slagsteller	G15 pistol Karbidsete	Væskefilter	Sugeslange	Beholder (5 liter)
Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel									
G10W05	•					•		•	
G10W06	•			•		•		•	
G10W07	•					•	•	•	
G10W08	•			•		•	•	•	
G10C07		•				•		•	
G10C08		•		•		•		•	
G10C09		•				•	•	•	
G10C10		•		•		•	•	•	
G10C11		•				•			•
G10C13		•				•	•		•
Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel									
G15W05	•					•		•	
G15W06	•				•	•		•	
G15W07	•					•	•	•	
G15W08	•				•	•	•	•	
G15C07		•				•		•	
G15C08		•			•	•		•	
G15C09		•				•	•	•	
G15C10		•			•	•	•	•	
G15C11		•				•			•
G15C12		•			•	•			•
G15C13		•				•	•		•
G15C14		•			•	•	•		•
G15T03			•			•		•	
G15T04			•		•	•		•	
G15T05			•			•			•
Merkur 15:1 3 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel									
G15W25	•					•		•	
G15W26	•			•		•		•	
G15W27	•					•	•	•	
G15W28	•			•		•	•	•	
G15C27		•				•		•	
G15C28		•		•		•		•	
G15C29		•				•	•	•	
G15C30		•		•		•	•	•	
G15C31		•				•			•
G15C33		•				•	•		•
G15T13			•			•		•	
G15T14			•	•		•		•	
G15T15			•			•			•
Merkur 15:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel									
G15W55	•					•	•	•	
G15W56	•			•		•	•	•	
G15C83		•				•	•	•	
G15C84		•		•		•	•	•	




Bestillingsinformasjon

Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognommering	Data Trak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter	Sugeslange	Beholder (5 liter)	Oppvarmet pakke	Varmelement spenning
Merkur 18:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel										
G18W07	•			•		•	•			
G18W08	•		•	•		•	•			
G18W09	•				•	•	•			
G18W10	•		•		•	•	•			
G18C05		•		•		•	•			
G18C06		•	•	•		•	•			
G18C07		•			•	•	•			
G18C08		•	•		•	•	•			
Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel										
G23W09	•			•		•	•			
G23W10	•		•	•		•	•			
G23W11	•				•	•	•			
G23W12	•		•		•	•	•			
G23C07		•		•		•	•		•	
G23C11		•		•		•	•		•	
G23C09		•	•	•		•	•			
G23C12		•	•	•		•	•			
G23C13		•			•	•	•			
G23C14		•	•		•	•	•			
Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel										
G24W07	•			•		•	•			
G24W08	•		•	•		•	•			
G24W09	•				•	•	•			
G24W10	•		•		•	•	•			
G24C09		•		•		•	•			
G24C10		•	•	•		•	•			
G24C11		•			•	•	•			
G24C12		•	•		•	•	•			
Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel										
G28W11	•			•		•	•			
G28W12	•		•	•		•	•			
G28W13	•				•	•	•			
G28W14	•		•		•	•	•			
G28W19	•			•		•	•		•	240
G28W20	•		•	•		•	•		•	240
G28C09		•		•		•	•			
G28C10		•	•	•		•	•			
G28C11		•			•	•	•			
G28C12		•	•		•	•	•			
G28C17		•		•		•	•		•	240
G28C18		•	•	•		•	•		•	240

Gjennomstrømning @ 60 cpm

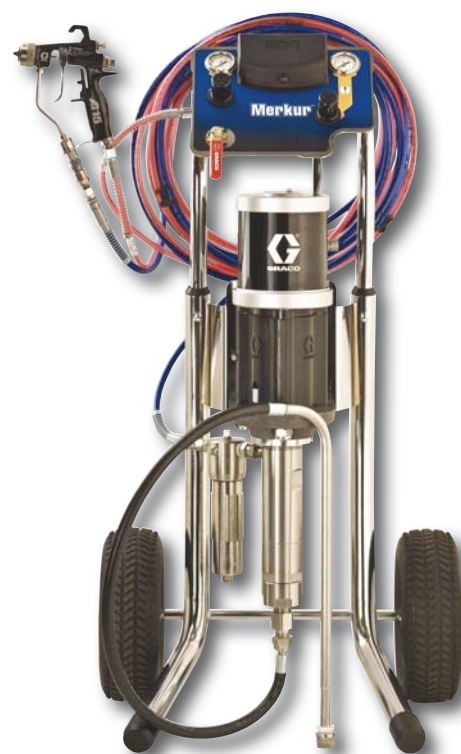

Bestillingsinformasjon

Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Stativmontering	DataTrak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter (*= med avtappingsventil)	Sugeslange	Beholder (5 liter)	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning
Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel											
G30W13	•				•			•			
G30W14	•			•	•			•			
G30W15	•				•		•	•			
G30W16	•			•	•		•	•			
G30W17	•					•	•	•			
G30W18	•			•		•	•	•			
G30C39		•			•		•	•			
G30C40		•		•	•		•	•			
G30C21		•			•			•			
G30C22		•		•	•			•			
G30C23		•			•			•			
G30C27		•			•		•	•	•		
G30C25		•			•		•	•			
G30C26		•		•	•		•	•			
G30C29		•				•		•			
G30C30		•		•		•		•			
G30C31		•				•			•		
G30C35		•				•	•	•	•		
G30C33		•				•	•	•			
G30C34		•		•		•	•	•			
G30T03			•		•		•	•			
G30T04			•	•	•		•	•			
G30T05			•	•	•		•	•			
G30T06			•	•	•		•	•			
G30T09			•		•			•	•		
G30T07			•		•	•		•			
G30T08			•	•	•		•	•			
G30T11			•		•		•	•			
G30T12			•	•	•		•	•			

Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel											
G30W73	•				•		•	•			
G30W74	•			•	•		•	•			
G30W75	•					•	•	•			
G30W76	•			•		•	•	•			
G30W81	•				•		•	•	•	240	
G30W82	•			•	•		•	•	•	240	
G30C65		•			•				•		
G30C67		•			•		•	•			
G30C68		•		•	•		•	•			
G30C69		•			•		•	•			
G30C71		•				•			•		
G30C73		•			•		•	•			
G30C74		•		•	•		•	•			
G30C79		•			•		•	•	•	240	
G30C80		•		•	•		•	•	•	240	

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Stativmontering	DataTrak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter (*= med avtappingsventil)	Sugeslange	Beholder (5 liter)	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning
Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel											
G36W13	•				•		•	•			
G36W14	•			•	•		•	•			
G36W15	•					•	•	•			
G36W16	•			•		•	•	•			
G36W17	•				•		•	•			
G36W18	•			•	•		•	•			
G36C13		•			•		•	•			
G36C14		•		•	•		•	•			
G36C09		•			•		•	•			
G36C10		•		•	•		•	•			
G36C11		•				•	•	•			
G36C12		•		•		•	•	•			



Bestillingsinformasjon

Air-Assisted-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	DataTrak	G40 pistol	G40 RAC pistol	Væskefilter (*= med avtappingsventil)	Sugeslange	Beholder (5 liter)
Merkur 45:1 3 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel								
G45W17	•			•		*	•	
G45W18	•		•	•		*	•	
G45W15	•				•	•	•	
G45W16	•		•		•	•	•	
G45C13		•		•				•
G45C15		•		•		•	•	
G45C16		•	•	•		•	•	
G45C19		•		•		*	•	
G45C20		•	•	•		*	•	
G45C21		•		•		*		•
G45C17		•			•	•	•	
G45C18		•	•		•	•	•	
Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel								
G48W07	•			•		*	•	
G48W08	•		•	•		*	•	
G48W13	•			•		•	•	
G48W14	•		•	•		•	•	
G48W15	•				•	•	•	
G48W16	•		•		•	•	•	
G48C07		•		•		*	•	
G48C08		•	•	•		*	•	
G48C09		•		•				•
G48C11		•		•		•	•	
G48C12		•	•	•		•	•	
G48C13		•			•	•	•	
G48C14		•	•		•	•	•	



Bestillingsinformasjon

Airless-pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Data Trak	XTR pistol (tidligere Silver Plus)	Væskefilter (*=m/avtapping)	Sugeslange	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning	Beholder (5 liter)
Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel									
G23W07	•			•	•	•			
G23W08	•		•	•	•	•			
G23C03		•		•	•	•			
G23C04		•	•	•	•	•			
Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel									
G24W05	•			•	•	•			
G24W06	•		•	•	•	•			
G24C03		•		•	•	•			
G24C04		•	•	•	•	•			
Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel									
G28W05	•			•	•	•			
G28W06	•		•	•	•	•			
G28W09	•			•	•	•	•	240	
G28W10	•		•	•	•	•	•	240	
G28C03		•		•	•	•			
G28C04		•	•	•	•	•			
G28C07		•		•	•	•	•	240	
G28C08		•	•	•	•	•	•	240	
Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel									
G30W07	•					•	•	•	
G30W08	•			•		•	•	•	
G30C07		•		•		•			
G30C08		•	•	•		•			
G30C09		•		•	•	•			
G30C10		•	•	•	•	•			
G30C11		•		•		•			•
G30C13		•		•	•	•			•
G30C15		•		•	•	•			•
G30C37		•		•	•	•*			



Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vognmontering	Data Trak	XTR pistol (tidligere Silver Plus)	Væskefilter (*=m/avtapping)	Sugeslange	Oppvarmet pakke	Varmeelement spenning	Beholder (5 liter)
Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel									
G30W57	•			•		•			
G30W58	•		•	•		•			
G30W59	•			•	•	•			
G30W60	•		•	•	•	•			
G30W62	•		•	•	•	•			
G30W69	•			•	*	•	•	240	
G30W70	•		•	•	*	•	•	240	
G30C55		•		•	•	•			
G30C56		•	•	•	•	•			
G30C57		•		•	•	•			
G30C58		•	•	•	•	•			
G30C61		•		•	*	•	•	240	
G30C62		•	•	•	*	•	•	240	
G30C85		•		•	*	•			
G30C86		•	•	•	*	•			
Merkur 36:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel									
G36W07	•			•	•	•			
G36W08	•		•	•	•	•			
G36C03		•		•	•	•			
G36C04		•	•	•	•	•			
G36C15		•	•	•	•	•			
G36C16		•	•	•	•	•			
Merkur 45:1 3 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel									
G45W05	•			•	•	•			
G45W06	•		•	•	•	•			
G45C03		•		•	•	•			
G45C04		•	•	•	•	•			
G45C05		•		•	•	•			•
G45C06		•	•	•	•	•			•
Merkur 48:1 4,5 lpm (1,2 gpm) - 75 cc pumpedel									
G48W05	•			•	•	•			
G48W06	•		•	•	•	•			
G48C03		•		•	•	•			
G48C04		•	•	•	•	•			
G48C05		•		•	•	•			
G48C06		•	•	•	•	•			

Bestillingsinformasjon

Elektrostatiske pakker

Merkur delenr.	Montering for vegg	2-hjuls vogtmontering	DataTrak	Oppvarmet pakke	Oppvarmet spenning	Sugeslange	Væskefilter
Merkur 15:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel							
G15W57	•					•	•
G15W58	•		•			•	•
G15C85		•				•	•
G15C86		•	•			•	•
Merkur 18:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel							
G18W11	•					•	•
G18W12	•		•			•	•
G18C09		•				•	•
G18C10		•	•			•	•
Merkur 23:1 6 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel							
G23W13	•					•	•
G23W14	•		•			•	•
G23C15		•				•	•
G23C16		•	•			•	•
Merkur 24:1 9 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel							
G24W11	•					•	•
G24W12	•		•			•	•
G24C13		•				•	•
G24C14		•	•			•	•
Merkur 28:1 7,5 lpm (2 gpm) - 125 cc pumpedel							
G28W15	•					•	•
G28W16	•		•			•	•
G28W23	•			•	240	•	•
G28W24	•		•	•	240	•	•
G28C13		•				•	•
G28C14		•	•			•	•
G28C21		•		•	240	•	•
G28C22		•	•	•	240	•	•
Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel							
G30W77	•					•	•
G30W78	•		•			•	•
G30W85	•			•	240	•	•
G30W86	•		•	•	240	•	•
G30C75		•				•	•
G30C76		•	•			•	•
G30C83		•		•	240	•	•
G30C84		•	•	•	240	•	•



Bestillingsinformasjon

Merkur pakker - uten pistol

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
Merkur 10:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel									
G10W01	•					•			
G10W03	•					•	•		
G10W09	•								
G10C01		•				•			
G10C03		•				•	•		
G10C05		•				•	•		•
G15T01 Merkur 15:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel									
G15W01	•					•			
G15W03	•					•	•		
G15W09	•								
G15C01		•				•			
G15C03		•				•	•		
G15C05		•				•	•		•
G15T01			•			•			
Merkur 15:1 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel									
G15W19	•					•			
G15W21	•					•			
G15W23	•					•	•		
G15C21		•				•			
G15C23		•				•	•		
G15C25		•				•	•		•
G15T11			•			•	•		•
G15T12			•	•		•	•		•
Merkur 15:1 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel									
G15W51	•					•			
G15W52	•			•					
G15W53	•				•			•	•
G15W54	•			•	•			•	•
G15C75		•				•			
G15C77		•				•			
G15C78		•		•	•				
G15C79		•			•		•	•	
G15C80		•		•	•		•	•	
G15C81		•			•	•		•	
Merkur 18:1 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125 cc pumpedel									
G18W01	•					•			
G18W03	•					•			
G18W04	•			•					
G18W05	•					•		•	•
G18W06	•			•		•		•	•
G18C01		•				•		•	•
G18C02		•		•	•			•	•
G18C03		•				•	•		
Merkur 23:1 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel									
G23W01	•					•			
G23W03	•					•			
G23W04	•			•		•			
G23W05	•					•		•	•
G23W06	•			•		•		•	•
G23C01		•				•		•	•
G23C02		•		•	•			•	•
G23C05		•				•	•		
Merkur 24:1 9,0 lpm (2,49 gpm) - 150 cc pumpedel									
G24W01	•					•			
G24W02	•			•		•			
G24W03	•					•		•	•
G24W04	•			•		•		•	•
G24C01		•				•		•	•
G24C02		•		•	•			•	•

Merkur delenr.	Montering for vegg	Vognmontering	Stativmontering	Data Trak	Bare pumpe luft kontroll	Pumpe og Pistol luftregulering	Sugeslange	Væskefilter	Pistolslange
Merkur 28:1 7,5 lpm (2,0 gpm) - 125 cc pumpedel									
G28W01	•					•			
G28W02	•				•	•			
G28W03	•					•		•	•
G28W04	•				•	•		•	•
G28C01		•				•		•	•
G28C02		•			•	•		•	•
Merkur 30:1 1,5 lpm (0,4 gpm) - 25 cc pumpedel									
G30W01	•					•			
G30W03	•					•		•	
G30W05	•					•			•
G30W09	•					•		•	
G30W11	•					•		•	
G30W12	•			•		•		•	
G30W19	•					•		•	
G30C01		•				•			
G30C03		•				•		•	
G30C05		•				•		•	
G30C17		•				•			
G30C19		•				•		•	
G30T01			•			•		•	•
G30T02			•	•		•		•	•
Merkur 30:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel									
G30W51	•					•			
G30W53	•					•			
G30W55	•					•		•	•
G30W56	•			•	•			•	•
G30W71	•					•		•	•
G30C51		•				•		•	•
G30C53		•				•		•	•
G30C54		•		•	•			•	•
G30C63		•				•		•	•
Merkur 36:1 6,0 lpm (1,6 gpm) - 100 cc pumpedel									
G36W01	•					•			
G36W03	•					•			
G36W04	•			•		•			
G36W05	•					•		•	•
G36W06	•			•		•		•	•
G36C01		•				•		•	•
G36C02		•		•	•			•	•
Merkur 45:1 3,0 lpm (0,89 gpm) - 50 cc pumpedel									
G45W01	•					•			
G45W03	•					•			
G45W04	•			•		•		•	•
G45W11	•					•		•	
G45C01		•				•		•	
G45C11		•				•		•	
Merkur 48:1 4,5 lpm (1,29 gpm) - 75 cc pumpedel									
G48W01	•					•			
G48W03	•					•		•	•
G48W04	•			•		•		•	•
G48W11	•					•		•	
G48C01		•				•		•	•
G48C02		•		•	•			•	•

Tekniske spesifikasjoner

Sprøytepistoler

Se brosjyren med sprøytepistoler for ytterligere modellnumre. Alle pistoler leveres med valgfri dyse.

287926	G15 Karbid Air-Assisted sprøytepistol
249242	G40 Air-Assisted sprøytepistol
249238	G40 RAC Air-Assisted sprøytepistol
XTR501	XTR-5 Airless sprøytepistol
244573	PRO Xs 4AA Smart elektrostatisk sprøytepistol

Tilbehør

256410	Beholder 5 l polyetylen
243340	Spannlokk med omrører Brukes til å røre om materialet i 18,9 l spann
222121	Væskeregulator, rustfritt stål Maksimalt arbeidstrykk: 103 bar, 10,3 MPa (1500 psi) Regulatorområde: 10-28 bar, 1-8,2 MPa (150-1200 psi)
24A587	Væskefilter for pumpeutløp, rustfritt stål 60 mesh (250 mikron), 350 bar, 25 MPa (5000 psi)
256425	Tappeventil for væskefilter, rustfritt stål 350 bar, 35 MPa (5000 psi)
224458	Ekstra filterelement 2-pakning elementer, 30 mesh, SST
224459	Ekstra filterelement 2-pakning elementer, 60 mesh, SST
24A540	Overtrekk (folie) til manometer 5 ark med 12 overtrekk
24A578	Sett for montering for vegg
289694	Sett for vognmontering
24A577	Sett for stativmontering

DataTrak

24A575	Oppgraderingssett for 200 cc og 400 cc luftmotorer
24A576	Oppgraderingssett for 1200 cc og 1800 cc luftmotorer
24A592	Oppgraderingssett for DataTrak med slanger for bare slagsteller
24A954	Sugeslange og sil til 208 l (55 gal) fat
256390	7,62 m (25 ft) luftslange
241812	7,62 m (25 ft) væskeslange 228 bar (3300 psig)
24A955	15 m (50 ft) sett med luft- og væskeslange 228 bar (3300 psig)
256389	15 m (50 ft) luftslange
214697	15m (50 ft) væskeslange 228 bar (3300 psig)
24A588	Slangeklips Pakke med 10

Instruksjons- og delemanualer

312797	Merkur AA og Airless sprøytepakke
312798	Merkur elektrostatisk sprøytepakke
313255	Merkur AA og Airless oppvarmet pakke
312794	Merkur pumper
312792	Merkur stempel nedre
312796	NXT® Luftmotor

Tekniske spesifikasjoner

	Merkur 10:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 15:1	Merkur 18:1	Merkur 23:1	Merkur 24:1
Pump Ratio							
Fluid Flow @ 60 cpm	4,5 lpm (1,2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)	7,5 lpm (2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	9 lpm (2,4 gpm)
Volum per slag (cc)	75 cc (2,5 oz)	25 cc (0,8 oz)	50 cc (1,7 oz)	150 cc (5 oz)	125 cc (4 oz)	100 cc (3,4 oz)	150 cc (5 oz)
Maksimalt væske- utløpstrykke	69 bar (1000 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	103 bar (1500 psi)	124 bar (1800 psi)	158 bar (2300 psi)	165 bar (2400 psi)
Maksimalt luft- innløpstrykk	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)
Luftforbruk @ 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) @ 20 cpm	0,25 m ³ /min (6 scfm)	0,17 m ³ /min (3 scfm)	0,25 m ³ /min (6 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,74 m ³ /min (26 scfm)
Væskeinntakets størrelse	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)	1" npt(m)	3/4" npt(m)	1" npt(m)
Dimensjon på væskeutløp	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/4" npt(m)
Luftinntak (motor)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)



Tekniske spesifikasjoner

	Merkur 28:1	Merkur 30:1	Merkur 30:1	Merkur 36:1	Merkur 45:1	Merkur 48:1
Pump Ratio						
Fluid Flow @ 60 cpm	7,5 lpm (2 gpm)	1,5 lpm (0,4 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)	6 lpm (1,6 gpm)	3 lpm (0,8 gpm)	4,5 lpm (1,2 gpm)
Volum per slag (cc)	125 cc (4,2 oz)	25 cc (0,8 oz)	75 cc (2,5 oz)	100 cc (3,3 oz)	50 cc (1,7 oz)	75 cc (2,5 oz)
Maksimalt væske- utløpstrykk	192 bar (2800 psi)	206 bar (3000 psi)	206 bar (3000 psi)	248 bar (3600 psi)	310 bar (4500 psi)	331 bar (4800 psi)
Maksimalt luft- innløpstrykk	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	7 bar (100 psi)	6,2 bar (90 psi)	5,8 bar (85 psi)
Luftforbruk @ 7 bar (0,7 MPa - 100 psi) @ 20 cpm	0,74 m ³ /min (26 scfm)	0,25 m ³ /min (6 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,74 m ³ /min (26 scfm)	0,48 m ³ /min (17 scfm)	0,74 m ³ /min (26 scfm)
Væskeinntakets størrelse	1" npt(m)	1/2" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)	3/4" npt(m)
Dimensjon på væskeutløp	1/2" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)	3/8" npt(m)
Luftinntak (motor)	1/2" npt(f)	1/4" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)	1/2" npt(f)





OM GRACO

Graco ble etablert i 1926 og er en av verdens ledende produsenter av væskebehandlingssystemer og utstyr. Graco-produkter flytter, måler, kontrollerer, påfører ett bredt spekter av væsker og viskøse materialer, som benyttes i smøring av kjøretøy, i kommersielle og industrielle omgivelser.

Foretakets suksess er basert på sitt kompromissløse engasjement i de beste tekniske løsninger, førsteklasses produksjon og enestående kundeservice. Graco samarbeider tett med kvalifiserte distributører, og tilbyr systemer, produkter og teknologi som setter en kvalitetsstandard for mange ulike løsninger innen løsninger for væskehåndtering. Graco leverer utstyr til overflatebehandling, beskyttende belegg, malings sirkulasjon, smøring og forsyning av tetningsmidler og klebmidler, samt motorisert påføringsutstyr for håndverkere. Graco investerer kontinuerlig i væskehåndtering og -kontroll, og på denne måten vil vi fortsette å levere innovative løsninger til et mangfoldig marked over hele verden.

GRACO-AVDELINGER

KONTAKT

POSTADRESSE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tlf.: 612.623.6000
Faks: 612.623.6777

AMERICAS

MINNESOTA

Globalt hovedkvarter
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPA

BELGIA

Europeisk hovedkvarter
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tlf.: 32.89.770.700
Faks: 32.89.770.777

ASIA STILLEHAVET

JAPAN

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tlf.: 81.45.593.7300
Faks: 81.45.593.7301

ASIA STILLEHAVET

KINA

Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tlf.: 86.21.649.50088
Faks: 86.21.649.50077

ASIA STILLEHAVET

KOREA

Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tlf.: 82(Korea).31.476.9400
Faks: 82(Korea).31.476.9801

All skriftlig og visuell informasjon i dette dokumentet er basert på produktinformasjon som var tilgjengelig ved trykketidspunktet. Graco forbeholder seg retten til å foreta endringer når som helst og uten forutgående varsel.

Graco Inc. er sertifisert ifølge ISO 9001.

Europa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.BE