



Electric Sprayers

電動エアレススプレーヤー総合カタログ



グラコ 電動エアレススプレーヤーの特徴

SMARTCONTROL™




SmartControl™ 2.0/WatchDog™

SmartControl 2.0により安定したスプレー幅を得ることができます。圧力の読み出し、ジョブ/ライフタイムカウンターや自己診断機能がついたデジタルディスプレイが内蔵されています。WatchDogポンプ保護システムは材料が空になるとスプレーヤーを自動的に停止、ポンプの空打ちを防止、ポンプを長持ちさせます。

Easy Out™フィルター

内部の異物を捕え、高品質の仕上げを実現。フィルターはキャップと一体化しているため簡単に取り外しができ、詰まりを防ぐことができます。

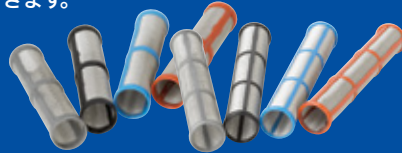

QuickReel™

最長91メートルまでのホースを数秒で巻き取ることができます。ホースはスプレーヤーに接続されたまま巻き取られるので、いつでもスプレーが可能、すばやく作業を行うことができます。



ENDURANCE ADVANTAGE PROGRAM

Endurance™ ポンプ

グラコのポンプは業界トップクラスの耐久性の信頼できるポンプです。長寿命のバッキンとクロメックスロッド、マックスライフコーティングのポンプで優れた信頼性と製品寿命を提供します。



PRO CONNECT

ProConnect™

工具を使わずに数秒でポンプの交換が可能。作業に費やす時間を短縮できます。



FastFlush.

FastFlush™

モーターを高速で回転させることで素早く洗浄でき、作業時間を短縮します。

STARTING
OUT
390



グラコの390は軽量で持ち運びに便利なエントリーモデルの電動エアレスプレーヤー。本体重量わずか13.6kgと小型で軽量ながらプロ仕様の仕上がりを実現します。

安定した圧力制御

- ▶ シンプルで長持ちする構造
- ▶ 駆動部品が塗料に触れることなく稼働
- ▶ 最小限の圧力変動で安定したスプレーパターン

軽量・コンパクト

- ▶ 本体重量はわずか13.6 kg



390

品名 390	型式番号 253-958
技術仕様	
最大チップサイズ	0.021
最大吐出量	1.8 L/min
最大吐出圧力	22.7 MPa
モーター	5/8 hp

付属品

- FTxガン
- RAC X 515回転チップ・ガード
- 1/4インチ (6.4 mm) x 15m
ブルーマックスIIエアレスホース



スイベル機構付きサクションホース

- ▶ 高い耐久性、軽量で丈夫なアルミニウム製
- ▶ 工具を使わずに簡単に洗浄、分解・組み付けが可能
- ▶ 塗料缶やバケツに届きやすいスイベル
- ▶ 直立スタンドで塗料缶の転倒を防止
- ▶ 付属のカップが移動中の塗料の漏れをキャッチ





Ultra Max II 795/1095 Premium

ウルトラマックスIIモデルにさらに便利な機能を追加。高出力で作業を素早く完了、時間とコストを削減できます。



クイックリール (米・特許申請中)

- ▶ 長いホースも数秒で巻き取り可能
- ▶ ホースをスプレーヤーから取り外す必要がなく、素早くスプレー準備が可能
- ▶ ホースガイド付きでホースをねじれずに巻き取り
- ▶ 大口径、長いホースも巻き取り可能

ProConnectポンプ 着脱システム (ウルトラマックスII 1095のみ)

- ▶ 工具を使わずに数秒でポンプの交換が可能

SmartControl 2.0デ ジタルディスプレイ

- ▶ 圧力の読み出し、ジョブ/ライフタイムカウンターや自己診断を表示



Ultra Max II 795 Premium

品名 型式番号
 ウルトラマックスII 795
 プレミアム 258-878

技術仕様

最大チップサイズ 1T - 0.033
 2T - 0.025
 3T - 0.019

最大吐出量 4.1 L/min

最大吐出圧力 22.7 MPa

モーター DC 2.2 hp ブラシレス

付属品

- コントラクターガン
- RAC X 517回転チップ・ガード
- 1/4インチ (6.4 mm) x 15m ブルーマックスIIエアレスホース

Ultra Max II 1095 Premium

品名 型式番号
 ウルトラマックスII 1095
 プレミアム 258-883

技術仕様

最大チップサイズ 1T - 0.035
 2T - 0.027
 3T - 0.021

最大吐出量 4.5 L/min

最大吐出圧力 22.7 MPa

モーター DC 2.4 hp ブラシレス

付属品

- コントラクターガン
- RAC X 517回転チップ・ガード
- 1/4インチ (6.4 mm) x 15m ブルーマックスIIエアレスホース



技術仕様比較



		390	Ultra Max II 495	Ultra Max II 695	Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095
モデル	型式番号	253-958	スタンド:249-938 ローボーイ:253-106	ローボーイ:258-872 ハイボーイ:258-873	Premium 258-878	Premium 258-883
	性能					
性能	最大チップサイズ	0.021	0.025	0.031	0.033	0.035
	最大吐出圧力 (bar)	22.7 MPa	22.7 MPa	22.7 MPa	22.7 MPa	22.7 MPa
	最大吐出量 (L/min)	1.8 L/min	2.3 L/min	3.6 L/min	4.1 L/min	4.5 L/min
	モーター	5/8 DC	DC 1.2hp ブラシレス	DC 2.0hp ブラシレス	DC 2.2hp ブラシレス	DC 2.2hp ブラシレス
	電源	AC 100	AC 100	AC 100	AC 100	AC 100
	供給電源容量	11 A	13 A	15 A	15 A	15 A
	本体重量 (kg)	14	15(スタンド)	42(ハイボーイ)	52	64
	ガン数: 1丁 2丁 3丁	0.021 — —	0.025 — —	0.031 0.023 —	0.033 0.025 0.019	0.035 0.027 0.021
付属品	ガン	FTx	コントラクター	コントラクター	コントラクター	コントラクター
	ホース	1/4インチ径 x 15 m	1/4インチ径 x 15 m	1/4インチ径 x 15 m	1/4インチ径 x 15 m	1/4インチ径 x 15 m
	チップ	RAC X 515	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517
	フィルター	60メッシュ イージー・アウト	60メッシュ イージー・アウト	60メッシュ イージー・アウト	60メッシュ イージー・アウト	60メッシュ イージー・アウト
ポンプ	種類	QuikChangeシステム	QuikChangeシステム	QuikChangeシステム	QuikChangeシステム	QuikChangeシステム
	インテーク	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess	QuikAccess
	ロッド	クロメックス	クロメックス	クロメックス	クロメックス	クロメックス
	シリンダー	硬化ステンレス鋼	硬化ステンレス鋼	硬化ステンレス鋼	硬化ステンレス鋼	硬化ステンレス鋼
	パッキン	V-Maxブルー	V-Maxブルー	V-Maxブルー	V-Maxブルー	V-Maxブルー
制御	制御	電動	SmartControl 2.0	SmartControl 2.0	SmartControl 2.0	SmartControl 2.0
	モーター	DC	MaxPower	MaxPower	MaxPower	MaxPower
取扱説明書	操作説明書	311732	309725	3A0167	3A0167	3A0167
	部品	311761	309707	3A0158	3A0158	3A0158
	ポンプ	309250	309250	310643	310643	310894
					QuickReel	QuickReel
					FastFlush	FastFlush
					SmartControl 2.0デジタル	SmartControl 2.0デジタル
					WatchDog	WatchDog



グラコ社について

1926年に創立されたグラコ社は、流体ハンドリングシステムおよび塗装機器業界のリーダー的なグローバル企業です。グラコの製品は、車体潤滑や各商工業で使用されるあらゆる種類の液体や粘度の材料の移送、圧送、計量、制御、計量供給、塗装、霧化などの用途に使われています。

グラコ社の成功は、その揺るぎない技術、世界的視野に立った製造とサービスによるものです。グラコは各専門分野の販売店と共にシステム、機器、技術を提供しています。それらは、スプレーコーティング、ペイントサーキュレーション、ルブリケーション、シーリング剤、接着剤および建築業界などを含む幅広い用途の流体ハンドリング分野での基準となっています。グラコ社は弛みない流体取扱および制御に対する開発投資により、今後もあらゆる産業分野に技術革新をもたらし続けるでしょう。

GRACO 主要拠点

郵便宛先

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Fax: 612-623-6777

アメリカ

ミネソタ州 本社
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ヨーロッパ

ベルギー
ヨーロッパ本部
Graco N.V.
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32 89 770 700
Fax: 32 89 770 777

アジア太平洋地域

オーストラリア
Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australia
Tel: 61 3 9467 8500
Fax: 61 3 9467 8559

中国
Graco (Hong Kong) Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7, 1029 Zhongshan
Road South, Huangpu District,
Shanghai 200011, China
Tel: 86 21 6495 0088
Fax: 86 21 6495 0077

インド

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tel: 91 124 435 4208
Fax: 91 124 435 4001

日本

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku, Yokohama City,
Japan 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Fax: 81 45 593 7301

韓国

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tel: 82 31 476 9400
Fax: 82 31 476 9801



グラコ 株式会社

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早瀬 1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

- 改良のため、予告なしに製品の外觀、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは