

King®

Koruyucu Boya Uygulamaları için
Havasız Püskürtme Makineleri



Graco havasız püskürtme makineleri, 60 yılı aşkın bir süredir endüstrinin tercih edilen markasıdır. İşinizi halletmek için güvenilir, dayanıklı ve sağlam tek bileşenli koruyucu bir boya pompası arıyorsanız Graco arkanızdadır.





KING ÜNİTENİZİ KAYDEDİN VE 2 YILLIK GARANTİ EDİNİN!

Yepyeni King ünitenizdeki garanti etiketini bulun ve www.graco.com/kingrules adresine gidin. Kolayca prosedür adımlarını izleyin ve 2 yıllık garantinizi doğrulayın.

**SİZİ ASLA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYAN
BU MARKAYA GÜVENİNİN**

King, tamamen yüklü ve en zorlu işiniz için üstesinden gelmeye hazırdır

Açıkta Isıl Yalıtımlı Dikmeler

- Servis için erişilebilir

Alet Kutusu

- Araç üzerine uygun şekilde monte edilir
- Günlük önemli alet ve parçalarınızı saklayın

Koruyucu Mil Kelebeği

- Pompa hareket halindeyken her türlü potansiyel kısırtma noktası yaralanmalarını önler
- Kiri boğazın ıslak kabından uzak tutar

Xtreme® Alt Pompalar -

(MaxLife™ gösterilmiştir)

- Hızlı sökülebilir olması sayesinde bakımı kolaydır
- Daha iyi yalıtım için yeni contalar
- Daha uzun süre dayanan MaxLife™ ürününde mevcuttur

Gelişmiş Altın Besleme Hortumu

- Kolay temizlik için daha kıza uzunluk
- Yıkama malzemesi tasarrufu
- Daha az malzeme israfı



Buz Çözücü Valf

- Ana valfin buzlanmasını azaltır

Güvenilir XL Motor

- Keskin, pürüzsüz geçişler
- Çoklu tabanca ile birlikte bile düşük titreşim
- Valf bakımı için sökülebilir koruyucu

Dayanıklı Hava Kontrolleri

- Yüksek kapasiteli filtre regülatörü
- Zorlu çalışma koşulları için yağlayıcı seçeneği

Tekerlekli Araba

- Taşınabilirlik ve kolay manevra yeteneği için
- Düz olmayan lastikler

Püskürtme makineleri basit bakım gerektirir; bunu kolay hale getirdik.

Fabrikada kurulmuş bir alet kutusu, iş yerindeki her aplikatörün sahip olması gereken ortak öğeleri içerir. İçindekiler; boğaz contası temizleme sıvısı, hava filtresi elemanı, erişim noktası ve hava valfi aleti, pompa filtre kabı contaları, pompa filtresi elemanı, yedek meme ve tabanca filtresidir. Kutuda Graco XTR™ Püskürtme Tabancanız için saklama alanı da bulunur.

BASİT **BAKIM**

sökülebilir valf koruyucu ve dikmeli valflere kolay erişim ile birlikte.






Isıl yalıtımlı erişim noktaları* sıkça donma sıcaklıklarının altına düşebilen motor dökümlerinden izole edilmiştir. Yeni tasarlanmış dikmeler ve harici pilot hatları, pilot valfin donmasını hemen hemen ortadan kaldırır; bu da ani durmaya neden olabilir. Gerekirse servis ya da değişim için bileşenlere kolaylıkla erişilir.

**Yalnızca XL 3400 ve XL 6500 motorlarında ısı yalıtımlı dikmeler kullanılır.*

Isıl yalıtımlı erişim **noktaları ile %70'e** kadar.

DAHA AZ BUZLANMA POTANSİYELİ

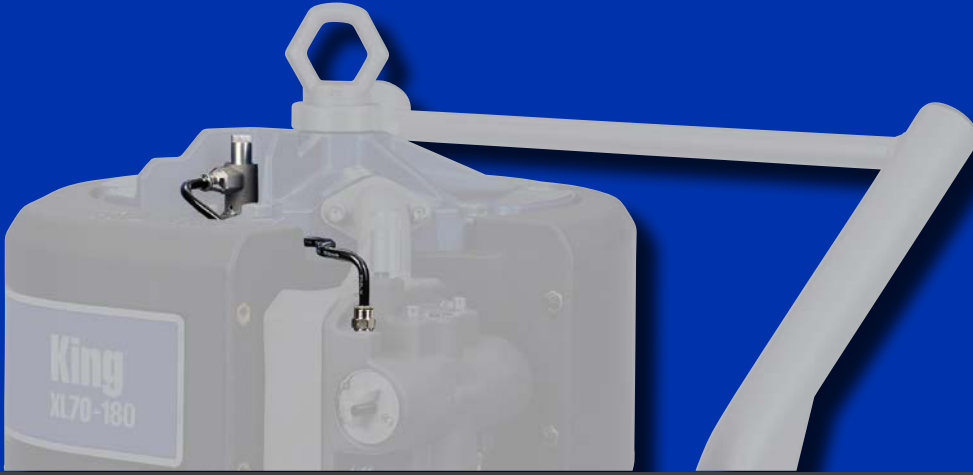

“King pompasını seviyoruz;
çünkü ne kırılıyor ne de donuyor!”

- Hunnicut's Incorporated



NXT™ motorlara kıyasla hava valfinde %145 daha yüksek giriş/egzoz kapasitesi ile daha hızlı, daha pürüzsüz bir geçiş elde edersiniz. Hava ne kadar hızlı dışarı çıkarsa basınç o kadar çabuk geri gelir. Kalıbınızdaki “parıltıyı” ortadan kaldırdığınızda farkı hissedeceksiniz.



daha pürüzsüz geçiş sayesinde

DAHA AZ
PULS

sağlanır ve basınç düşmez, daha iyi bir son kat elde edilir!



“King püskürtme makinesi, şu ana kadar kullandığım tüm pompalardan daha güçlü hissettiriyor...”

- Tom Rathousky, Morin Industrial Coatings

Contalar, basıncı sızdırmayarak ve malzemeyi pompanın için tutarak püskürtme performansını en üst düzeye çıkarmada büyük rol oynar. Conta ne kadar sıkıysa performans da o kadar iyi olur.

- Graco UHMWPE, KIRMIZIdır
- Güçlendirilmiş PTFE, BEYAZdır
- Conta salmastraları, SİYAHtır



“Ürettiğiniz tüm ürünler başarılı... Bu yeni contalar ile hiç boğaz sızıntısı yaşamadım ve 42 yıldır bu pompaları kullanıyorum,” dedi.

- Dave McAnany, Worldwide Industries alt yüklenicisi



Gelişmiş kenar yüklemeye ve bes verine yedi boğaz contası ile

GELİŞMİŞ

YALITIM VE DAYANIM

MaxLife™ pompalar, eşsiz bir dayanıklılık ve kullanım ömrü sunarak en zorlu işler için tasarlanmıştır.

- Özel MaxLife™ manşon mili
- 6 Kat daha uzun süre dayanıklı
- Ne püskürtüyor olursanız olun maksimum çok yönlülük için uzun ömürlü seramik çek valfleri (opsiyonel kit)
- Standart 2 hatlı çıkış



Dahili Filtre

- Bakımı ya da sökülmesi kolay

Sıfır Kaviteli Karbid Valf/ Tahliye Valfi

- Daha az bakım gerektirir ve malzeme birikimi yoktur

Sıfır Kaviteli 2. Tabanca Çıkışı


- Kullanımda değilken malzeme birikimine izin vermez

Hızlı Sökülebilen Giriş Valfi ve Silindir

- En az alet ile kolay servis

Kartuş Tipi Boğaz Contaları

- Servis için hızlıca sökülür ve değiştirilir

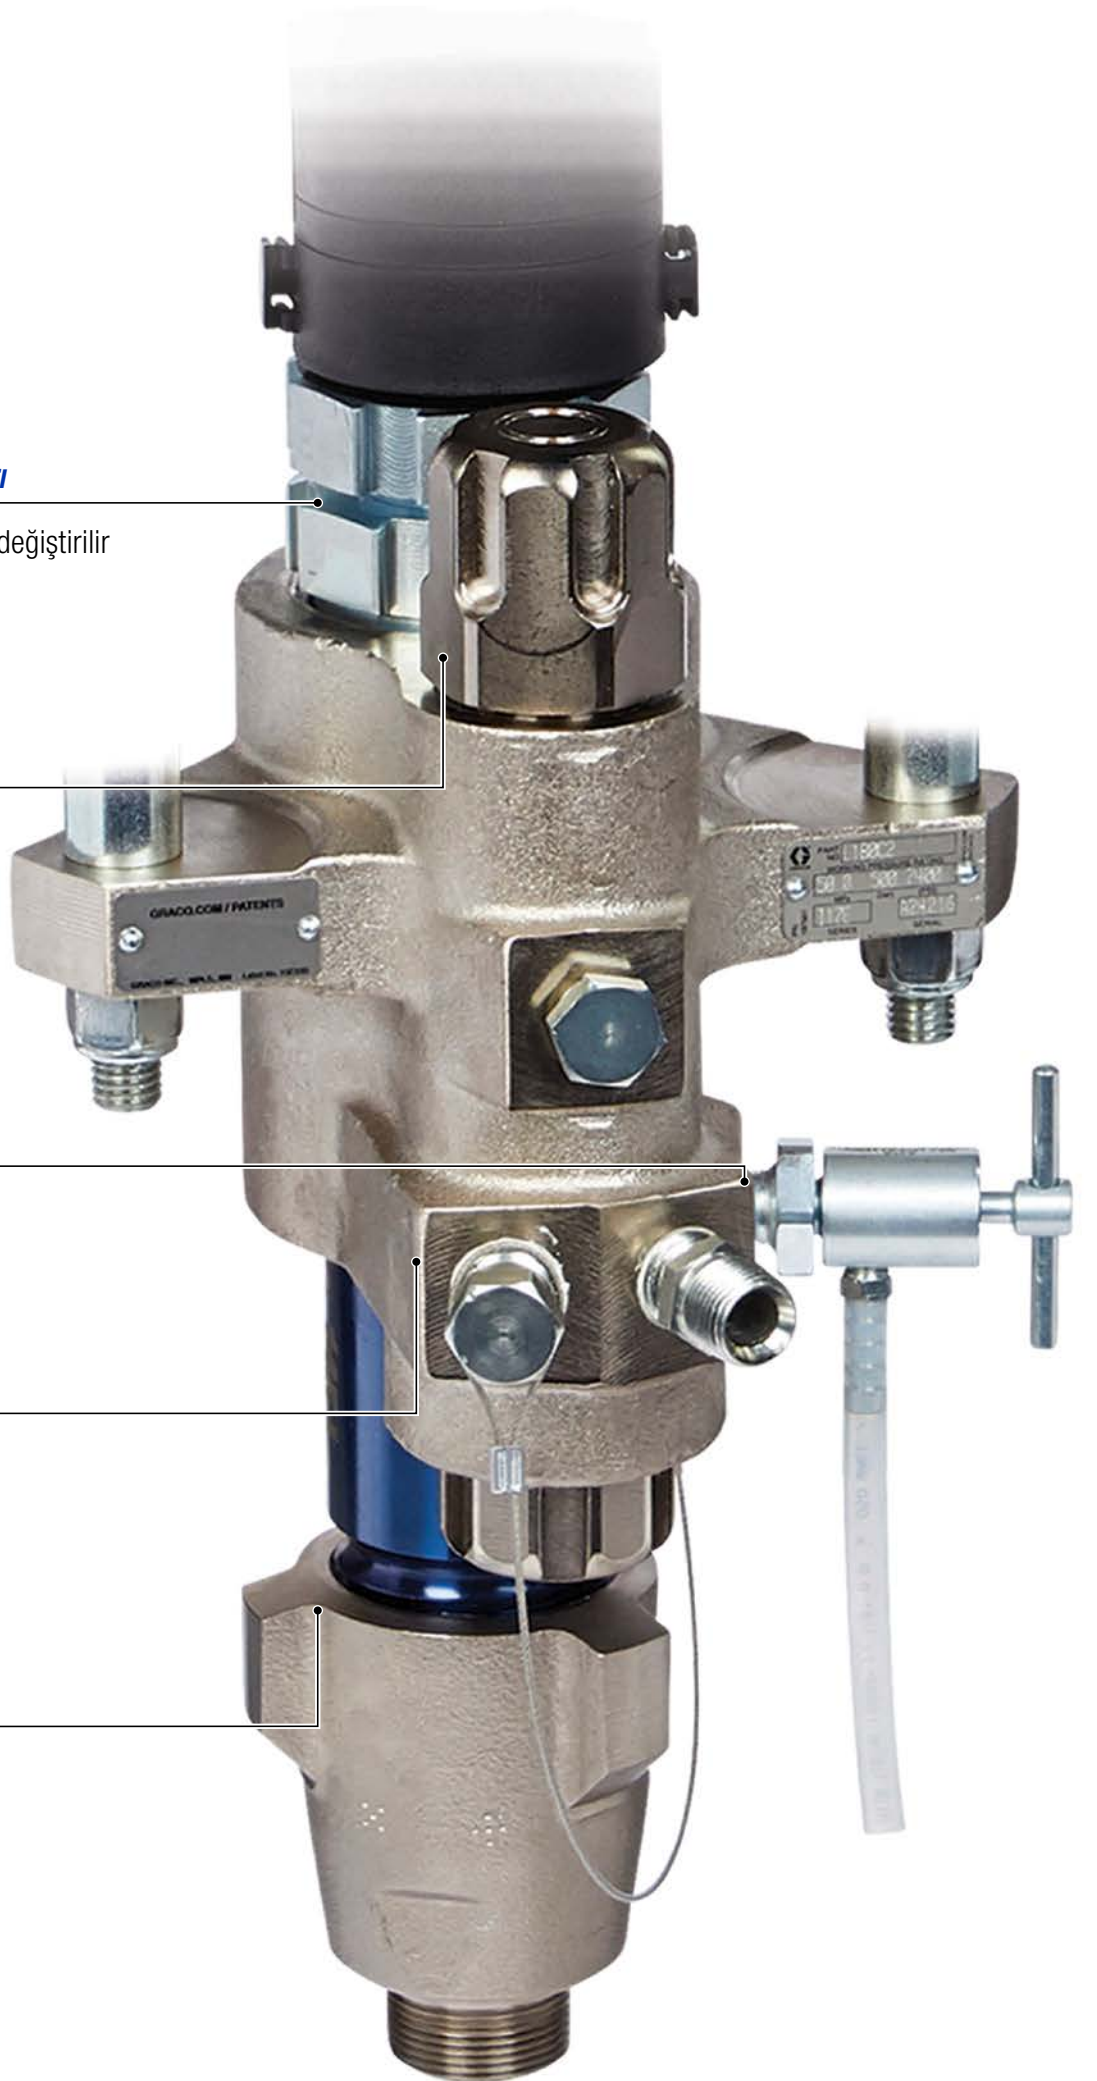

Graco'nun güçlü yeni hava motoru, neredeyse algılanamayacak kadar düşük pulsla çoklu tabanca kullanımına olanak sağlar.

Çoklu tabancanın kurulumunu kolaylaştırmak için yeni bir manifold tasarlanmıştır.

GOKLU TABANCA YETENEKLERİ

Daha güçlü ve etkili geçişler ile altı tabancaya* kadar püskürtme yapabilmek artık mümkün.

*Malzeme, hortum ve meme boyutuna bağlıdır.

“Çoğu gün iki tabanca ile püskürtme yapıyoruz. King pompası, çok fazla güce sahip; tüm sorunları çözüyor.”

- Cory Coles, Darran Green Sandblasting



Sipariş Bilgileri

Graco King havasız püskürtme makineleri, aklınızdaki ihtiyaçlarınıza göre üretilmiştir. İş gerekliliklerinize göre Graco arkanızdadır.

Parça numaranızı oluşturmak için aşağıdaki matrisi kullanın.

Tüm kombinasyonlar mevcut olmadığından dolayı, parça numarasının bulunabilmesi için Graco Bayiğiniz ile iletişime geçin.

K x x x x x



PÜSKÜRTME MAKİNESİ MODELİ

K = King Püskürtme Makinesi

CONTA BASINÇ ORANI (Motor/Alt Pompa)

30: XL3400 motor/220 cc alt pompa
40: XL3400 motor/180 cc alt pompa

45: XL6500 motor/290 cc alt pompa
50: XL6500 motor/250 cc alt pompa
60: XL6500 motor/220 cc alt pompa
70: XL6500 motor/180 cc alt pompa
90: XL6500 motor/145 cc alt pompa

47: XL10000 motor/430 cc alt pompa DF*

71: XL10000 motor/290 cc alt pompa

82: XL10000 motor/250 cc alt pompa

*MaxLife™'de mevcut değildir

ALT POMPA TİPİ

F: Entegre Filtre

N: Filtresiz

M: Filtreli MaxLife

MONTAJ TİPİ

H: Ağır Koşul Arabası

W: Duvara Monte

OPSİYONLAR

0: Hava kontrolleri ve sifon kiti olan, hortum ve tabanca bulunmayan yalın paket

1: Hava kiti, sifon kiti ve hortum/tabanca kiti* bulunan standart tam paket

2: Hava kiti, sifon kiti, hortum/tabanca kiti* ve yağlayıcı bulunan standart tam paket

*Hortum/tabanca kiti, 3/8 inç x 15 m (50 ft) hortum, 1/4 inç x 1,8 m (6 ft) kamçı ve 519 memeli XTR tabanca içerir.

MOTOR PAKETİ	XL3400 MOTOR		XL6500 MOTOR					XL10000 MOTOR		
	XL30-220	XL40-180	XL45-290	XL50-250	XL60-220	XL70-180	XL90-145	XL45-430 [†]	XL70-290	XL80-250
Devir başına çıkış gücü	220cc	180cc	290cc	250cc	220cc	180cc	145cc	430cc	290cc	250cc
Maksimum Çalışma Basıncı, bar (psi, MPa)	217 (3150, 21,7)	262 (3800, 26,2)	313 (4550, 31,3)	359 (5200, 35,9)	417 (6000, 41,7)	500 (7250, 50,0)	500 (7250, 50,0)	331 (4800, 33,1)	500 (7250, 50,0)	500 (7250, 50,0)
Maksimum Hava Girişi Basıncı, bar (psi, MPa)	7 (100, ,07)	7 (100, ,07)	7 (100, ,07)	7 (100, ,07)	7 (100, ,07)	7 (100, ,07)	5,5 (80, ,55)	7 (100, ,07)	7 (100, ,07)	6 (88, ,60)
Çıkış Gücü: 60 devir/dk l/dk (gal/dk)	12,9 (3,4)	11 (2,9)	17 (4,6)	15,2 (4,0)	12,9 (3,4)	11 (2,9)	8,7 (2,3)	25,4 (6,7)	17,4 (4,6)	15,1 (4)

Yüksek Basıncılı Korumucu Boya Ekipmanları ile ilgili Parça ve Aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için 349392 numaralı broşüre bakın

[†] Dura-Flo™ alt pompası kullanır

King Ağır Malzemeli, yüksek basınçlı püskürtme paketleri, XL10000 motor kullanır

Üstten beslemeli malzemeler için tasarlanmıştır; yüksek viskozite ve doluluğa sahiptir; daha az tıkanma için filtresiz bir pompa alt grubu gerektirir.

Paketler, malzeme filtresi bulunmazken; 38 l (10 gal) paslanmaz çelik hazne, 3/4 inç çıkış çek valfi, 3/4 inç x 15 m (50 ft) hortum, 1/2 inç x 7,6 m (25 ft) kamçı ve 429 memeli XHF püskürtme tabancası bulunur.

24X593 King XL70-290 Ağır malzemeli* püskürtme paketi

24X594 King XL80-250 Ağır malzemeli* püskürtme paketi

*Ağır malzemeli materyaller, değişiklik gösterir ve kalifiye bir distribütör ile test edilmelidir. Malzeme, akışkan ve kendiliğinden seviyelenebilen nitelikte olmalıdır.


Parçalar ve Aksesuarlar

King Püskürtme Makinesi Aksesuarları

24X552	XL 3400, XL 6500, XL 10000 motorlar için DataTrak kit, boşta çalışma solenoidi yoktur	202659	Hava motoru yağlayıcı yağı
24X550	XL 3400, XL 6500, XL 10000 motorlar için DataTrak kit, boşta çalışma solenoidi vardır	17V322	XL 3400 ve XL 6500 Motorlar için Az Gürültülü Motor Dönüşüm Kiti
116635	Hava filtresi elemanı	24X570	XL 3400, XL 6500, XL 10000 paketler için 38 l (10 gal) paslanmaz çelik hazne kiti
244841	King Araç Yağlayıcı Kiti	17V587	Bilyalı valf bulunan 4 tabancalı püskürtme hattı manifoldu, bağımsız yıkama yoktur
		262826	Çoklu Tabanca Ayracı, 2 tabanca, bağımsız yıkama vardır
		206994	Boğaz Contası Temizleme Sıvısı (TSL)

Xtreme-Duty Havasız Hortum ve Adaptörler (ilave püskürtme hattı eklemek için)

H X X X X X

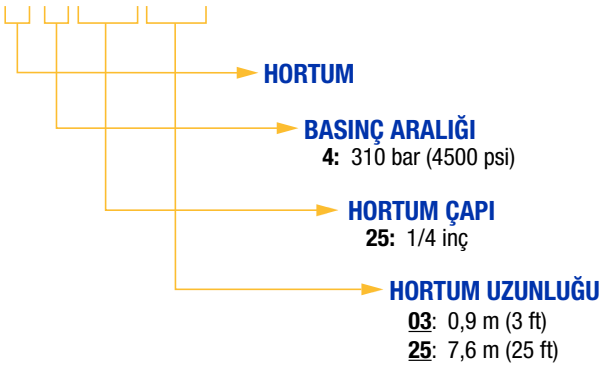

Örnek:

H53850, 386 bar (5600 psi), 3/8 inç, 15,2 m (50 ft) bir hortumdur

Altgen Redüksiyon Nipelileri (hortumları bir araya getirmek için)

164672	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 1/4 npsm	158491	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/2 npt (m)
156849	500 bar (7250 psi, 50 MPa), 3/8 npt (m), 3/8 npt (m)	159239	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 3/8 npt (m)
162449	510 bar (7400 psi, 51 MPa), 1/2 npt (m), 1/4 npt (m)	162453	517 bar (7500 psi, 51,7 MPa), 1/4 npt (m), 1/4 npt (m)

XTR-5™ Havasız Püskürtme Tabancaları

Maksimum çalışma basıncı: 345 bar (5000 psi, 34,5 MPa)

XTR500	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
XTR501	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 düz meme
XTR502	Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR503	Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR504	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR505	Yuvarlak kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme

XTR-7™ Havasız Püskürtme Tabancaları

Maksimum çalışma basıncı: 500 bar (7250 psi, 50,0 MPa)

XTR700	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, memesiz
XTR701	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 düz meme
XTR702	Oval yalıtımlı kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR703	Oval yalıtımlı kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR704	Yuvarlak kabza, dört parmak tetik, 519 XHD RAC meme
XTR705	Yuvarlak kabza, iki parmak tetik, 519 XHD RAC meme

Isıtıcı Kitler (vizkoziteyi azaltmak ve kurlenme sürelerini iyileştirmek için)

17V573 Kit, Isıtıcı Kurulumu. Herhangi bir Viscon HP (Yüksek Basınç) veya HF malzeme ısıtıcısını bir King Zor Koşul arabasına monte etmek için kullanılan bir donanım içerir.

Yüksek Basınçlı Viscon® Malzeme Isıtıcıları, Tehlikesiz Ortamlar İçin

Ref. kılavuz 309524

245867	120 VAC, 2300 watt, 19,2 amp, 500 bar (7250 psi)
245868	200 VAC, 4000 watt, 20,0 amp, 500 bar (7250 psi)
245869	240 VAC, 4000 watt, 16,7 amp, 500 bar (7250 psi)
245870	480 VAC, 4000 watt, 8,3 amp, 500 bar (7250 psi)
246276	380 VAC, 4000 watt, 10,5 amp, 500 bar (7250 psi)

Yüksek Basınçlı Viscon® Malzeme Isıtıcıları, Tehlikeli Ortamlar İçin

Ref. kılavuz 309524

245848	120 VAC, 2300 watt, 19,2 amp, 500 bar (7250 psi)
245862	200 VAC, 4000 watt, 20 amp, 500 bar (7250 psi)
245863	240 VAC, 4000 watt, 16,7 amp, 500 bar (7250 psi)
246254	380 VAC, 4000 watt, 10,5 amp, 500 bar (7250 psi)
245864	480 VAC, 4000 watt, 8,3 amp, 500 bar (7250 psi)

Viscon® HF, Yüksek Debili Malzeme Isıtıcıları, Tehlikesiz Ortamlar

Ref. kılavuz 3A2954

24P016	240 VAC, 5400 watt, 22,5 amp
--------	------------------------------

Viscon® HF, Yüksek Debili Malzeme Isıtıcıları, Tehlikeli Ortamlar

Ref. kılavuz 309524

24W248	240 VAC, 5400 watt, 22,5 amp, 500 bar (7250 psi)
--------	--

Online Servis Kılavuzları için www.graco.com adresini ziyaret edin

3A5422	XL 3400 ya da XL 6500 Hava Motorlarına sahip King püskürtme makineleri - kılavuz 3A5422	334644	XL 10000 Motor Parçaları - kılavuz 334644
334645	XL 10000 Hava Motoruna sahip King püskürtme makineleri - kılavuz 334645	311762	Xtreme Alt Pompa Parçaları ve Tamir Takımları - kılavuz 311762
3A5423	XL 3400, XL 6500 Motor Parçaları - kılavuz 3A5423	311762	Seramik çek valfi kitleri - kılavuz 311762



GRACO HAKKINDA

1926 yılında kurulan Graco, malzeme idare sistemleri ve parçaları alanında dünya lideridir. Graco ürünleri, ticari ve endüstriyel işletmelerde, araç yağlama işlemlerinde kullanılan birçok akışkan ve viskoz malzemeyi taşır, ölçer, kontrol eder, dağıtımını yapar ve uygular.

Şirketin başarısı, teknolojik mükemmelliğe olan kararlı bağlılığına, dünya kalitesinde üretimine ve benzersiz müşteri hizmetlerine dayanmaktadır. Graco birlikte çalıştığı nitelikli distribütörler ile, geniş bir alan olan malzeme kontrolü çözümlerinde kalite standartlarını belirleyen en yeni sistemleri, en kaliteli ürünleri ve en son teknolojiyi sunar. Graco, boya püskürtme, koruyucu boya, boya sirkülasyonu, yağlama, mastik ve yapıştırıcıların sanayi uygulamalarına ve ayrıca yapı sektörüne yönelik de ekipman sunar. Graco'nun devam eden malzeme yönetimi ve kontrolü üzerine yatırımları, küresel pazara yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceklerdir.

GRACO MERKEZLERİ

POSTA ADRESİ

P.O. Kutu 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612-623-6000
Faks: 612-623-6777

AMERİKA

MINNESOTA

Genel Merkez
Graco Inc.
88 -11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

AVRUPA

BELÇİKA

European Distribution Center
Graco Distribution BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belçika
Tel: 32 89 770 700
Faks: 32 89 770 777

ASYA PASİFİK

AVUSTRALYA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Avustralya
Tel: 61 3 9468 8500
Faks: 61 3 9468 8599

ÇİN

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
Çin Halk Cumhuriyeti
Tel: 86 21 649 50088
Faks: 86 21 649 50077

HİNDİSTAN

Graco Hong Kong Ltd.
Hindistan İrtibat Bürosu
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
Hindistan 122001
Tel: 91 124 435 4208
Faks: 91 124 435 4001

JAPONYA

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japonya 2240025
Tel: 81 45 593 7300
Faks: 81 45 593 7301

KORE

Graco Korea Inc.
38, Samsung 1-ro 1-gil
Hwaseong-si, Gyeonggi-do, 18449
Kore Cumhuriyeti
Tel: 82 31 8015 0961
Faks: 82 31 613 9801

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir.
Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco, ISO 9001 sertifikasına sahiptir.



Avrupa
+32 89 770 700
FAKS +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2018 Graco Distribution BVBA 349980TR Rev. A 02/18 Avrupa'da basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.